

雷州市农村生活污水治理专项规划

（ 2022-2025 年 ）

湛江市生态环境局雷州分局
中国科学院地理科学与资源研究所

2022 年 7 月

目录

前言 1

第一章 总则 3

 1.1 编制背景 3

 1.2 规划依据 3

 1.3 规划范围 4

 1.4 规划期限 5

 1.5 规划目标要求 5

 1.5.1 近期目标要求 5

 1.5.2 中期目标要求 5

 1.6 指导思想 5

 1.7 编制原则 5

第二章 基本概况 7

 2.1 自然环境概况 7

 2.1.1 地理位置 7

 2.1.2 水文水系 7

 2.1.3 气候气象 7

 2.1.4 土地利用状况 8

 2.1.5 植被类型状况 8

 2.1.6 土壤侵蚀状况 9

 2.1.7 土壤类型分布 9

 2.2 社会经济概况 10

 2.2.1 行政区划与人口分布 10

 2.3 水环境功能 11

 2.3.1 饮用水水源保护区划分 11

 2.3.2 功能区划 12

 2.3.3 水环境功能区划 13

 2.4 已有功能措施及效果分析 13

第三章 生活污水现状 15

 3.1 用水情况 15

 3.1.1 用水方式 15

 3.1.2 用水结构 15

 3.2 排水情况 15

 3.2.1 排水现状 15

 3.2.2 城镇收集管网建设情况 15

 3.3 改厕普及情况 15

 3.3.1 厕所革命 15

 3.3.2 厕所革命实施现状 15

 3.4 污水治理现状 16

 3.4.1 纳入城镇污水处理厂现状 16

 3.4.2 建设施治理现状 19

 3.4.3 存在问题 20

第四章 规划方案 23

4.1 排水机制	23
4.2 农村生活污水排放量预测	23
4.3 农村生活污水收集系统	25
4.3.1 污水管道布置	25
4.3.2 污水管道材质	25
4.3.3 污水管道管径与连接	25
4.3.4 检查井设置	26
4.3.5 泵站	26
4.4 农村生活污水治理模式	26
4.4.1 模式确定原则	26
4.4.2 纳厂处理	26
4.4.3 集中处理	26
4.4.4 生态处理	26
4.4.5 资源化利用	27
4.5 农村生活污水处理工艺	27
4.5.1 农村生活污水处理工艺选择原则	27
4.5.2 预处理	27
4.5.3 生物处理工艺	28
4.5.4 生物处理+生态处理	30
4.5.5 分散一体化污水处理设备	32
4.5.6 资源化方式	33
4.6 农村生活污水排放标准	33
4.6.1 不同地区的排放要求	33
4.6.2 尾水利用要求	34
4.7 梯次推进农村生活污水收集治理	35
4.7.1 优先推进重点区域治理	35
4.7.2 加快已建设施修复改造	35
4.7.3 推动农村生活污水资源化利用	35
4.7.4 推进农村生活污水分散处理	35
4.7.5 开展农村生活污水集中收集与处理	35
4.7.6 强化设施规范化建设	36
4.7.7 加强农村生活污水管控	36
第五章 乡镇农村生活污水治理模式规划	37
第六章 设施运行与管理	39
6.1 运维组织架构	39
6.2 设施运维模式	40
6.3 设施运行维护管理内容	40
6.4 运维管理管护机制	40
6.4.1 组织机制	40
6.4.2 制度机制	40
6.4.3 考核机制	40
6.4.4 资金保障机制	40
6.4.5 监督机制	41
第七章 工程估算与资金筹措	43

7.1 重点工程投资	43
7.1.1 纳厂建设投资	43
7.1.2 集中处理设施建设投资	43
7.1.3 生态处理设施建设投资	44
7.1.4 资源化利用建设投资	44
7.1.5 已建设施的提升改造	45
7.2 运维费用	46
7.3 资金筹措	49
7.3.1 资金统计	49
7.3.2 资金筹措	49
7.3 目标可达性分析	50
第八章 分期建设规划	51
8.1 2022 年建设规划	51
8.2 2023 年建设规划	52
8.3 2024 年建设规划	52
8.4 2025 年建设规划	53
第九章 效益分析	55
9.1 环境效益	55
9.2 经济效益	55
9.3 社会效益	55
第十章 保障措施	57
10.1 加强组织领导	57
10.2 强化政策与资金扶持	57
10.3 健全运维体系	57
10.4 加强培训指导	57
10.5 强化责任追究	57
10.6 广泛宣传发动	58
附表	59
1. 雷州市农村生活污水攻坚目标表	59
2. 雷州市农村生活污水治理规划汇总表	59
3. 雷州市新增污水处理设施自然村清单	59
4. 雷州市已建设施提升改造自然村清单	59
5. 雷州市已建设施运行完善自然村清单	59
6. 雷州市在建设施自然村清单	59
附图	61
1. 雷州市行政区划图	61
2. 雷州市新增污水处理设施自然村分布图	61
3. 雷州市已建设施提升改造自然村分布图	61
4. 雷州市已建设施运行完善自然村分布图	61
5. 雷州市在建设施自然村分布图	61

前言

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农民群众健康，事关美丽中国建设。近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。为加快农村人居环境整治提升，2021 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》，提出要：坚持规划先行，突出统筹推进；树立系统观念，先规划后建设，以县域为单位统筹推进农村人居环境整治提升各项重点任务，重点突破和综合整治、示范带动和整体推进相结合，合理安排建设时序，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、乡村产业发展、乡风文明进步等互促互进。

《雷州市农村生活污水治理专项规划（2022-2025 年）》（以下简称“本规划”）旨在以雷州市 18 个镇为单位，统筹推进范围内各农村的各项农村人居环境整治提升重点任务，坚持规划先行、突出统筹推进，坚持因地制宜、突出分类施策，实事求是、自下而上、分类确定治理标准和目标任务，目的在于通过科学规划、统筹安排，指导雷州市范围内各农村统筹推进人居环境整治提升任务，并为其他县（区、市）作示范，起到示范带动作用。

受湛江市生态环境局雷州分局委托，中国科学院地理科学与资源研究所承担了本规划的编制工作，编制期间主要通过现场调研、走访勘察和咨询调查等方式进行了基础资料的搜集，并广泛听取和采纳了有关部门及群众的相关意见和建议，最终顺利完成了本规划的编制工作。

在本规划编制过程中，湛江市生态环境局雷州分局等有关部门提供了大量基础资料并提出了许多宝贵的意见和建议，同时还得到了雷州市范围内的各镇人民政府和各村委会（居委会）等相关单位的大力支持与配合，在此表示衷心感谢。

第一章 总则

1.1 编制背景

农村生活污水治理是实施乡村振兴战略的重要内容。实施乡村振兴战略是党的十九大确定的重大战略任务，是关系决胜全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。在农村生态宜居方面，生活污水治理是农村人居环境整治的突出短板，必须加大工作力度，统筹推进农村生活污水治理与改厕工作，根据农村特点分区分类选择治理模式和技术，梯次推进。

自 2013 年起，国家印发一系列政策文件，要求加快推进农村人居环境整治，全面改善农村生产生活条件，以垃圾、污水治理为重点。2021 年中共中央国务院发布的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出，实施农村人居环境整治提升五年行动。统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施，健全农村人居环境设施管护机制。“十三五”期间，广东省多措并举推进农村生活污水治理攻坚工作，取得一定成效，但由于历史欠账较多，农村生活污水治理仍是广东省农业农村污染治理的一大短板，主要体现在以下方面：一是对全省农村生活污水治理现状底数和问题尚未摸清、摸透，二是全省农村生活污水治理缺乏整体规划布局，三是农村生活污水治理长效机制有待完善。

广东省农村生活污水治理工作走在全国前列，重点突出、统筹规划、整体推进，因地制宜选择治理模式，重点区域优先治理，发挥村民主体作用，多元筹措资金和一体化实施运维等，探索打破县级部门隔阂，统筹整合涉水事务，实施统一运营、统一收费、统一监督管理。依据广东省生态环境厅与湛江市人民政府签订《湛江市“十四五”农村生活污水治理试点任务清单》，到 2025 年底，雷州市农村生活污水治理率提高至 60%以上，设施有效运行率达到 90%以上，村民满意率达到 80%以上。

雷州市地处雷州半岛南渡河流域，其农村生活污水治理尤为重要，为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要指示批示精神，贯彻党中央、国务院及省委、省政府的一系列工作部署，加快补齐农村生活污水治理短板，改善农村人居环境，助力全面乡村振兴，结合雷州市实际制定本规划。

1.2 规划依据

- (1) GB 3838 地表水环境质量标准
- (2) GB 4284 农用污泥污染物控制标准
- (3) GB 5084 农田灌溉水质标准
- (4) GB 50014 室外排水设计规范
- (5) GB 50015 建筑给水排水设计规范
- (6) GB 50445 村庄整治技术规范
- (7) GB/T 18921 城市污水再生利用景观环境用水水质
- (8) GB/T 23486 城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质
- (9) GB/T 51347 农村生活污水处理工程技术标准

- (10) HJ 574 农村生活污染控制技术规范
- (11) HJ 2005 人工湿地污水处理工程技术规范
- (12) DB44/2208 农村生活污水处理排放标准
- (13) CJJT/54 污水自然处理工程技术规程
- (14) 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403 号）
- (15) 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120 号）
- (16) 《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025 年）》（环土壤〔2022〕8 号）
- (17) 《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6 号）
- (18) 城市环境卫生质量标准（建设部建城〔1997〕21 号）
- (19) 农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南（农办社〔2020〕7 号）
- (20) 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》
- (21) 《小城镇污水处理工程建设标准》
- (22) 《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》（粤环办函〔2020〕9 号）
- (23) 《关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》（粤发改农经〔2021〕146 号）
- (24) 《广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见》（粤乡振组办〔2020〕2 号）
- (25) 《关于印发广东省支持村级组织和农民工匠承接农村小型工程项目指导意见的通知》（粤发改农经函〔2017〕6869 号）
- (26) 《关于印发广东省在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式实施意见的通知》（粤发改农经〔2021〕273 号）
- (27) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141
- (28) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
- (29) 《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》DBJ/T 15-206-2020
- (30) 《广东省农村生活污水处理设施运营维护与效能评价标准》DBJ/T 15-207-2020
- (31) 《广东省农村生活污水资源化利用指南（试行）》
- (32) 《广东省农村生活污水治理攻坚行动方案编制指南》
- (33) 《广东省村镇生活污水处理设施建设评估验收办法（试行）》（粤建村〔2018〕159 号）
- (34) 《广东省农村雨污水收集模式指引（试行）》
- (35) 《广东省节水型社会建设“十四五”规划（公开征求意见稿）》

1.3 规划范围

根据《广东省农村生活污水治理攻坚行动方案》、《湛江市农村生活污水治理攻坚实施方案》等相关文件，本规划范围主要包括人口规模大且居中集中、中心村、水源保护区范围、黑臭水体集中区、旅游风景区、

美丽乡村等重点村庄以及已建但需要提升改造的村庄，通过上述范围要求及湛江市各区（县级市）农村生活污水攻坚目标表中雷州相关治理目标，本规划确定雷州市 1450 条自然村为治理对象，分布在雷州市 18 个镇。

1.4 规划期限

本次规划期限为 2022-2025 年。

1.5 规划目标要求

依据广东省生态环境厅与湛江市人民政府签订《湛江市“十四五”农村生活污水治理试点任务清单》、湛江市污染防治攻坚战指挥部办公室发布的“关于做好农村生活污水治理示范试点县（市）工作的通知”（湛污防办函〔2022〕58 号）、湛江市各县（市、区）拟新增农村生活污水治理攻坚目标表，雷州市农村生活污水治理规划 2022-2025 年各年度目标如下：

1.5.1 近期目标要求

到 2022 年底，全市农村生活污水治理率提高至 50%以上，设施有效运行率达 75%以上。

1.5.2 中期目标要求

到 2023 年底，基本完成重点区域自然村新建设施和纳入城镇污水管网建设，全市农村生活污水治理率达到 54.23%。

到 2024 年底，全市农村生活污水治理率达 57.34%。

到 2025 年底，全市农村生活污水治理率提高至 60%以上，设施有效运行率达到 90%以上，村民满意率达到 80%以上。

1.6 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次中央全会精神，牢固树立新发展理念，践行以人民为中心的发展思想，认真落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略和推进农村人居环境整治的决策部署，以“尊重规律、因地制宜，问题导向、聚力攻坚，统筹实施、落实责任”为基本原则，以污水减量化、就地分类处理、循环利用为导向，紧密结合水污染防治攻坚战，重点推进农村生活污水处理设施、雨污分流改造和运维体系建设。建立管护长效和多元投入保障机制，发挥好政府和市场两个作用，强化各项举措，全面实施农村生活污水治理攻坚，加快补齐农村生活污水治理突出短板，为推进我市农村人居环境全面改善打下坚实基础。

1.7 编制原则

整体推进，突出重点：围绕改善农村水环境、突出饮用水源和水生态环境的保护，近期和远期相结合，按照先易后难、先环境敏感区和污染严重地区后一般区域的原则，整乡整镇连片治理、跨乡镇全流域联动治理。

科学规划，统筹实施：与城镇建设规划、村庄布局规划等相衔接，城中村和规划拆迁村不再开展农村生活污水治理，避免重复建设和浪费。将农村生活污水治理与美丽乡村建设、农村工业污水治理、农业面源污染治理、畜禽养殖污染治理、农村河道治理以及农民生产生活方式转变等通盘谋划实施。

分级管控，严格标准：应根据其所在区域的受纳水体的功能要求不同，科学确定相应的排放标准，并对应开展治理项目设计、建设和管理。特别是对位于饮用水源保护区、自然保护区、水源涵养区、生态源头区、江河流域等生态敏感区域村庄，要适度提高排放标准，严格对照要求开展治理。

因地制宜，多种模式：根据村庄地理区位等基础条件，优先考虑进城镇污水处理厂集中处理，因地制宜采取多个村/社区联合处理、单村/社区处理等模式进行就地生态处理。

经济实用，维护简便：在选择农村生活污水治理技术工艺时，要考虑当地的经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水处理技术。

建管并重，长效运作：坚持质量第一，严格工程建设质量控制，抓典型示范，树精品样板，夯实农村生活污水处理的基础。建立健全农村生活污水处理设施长效管理机制，探索农村生活污水减量化、资源化处理模式，结合农业种植开展循环利用；加快启用已建成镇级污水处理设施，使接入的农村生活污水得到有效处理，实现治理一片、水清一片。

第二章 基本概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

雷州，广东省辖县级市，由湛江市代管，建市前称海康县，位于中国大陆最南端的雷州半岛中部（见图 1）。地跨东经 109°44'~110°23'。北纬 20°26'~21°11'。东濒南海，西靠北部湾，北与湛江市郊、遂溪县接壤，南与徐闻县毗邻。南北长 83 千米，东西宽 67 千米，总面积 3532 平方千米。

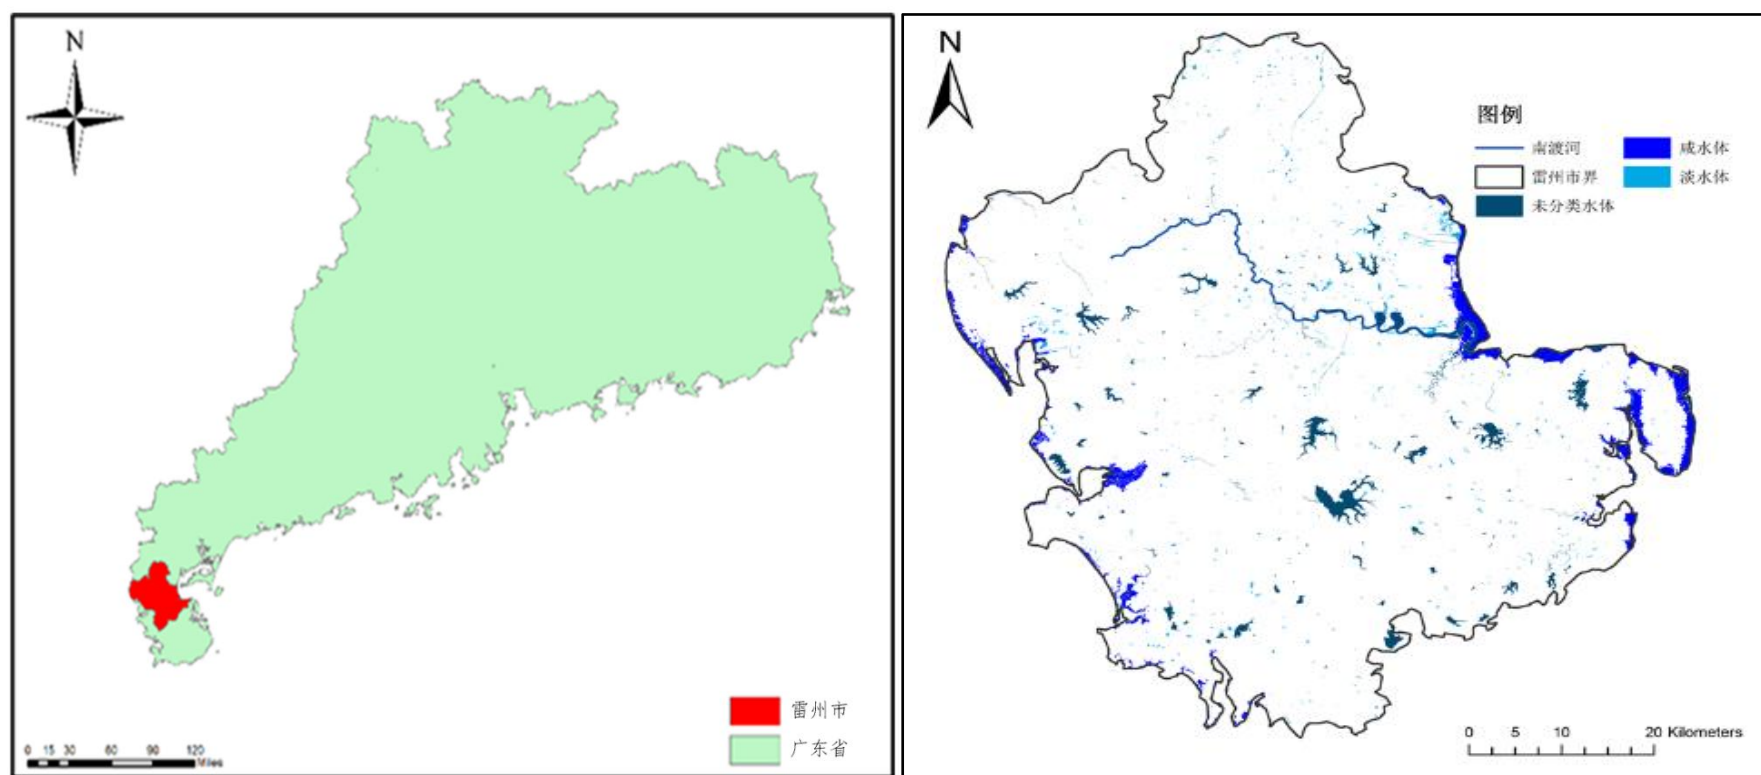


图 1 雷州市地理位置示意图

2.1.2 水文水系

雷州市内水网交织，河渠纵横。集雨面积 100 平方千米的河流有南渡河、土贡河、英利河、雷高河、通明河、调风河等，支流如叶脉分布（见图 2）。南渡河全长 97 千米，流域集雨面积 1444 平方千米，其中流经雷州市境内 88 千米，是雷州市最大河流，有雷州的“母亲河”之称。

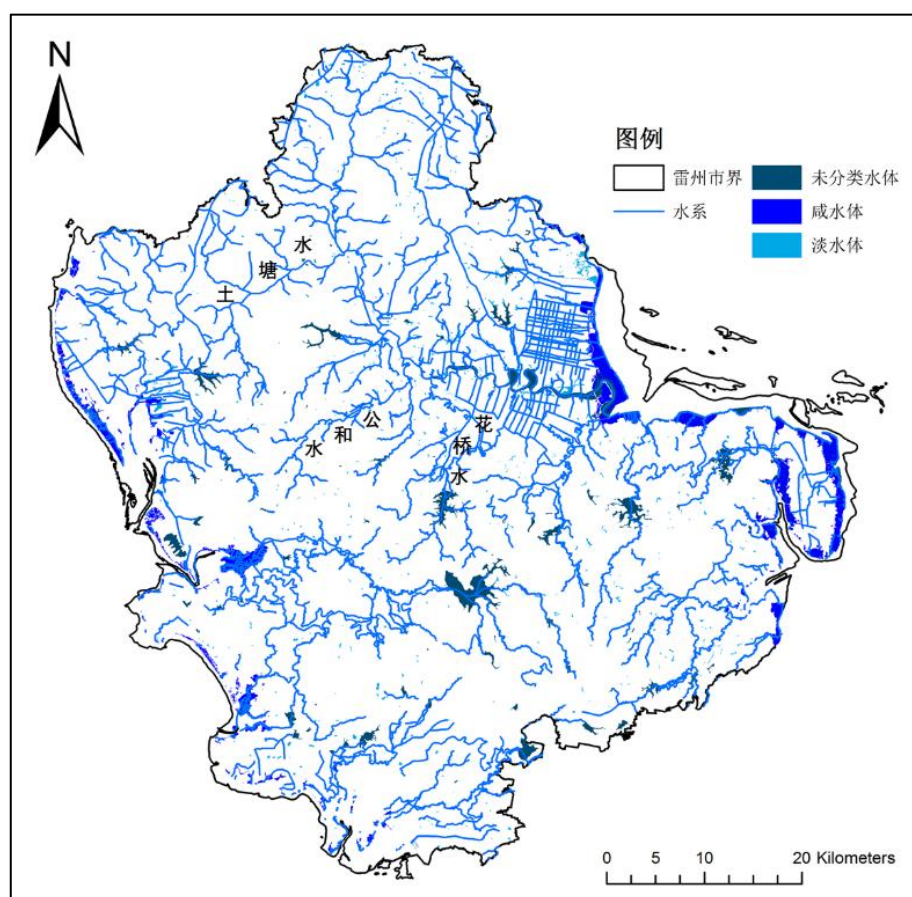


图 2 雷州市水系分布图

2.1.3 气候气象

雷州市位于北纬 20°26′—21°11′，北回归线以南，纬度较低，属亚热带湿润性季风气候。光照充足、热量丰富。日照年平均 2003.6 小时，太阳年总辐射量 108~117 卡/平方厘米，年平均气温 22℃，最高气温 38.5℃（出现于 1977 年 6 月 8 日），最低气温 0℃（出现于 1975 年 12 月 2 日和 29 日），最热月份是 7 月，平均气温 28.4℃，最冷月份是 1 月，平均气温 15.5℃。年温差明显，为 12.9℃左右。年积温约 8382.3℃。无霜期达 364 天。雨量充沛。干湿明显，年平均降雨日 135 天，平均年降雨量为 1711.6 毫米。降雨年际变化大，相对出现干湿季。雨季为 6~9 月，以南风为主；旱季为 11 月至次年 3 月，以北风为主。市内区域降雨不均匀。东部、中部、北部为多雨区。而西部、南部为少雨区。内陆为多雨区。沿海为少雨区。年平均相对湿度为 84%，风速 3.6 米/秒。

2.1.4 土地利用状况

雷州市境内地形平缓，海拔低，地型分布以台地为主，低丘为辅，河海冲积小平原相间。地势南高北低。在南部，按东西走向兀立着仕礼岭、石茆岭、鹰峰岭、大牛岭、嘉山岭等，其中石茆岭高达 259 米，是雷州制高点；北部地区坡度较为平缓，均在 5°以下，海拔高度在 32~47 米。东西两面临海，海岸线蜿蜒曲折，连绵 406 公里，滩涂面积近 150 万亩。雷州市土地利用见图 3。

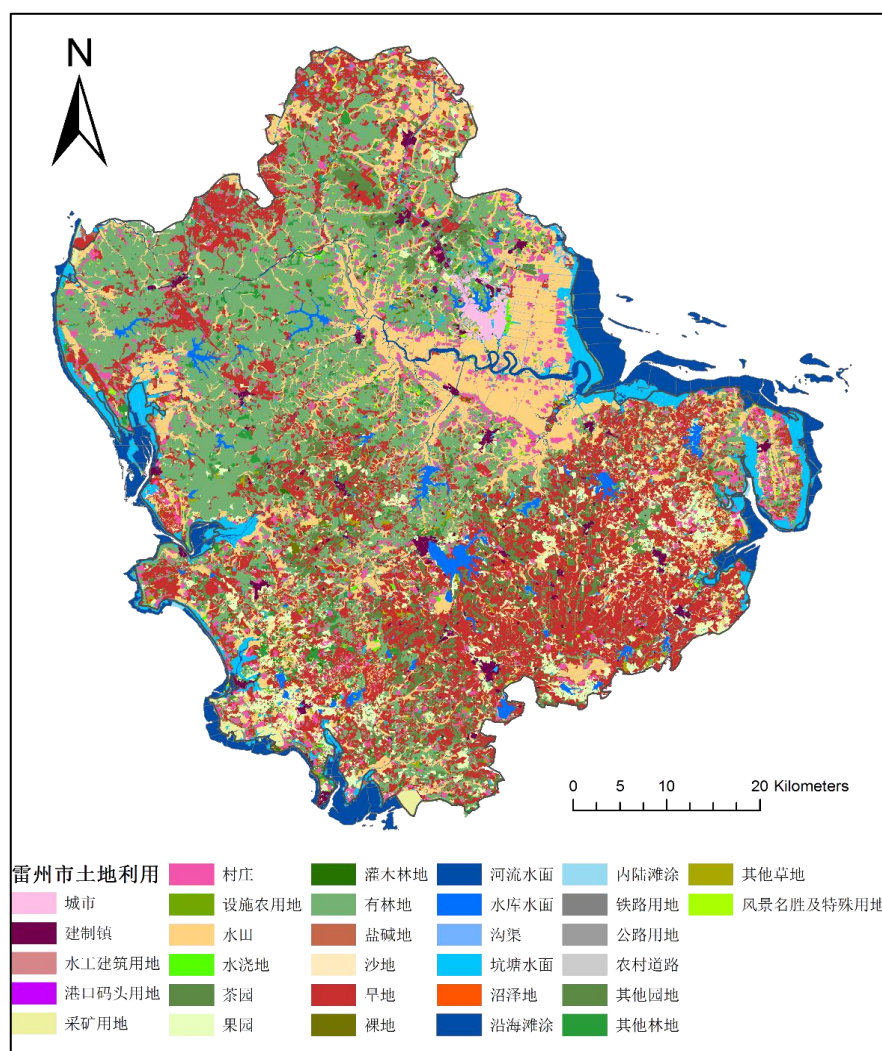


图 3 雷州市土地利用图

2.1.5 植被类型状况

雷州市植被类型主要有草地、成林、城市绿地、灌木林、旱地、苗圃、疏林、水田、幼林、园地、竹林（见图 4）。其中园林占地面积最大，占到总面积的 49.18%，其次是旱地，占到总面积的 27.62%。水田和成林占地面积也较大，分别占到总面积的 16.34%和 6.06%。幼林、草地、苗圃、竹林、疏林、灌木林、城市绿地占地面积较小，占总面积份额低于 1%。

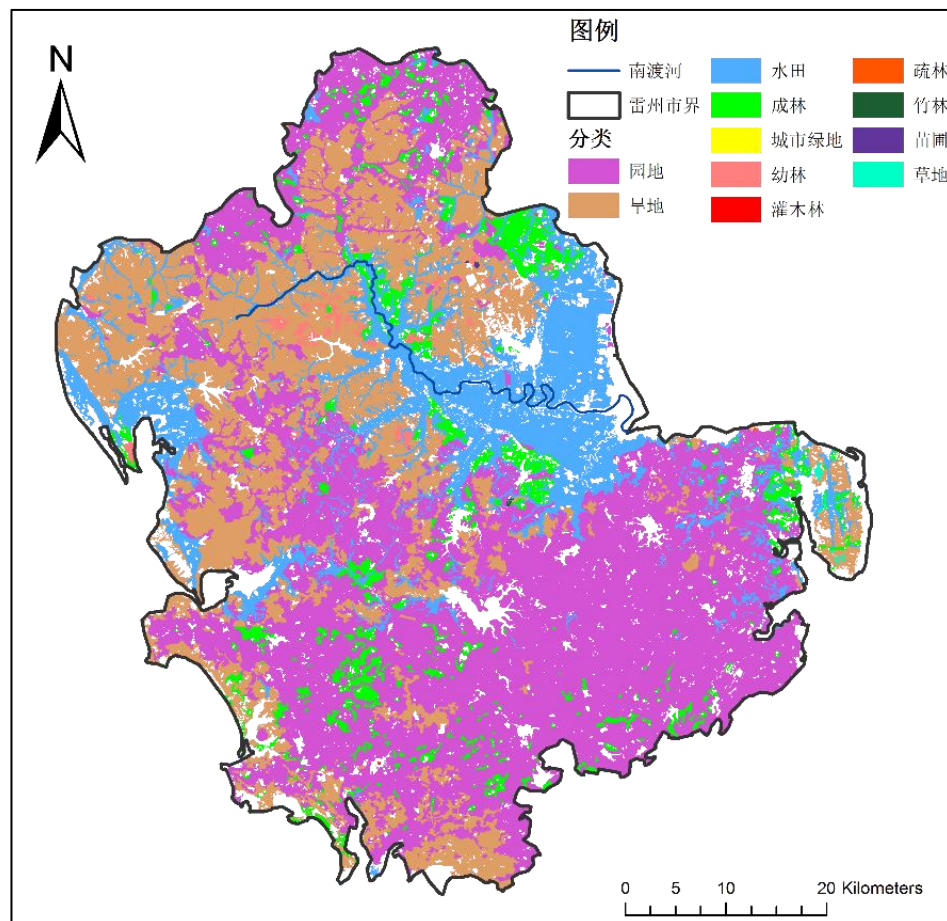


图 4 雷州市植被类型分布图

2.1.6 土壤侵蚀状况

雷州市土壤侵蚀状况如图 5，雷州市以微度水蚀区为主，面积约为 329.79 平方千米，占到土壤侵蚀总面积的 70.49 %。轻度水蚀区主要分布在杨家镇、松竹镇、南兴镇和龙门镇，面积约为 75.66 平方千米，占到土壤侵蚀总面积的 16.17 %。工程侵蚀区和中度侵蚀区面积较小，分别为 36.65 平方千米和 21.52 平方千米，占到土壤侵蚀总面积的 7.83 %和 4.60 %。强烈水蚀区面积最小，约为 4.19 平方千米，占到土壤侵蚀总面积的 0.90 %。

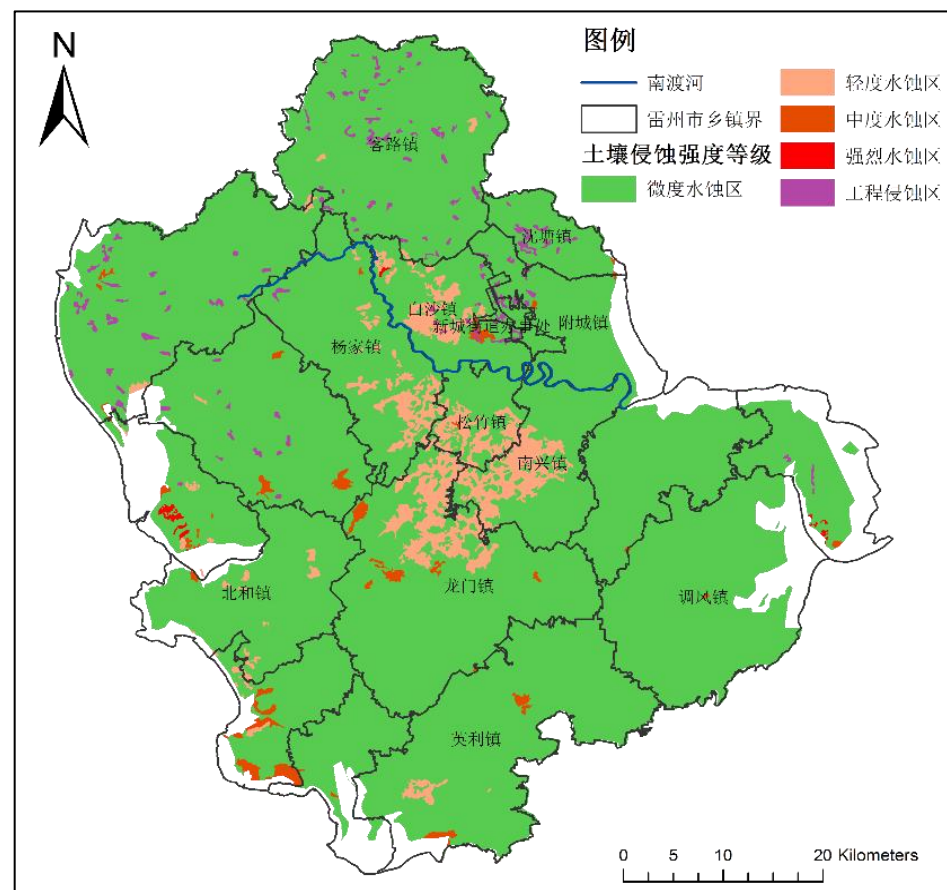


图 5 雷州市土壤侵蚀分布图

2.1.7 土壤类型分布

雷州市主要土壤类型为滨海盐土、粗骨土、风沙土、湖泊、水稻土、酸性硫酸土、砖红壤（见图 6）。滨海盐土面积为 37.18 平方千米，占总面积的 1.08 %；粗骨土面积为 5.81 平方千米，占总面积的 0.17 %；风沙土面积为 57.53 平方千米，占总面积的 1.67 %；湖泊面积为 44.42 平方千米，占总面积的 1.29 %；水稻土面

积为 801.43 平方千米，占总面积的 23.27 %；酸性硫酸土面积为 4.56 平方千米，占总面积的 0.13 %；砖红壤面积为 2493.78 平方千米，占总面积的 72.39 %。

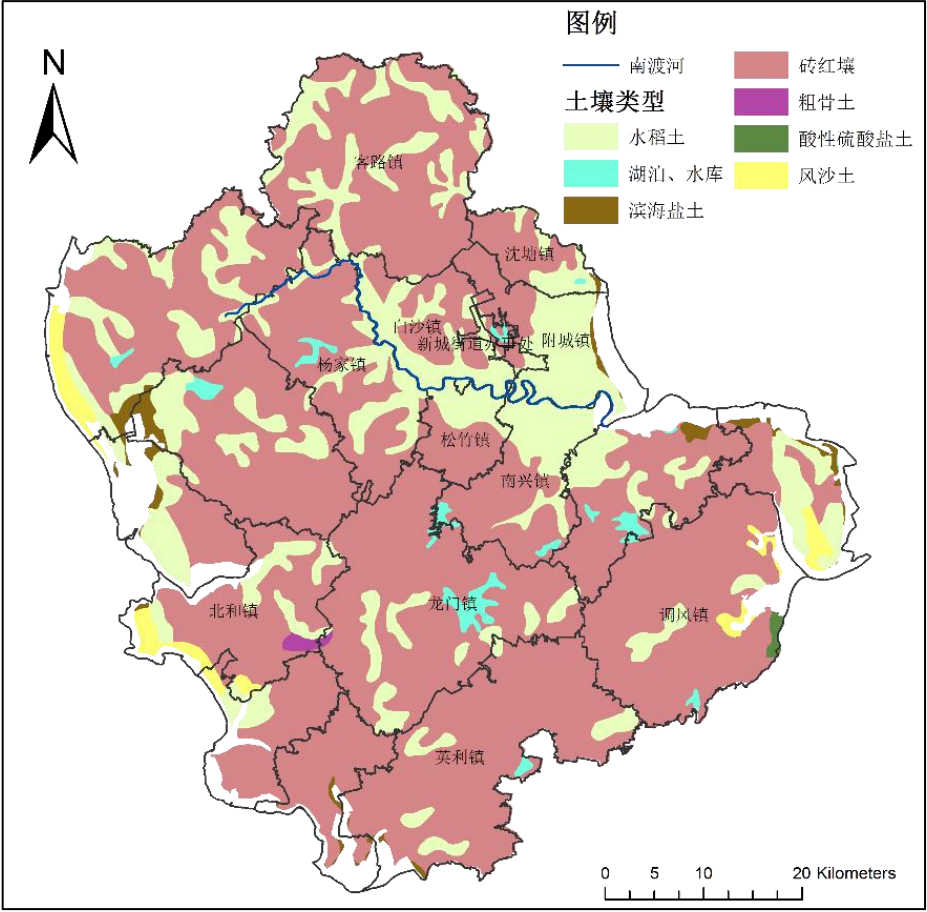


图 6 雷州市土壤类型分布图

2.2 社会经济概况

2.2.1 行政区划与人口分布

雷州市辖 3 个街道（雷城街道、西湖街道、新城街道）、18 个镇（白沙镇、沈塘镇、客路镇、杨家镇、唐家镇、企水镇、纪家镇、松竹镇、南兴镇、雷高镇、东里镇、调风镇、龙门镇、英利镇、北和镇、乌石镇、覃斗镇、附城镇）和湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会，市政府驻雷城街道。本规划覆盖雷州市 18 个镇 2248 条自然村，人口信息见下表 1。

表 1 雷州市各镇人口分布

序号	乡镇	行政村（个）	自然村（条）	户数（户）	户籍人口（人）	常住人口（人）
1	沈塘镇	17	50	12762	68404	33890
2	覃斗镇	20	72	12375	57439	39882
3	北和镇	31	107	18947	97951	79100
4	企水镇	20	48	10214	48565	43707
5	乌石镇	27	77	19234	88290	70085
6	南兴镇	33	119	21271	112224	71537
7	杨家镇	25	158	19965	97281	45871
8	唐家镇	14	113	10250	55525	45759
9	雷高镇	21	73	11471	59368	37411
10	东里镇	21	191	21124	91485	53724
11	英利镇	27	141	14152	77208	57359
12	附城镇	33	92	26728	143503	97571

序号	乡镇	行政村（个）	自然村（条）	户数（户）	户籍人口（人）	常住人口（人）
13	客路镇	30	288	26453	130987	116107
14	纪家镇	28	248	24284	118817	69113.6
15	龙门镇	21	147	13521	74761	54217
16	白沙镇	27	101	20803	102412	86774
17	松竹镇	16	94	14738	81724	62914
18	调风镇	19	129	14041	73967	58749
总计		430	2248	312333	1579911	1123771

2.3 水环境功能

2.3.1 饮用水水源保护区划分

根据《广东省人民政府关于调整湛江市地表水饮用水水源保护区的批复》(粤府函〔2014〕141号)、《广东省人民政府关于调整湛江市部分饮用水水源保护区的批复》(粤府函〔2019〕275号)、《广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》(粤府函〔2015〕17号)、《湛江市人民政府关于印发湛江市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(湛府〔2020〕65号)等湛江市生活饮用水地表水源保护区划分调整方案，雷州市主要有南渡河、东吴水库、曲溪水库、龙门水库、迈生水库、红心楼水库饮用水水源保护区，以及客路镇、唐家镇、松竹镇、北和镇、乌石镇和龙门镇集中式饮用水水源保护区。具体划分情况见表 2。

表 2 雷州市饮用水水源保护区划分方案

序号	保护区名称及级别		水域保护区范围与水质保护目标	陆域保护区范围
1	南渡河饮用水水源保护区	一级	南渡河新建水厂取水口上游 1000米处（即铁路桥上游约 200 米处）至南渡河旧渡口河段的水域。水质保护目标为Ⅱ类。	相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深 100 米内的陆域。
		二级	南渡河源头遂溪坡仔至雷州双溪口河段，除一级保护区外的水域。水质保护目标为Ⅱ~Ⅲ类。	水域两岸河堤外坡脚向陆纵深 100 米，除一级保护区外的陆域。
2	东吴水库饮用水水源保护区	一级	水库多年平均水位对应的高程线(17米)以下水域。水质保护目标为Ⅱ类。	水库多年平均水位对应的高程线以上200米内，但不超过水库集水区的陆域（除尖山村、潮溪下村、那岭村、东吴村等自然村以外）。
		二级		一级保护区陆域以外向陆纵深2000米不超过水库集水区的陆域范围。
3	曲溪水库饮用水水源保护区	一级	取水口半径300米的水域范围。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深200米不超过集雨区范围的陆域。
		二级	曲溪水库除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深2000米，不超过集雨区范围的除一级保护区外的陆域。

雷州市农村生活污水治理专项规划（2022-2025 年）				
4	龙门水库饮用水水源保护区	一级	取水口半径300米的水域范围。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深200米不超过集雨区范围的陆域。
		二级	龙门水库除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深2000米，不超过集雨区范围的除一级保护区外的陆域。
5	迈生水库饮用水水源保护区	一级	取水口半径300米的水域范围。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深200米不超过集雨区范围的陆域。
		二级	迈生水库除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深2000米，不超过集雨区范围的除一级保护区外的陆域。
6	红心楼水库饮用水水源保护区	一级	取水口半径300米的水域范围。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深200米不超过集雨区范围的陆域。
		二级	红心楼水库除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。	水库正常水位线向陆纵深2000米，不超过集雨区范围的除一级保护区外的陆域。
7	客路镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	以N21°5'57.85"，E110°0'19.05"为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。
8	唐家镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	以N20°50'21.71"，E109°51'18.01"为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。
9	松竹镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	以N20°50'51.03"，E110°3'7.01"为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。
10	北和镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	以N20°38'45.32"，E109°51'30.55"为中心，半径30米的陆域范围，面积2826平方米。
11	乌石镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	以N20°33'36.67"，E109°51'6.33"为中心，半径40米的陆域范围，面积5024平方米。
12	龙门镇集中式地下饮用水水源保护区	一级	水质保护目标为Ⅲ类。	龙门自来水厂院墙范围内的区域，即以坐标点（E110°1'25.16"、N20°41'23.56"，E110°1'24.68"、N20°41'24.55"，E110°1'26.89"、N20°41'25.61"，E110°1'27.01"、N20°41'24.42"）围成的外接多边形区域。

2.3.2 功能区划

根据《广东省水功能区划（2007）》中的区划成果，雷州市南渡河流域河流水功能区划共划分了 1 个一级区和 2 个二级区，一级区为南渡河遂溪雷州开发利用区，长度为 88 千米，二级区为南渡河坡仔饮用水源区和南渡河双溪口饮用水源区。南渡河坡仔饮用水源区水质管理目标为 III 类，南渡河双溪口饮用水源区为 III 类，详见表 3。

表 3 广东省水功能区划（河流部分）

序号	水功能一级区名称	水功能二级区名称	范围		长度（千米）	在行政区	主导功能	水质现状	水质管理目标	
			起始范围	终止范围					2010	2022
1	南渡河遂溪雷州开发利用区	南渡河坡仔饮用水源区	遂溪县坡仔	南渡河旧渡口	62	遂溪县、雷州市	饮用 农用	III	III	III
2		南渡河双溪口饮用水源区	南渡河旧渡口	雷州双溪口	26	雷州市	饮用 农用	III	III	III

2.3.3 水环境功能区划

根据《广东省地表水环境功能区划(2011)》，雷州市南渡河流域河流水环境功能区划共区划了 5 条河流，为南渡河干流、支流土塘水、公和水、松竹河、花竹河，其中水质目标均为 III 类，详见表 4。

表 4 广东省水环境功能区划成果（河流部分）

序号	功能现状	水系	河流	起点	终点	长度（km）	水质现状	水质目标
1	饮	南渡河	南渡河	遂溪坡仔	雷州双溪口	88	III	III
2	农	南渡河	土塘水	雷州后庙坑	雷州后黎	28	III	III
3	农	南渡河	公和水	雷州草罗岭	雷州前塘	30	III	III
4	农	南渡河	松竹河	雷州谢家	雷州山尾	32	III	III
5	农	南渡河	花桥水	雷州石卯岭	雷州渡仔	40	III	III

2.4 已有功能措施及效果分析

雷州市为保障水质考核断面达标，目前已经投资建设的工程包括城区、城镇、农村污水处理厂的建设、河道清淤工程、河道治理工程、水面漂浮物打捞工程。其中城区污水处理厂建设工程已经完成雷州市污水处理厂一期工程的提标改造，二期工程于 2021 年 12 月完成建设。城镇污水处理厂建设于 2021 年 4 月，主要包括了杨家镇、松竹镇、南兴镇、客路镇污水处理厂建设，总处理量达 1.6 万吨/日。农村污水处理厂建设工程于 2021 年 12 月完成，主要包括了白沙镇、杨家镇、松竹镇 25 个村生活污水处理设施建设工程，总处理规模达 1345 吨/日。河道清淤目前只对松竹河和花桥水进行了清淤工程，于 2021 年 12 月完成，总共 33.11 公里。水面漂浮物打捞主要针对南渡河干流 10 公里进行打捞，于 2021 年 12 月完成。已有工程见表 5、图 7。

目前雷州市在保障水质考核断面已经采取了一些措施，但是收效甚微。主要原因是工程建设刚刚起步，一些重点工程会在本年度完成，以保障考核断面水质。同时缺乏污染源详细调查，未能全面分析污染成因，提出的任务措施缺乏工程支撑和资源来源，没有细化落实，尚需全面统筹规划、分析污染成因、提出可实施的项目清单，并多渠道争取筹措基金，确保落实。

表 5 雷州市已有工程措施

序号	项目类型	建设规模/内容	完成时间
1	城区生活污水处理厂及管网建设项目	雷州市污水厂一期工程提标改造、二期建设，总处理规模 7 万吨/日。环城东等四条污水专管工程 19.21 公里。	2022 年 12 月
2	乡镇生活污水处理厂及管网建设项目	杨家镇、松竹镇、南兴镇、客路镇等共 16 个镇污水处理厂建设，总处理规模 1.6 万吨/日，配套管网 108.97 公里。	2022 年 6 月

3	农村生活污水处理设施及管网建设项目	白沙镇、杨村镇、松竹镇 25 个村生活污水处理设施建设工程，总处理规模 1345 吨/日，配套管网 27.581 公里。	2022 年 10 月
4	河道清淤	松竹河、花桥水清淤工程，共 33.11 公里。	2021 年 12 月
5	河道治理	松竹河、花桥水河道治理工程，共 33.11 公里。	2021 年 12 月
6	水面漂浮物打捞	南渡河干流 10 公里	2021 年 12 月



图 7 雷州市已有工程措施分布图

第三章 生活污水现状

3.1 用水情况

3.1.1 用水方式

雷州市农村饮用水主要有 3 种，分别是乡镇集中式饮用水、农村集中式饮用水、分散式饮用水。根据雷州市农村人居环境整治数据及现场调查，雷州市规划范围内的农村居民已基本采用集中供水。

3.1.2 用水结构

根据现场调研数据，雷州市范围内的农村居民的用水除居民日常生活用水（如用于洗漱、做饭、洗衣和清洁等）外，还包括牲畜用水。

3.2 排水情况

3.2.1 排水现状

参考统计数据，以及现场调研情况分析，雷州市范围内的农村约四成的自然村已完成生活污水的收集，主要收集方式为雨污分流，少部分采用雨污合流、暗渠化收集方式。雷州市自然村生活污水收集情况详见附表 2《雷州市农村生活污水治理规划汇总表》。

3.2.2 城镇收集管网建设情况

目前，雷州市规划范围内的污水收集管网主要覆盖了沈塘镇、覃斗镇、北和镇、乌石镇、南兴镇、杨家乡、东里镇、英利镇、纪家镇、龙门镇和松竹镇。

3.3 改厕普及情况

3.3.1 厕所革命

根据国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》指导意见，扎实推进农村厕所革命，逐步普及农村卫生厕所，切实提高改厕质量，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。

根据《广东省关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》的重要任务，各地深入开展农村改厕情况摸底，以县域为单位摸清农村户用厕所、公共厕所的现状，全面排查问题，深入了解农民群众改厕需求。充分考虑当地经济发展能力和水平、自然条件、风俗习惯和群众意愿，坚持求好不求快，质量第一，自下而上、科学确定“十四五”农村户厕改造和公厕建设目标任务，稳妥有序推进。雷州市抓好问题厕所摸排整改，按照原则完成厕所改造提升，“十四五”时期全面完成改造任务，实现农村卫生厕所基本普及，厕所粪污得到有效处理或资源化利用。

3.3.2 厕所革命实施现状

雷州市 18 个乡镇农户总户数 312333 户，纳入改厕范围户数 226929 户。自开展问题厕所摸排整改工作以来，已累计卫生公厕建设数 1097 座，其中学校公厕 422 座，一般公厕 670 座，旅游公厕 5 座，市区所有公厕均达到了二类以上厕所标准。详见下表 6。

表 6 雷州市乡镇改厕统计表

序号	乡镇	户厕（户）		公厕（座）		其中 1.学校公厕（座）		其中 2.一般公厕（座）		3.旅游公厕（座）	
		实际总户数	已整改户数	公厕总数	已整改数	公厕总数	已整改数	公厕总数	已整改数	公厕总数	已整改数
1	白沙镇	19167	0	96	0	34	0	61	0	1	0
2	北和镇	13589	0	63	3	32	2	31	1	0	0
3	东里镇	14414	3	40	0	27	0	13	0	0	0
4	附城镇	14917	2	145	16	35	7	110	9	0	0
5	纪家镇	18194	0	45	0	33	0	12	0	0	0
6	客路镇	18680	0	94	0	33	0	61	0	0	0
7	沈塘镇	12775	0	90	0	21	0	69	0	0	0
8	杨家镇	14302	0	72	0	28	0	44	0	0	0
9	唐家镇	7551	2	37	0	15	0	22	0	0	0
10	企水镇	8237	0	31	0	19	0	12	0	0	0
11	雷高镇	8683	2	52	7	17	0	35	7	0	0
12	龙门镇	9875	0	46	0	22	0	22	0	2	0
13	英利镇	10087	9	33	3	23	2	10	1	0	0
14	乌石镇	15028	3	56	0	24	0	30	0	2	0
15	覃斗镇	9239	4	26	0	17	0	9	0	0	0
16	松竹镇	8817	4	84	3	18	3	66	0	0	0
17	南兴镇	12596	1	58	7	1	1	57	6	0	0
18	调风镇	10778	0	29	1	23	1	6	0	0	0
合计		226929	30	1097	40	422	16	670	24	5	0

3.4 污水治理现状

3.4.1 纳入城镇污水处理厂现状

一、污水处理厂建设情况

雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目位于雷州市附城镇墨亭村附近，在雷州市污水处理厂内闲置空地及相关路段沿线。该项目建成后处理规模为 5 万吨/天，加上原一期日处理污水 2 万吨，总处理规模为 7 万吨/天，总用地面积约 80 亩。同时，配套建设四条污水主干专管，长度约 18.73 千米，计划总投资 3.7422 亿元。其中：厂区工程约 10095.17 万元；管网工程约 19016.09 万元；工程其它费用约 5543.55 万

元；基本预备费约 2772.38 万元，2022 年计划完成 12872.52 万元。截止目前，项目完成总投资 24000 万元，其中 2022 年已完成总投资 6872.52 万元；厂区已完成总进度 87%；污水专管工程，环城东线完成 6120 米,环城西线完成 3986 米，西湖大道线完成 3382 米,下江河线完成 1200 米，完成总长度 14988 米，完成总进度 88%。

此外，雷州市有 16 座镇级污水处理厂，镇区生活污水处理 PPP 项目总投资约 9.3 亿元，主要包括全市 16 个镇的镇区生活污水处理设施及配套管网建设，生活污水处理设施总规模为 6.8 万吨/天,配套管网总长度约 352.877 公里，污水提升泵站 43 座。目前，16 座镇级生活污水处理设施及配套管网均已开工建设，已铺设管网长度约为 337.82 公里，完成总设计量的 95.73%，厂区主体施工完成了总进度的 98.56%。详见表 7。此外，白沙镇和附城镇污水纳入县级污水处理厂，不再新建。这样，做到了 18 个镇污水处理厂全覆盖。

表 7 污水处理厂统计表

序号	污水设施名称	设施地点	设施状态	管网设计长度 (千米)	建设完成长度 (千米)	管网建设 完成率	厂区主体结构 施工完成率
1	东里镇	东里镇西南侧（东临 408 乡道）	设备调试中	32.694	32.694	100%	100%
2	南兴镇	南兴镇区西东（北临 557 乡道）	通水调试中	29.267	27.027	92.35%	100%
3	龙门镇	龙门镇第三中学后面	通水调试中	15.296	14.807	97%	100%
4	杨家镇	杨家镇杨家客运站旁水塘	通水调试中	20.497	20.497	100%	100%
5	客路镇	客路镇第二中学南侧（375 省道西侧）	通水调试中	32.913	32.913	100%	100%
6	沈塘镇	沈塘镇区正东北侧（东临 S373 省道）	通水调试中	12.966	12.966	100%	100%
7	乌石镇	乌石镇原集体盐田	设备调试中	16.613	15.924	95.85%	93%
8	北和镇	北和镇镇区北和村委会辖区片	通水调试中	41.206	38.139	92.56%	100%
9	雷高镇	雷高镇区雷高司法所北侧	设备调试中	29.680	29.680	100%	99%
10	松竹镇	松竹镇区南侧（东侧为河涌）	设备安装中	13.250	9.277	70.01%	95%
11	纪家镇	纪家镇村委会“应	通水调试中	19.603	19.603	100%	100%

		仔坡”附近					
12	企水镇	企水镇垃圾中转站附近	设备安装中	19.778	15.400	78%	90%
13	覃斗镇	覃斗镇讨泗村委会镇前路转盘南侧	设备调试中	10.851	10.660	98.24%	100%
14	唐家镇	唐家镇唐家糖厂东侧	试运行	14.522	14.522	100%	100%
15	调风镇	调风镇调风村委会边脚岭	通水调试中	22.373	22.373	100%	100%
16	英利镇	英利镇三元村委会	通水调试中	21.338	21.338	100%	100%

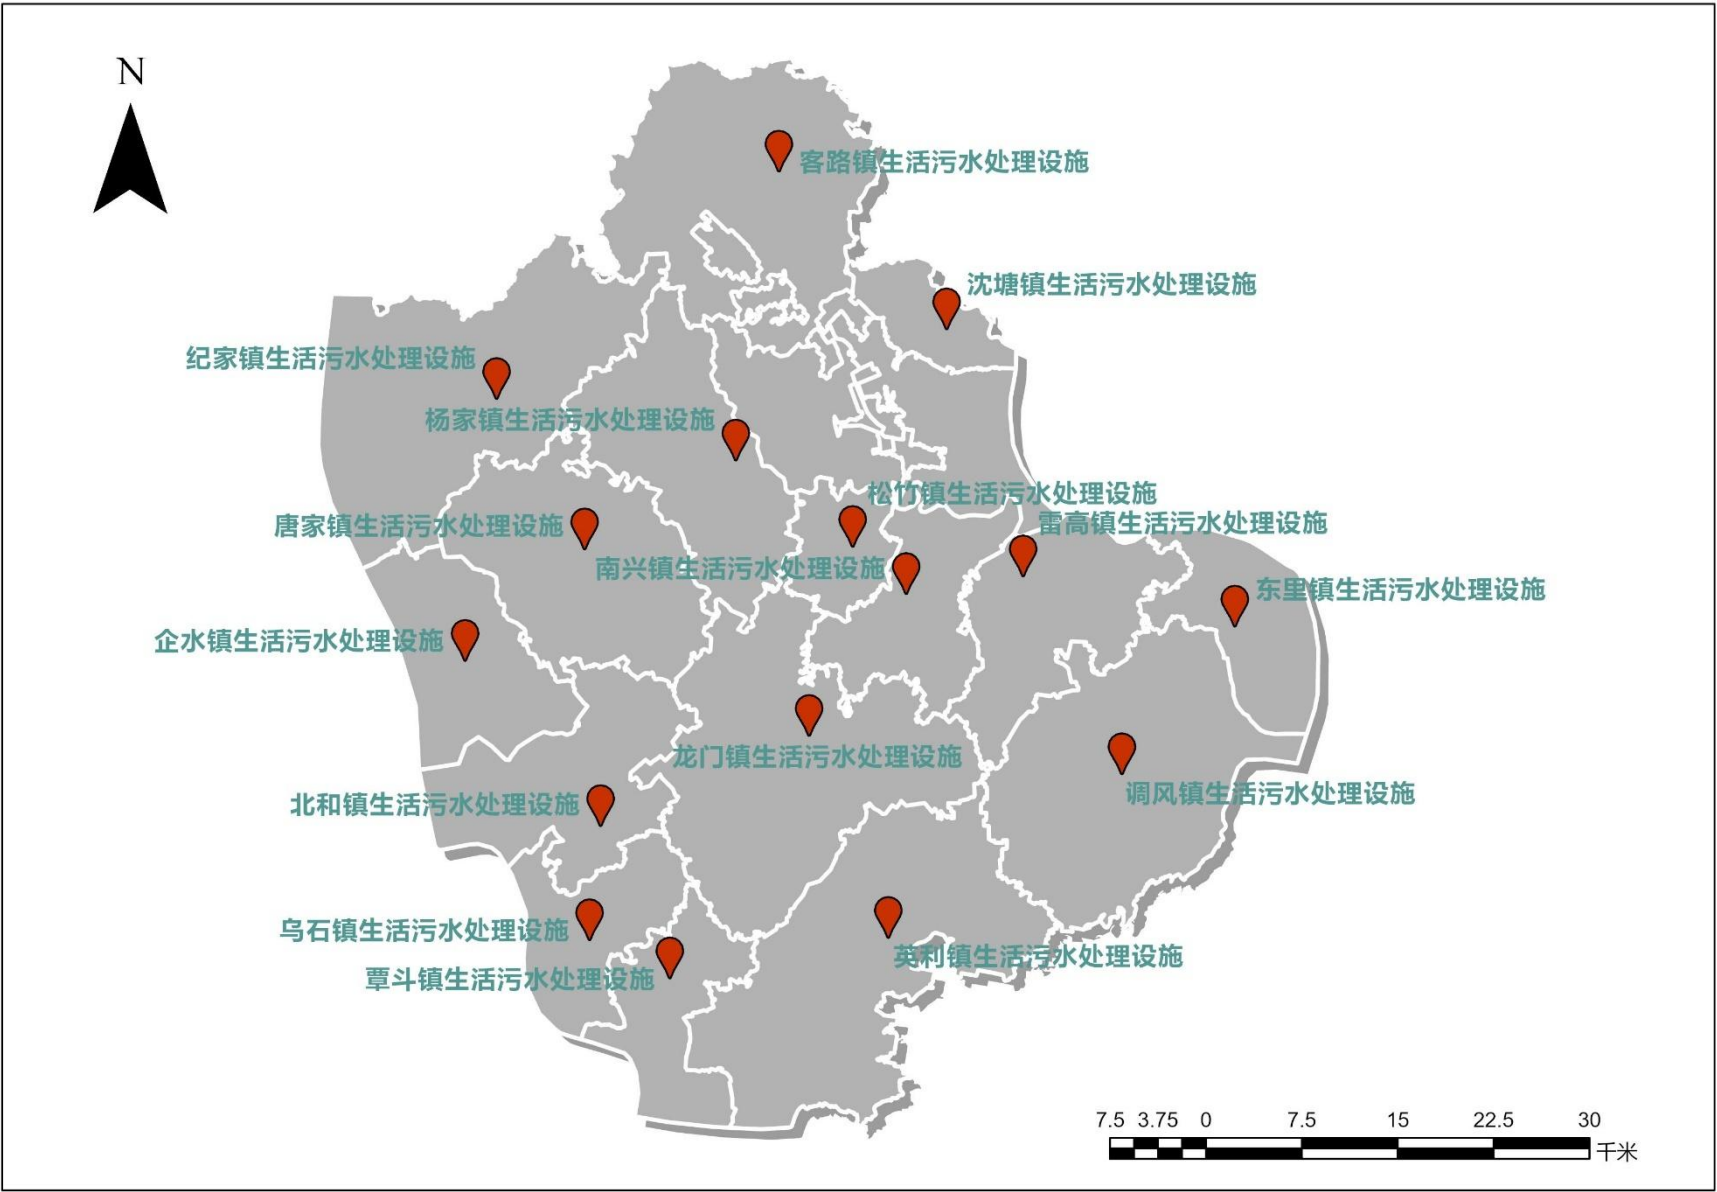


图 8 雷州市镇级污水处理厂空间分布图

二、纳入城镇污水处理厂情况

目前，雷州市已建纳入污水处理厂的自然人村有 38 条。已建纳入城镇污水处理厂自然人村数量统计见表 8。具体自然人村纳厂清单详见附表 2《雷州市农村生活污水治理规划汇总表》。

表 8 已建纳入污水处理厂自然人村数量统计表

序号	乡镇	纳厂自然村数量（条）	纳入污水处理厂名称
1	北和镇	5	雷州市北和镇生活污水处理设施
2	东里镇	10	雷州市东里镇生活污水处理设施
3	纪家镇	6	雷州市纪家镇生活污水处理设施
4	雷高镇	1	雷州市雷高镇生活污水处理设施
5	龙门镇	5	雷州市龙门镇生活污水处理设施
6	南兴镇	3	雷州市南兴镇生活污水处理设施
7	沈塘镇	1	雷州市沈塘镇生活污水处理设施
8	松竹镇	3	雷州市松竹镇生活污水处理设施
9	覃斗镇	2	雷州市覃斗镇生活污水处理设施
10	乌石镇	1	雷州市乌石镇生活污水处理设施
11	杨桥镇	1	雷州市杨桥镇生活污水处理设施
总计		38	

3.4.2 建设施治理现状

目前雷州市已建污水处理设施的自然人村 1076 条，其中设施运行完善自然村 829 条，设施需提升改造自然村 247 条，详见下表 9。具体自然人村已建设施清单详见附表 3、附表 4、附表 5。

表 9 现有污水处理设施情况统计表

序号	镇街	行政村（个）	自然村（条）	运行完善自然村（条）	提升改造自然村（条）	已建自然村总数（条）
1	白沙镇	27	101	48	9	57
2	北和镇	31	107	37	12	49
3	调风镇	19	129	31	22	53
4	东里镇	21	191	76	10	86
5	附城镇	33	92	35	9	44
6	纪家镇	28	248	105	31	136
7	客路镇	30	288	109	12	121
8	雷高镇	21	73	22	8	30

序号	镇街	行政村（个）	自然村（条）	运行完善自然村（条）	提升改造自然村（条）	已建自然村总数（条）
9	龙门镇	21	147	34	25	59
10	南兴镇	33	119	53	16	69
11	企水镇	20	48	18	3	21
12	沈塘镇	17	50	17	7	24
13	松竹镇	16	94	38	19	57
14	覃斗镇	20	72	27	12	39
15	唐家镇	14	113	23	23	46
16	乌石镇	27	77	18	13	31
17	杨家镇	25	158	97	2	99
18	英利镇	27	141	41	14	55
总计		430	2248	829	247	1076

3.4.3 存在问题

对雷州市农村已建污水管道及处理设施的运行情况进行调查，发现部分已建设施存在问题，主要问题为：

（1）污水收集管网覆盖不足，施工质量差，破损严重

调研过程中，大部分自然村建设顺序为先建设施或收集池，后建污水收集管网，但中途由于资金不足导致管网未完全覆盖或入户管网接入率低，建成并已移交业主自行运营管理的项目，因设施建成后一年来几乎处在无人管理状态，导致全部的污水处理设施设备都已停运，污水得不到有效收集而直接排放，排放的污水未经处理而影响周边生态环境。此外，许多自然村中已建的管网设计不合理，工程质量差，管网高程低于设施进口高程，污水不能有效进入设施，增加提升泵直接导致成本上升，经费紧张。

（2）污水处理设施选址、技术选择不合理

在已建设施调研基础上发现，大多数污水处理设施选址及技术选择不合理。存在多数村庄在建设选址不合理，导致建设地点海拔高，污水不能通过重力自流至设施；技术选择方面，水量多的自然村，只是简单建设一个水解酸化池，随后排放，由于水量大生态消纳能力有限，此类方式不能有效去除污染物，对自然水体存在污染隐患。

污水治理方式应根据自然村人口、水量及是否重点区域等条件确定，水量少的可进行就地资源化利用，水量大的可采取生态处理设施进行处理后用于灌溉或水产养殖，重点区域则应采取动力型污水处理设施进行污水处理，提高污水处理效率，降低对周边水体污染的风险，提升生态环境质量。

（3）设施管网损坏、生活污水直排

一部分项目因厂外污水收集管道阻塞、设备故障、设备损坏或植被枯死等原因已无法正常运行；村内局部管网或沟渠已堵塞或损坏，无法正常收集污水；部分村庄存在小范围的散乱污现象，住户将洗菜、洗涤用

完的污水直接倒在门前，形成污水漫流现象；部分村庄还存在农户散养畜禽、养殖废水直排管网或沟渠中的现象，导致设施进水水质浓度过高；所建处理工艺不能满足其排放标准；设施规模不能满足村庄现状人口数。

（4）运维主体不明确，管理及经费投入不足

根据调研情况，雷州市农村生活污水治理工程建设和运行管理机构众多，建设部门或环保部门根据各自职能实施分割交叉管辖与管理，在一定程度上增加了农村生活污水治理工程的运行管理难度。设施运行过程中无单位进行管理，导致设施只建不管，设施效率大大降低。

农村地区人口外流严重，经济增长点少，村委会经济收入较少，很难有足够的资金作为保障设施正常运行的费用，除少数地区将运行管护经费纳入财政预算外，大部分仅有很少的补助经费，不能满足正常运行需要。有的地区环保后期运行经费基本没有财政预算，直接降低了环保设施效益的发挥。缺乏资金保障，是农村生活污水治理工程不能正常运转和有效维护的重要原因。

（5）缺乏专业运行维护人员

农村地区技术力量较为薄弱，缺乏污水处理设施运行管理的专业人员，不同地区污水处理技术选择不一，普遍存在污水处理效果波动较大、处理出水水质不达标、处理成本较高等问题。尤其对于采用村委会管理的处理设施，日常管理均以村民为主，缺乏污水处理的专业知识，仅能负责日常安全看护工作，难以胜任污水处理设施的专业系统维护工作。

第四章 规划方案

4.1 排水机制

根据雷州市各个自然村的管网实际建设情况并结合当地经济发展条件、自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施及污水处理和回用现状等因素综合考虑确定排水机制。按照排水收集、输送、处理的系统方式的不同，农村排水体制一般分为雨污合流制和雨污分流制。合流制指采用单一管渠收集污水和雨水。分流制指用管渠分别收集雨污水和污水，各自单独成为一个收集系统。在农村地区，分流制可采用污水通过管道或暗渠化收集、雨水自然排放的形式。

新建村庄宜采用分流制。经济条件好的村庄可采用建设污水收集管网的完全分流制；经济条件一般且已建成合流制系统的村庄，可随着农村的改造和发展以及对水环境要求的提高，逐步完善排水系统，近期宜采用截流式合流制，中远期仍应逐步改造为分流制。

（1）截流式合流制（图 9）：污水进入处理设施前的主干管上设置截流井或其他截流措施。晴天和初降雨时的雨污混合水全部输送到污水处理设施，经处理后排入自然水体；随着降雨量增加，混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，截流井截流部分雨污混合水，溢流部分直接排入自然水体。

（2）完全分流制（图 10）：污水通过管道、沟渠排至污水处理设施进行处理，雨水自然排放或通过管道、沟渠排入水体。

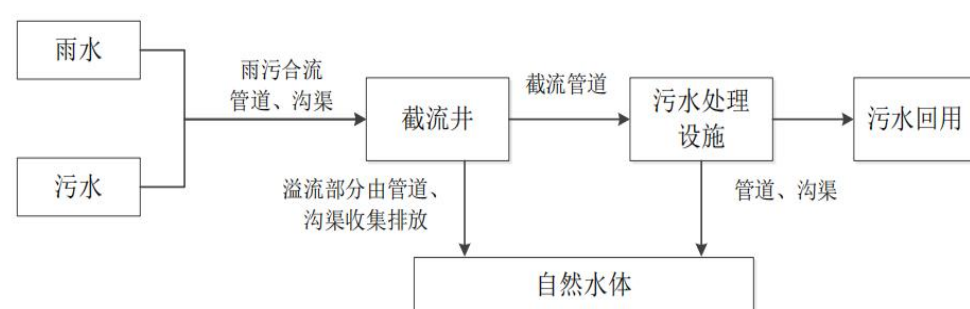


图 9 截流式合流制

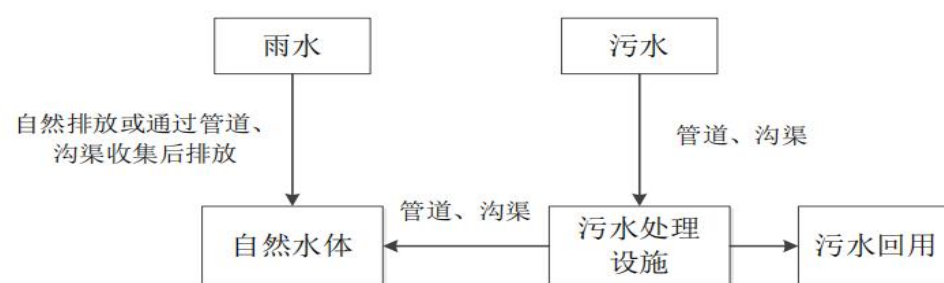


图 10 完全分流制

本次规划拟对污水产生量少（ ≤ 10 t/d）的自然村采用暗渠化（合流制）进行收集，污水量多（ > 10 t/d）的采用污水管网（分流制）进行收集。

4.2 农村生活污水排放量预测

农村生活污水的排放量应根据实地调查数据确定，当缺乏实地调查数据时，应根据当地人口规模、用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等，参考表 10 的农村居民生活用水量，结合污水综合排放系数确定。

参考《农村生活污水处理项目建设与投资指南》、《广东省用水定额》（DB 44/T 1461.3-2021）、《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》（DBJ/T 15-206-2020）、《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》（粤环办函〔2020〕9 号）等相关文件和标准，本规划采用人均综合水量法预测污水排放量，农村生活污水处理设施工程规模为农村生活污水排放量与污水收集率的乘积，按以下公式计算：

$$Q_w = (n \times q \times z \times \eta) \div 1000$$

式中：

- Q_w ——农村生活污水处理设施工程规模， m^3/d ；
- q ——农村居民生活用水量， $L/（人 \cdot d）$ ，参考表 10 所示，本次取值 $100 L/（人 \cdot 天）$ ；
- n ——服务人口数，取常住人口数；
- z ——综合排放系数，受地区气候、建筑物内部设备情况、生活习惯、生活水平等因素影响，本次取值 60%；
- η ——污水收集率，应根据村庄或区域污水收集管网的覆盖范围及完善程度确定，取值 80%。

表 10 农村居民生活用水量参考取值

村庄类型		用水量（L/人·天）
1	室内有给排水设施且卫生设施齐全	120-150
2	室内部分有给排水设施且卫生设施较齐全	90-120
3	室内部分有给排水设施和卫生设施	80-100
4	无卫生间和淋浴设备	60-90

根据本规划的规划范围，本规划共涉及镇街共 18 个，共 2248 条自然村，根据农村居民生活用水量参考取值及现场调研情况，本次农村居民生活污水用水量取值为 $100 L/（人 \cdot 天）$ ，排放系数取值 60%，污水收集率取 80%，根据计算得上述 2248 条自然村共产生污水 53940.99 吨/天，具体各镇街污水产生量见表 11。

表 11 各镇农村生活污水产生量

序号	乡镇	自然村（条）	户数（户）	户籍人口（人）	常住人口（人）	污水量（吨/天）
1	沈塘镇	50	12762	68404	33890	1626.72
2	覃斗镇	72	12375	57439	39882	1914.34
3	北和镇	107	18947	97951	79100	3796.80
4	企水镇	48	10214	48565	43707	2097.94
5	乌石镇	77	19234	88290	70085	3364.08
6	南兴镇	119	21271	112224	71537	3433.78
7	杨家镇	158	19965	97281	45871	2201.81
8	唐家镇	113	10250	55525	45759	2196.43
9	雷高镇	73	11471	59368	37411	1795.73

序号	乡镇	自然村（条）	户数（户）	户籍人口（人）	常住人口（人）	污水量（吨/天）
10	东里镇	191	21124	91485	53724	2578.75
11	英利镇	141	14152	77208	57359	2753.23
12	附城镇	92	26728	143503	97571	4683.41
13	客路镇	288	26453	130987	116107	5573.14
14	纪家镇	248	24284	118817	69113.6	3317.45
15	龙门镇	147	13521	74761	54217	2602.42
16	白沙镇	101	20803	102412	86774	4165.15
17	松竹镇	94	14738	81724	62914	3019.87
18	调风镇	129	14041	73967	58749	2819.95
总计		2248	312333	1579911	1123770.6	53940.99

4.3 农村生活污水收集系统

4.3.1 污水管道布置

污水管道的布置应结合村庄规划、地形标高、排水流向以及与其他农村人居环境整治项目建设密切结合，相互协调；收集系统与处理设施并重，管网建设与处理设施应同步进行，避免处理设施闲置或进水浓度太低，浪费投资和资源。

管道宜埋设在非机动车道下，管道的最小覆土深度应根据外部载荷、管材强度等条件确定：在非机动车道下不宜小于 0.7m，在绿化带下或巷道内的管道覆土深度可酌情减小，但不宜小于 0.4m。具体埋深根据实际施工条件确定。

4.3.2 污水管道材质

农村生活污水排水管道的管材选用应遵循性能可靠、工程造价合理、便于施工和维护的原则，并充分考虑管道沿线的地质条件。污水管道管材宜采用塑料排水管（包括 PVC-U 管、HDPE 管等），也可根据实际情况采用金属管或混凝土管，管材的产品性能应符合国家或行业相关标准。

本次规划采用 PVC-U 及 HDPE 管材。

4.3.3 污水管道管径与连接

农村生活污水接户管应接纳住户内产生的生活污水，接户管管径不得小于住户排出管管径，一般不小于 100 mm。污水支管是接户管与主干管之间的连接管道，其管径不得小于接户管管径，一般不宜小于 160 mm，最小设计坡度 0.005。村庄污水主干管用于收集各污水支管的污水，管径不宜小于 200 mm，最小设计坡度 0.004。山区村庄主干管管径可根据实际，一般不宜小于 200 mm。

本规划对拟采取分流制的村庄，采用 PVC-U 管材，主管、支管管径选 300mm，接户管选 100mm；采用合流制的村庄，采用 PVC-U 管材及 HDPE 管材，HDPE 管材作为污水收集主管，管径选 500mm，支管采用 PVC-U 管材，管径 300mm，接户管采用 PVC-U 管材，管径 100mm。

4.3.4 检查井设置

在污水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及每隔 30-40 m 处，应设置污水检查井，井内进水管管径不得大于出水管管径。检查井宜采用成品井，并进行防渗漏处理。污水检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋深确定，宜选用 600×600 方井或 d700 的圆井，污水支管间连接可采用 500×500 方井。检查井具体形式根据实际施工条件确定。

4.3.5 泵站

污水泵站宜按设计规模设计，泵站形式根据场地的地理位置、地形条件和地质情况等因素确定，可选用独立建筑物或一体化预制泵站，不同形式泵站应满足国家出台的标准。泵站根据实际施工条件确定。

4.4 农村生活污水治理模式

4.4.1 模式确定原则

（1）以镇带村，城镇周边的自然村应结合城镇排水现状及发展规划，优先将污水纳入城镇生活污水处理厂处理，加强配套管网建设。

（2）人口规模较大的自然村应综合聚集程度、排水现状、排入水体水质要求等，优先做好农民关注区域污水的收集处理，根据《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》选择管护简便、建设和运维费用低的工艺设备。

（3）鼓励有条件的自然村选用污水资源化利用治理模式。在周边无黑臭水体且水环境良好的前提下，生活污水可就近就地资源化利用，并根据人口规模、聚集程度和接纳体情况，完善暂存设施、厌氧池、增氧设施、污水收集管道或输送工具等配套设施。

4.4.2 纳厂处理

靠近城镇、规模较大的规划发展村庄和撤并乡镇集镇区所在地村庄，具备污水收集纳入管网条件，且已建生活污水处理设施具备接纳能力，优先考虑纳管处理，将村庄生活污水接入污水管网，由现有污水处理设施集中处理达标排放。该模式利用城镇污水处理厂进行处理，具有投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。

4.4.3 集中处理

居住相对集中的单个村庄或多个相邻村庄，可选择集中处理模式，建设统一的污水处理设施及配套工程。适用于村庄地势平缓、布局相对密集、规模较大的单村或联村污水处理。该模式节省土地资源、集中管理效益高、运行有保障。

4.4.4 生态处理

居住分散、污水确实难以纳入村庄污水收集主管的住户，或人口规模小、居住分散无需（或无法）进行污水统一收集的村庄，宜采用分散式处理，在各户均完成无害化卫生户厕的建设或改造后，经化粪池、沼气池等处理后的污水可通过小型（户用）污水处理设施进一步处理，也可通过污水管网或暗渠流向农田、林地、池塘等生态系统消纳。适用于村庄分散、相互距离远、地形条件复杂、河涌分割等污水不易集中收集的农村地区。该模式工程造价较低、容易协调建设和管理。

4.4.5 资源化利用

具有污水资源化利用条件的住户，在明确资源化利用途径和接纳体、确定资源化利用的设施设备后，可在符合资源化利用的相关标准要求、污水排放不超出接纳体消纳能力、不形成黑臭水体及新的污染源的前提下，对污水进行资源化利用。适用于村庄太小、过于分散、排水量小、排水不超接纳水体消纳能力，该模式工程造价低、施工简便、对环境友好。

4.5 农村生活污水处理工艺

4.5.1 农村生活污水处理工艺选择原则

根据《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》（粤环办函〔2020〕9号）等相关文件，本次规划中农村生活污水处理工艺选择该根据以下原则：

（1）农村生活污水处理技术工艺的选择要因地制宜，应结合处理污水的特征、地理条件、自然气候条件、投资运行成本以及接纳水体的环境功能等因素综合考虑确定。

（2）宜优先选择成熟可靠、低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。鼓励有条件的地区采用湿地、稳定塘等生态系统进行深度处理。

（3）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污可经无害化处理后，就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽植水生植物，建设植物隔离带、生态湿地等，对尾水进一步消纳和利用。

4.5.2 预处理

1. 格栅

污水进入调节池前应设置格栅，用于拦截较大悬浮物或漂浮物，如纤维、碎皮、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑料制品等，保护污水处理设施内的机械设备，防止管道堵塞。

格栅类型及栅条间距应具体根据处理规模及进水水质确定，一般选用人工格栅，定期清渣，栅条间距宜为 10 mm~30 mm。

2. 沉砂池

设置沉砂池通过重力分离去除泥砂等颗粒物质，减少污水夹杂颗粒对管道的磨损及对污水处理设施的影响。农村生活污水处理常用平流沉砂池。沉砂池常与格栅合建，如图 11 所示。

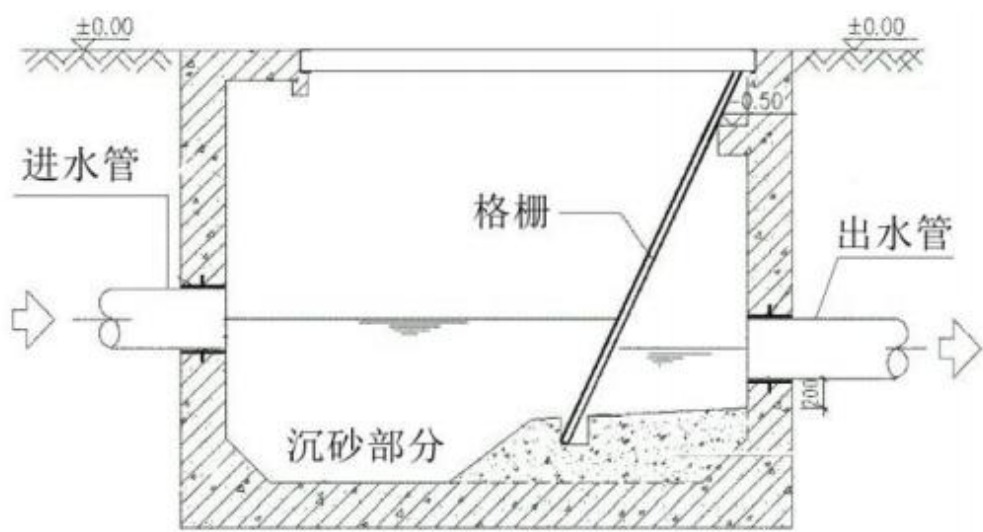


图 11 沉砂池与格栅合建示意图

3. 调节池

调节池是污水进入处理设施前用于调节、均化进水的水质、水量的污水预处理构筑物，可减少冲击负荷对后续污水处理设施的影响，如图 12 所示。

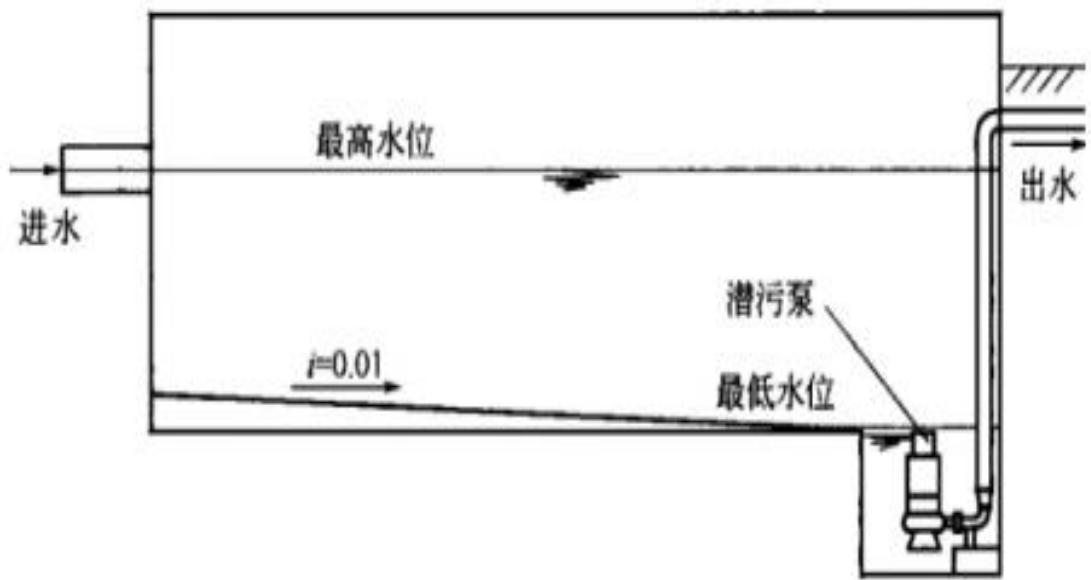


图 12 调节池示意图

4.5.3 生物处理工艺

1. 水解酸化+生物接触氧化

（1）工艺流程：经预处理后的农村生活污水进入水解酸化池，污水中大分子有机物被降解成小分子有机物，再进入生物接触氧化池利用好氧微生物进行氧化分解，出水进入沉淀池进行泥水分离，使污水得到净化，如图 13 所示。



图 13 水解酸化+生物接触氧化工艺流程图

(2) 适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》一、二级标准，污水处理规模中等偏大、用地较紧张、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

(3) 工程投资：4000~20000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

(4) 运行成本：0.4~0.9 元/m³（直接运行费用，不含管网运维用）。

2. 厌氧+曝气生物滤池（BAF）

(1) 工艺流程：农村生活污水经过预处理后，进入厌氧池进行厌氧生物处理，在降解部分有机物后进入曝气生物滤池，大量悬浮物在被表层滤料拦截，滤料深层的微生物对水中的有机物、氨氮、悬浮物等污染物进行降解，同时进行过滤，使污水得到净化，如图 14 所示。

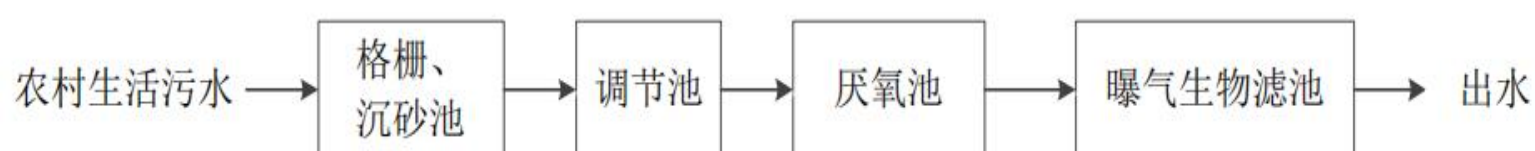


图 14 厌氧+曝气生物滤池工艺流程图

(2) 适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》一、二级标准，用地较紧张、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

(3) 工程投资：4500~20000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

(4) 运行成本：0.3~1.2 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

3. 水解酸化+缺氧+生物接触氧化

(1) 工艺流程：经预处理后的农村生活污水进入水解酸化池，污水中大分子有机物被降解成小分子有机物，再进入缺氧池中，进行反硝化作用、完成脱氮处理，出水进入生物接触氧化池利用好氧微生物对有机物进行氧化分解，出水进入沉淀池进行泥水分离，使污水得到净化，如图 15 所示。

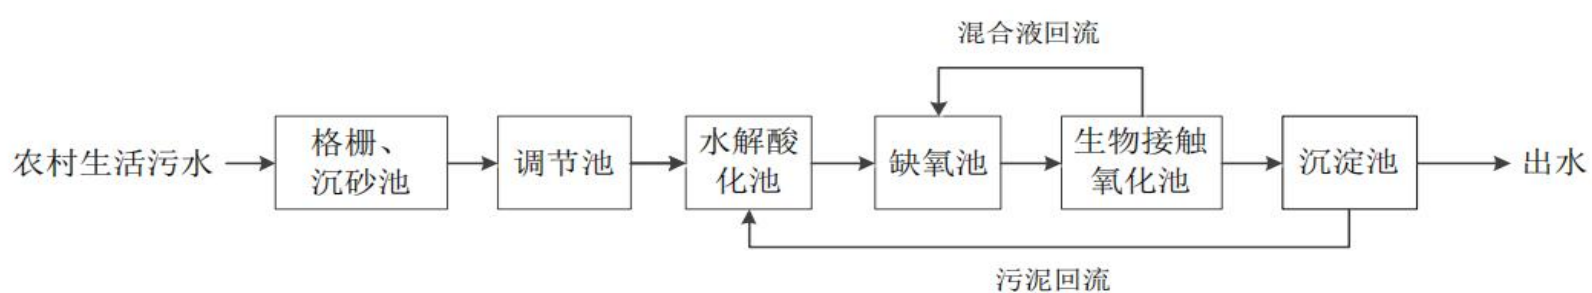


图 15 水解酸化+缺氧+生物接触氧化工艺流程图

(2) 适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》一级标准，污水处理规模较大、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

(3) 工程投资：4000~20000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

(4) 运行成本：0.4~0.8 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

4. 厌氧+缺氧+好氧（A/A/O）

（1）工艺流程：农村生活污水经预处理后，依次经过厌氧、缺氧、好氧活性污泥反应池，在厌氧段中完成水解酸化以及厌氧微生物中磷的释放，在缺氧段中进行反硝化作用，在好氧段中进行硝化作用以及大部分有机物的降解，活性污泥反应池出水进入沉淀池进行泥水分离，完成处理后排放，如图 16 所示。

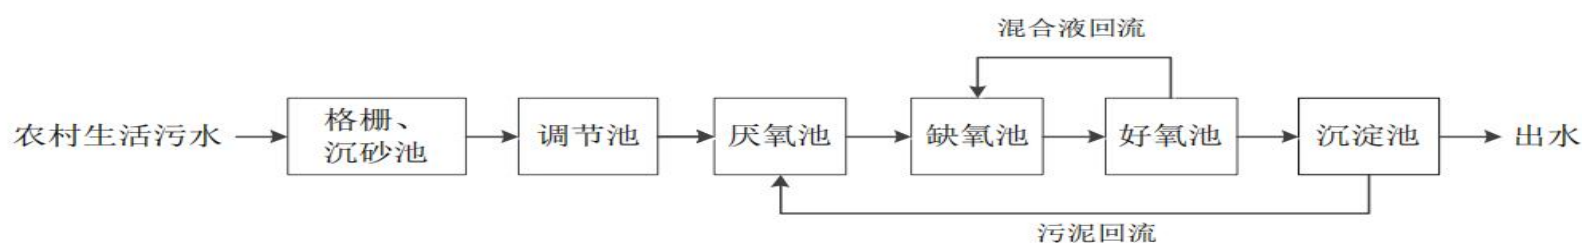


图 16 厌氧+缺氧+好氧工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》一级标准，污水处理规模较大、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：4000~20000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.4~0.8 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

5. 厌氧+缺氧+好氧+膜生物反应器（A/A/O+MBR）

（1）基本原理：经预处理后的农村生活污水依次进入厌氧、缺氧、好氧活性污泥反应池，在微生物的新陈代谢下，污水中的污染物质被降解去除，再经过 MBR 膜组件进行泥水分离，使污水得到净化，如图 17 所示。

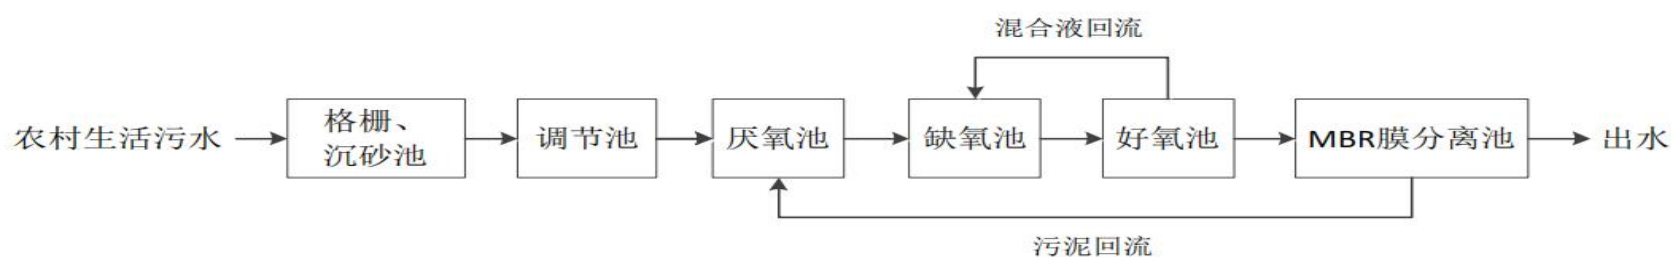


图 17 厌氧+缺氧+好氧+膜生物反应器工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》特别排放限值、一级标准，用地较紧张、经济条件较好的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：6500~25000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.6~1.2 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

4.5.4 生物处理+生态处理

1. 水解酸化+人工湿地

（1）工艺流程：农村生活污水经过预处理后进入水解酸化池，污水中的大分子有机物被降解为小分子有机物，然后流入人工湿地，在人工湿地中污水与土壤、植物及植物根部的生物膜接触，通过物理、化学以及生物反应，进一步降低出水污染物浓度，如图 18 所示。



图 18 水解酸化+人工湿地工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》二、三级标准，用地条件相对充裕、经济条件有限的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：3500~16000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.15~0.6 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

2. 水解酸化+稳定塘

（1）工艺流程：农村生活污水经过预处理后进入水解酸化池，在将降解部分有机物后，污水进入稳定塘并依靠塘内生长的微生物进行净化，进一步降低水中污染物浓度，如图 19 所示。



图 19 水解酸化+稳定塘工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》二、三级标准，用地条件相对充裕或有可利用池塘、经济条件有限的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：3000~15000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.15~0.6 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

3. 水解酸化+人工湿地+稳定塘

（1）工艺流程：农村生活污水经过预处理后，进入水解酸化池，大分子有机物被分解成小分子有机物，有利于后续的生物降解利用。水解酸化池出水进入人工湿地，利用人工湿地的过滤、吸附、植物吸收以及生物降解等作用去除部分污染物。人工湿地出水进入稳定塘，通过自然氧化分解的作用及水生生物的吸收作用，进一步去除污水中有机物及氮、磷等，如图 20 所示。



图 20 水解酸化+人工湿地+稳定塘工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》二、三级标准，用地条件相对充裕有可利用池塘、经济条件有限的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：3500~16000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.15~0.6 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

4. 水解酸化+缺氧+生物接触氧化+人工湿地/稳定塘

（1）工艺流程：农村生活污水经过预处理后进入水解酸化池，大分子有机物被分解为小分子有机物。水解酸化池出水进入缺氧池进行反硝化作用、完成脱氮处理，再进入生物接触氧化池，在曝气充氧的状态下，氧气、污水和填料三相充分接触，污水中的有机物、氨、氮等污染物被生物膜上的微生物降解去除，出水进入人工湿地或稳定塘处理，进一步降低出水污染物浓度，如图 21 所示。

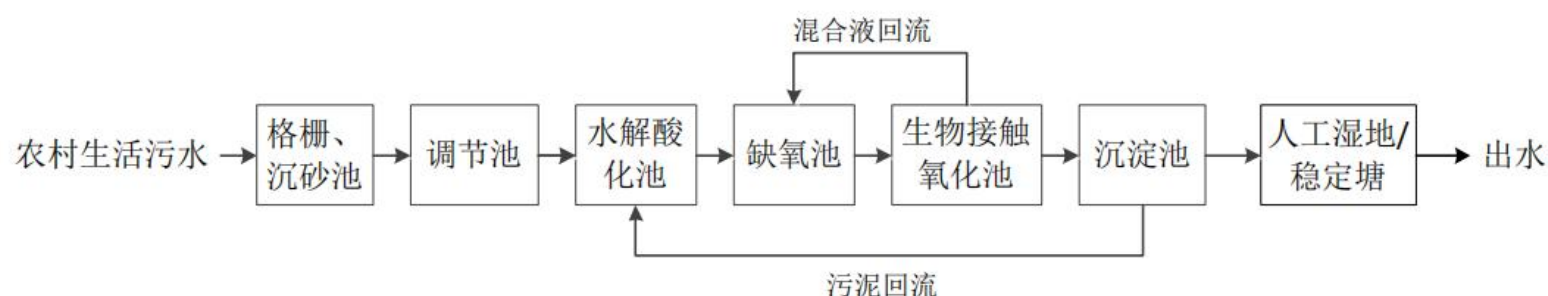


图 21 水解酸化+缺氧+生物接触氧化+人工湿地/稳定塘工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》特别排放限值、一级标准，污水处理规模较大、用地条件相对充裕或有可利用池塘、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：6000~23000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.45~1.0 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

5. 厌氧+缺氧+好氧（A/A/O）+人工湿地

（1）工艺流程：农村生活污水预处理后，进入生物反应池，利用其中活性污泥微生物依次进行厌氧、缺氧和好氧反应，去除大部分有机物及部分氮、磷；生物反应池出水进入人工湿地系统，进一步去除氮、磷等物质，降低出水污染物浓度，如图 22 所示。

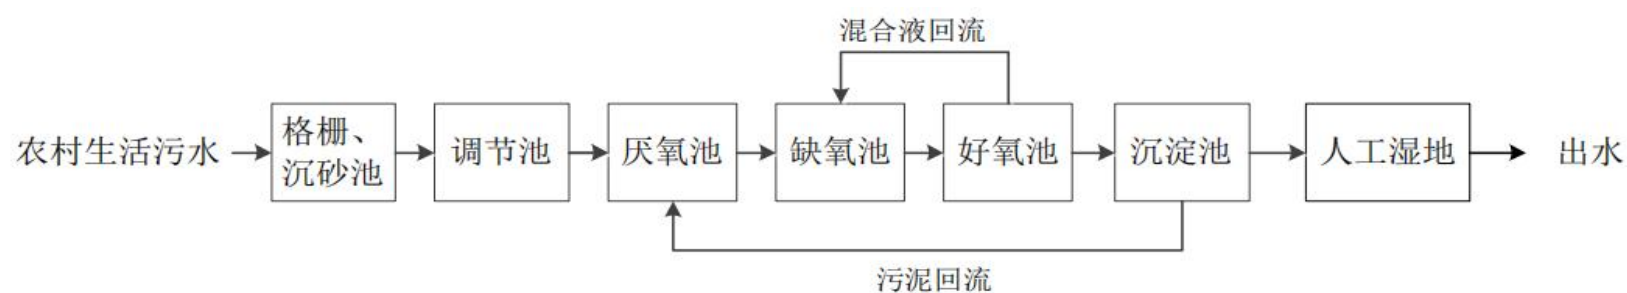


图 22 厌氧+缺氧+好氧+人工湿地工艺流程图

（2）适用条件：出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》特别排放限值、一级标准，污水处理规模较大、用地条件相对充裕、经济条件中等及以上的村庄可选用该工艺。

（3）工程投资：6000~23000 元/m³（设施直接工程费用，不含管网投资及工程建设其他费用）。

（4）运行成本：0.45~1.0 元/m³（直接运行费用，不含管网运维费用）。

4.5.5 分散一体化污水处理设备

一体化污水处理设备是污水处理工艺的集成形式，通常采用活性污泥法、曝气生物滤池、生物接触氧化法、膜生物反应（MBR）、移动床生物膜反应器（MBBR）等一种或多种组合工艺，污水进入一体化设备前应通过格栅、调节池等预处理。设备的安装可采用地上式或地埋式，根据地区实际情况进行选择。与采用传统土建形式的污水处理设施相比，一体化污水处理设备具有结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定等优点，

但运维管理费用及专业化要求相对较高。适用于集聚程度较高、土地资源紧张、出水水质要求较高、有条件支持专业化运维的村庄，如图 23 所示。

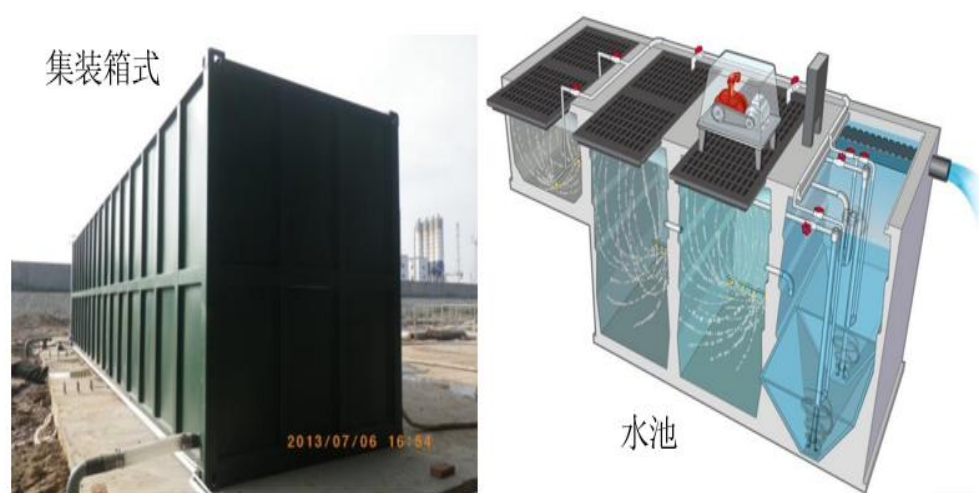


图 23 一体化设备示意图

4.5.6 资源化方式

农村居民产生的生活污水在经过化粪池、沼气池等处理后，在符合资源化利用的相关标准要求、污水排放不超出受纳体消纳能力、不形成黑臭水体及新的污染源的前提下，鼓励通过以下途径进行资源化利用：

（1）居住相对集中、周边具有农田利用条件的农村地区，探索将标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水治理相结合，在确保农业用水安全的前提下，通过建立污水收集及资源化利用系统，实现粪污回田利用，水资源良性循环。

（2）鼓励农户利用房前屋后小菜园、小果园、小花园、小公园等，对粪污进行就地回用。

（3）对居住区距离农田、果园、菜园较远的农户，在粪污资源化利用时，应配备资源化利用运输设施设备及工具，注意防止资源化利用粪污散、跑、滴、漏，减少对环境的影响。

4.6 农村生活污水排放标准

4.6.1 不同地区的排放要求

新建农村生活污水处理设施或设施整改提升的村庄，同时满足设施正常运转、设施出水执行广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB 44/2208-2019）且排放口水质检测达标、有明确的运维主体、责任要求及稳定的运维资金保障。

（1）处理规模小于 500 m³/d 的农村生活污水处理设施，出水排入水体的，水污染物排放执行广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB 44/2208-2019）。

1）根据水生态环境管理的需要，位于水环境功能重要、水环境容量较小或者未达到水环境质量目标的地区的农村生活污水处理设施，执行下表中水污染物特别排放限值。

2）农村生活污水处理设施出水排入环境功能明确的水体，执行下表中的一级标准；

3）处理规模 20 m³/d 及以上的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行下表中的二级标准；

4）处理规模小于 20 m³/d 的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行下表中的三级标准。

表 12 《农村生活污水处理排放标准》水污染物排放限值

单位：mg/L（pH 值除外）

序号	控制指标	一级标准	二级标准	三级标准	特别排放限值
1	pH 值	6~9			6~9
2	悬浮物	20	30	50	20
3	化学需氧量	60	70	100	40
4	氨氮	8（15）	15	25	5（8）
5	动植物油	3	5	5	1
6	总磷	1	/	/	1
7	总氮	20	/	/	20

4.6.2 尾水利用要求

农村生活污水处理后用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染；采用污水资源化利用（或自然生态消纳）的村庄，在满足农田灌溉、施肥等资源化利用相关标准同时，应满足以下要求：

- （1）有农田、水塘或房前屋后小菜园、小果园等明确的污水资源化利用受纳体；
- （2）已配套污水暂存设施及输送至利用场地的设施设备或管网暗渠，建立了明确的资源化利用（或自然生态消纳）途径；
- （3）污水排放不超过资源化利用受纳体的环境容量，受纳体及周边不形成黑臭水体，不造成环境污染，污水资源化整体能够保持良性生态循环；
- （4）污水原则不直接排入河涌、水网等快速流动水体资源化利用。

4.7 梯次推进农村生活污水收集治理

4.7.1 优先推进重点区域治理

为建设美丽雷州、宜居乡村，努力实现生活污水得到有效治理。雷州市将分类推进农村生活污水治理。以饮用水源地、环境质量要求高和水生态环境保护为重点，注重近期和远期相结合，按照“典型示范、以点带面，先易后难、全面覆盖”的原则，扎实推进雷州市农村生活污水处理设施建设。通过建设分散式生活污水处理设施或生态处理设施、管网纳入城镇处理系统以及对已建设施进行提升改造等方式优先解决雷州市范围内、饮用水源地、黑臭水体和南渡河流域的水质治理问题，同时结合雷州市美丽乡村建设工作，在推进污水处理设施及管网建设过程中，可根据实际需要优化调整建设名单。

4.7.2 加快已建设施修复改造

以提升污水处理效果为目标，通过“修复、改造、重建”等方式，分级实施提质增效工程。重点完善居中集中、人口规模大的自然村管网，提升管网覆盖率及接户率，有序推进破损严重、错接漏接的管网修复工作。开展废弃、损坏、闲置设施修复或重建，对因未落实运维造成闲置的设施宜纳入新建设施运维管理统筹考虑。推行农村生活污水处理设施采样口规范化建设，对未按照国家有关污染源监测技术规范要求设置采样口的设施进行整改。根据城镇发展和实际需求，优化调整现有污水治理模式，对治理模式不合实际、超出实际需求的设施进行整改，经充分论证后可淘汰处理设施，采取纳入城镇污水处理厂进行处理或污水资源化利用模式。若淘汰处理设施为一体化设施，结合实际情况综合判断一体化设施可否移到其他自然村再使用。其中，实际符合资源化利用条件且设施未发挥作用的自然村，可选择资源化利用治理模式；不满足资源化利用要求的自然村，应增补相应的管网和处理设施工程。

4.7.3 推动农村生活污水资源化利用

要积极推动农村生活污水就地就近资源化利用，以农牧循环、就近消纳、综合利用为主线，与农村庭院经济和农业绿色发展相结合。鼓励家庭农场、农民合作社等结合发展绿色农业开展农村生活污水的收集处理利用。在无黑臭水体且周边水容量足够的前提下，人口规模小、居住分散的自然村，可依循传统生活习惯和村民意愿，充分利用周边受纳体的自然消纳能力，实现污水就近资源化利用，其余具备资源化利用条件的自然村，根据自然村规模和聚集程度，完善收集管渠及生态设施等配套设施建设。

4.7.4 推进农村生活污水分散处理

对难以纳入城镇管网的村庄、居住分散且无需集中收集的村庄进行污水分散处理，无需进行大规模的集中管网铺设及设施建设。处理后的尾水可进行资源化利用，进行农田灌溉、渔业养殖等相关农业活动。分散处理模式是村民一户或几户共同使用小型污水处理设备或借助自然地形处理生活污水的模式，雷州市可对一些地理位置偏远的村庄、居住分散、人口较少的地区，采用家庭分散式水资源净化系统，让村民的生活污水“足不出户”就能自动完成净化，用于田间灌溉等资源化利用。在 2025 年底基本实现农村生活污水分散处理。

4.7.5 开展农村生活污水集中收集与处理

雷州市在农村生活污水收集与治理中，应确保每项工程发挥最大的经济与环境效益，避免出现建而不管的普遍现象。开展农村生活污水收集必须结合当地的地形条件，村落分布，合理制定污水管渠的流量设计、材质，附属建筑物的工程质量防止污水外渗。城镇周边、属于城镇污水处理厂规划服务范围内且满足市政排水管网接入要求的村庄，优先选择将居民生活污水接入城镇污水收集管网，由城镇污水处理厂统一处理；建设生态处理设施的村庄，根据污水量、出水水质要求以及地形地貌要求，采用厌氧池+人工湿地等工艺路线，出水水质要求达到广东省《农村生活污水处理排放标准》相关标准。

4.7.6 强化设施规范化建设

加强建设质量管控，规范污水收集管网建设。各地要督促建设单位落实工程建设质量责任主体，严格按照农村生活污水治理相关建设标准规范、技术指南等要求，严把设计关、材料关、施工关、验收关，提升工程建设质量；把污水收集管网建设与农村道路建设、河道整治、风貌带建设、黑臭水体治理等工作相衔接。要结合农村“厕所革命”工作，重点推动化粪池建设或改造，完善防渗措施，优化改造户内管道，实现污水收集管网周边农户应接尽接。

4.7.7 加强农村生活污水管控

加强源头控制，实现农村污水乱排乱倒管控全覆盖。坚持以存在污水乱排乱流、影响水生态环境等问题的村庄为重点管控对象，通过宣传引导、村规民约，发放明白纸，提倡村民通过泼洒庭院、喂养家畜家禽等方式对生活灰水进行原位消纳，对排水量大的用户，要规范其排水方式，杜绝乱排乱倒，基本上实现生活污水不出院、不出村，彻底解决村庄街道污水横流现象。

完善和落实长效管护机制，确保治理设施正常运行。坚持县级人民政府为主导，建立污水治理县组织、镇实施、村具体落实的组织制度，村民监督、媒体监督、乡镇检查、县抽查的监督制度；推进建立住户付费、社会扶持、集体补贴和财政补贴相结合设施管护运行经费保障制度，明确已建成治理设施产权归属、运行管护责任单位、监督考核单位，鼓励第三方专业机构管理服务，探索建立建设运维一体化制度。

第五章 乡镇农村生活污水治理模式规划

雷州市全部 18 个镇街 2248 条自然村，本次农村生活污水治理规划范围为雷州市所辖 18 个镇街 1450 条自然村，治理模式除纳厂、集中处理设施、生态处理设施、资源化利用外，还包括对已建设施的提升改造。计划新建设施的自然村共 376 条，其中采用纳厂模式的自然村 24 条，采用集中处理设施的自然村 24 条，采用生态处理设施的自然村 285 条，采用资源化利用的自然村 43 条；已建设施运行完善的自然村共 827 条，对已建设施的提升改造的自然村共 247 条，具体模式规划统计见表 13。

表 13 雷州市农村生活污水治理模式规划统计表

序号	镇街	自然村（条）	新建自然村（条）				已建自然村（条）	
			纳厂	集中处理设施	生态处理设施	资源化利用	运行完善	提升改造
1	白沙镇	68	1	0	6	4	48	9
2	北和镇	66	0	0	19	0	35	12
3	调风镇	74	0	1	20	0	31	22
4	东里镇	148	0	1	35	26	76	10
5	附城镇	61	0	6	9	2	35	9
6	纪家镇	160	1	5	16	2	105	31
7	客路镇	160	0	3	36	0	109	12
8	雷高镇	46	1	2	12	1	22	8
9	龙门镇	78	0	0	18	1	34	25
10	南兴镇	82	5	2	6	0	53	16
11	企水镇	30	0	1	8	0	18	3
12	沈塘镇	40	0	0	15	1	17	7
13	松竹镇	74	1	0	15	1	38	19
14	覃斗镇	52	0	0	11	2	27	12
15	唐家镇	62	0	1	15	0	23	23
16	乌石镇	51	0	1	18	1	18	13
17	杨家镇	107	1	0	5	2	97	2
18	英利镇	91	14	1	21	0	41	14
合计		1450	24	24	285	43	827	247

第六章 设施运行与管理

6.1 运维组织架构

责任主体：雷州市人民政府，成立设施运行维护小组，建立不同部门间的协调机制；负责制订治理设施运行维护专项规划，制定相关管理办法，管理考核运维主管部门（市农业农村局）和其他相关部门；进行运维资金的筹措，保证设施正常运行。

管理主体：以各乡镇（街道）作为设施的管理主体，负责村（居）委负责人日常工作，筹措设施管理资金，制定考核办法并组织考核。

落实主体：各村（居）委会，做好农户污水设施、暗渠、管网等相关维护工作；配合乡镇（街道）的指导和监督；配合协调解决设施运行维护工作中的问题。

受益主体：农户，应将生活污水接入管网，并做好户内管网(含化粪池)的日常维护工作；严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施；应配合做好治理设施的维修、养护工作。

服务主体：第三方运维服务机构，根据相关管理规定及要求，对设施进行日常运行维护；接受运维主管部门、乡镇（街道）的监督、管理和考核；完整记录设施运行情况、出现的问题以及相应的解决措施；对设施水质出水进行日常监测。

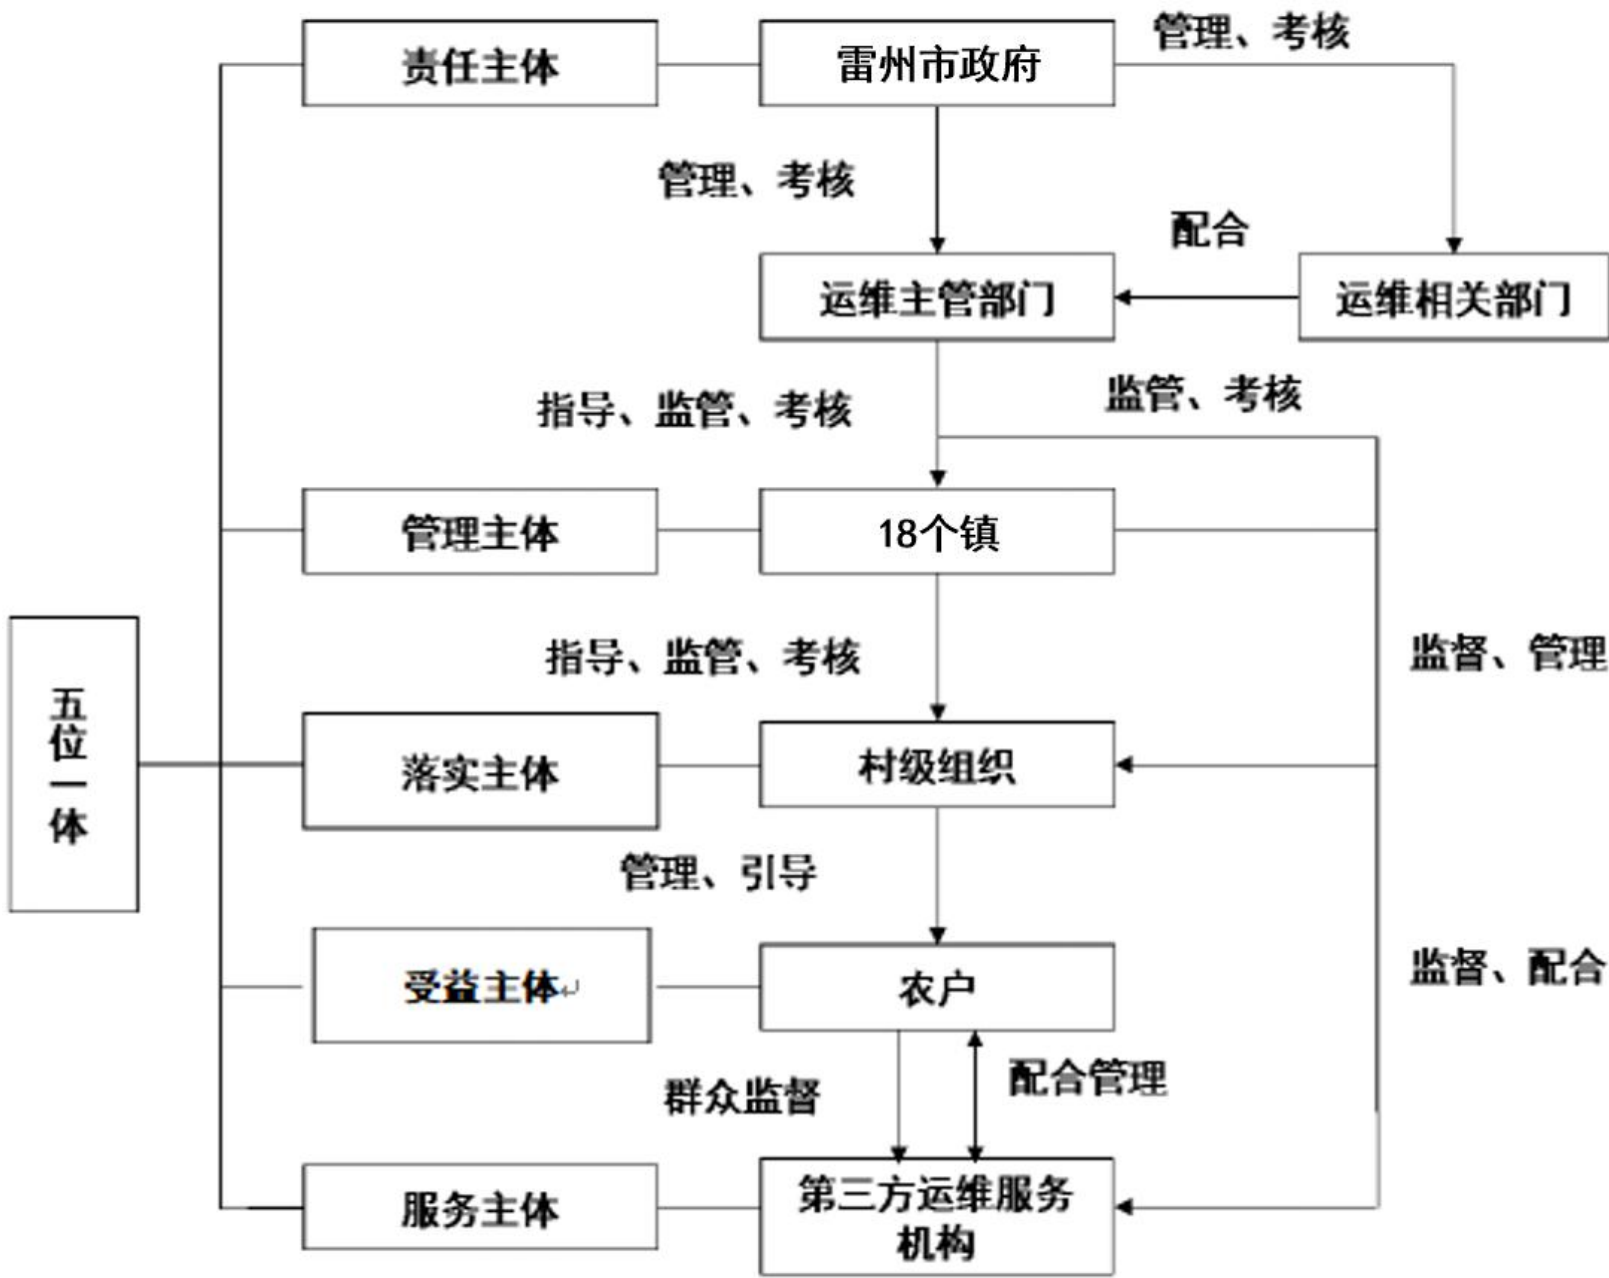


图 24 五位一体运维管理框架图

6.2 设施运维模式

（1）纳入城镇污水处理运行维护体系

纳入城镇污水收集处理系统的村庄按照城镇污水收集和处理运行维护模式统一管理，具有专业的技术力量、应急处理能力强，但需要符合污水处理厂规划范围及运维能力，且需协调城镇污水处理厂及污水处理设施运维单位人员进行运维管理。

（2）自行运维管理模式

通常用于以人工湿地、稳定塘等为主的简单、易于管理的设施，运维成本较低，运维管理人员多是本村居民，专业化程度不足、应对能力相对较差。

（3）第三方运维管理模式

由具有专业能力的企业或事业单位作为第三方对设施进行运行维护，运维管理人员多是专业技术单位人员，专业化水平较高，专业化管理要求较高的集成污水设施运维应采用第三方运维管理模式，相比自行运维管理模式运维成本较高。

6.3 设施运行维护管理内容

农村生活污水处理设施运行维护主要包括：污水收集系统的检查与维护、污水处理设施（站点）的检查与维护、污泥处理处置管理、水质监测、安全与应急管理、智能化管控平台运维等相关方面，具体内容参照《广东省农村生活污水处理设施运营维护与效能评价标准》（DBJ/T 15-207-2020）的相关要求。

6.4 运维管理管护机制

6.4.1 组织机制

组建雷州市农村生活污水处理设施运行维护小组，雷州市市长任组长，农业农村局、生态环境分局局长为副组长，组员由其他相关部门成员组成，下设办公室在市农业农村局。同时，各乡镇、街道成立相关机构，并确定专人负责。

6.4.2 制度机制

由雷州市农村生活污水处理设施运行维护小组根据省市相关规定和文件，制定适合本地的农村生活污水处理设施运行维护相关规定，明确运行体制、程序和管理制度，乡镇、第三方服务单位遵照规定执行，对运维工作规范化管理。

6.4.3 考核机制

由雷州市农村生活污水处理设施运行维护小组根据省市相关规定制定辖区内设施运维的考核机制，对镇（街）、行政村或第三方服务机构进行考核；镇街也可制定对行政村或第三方服务机构的考核制度，通过定期和非定期现场检查，周期性的考核，并及时公布考核结果，及时改进运维过程中出现的问题。

6.4.4 资金保障机制

建立多元化资金筹措机制，完善以政府财政为主体，镇（街）、村及社会资本为辅的运维资金筹措机制，由财政部门、镇街相关单位及社会出资方出具相应的资金保障证明，确保设施运行有保障。

6.4.5 监督机制

本次规划对农村生活污水处理设施运行维护的监督实施分级监督和群众监督机制。分级监管以雷州市农村生活污水处理设施运行维护小组对乡镇实施监管，镇街对各个村污水处理设施进行监管，群众监督以自然村农户为主体，建立投诉渠道，对镇街以及第三方运维服务单位进行监督。

第七章 工程估算与资金筹措

7.1 重点工程投资

7.1.1 纳厂建设投资

本次规划中，采用纳厂模式进行农村生活污水治理的自然村共 24 条，涉及 7 个镇，主要工程为纳厂管网的铺设，总长度 29320 米，总投资为 1172.80 万元。其中纪家镇 1 条自然村，松竹镇 1 条自然村，英利镇 14 条自然村正在建设中，前期已做相关管网建设投资预算，投资金额不纳入本规划投资估算。具体投资见表 14。

表 14 纳厂模式工程投资估算

序号	镇街	自然村（条）	污水量（吨/天）	管网长度（米）	管网费用（万元）	建设投资（万元）
1	白沙镇	1	281.52	14568.00	582.72	582.72
2	雷高镇	1	134.40	5328.00	213.12	213.12
3	南兴镇	5	207.50	9008.00	360.32	360.32
4	杨家镇	1	8.93	416.00	16.64	16.64
总计		8	632.35	29320.00	1172.80	1172.80

7.1.2 集中处理设施建设投资

本次规划中，采用集中处理设施的自然村共 24 条，涉及 11 个镇，工程总投资 4283.40 万元，其中管网铺设长度 71110.00 米，共投资 2844.40 万元；设施共投资 1439.00 万元。具体投资见表 15。

表 15 集中处理设施工程投资估算

序号	镇街	自然村	污水量	管网长度	管网费用	设施费用	建设投资
		（条）	（吨/天）	（米）	（万元）	（万元）	（万元）
1	调风镇	1	61.78	2016.00	80.64	60.00	140.64
2	东里镇	1	57.17	2536.00	101.44	60.00	161.44
3	附城镇	6	609.26	22208.00	888.32	385.00	1273.32
4	纪家镇	5	100.66	12700.00	508.00	243.00	751.00
5	客路镇	3	99.84	3880.00	155.20	204.00	359.20
6	雷高镇	2	180.48	7016.00	280.64	120.00	400.64
7	南兴镇	2	14.50	3690.00	147.60	102.00	249.60
8	企水镇	1	148.80	3080.00	123.20	60.00	183.20
9	唐家镇	1	111.17	3312.00	132.48	60.00	192.48
10	乌石镇	1	169.92	7048.00	281.92	60.00	341.92
11	英利镇	1	105.89	3624.00	144.96	85.00	229.96
总计		24	1659.46	71110.00	2844.40	1439.00	4283.40

7.1.3 生态处理设施建设投资

本次规划中，新建生态处理设施的自然村共 285 条，涉及 18 个镇，工程总投资 8224.64 万元，其中，铺设污水收集管网 117356.00 米，管网铺设费用 4694.64 万元，设施投资 3530.00 万元。其中 17 个镇 200 条自然村的生态处理设施正在建设中，前期已做相关管网和设施建设投资预算，投资金额不纳入本规划投资估算。具体投资见表 16。

表 16 生态处理设施工程投资估算

序号	镇街	自然村	污水量	管网长度	管网费用	设施费用	建设投资
		(条)	(吨/天)	(米)	(万元)	(万元)	(万元)
1	白沙镇	3	52.61	5490.00	219.60	100.00	319.60
2	北和镇	6	181.54	7860.00	314.40	280.00	594.40
3	调风镇	2	67.20	3310.00	132.40	100.00	232.40
4	东里镇	20	309.60	20510.00	820.40	650.00	1470.40
5	附城镇	1	47.33	2210.00	88.40	60.00	148.40
6	纪家镇	1	31.10	1180.00	47.20	50.00	97.20
7	客路镇	7	218.40	9336.00	373.84	340.00	713.84
8	雷高镇	2	43.30	1820.00	72.80	80.00	152.80
9	龙门镇	3	125.28	5310.00	212.40	170.00	382.40
10	南兴镇	5	129.46	7910.00	316.40	230.00	546.40
11	企水镇	3	81.94	3820.00	152.80	130.00	282.80
12	沈塘镇	5	126.86	8560.00	342.40	210.00	552.40
13	松竹镇	5	137.28	6630.00	265.20	210.00	475.20
14	覃斗镇	5	92.59	7300.00	292.00	170.00	462.00
15	唐家镇	3	96.14	3840.00	153.60	140.00	293.60
16	乌石镇	7	180.19	9730.00	389.20	290.00	679.20
17	杨家镇	5	128.78	9380.00	375.20	210.00	585.20
18	英利镇	2	76.94	3160.00	126.40	110.00	236.40
总计		85	2126.54	117356.00	4694.64	3530.00	8224.64

7.1.4 资源化利用建设投资

本次规划中，采用资源化形式处理农村生活污水治理的自然村共 43 条，涉及 12 个镇，工程总投资 1842.00 万元，其中，管网长度 35400.00 米，管网铺设费用 1416.00 万元，设施投资 426.00 万元，具体投资见表 17。

表 17 资源化利用工程投资估算

序号	镇街	自然村	污水量	管网长度	管网费用	设施费用	建设投资
		(条)	(吨/天)	(米)	(万元)	(万元)	(万元)
1	白沙镇	4	25.01	2330.00	93.20	35.00	128.20
2	东里镇	26	145.01	26190.00	1047.60	216.00	1263.60
3	附城镇	2	15.79	630.00	25.20	40.00	65.20
4	纪家镇	2	18.58	1550.00	62.00	40.00	102.00
5	雷高镇	1	3.26	310.00	12.40	5.00	17.40
6	龙门镇	1	7.78	400.00	16.00	10.00	26.00
7	沈塘镇	1	9.50	810.00	32.40	10.00	42.40
8	松竹镇	1	6.24	430.00	17.20	20.00	37.20
9	覃斗镇	2	10.46	820.00	32.80	15.00	47.80
10	乌石镇	1	8.40	580.00	23.20	10.00	33.20
11	杨家镇	2	8.40	1350.00	54.00	25.00	79.00
总计		43	258.43	35400.00	1416.00	426.00	1842.00

7.1.5 已建设施的提升改造

雷州市已建污水处理设施需进行管网修复/延伸或设施提升改造的自然村共 247 条，工程投资共 18645.15 万元，其中管网修复/延伸投资 15620.86 万元，设施提升改造投资 3024.28 万元，具体投资见表 18。

表 18 已建设施提升改造投资

序号	镇街	提升改造自然村	管网建设投资	设施建设投资	提升改造投资
		(条)	(万元)	(万元)	(万元)
1	白沙镇	9	627.20	139.24	766.44
2	北和镇	12	1639.04	203.37	1842.41
3	调风镇	22	1153.28	285.85	1439.13
4	东里镇	10	175.04	21.02	196.06
5	附城镇	9	908.80	163.12	1071.92
6	纪家镇	31	989.76	147.28	1137.04
7	客路镇	12	577.34	154.44	731.79
8	雷高镇	8	800.96	120.60	921.56
9	龙门镇	25	1210.88	311.88	1522.76
10	南兴镇	16	1452.16	295.39	1747.55
11	企水镇	3	270.72	59.73	330.45

12	沈塘镇	7	789.76	113.28	903.04
13	松竹镇	19	1069.76	238.87	1308.63
14	覃斗镇	12	728.96	117.81	846.77
15	唐家镇	23	920.64	203.42	1124.06
16	乌石镇	13	1572.48	292.88	1865.36
17	杨家镇	2	168.64	18.01	186.65
18	英利镇	14	565.44	138.09	703.53
总计		247	15620.86	3024.28	18645.15

7.2 运维费用

本次规划中运维费用估算参考《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》（粤环办函〔2020〕9号）估算，376条新增污水处理设施自然村的运维费用共65.39万元（在建216条生态处理设施运维费用由建设单位负责，不计入本规划中），827条已建运行完善设施的运维费用为335.96万元，各镇经费见表19、表20。

表 19 各镇新建设施运维费用表

序号	镇街	治理模式	自然村（条）	管网维护费用	设施运行费用	运维费用
				（万元）	（万元）	（万元）
1	白沙镇	纳厂	1	1.46		1.46
2		生态处理设施	3	0.80	0.35	1.14
3		资源化利用	4	0.32	0.16	0.48
4		合计	8	2.58	0.51	3.08
5	北和镇	生态处理设施	6	1.49	1.19	2.68
6		合计	6	1.49	1.19	2.68
7	调风镇	集中处理设施	1	0.35	0.41	0.76
8		生态处理设施	2	0.58	0.44	1.02
9		合计	3	0.93	0.85	1.78
10	东里镇	集中处理设施	1	0.40	0.38	0.78
11		生态处理设施	20	3.68	2.03	5.71
12		资源化利用	26	3.16	0.95	4.11
13		合计	47	7.24	3.36	10.60
14	附城镇	集中处理设施	6	3.18	4.00	7.19
15		生态处理设施	1	0.37	0.31	0.68
16		资源化利用	2	0.16	0.10	0.27
17		合计	9	3.71	4.41	8.14

18	纪家镇	集中处理设施	5	1.88	0.66	2.54
19		生态处理设施	1	0.24	0.20	0.45
20		资源化利用	2	0.26	0.12	0.38
21		合计	8	2.38	0.98	3.37
22	客路镇	集中处理设施	3	0.90	0.66	1.55
23		生态处理设施	7	1.78	1.43	3.22
24		合计	10	2.68	2.09	4.77
25	雷高镇	纳厂	1	0.53		0.53
26		集中处理设施	2	1.00	1.19	2.19
27		生态处理设施	2	0.38	0.28	0.67
28		资源化利用	1	0.04	0.02	0.06
29		合计	6	1.95	1.49	3.45
30	龙门镇	生态处理设施	3	0.96	0.82	1.78
31		资源化利用	1	0.07	0.05	0.12
32		合计	4	1.03	0.87	1.90
33	南兴镇	纳厂	5	0.90		0.90
34		集中处理设施	2	0.62	0.10	0.72
35		生态处理设施	5	1.37	0.85	2.22
36		合计	12	2.89	0.95	3.84
37	企水镇	集中处理设施	1	0.46	0.98	1.44
38		生态处理设施	3	0.71	0.54	1.25
39		合计	4	1.17	1.52	2.69
40	沈塘镇	生态处理设施	5	1.38	0.83	2.21
41		资源化利用	1	0.11	0.06	0.17
42		合计	6	1.49	0.89	2.38
43	松竹镇	生态处理设施	5	1.19	0.90	2.09
44		资源化利用	1	0.09	0.04	0.13
45		合计	6	1.28	0.94	2.22
46	覃斗镇	生态处理设施	5	1.16	0.61	1.76
47		资源化利用	2	0.12	0.07	0.19
48		合计	7	1.28	0.68	1.95
49	唐家镇	集中处理设施	1	0.48	0.73	1.21

50		生态处理设施	3	0.73	0.63	1.37
51		合计	4	1.21	1.36	2.58
52	乌石镇	集中处理设施	1	0.85	1.12	1.97
53		生态处理设施	7	1.70	1.18	2.88
54		资源化利用	1	0.08	0.06	0.14
55		合计	9	2.63	2.36	4.99
56	杨家镇	纳厂	1	0.04		0.04
57		生态处理设施	5	1.46	0.85	2.31
58		资源化利用	2	0.20	0.06	0.25
59		合计	8	1.70	0.91	2.60
60	英利镇	集中处理设施	1	0.57	0.70	1.27
61		生态处理设施	2	0.59	0.51	1.10
62		合计	3	1.16	1.21	2.37
总计			160	38.80	26.57	65.39

表 20 各镇已建运行完善设施运维费用表

序号	镇街	自然村（条）	管网维护费用	设施运行费用	运维费用
			（万元）	（万元）	（万元）
1	白沙镇	48	13.08	10.60	23.68
2	北和镇	35	11.18	8.19	19.37
3	调风镇	31	6.01	4.92	10.93
4	东里镇	76	12.69	6.43	19.12
5	附城镇	35	15.08	13.76	28.85
6	纪家镇	105	18.56	11.21	29.77
7	客路镇	109	17.40	16.61	34.01
8	雷高镇	22	4.64	2.64	7.27
9	龙门镇	34	6.58	5.08	11.66
10	南兴镇	53	15.43	11.01	26.43
11	企水镇	18	4.66	4.83	9.49
12	沈塘镇	17	8.58	4.61	13.19
13	松竹镇	38	10.91	10.18	21.09
14	覃斗镇	27	10.22	7.85	18.07
15	唐家镇	23	3.54	3.92	7.46

16	乌石镇	18	5.07	4.18	9.25
17	杨村镇	97	22.76	9.84	32.61
18	英利镇	41	7.36	6.33	13.69
合计		827	193.76	142.20	335.96

7.3 资金筹措

7.3.1 资金统计

雷州市农村生活污水治理总投资共 34569.34 万元，其中：

新建工程投资 15522.84 万元，新建 376 条自然村污水治理工程（其中在建 216 条不计入本规划投资中）；采用纳厂模式共 24 条自然村，投资 1172.80 万元（在建 16 条自然村不计入本规划投资）；采用集中处理设施共 24 条自然村，投资 4283.40 万元；采用生态处理设施共 285 条自然村，投资 8224.64 万元；采用资源化利用模式共 43 条自然村，投资 1842.00 万元；

已建设施提升改造投资 18645.15 万元，其中管网修复投资 15620.86 万元，设施改造投资 3024.28 万元。

新增污水处理设施的运维费用共 65.39 万元，已建运行完善设施的运维费用共 335.96 万元（不纳入工程建设投资）。

7.3.2 资金筹措

1. 财政资金统筹

（1）结合资金测算及年度任务，由雷州市合理安排资金。雷州市财政局实行以奖代补，分类分区域按一定比例的额度给予补助。

（2）积极落实省财政关于以奖代补的有关政策，吸取湛江市农村公路建设和农村集中供水等模式以奖代补经验，分类分区域按一定比例的额度下达上级奖补资金；

（3）要做好农村生活污水治理工作的资金保障，按规定统筹用好生态环境保护专项资金、涉农资金和土地出让收益，加大对农村生活污水治理的支持；

（4）对未完成年度治理任务或进展较慢的镇，需结合自身财力调整资金支持农村生活污水治理；

（5）积极做好农村生活污水治理项目库储备工作，申报中央和省专项资金，鼓励通过政府专项债券支持农村生活污水治理工作。

2. 引导社会资本参与

畅通项目合作渠道，引导社会资本参与农村生活污水治理，通过赞助、冠名等方式引导工商企业、新乡贤支持实施农村生活污水治理。统筹公益性和经营性资源，以丰补歉，在扎实做好县域农村生活污水治理项目设计的前提下，推动雷州市范围内生态环境治理类项目与产业开发类项目搭配，打造一批试点示范项目，综合发挥环境和经济效益。积极拓展投融资渠道，鼓励各地通过申报地方政府债券、申请政策性银行低息贷款等方式扩展资金筹措渠道。

3. 探索推行使用者付费

综合考虑污水处理成本、使用者承受能力等因素，合理确定使用者付费标准，结合农村生活污水治理模式，稳步推行使用者付费，引导和支持村级组织将付费事项纳入村规民约，鼓励有条件的地区依托农村供水收取污水处理费，或参照生活垃圾收费模式收取污水处理费。探索建立财政补贴与使用者付费的合理分担机制。

7.3 目标可达性分析

湛江市根据广东省人民政府召开的农村生活污水治理攻坚行动方案编制工作会议要求及《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）精神，编制了《湛江市农村生活污水治理攻坚战行动方案》（简称《方案》）。《方案》明确了雷州市农村生活污水治理工作目标：到2025年底，雷州市农村生活污水治理率提高至60%以上，设施有效运行率达到90%以上，村民满意率达到80%以上。

根据《方案》要求，本次规划筛选出雷州市农村生活污水治理自然村共1450条，涉及辖区内18个镇。村庄类型包括《方案》附表2中的重点区域：水源保护区、黑臭水体集中区域、民众强烈要求治理水体、重点流域、旅游风景区、美丽乡村风貌带以及民生实事。此外，也包含雷州市亟需进行污水治理的自然村。

为更好地推动雷州市农村生活污水治理工作，合理安排工作时序，本规划对1450条自然村进行工作规划：优先治理重点区域自然村，逐步推进非重点自然村生活污水治理工作；尊重农民生产生活习惯，合理采用纳厂、集中、分散和资源化的治理模式，提升雷州市农村生活污水治理能力；完善设施建设与运行管理水平，全过程、高质量完成污水处理设施建设，形成多样化运行管理模式，确保设施建成一个用好一个；建立健全资金筹措方式，发挥涉农资金的统筹作用，积极争取镇、村、户以及社会资本的投入机制，保障资金合理有效地投入到设施运行维护中去。

第八章 分期建设规划

按照“科学规划、统筹安排，突出重点、梯次推进，因地制宜、分类治理，建管并重、长效运行”的原则，科学编制县域农村生活污水治理专项规划.科学制定污水治理目标，因地制宜选择治理模式，优先治理重点区域。雷州市分期建设规划优先治理饮用水保护区、黑臭水体区域、南渡河流域范围、存在黑臭水体以及民生实事等区域内村庄的农村污水，并对重点区域内已建但管网或设施存在问题的自然村进行提升改造，同时结合雷州市美丽乡村建设工作，在推进污水处理设施及管网建设过程中，可根据实际需要优化调整建设名单。

8.1 2022 年建设规划

雷州市 2022 年规划农村生活污水处理设施新增建设自然村 256 条，已建设施提升改造自然村 68 条，累计完成污水治理自然村 1151 条，2022 年治理完成率达到 51.20%。各镇设施建设如表 21。

表 21 2022 年建设规划

序号	乡镇	新建自然村（条）				提升改造自然村（条）
		纳厂	集中处理设施	生态处理设施	资源化利用	
1	白沙镇	0		6	2	1
2	北和镇	0		14		2
3	调风镇	0		18		4
4	东里镇	0	1	17		10
5	附城镇	0	2	8	2	
6	纪家镇	1	5	15	2	13
7	客路镇	0	3	31		1
8	雷高镇	0		10	1	1
9	龙门镇	0		15		9
10	南兴镇	0	1	1		
11	企水镇	0	1	5		2
12	沈塘镇	0		10		1
13	松竹镇	1		10	1	8
14	覃斗镇	0		6		2
15	唐家镇	0		12		7
16	乌石镇	0	1	16	1	
17	杨家镇	0		1	2	1

18	英利镇	14	1	19		6
总计		16	15	214	11	68

8.2 2023 年建设规划

雷州市 2023 年规划农村生活污水处理设施新增建设自然村 40 条，已建设施提升改造自然村 62 条，累计完成污水治理自然村 1253 条，2022-2023 年治理完成率达到 55.74%。各镇建设设施如表 22。

表 22 2023 年建设规划

2023 年规划						
序号	乡镇	新建自然村（条）				提升改造自然村（条）
		纳厂	集中处理设施	生态处理设施	资源化利用	
1	白沙镇	1				1
2	北和镇			2		3
3	调风镇		1			10
4	东里镇			8	5	
5	附城镇		4	1		2
6	纪家镇			1		12
7	客路镇					3
8	雷高镇	1	2			3
9	龙门镇			1		
10	南兴镇	5				4
11	企水镇					
12	沈塘镇			1		2
13	松竹镇			1		4
14	覃斗镇					5
15	唐家镇		1	2		7
16	乌石镇			1		2
17	杨家镇	1		1		
18	英利镇					4
总计		8	8	19	5	62

8.3 2024 年建设规划

雷州市 2024 年规划农村生活污水处理设施新增建设自然村 40 条，已建设施提升改造自然村 60 条，累计完成污水治理自然村 1353 条，2022-22024 年治理完成率达到 60.19%。各镇建设设施如表 23。

表 23 2024 年建设规划

2024 年规划						
序号	乡镇	新建自然村（条）				提升改造自然村（条）
		纳厂	集中处理设施	生态处理设施	资源化利用	
1	白沙镇				2	5
2	北和镇					2
3	调风镇					2
4	东里镇			6	11	
5	附城镇					4
6	纪家镇					5
7	客路镇			1		7
8	雷高镇			1		2
9	龙门镇				1	3
10	南兴镇			5		6
11	企水镇			1		
12	沈塘镇			2	1	2
13	松竹镇			2		5
14	覃斗镇			4	2	2
15	唐家镇					7
16	乌石镇					4
17	杨家镇			1		1
18	英利镇					3
总计		0	0	23	17	60

8.4 2025 年建设规划

雷州市 2025 年规划农村生活污水处理设施新增建设自然村 40 条，已建设施提升改造自然村 57 条，累计完成污水治理自然村 1450 条，2022-2025 年治理完成率达到 64.50%，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系，设施有效运行率达 90%以上，各镇建设设施如表 24。

表 24 2025 年建设规划

2025 年规划						
序号	乡镇	新建自然村（条）				提升改造自然村（条）
		纳厂	集中处理设施	生态处理设施	资源化利用	
1	白沙镇					2
2	北和镇			3		5
3	调风镇			2		6
4	东里镇			4	10	
5	附城镇					3
6	纪家镇					1
7	客路镇			4		1
8	雷高镇			1		2
9	龙门镇			2		13
10	南兴镇			1		6
11	企水镇			2		1
12	沈塘镇			2		2
13	松竹镇			2		2
14	覃斗镇			1		3
15	唐家镇			1		2
16	乌石镇			1		7
17	杨家镇			2		
18	英利镇			2		1
总计		0	0	30	10	57

第九章 效益分析

雷州市自然村数量较多，且地形地貌复杂，农村点多面广、发展不平衡，掌握一手资料是解决农村污水治理问题的重要基础。对此，雷州市着力在“深调研”上下功夫，近期，有关部门工作人员翻山越岭、进村入户，摸清村庄位置、人口规模、地形地貌、排水特点等底数。针对不同村庄情况采取“一村一策”，坚持“问题项目化、项目清单化、清单责任化”，挂图作战、梯次推进，确保按时间节点完成各项治理任务，实现农村污水治理扩面、提质、增效。将根据农村污水治理几种不同的建设模式，因地制宜创新运维机制，实现项目可持续发展。

9.1 环境效益

生活污水是重要的水肥资源、含有氮、磷、钾、锌、镁等多种植物营养成分有丰富的有机质景浮物如果用于灌溉不仅可为种植业提供优质肥源而且还能够为土壤中的有益微生物提供食物，提高微生物活性,使之在改善土壤结构方面发挥作用，为保持和提高土壤肥力做出重要贡献。资源化利用是对生活污水最理想的处理形式既减少水肥资源的浪费，又避免环境污染同时还能减少污水处理的费用。农村村庄分散，农户分散的话不适合像城市这样修大型污水管网连接起来集中治理农村污水处理时，此时应优选资源化处理模式。将无害化后污水就近接入农田、林地、草地等自然生态系统，利用自然生态系统对污染物吸附、降解、吸收等能力，对污水中水资源及氮磷等营养物质再利用，同时使得污水得以净化。

农村污水的水量、水质成分复杂，氮、磷浓度相对较高，可生化性强。一般生活污水含磷量为 4~7 mg/L，氨氮含量为 25 mg/L 左右，总氮含量在 35 mg/L 左右，经处理后按照广东省《农村生活污水处理排放标准》、《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）等标准排放，其磷去除率可达 75%以上、氨氮去除率可达 40%以上、总氮去除率可达 43%以上。

经过开展农村污水处理设施第三方运营后，由于有专门的管理机构、专职技术人员、专用巡查车辆，农村污水处理设施的故障维修更为及时，管理更为规范到位，运行效率也显著提升，污水处理设施运行稳定，污水经处理后均能达标排放，取得明显环境效益。

9.2 经济效益

通过水资源循环利用来扩大经济利润空间，应用再生水浇灌农田、清洗农机器具等，这既能减少净水资源使用量，又能全方面保护生态环境，为村民营造健康、舒适的居住环境，长此以往，新农村经济效益会持续增加。生活污水处理后可作为灌溉水或其他用途使用，从而节约淡水资源，同时也能降低脏乱差的环境造成疾病带来的损失，增加当地的经济效益。并且，农村污水处理站委托第三方运维后大大节约运维费用，减少运营管理成本，经济效益显著。

9.3 社会效益

农村污水处理质量对社会经济发展有关键性影响。在处理农村污水过程中，应妥善处理环境保护与经济发展间的关系，通过创新污水处理方法为人与自然和谐发展助力。在农村污水处理的过程中，应从区域现状及污水处理要求等方面考虑，提高闲置资源利用率，尽可能扩大利润空间。农村当地应建立环保机构，配备

环保员，政府部门为各乡镇环保员提供同等的培训机会，以此提高环保员业务水平，确保污水处理设施规范化运行。同时，落实污水处理设施维修、养护，进而保证水质，为农民提供优质服务，确保污水处理的社会效益全面发挥。

污水处理后带动了经济的发展、能源的增长、环境的提升，在促进人与自然的和谐发展上，在经济与环境的和谐发展上，在农业与工业的和谐发展上，都有客观的社会效益。

第十章 保障措施

10.1 加强组织领导

根据省、市乡村振兴战略实施规划及我市当前农村人居环境整治存在突出问题，农村生活污水治理作为全市当前重点任务优先安排。市委、市政府成立雷州市农村生活污水治理攻坚领导小组。各镇党委、政府作为责任主体，主要负责同志要亲自抓落实，对实施效果负责，强化责任担当。并要相应成立工作领导小组，强化组织领导和政策保障，做好项目落地、推进实施、运行维护等工作。各村要配合做好设施用地协调、村民思想工作，及时有效解决项目推进过程中的实际问题。

10.2 强化政策与资金扶持

简化农村生活污水处理设施建设项目审批和招投标程序，保障项目建设进度。加大农村生活污水治理投入保障，将农村生活污水处理设施建设和运维经费纳入财政预算。加强涉农资金统筹整合，统筹安排农村生活污水治理资金，支持农村生活污水处理设施和管网建设。加强资金使用监管，切实提高资金使用效益。建立政府主导、村民参与、社会支持的投入机制，落实捐赠减免税政策和公益性捐赠税前扣除政策。

10.3 健全运维体系

运维主管部门、镇政府应根据污水处理设施技术工艺、运维要求等特点，选择专业运维单位管理、村自行运维管理、专业运维单位和村日常管理相结合等合适运维管理模式，鼓励和动员村民广泛参与，创新村民自用、自管等管理机制。2025 年年底，全市基本建立稳定的农村污水设施运维管理体系，已建设施有明确的负责人员，有明确的运维资金来源。

10.4 加强培训指导

市委乡村振兴办、市住建局、市财政局、湛江市生态环境局雷州分局和各镇党委政府要深入一线指导检查农村生活污水治理工作，提供从管网设计施工、资金申请和使用、设施安装到日常运行维护全过程的管理指导培训，并积极组织协调技术专家参与现场指导，做好技术、政策等帮扶。加强宣传培训，以点带面，积极引导各村因地制宜建设经济实用的农村生活污水处理设施。

10.5 强化责任追究

实行农村生活污水治理责任制，按照“周统计、月通报、季度督查、年度考核”的方法，核查各镇各部门建设进度，定期评估生活污水处理设施建设及运维情况，以及已建成的设施是否真正起作用、发挥效益。将农村污水治理纳入实施乡村振兴战略和推进人居环境整治考核的重要内容。对在规定时间内完成投入使用的，予以通报表扬；对不按时间节点完成，造成不良影响的，追究各镇及相关单位主要领导、分管领导的责任；对实施过程中工作不力、不敢担当、影响项目实施的，对责任人进行问责。

10.6 广泛宣传发动

充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，结合人居环境整治、新农村建设等活动，采取群众喜闻乐见的形式，大力开展农村生活污水治理宣传。发挥村党组织战斗堡垒作用、党员干部模范带头作用，发动组织群众，积极参与农村生活污水治理。完善村规民约，倡导节约用水，引导农民群众形成良好用水习惯，从源头减少农村生活污水乱排乱倒的现象。

附表

1. 雷州市农村生活污水攻坚目标表
2. 雷州市农村生活污水治理规划汇总表
3. 雷州市新增污水处理设施自然村清单
4. 雷州市已建设施提升改造自然村清单
5. 雷州市已建设施运行完善自然村清单
6. 雷州市在建设施自然村清单

附图

1. 雷州市行政区划图
2. 雷州市新增污水处理设施自然村分布图
3. 雷州市已建设施提升改造自然村分布图
4. 雷州市已建设施运行完善自然村分布图
5. 雷州市在建设施自然村分布图

附表1-雷州市农村生活污水攻坚目标表																					
序号	乡镇	行政村总数（个）	自然村总数（条）	摸底现状		2022年底目标治理任务				2023年底目标治理任务				2024年底目标治理任务				2025年底目标治理任务			
				累计完成污水治理自然村数量（条）	治理完成率（%）	已建提升改造自然村（条）	新增污水治理自然村（条）	累计完成污水治理自然村数量（条）	治理完成率（%）	已建提升改造自然村（条）	新增污水治理自然村（条）	累计完成污水治理自然村数量（条）	治理完成率（%）	已建提升改造自然村（条）	新增污水治理自然村（条）	累计完成污水治理自然村数量（条）	治理完成率（%）	已建提升改造自然村（条）	新增污水治理自然村（条）	累计完成污水治理自然村数量（条）	治理完成率（%）
1	白沙镇	27	101	48	47.52%	1	8	57	56.44%	1	1	59	58.42%	5	2	66	65.35%	2	0	68	67.33%
2	北和镇	31	107	35	32.71%	2	14	51	47.66%	3	2	56	52.34%	2	0	58	54.21%	5	3	66	61.68%
3	调风镇	19	129	31	24.03%	4	18	53	41.09%	10	1	64	49.61%	2	0	66	51.16%	6	2	74	57.36%
4	东里镇	21	191	76	39.79%	10	18	104	54.45%		13	117	61.26%		17	134	70.16%		14	148	77.49%
5	附城镇	33	92	35	38.04%		12	47	51.09%	2	5	54	58.70%	4	0	58	63.04%	3	0	61	66.30%
6	纪家镇	28	248	105	42.34%	13	23	141	56.85%	12	1	154	62.10%	5	0	159	64.11%	1	0	160	64.52%
7	客路镇	30	288	109	37.85%	1	34	144	50.00%	3	0	147	51.04%	7	1	155	53.82%	1	4	160	55.56%
8	雷高镇	21	73	22	30.14%	1	11	34	46.58%	3	3	40	54.79%	2	1	43	58.90%	2	1	46	63.01%
9	龙门镇	21	147	34	23.13%	9	15	58	39.46%		1	59	40.14%	3	1	63	42.86%	13	2	78	53.06%
10	南兴镇	33	119	53	44.54%		2	55	46.22%	4	5	64	53.78%	6	5	75	63.03%	6	1	82	68.91%
11	企水镇	20	48	18	37.50%	2	6	26	54.17%		0	26	54.17%		1	27	56.25%	1	2	30	62.50%
12	沈塘镇	17	50	17	34.00%	1	10	28	56.00%	2	1	31	62.00%	2	3	36	72.00%	2	2	40	80.00%
13	松竹镇	16	94	38	40.43%	8	12	58	61.70%	4	1	63	67.02%	5	2	70	74.47%	2	2	74	78.72%
14	覃斗镇	20	72	27	37.50%	2	6	35	48.61%	5	0	40	55.56%	2	6	48	66.67%	3	1	52	72.22%
15	唐家镇	14	113	23	20.35%	7	12	42	37.17%	7	3	52	46.02%	7	0	59	52.21%	2	1	62	54.87%
16	乌石镇	27	77	18	23.38%		18	36	46.75%	2	1	39	50.65%	4	0	43	55.84%	7	1	51	66.23%
17	杨家镇	25	158	97	61.39%	1	3	101	63.92%		2	103	65.19%	1	1	105	66.46%		2	107	67.72%
18	英利镇	27	141	41	29.08%	6	34	81	57.45%	4	0	85	60.28%	3	0	88	62.41%	1	2	91	64.54%
合计		430	2248	827	36.79%	68	256	1151	51.20%	62	40	1253	55.74%	60	40	1353	60.19%	57	40	1450	64.50%

序号	乡镇	行政村	自然村	经度	纬度	户数	户籍人口	常住人口	村庄聚集程度(分散/集中)	与镇驻地距离(km)	是否属于重点区域(是/否)	村庄地形(平坦/高低不平)	污水收集形式(沟渠/管网/无)	是否建有化粪池(是/否)	是否建有污水处理设施(是/否)	用水情况		厕所粪污收集形式		厨房排水去向	是否建有污水处理设施	设施是否正常运行	设施设计规模	村庄污水处理情况		排水去向	运输方式	监测情况(已监测/未监测)	现状
																集体自来水	自备水井	三格化粪池	直接排放					三格化粪池	直接排放至室外沟渠或坑塘				
1	沈塘镇	居庵村委会	蕉坑村	110.104996°	21.026501°	241	1250	702	集中	3	美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
2	沈塘镇	大周村委会	大周村	110.154182°	20.988924°	626	3782	2023	集中	3	前民生实事,人口规模大且集中	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	85吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	提升改造	
3	沈塘镇	大周村委会	北潭村	110.148694°	20.985773°	312	1498	823	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
4	沈塘镇	玳寮村委会	玳寮村	110.121906°	21.020867°	673	2615	1402	集中	2.5	人口规模大且集中的村庄,美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
5	沈塘镇	玳寮村委会	龙道村	110.124475°	21.014271°	210	1053	525	集中	2.5	美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
6	沈塘镇	温宅村委会	三角村	110.060149°	21.030084°	31	218	93	集中	8	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
7	沈塘镇	温宅村委会	温宅村	110.090331°	21.013022°	131	806	411	集中	4	美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
8	沈塘镇	温宅村委会	田西村	110.090632°	21.010415°	120	780	392	集中	4	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
9	沈塘镇	温宅村委会	坑仔村	110.079933°	21.029154°	96	486	266	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
10	沈塘镇	塘边村委会	塘边村	110.102838°	20.985748°	630	3500	1512	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
11	沈塘镇	罗家村委会	罗家村	110.120371°	20.988734°	684	3850	1756	集中	1	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	在建	
12	沈塘镇	卜格村委会	黄树下村	110.096448°	21.033731°	128	560	292	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
13	沈塘镇	孟山村委会	孟山村	110.143124°	20.964814°	810	4600	1734	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
14	沈塘镇	荷花村委会	荷花村	110.14016°	20.98085°	810	4852	2252	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	提升改造	
15	沈塘镇	平余村委会	平余村	110.136077°	20.978108°	821	4369	2182	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
16	沈塘镇	大陈村委会	大陈村	110.147679°	20.992708°	440	1518	780	集中	4	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
17	沈塘镇	昌辉村委会	昌辉村	110.143731°	20.997542°	346	1476	573	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
18	沈塘镇	茂里村委会	茂里村	110.145317°	20.998767°	362	1581	620	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
19	沈塘镇	茂里村委会	茂里村	110.131591°	21.007999°	560	3477	1697	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
20	沈塘镇	玳寮村委会	沈中村	110.116274°	21.017796°	140	659	361	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
21	沈塘镇	玳寮村委会	沈上村	110.105225°	21.016902°	142	713	366	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
22	沈塘镇	沈塘村委会	新地村	110.137582°	20.991101°	113	850	412	集中	2	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
23	沈塘镇	温宅村委会	北尾村	110.080482°	21.002202°	92	462	243	集中	7	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
24	沈塘镇	温宅村委会	东村村	110.091683°	21.012899°	28	142	68	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
25	沈塘镇	居庵村委会	居梅上村	110.110507°	21.036374°	132	621	354	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
26	沈塘镇	卜格村委会	卜格西村	110.103734°	21.041046°	270	1400	759	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	30吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
27	沈塘镇	处井村委会	处井村	110.090830°	20.987578°	426	2480	1200	集中	6	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	是	120吨/天	厌氧+人工湿地	灌溉	村委会运维	已监测	运行完善	
28	沈塘镇	卜格村委会	卜格东	110.111073°	21.042484°	280	1450	788	集中	6	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
29	沈塘镇	卜格村委会	黄朝上	110.096448°	21.033731°	128	560	290	集中	7	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
30	沈塘镇	卜格村委会	洋畲	110.09234°	21.035011°	45	220	123	集中	6	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
31	沈塘镇	居庵村委会	居梅	110.113718°	21.034906°	85	383	197	集中	6	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
32	沈塘镇	居庵村委会	居梅下	110.117738°	21.034033°	101	485	251	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
33	沈塘镇	居庵村委会	溪下	110.103707°	21.026501°	81	385	198	集中	6	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
34	沈塘镇	玳寮村委会	大畲	110.108227°	21.025638°	213	1178	602	集中	5	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
35	沈塘镇	玳寮村委会	沈下	110.110201°	21.020991°	60	400	193	集中	5	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
36	沈塘镇	温宅村委会	下村	110.088572°	21.015543°	96	520	256	集中	6	否	平坦	明沟	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
37	沈塘镇	温宅村委会	大舍	110.071350°	21.016624°	138	836	422	集中	7	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
38	沈塘镇	温宅村委会	下坑	110.060913°	21.0138208°	97	466	287	集中	7	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
39	沈塘镇	温宅村委会	干田	110.056793°	21.0310862°	52	420	219	集中	8	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
40	沈塘镇	塘边村委会	溪头	110.113902°	20.993771°	220	1300	662	集中	2	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
41	沈塘镇	沈塘村委会	石板	110.132255°	20.989311°	220	1386	711	集中	2	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
42	沈塘镇	沈塘村委会	南边	110.135947°	20.983069°	91	638	323	集中	2	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
43	沈塘镇	沈塘村委会	后山	110.134195°	20.980571°	163	943	505	集中	2	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
44	沈塘镇	塘边村委会	桥头	110.115791°	20.972141°	138	1150	586	集中	2	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
45	沈塘镇	茂良村委会	茂良	110.139774°	21.009277°	436	2119	1156	集中	4	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
46	沈塘镇	茂里村委会	余上	110.144635°	20.991705°	113	610	304	集中	3	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
47	沈塘镇	茂里村委会	余下	110.145065°	20.993778°	83	370	191	集中	3	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
48	沈塘镇	大陈村委会	铺墩	110.158027°	20.997753°	80	500	215	集中	3	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
49	沈塘镇	大周村委会	乾道	110.146911°	20.987033°	23	127	53	集中	3	否	平坦	无	是	是	√	√	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
50	沈塘镇	沈塘村委会	沈塘圩	110.124925°	20.994459°	445	2360	1560	集中	1	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	√	√	纳厂	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
51	覃斗镇	覃斗社区	覃斗社区	109.923991°	20.553066°	197	777	515	集中	0.315	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	√	√	纳厂	否	0	无	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	

52	覃斗镇	覃斗社区	上龙村	109.905403	20.524788	80	380	241	集中	0.271	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√			纳厂	否	0	无	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
53	覃斗镇	讨泗村委会	讨泗村	109.917172	20.520115	777	3819	2395	集中	1.629	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√			是	是	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
54	覃斗镇	讨泗村委会	下亮村	109.922923	20.511779	58	279	170	集中	1.854	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
55	覃斗镇	讨泗村委会	北村	109.929006	20.519464	67	345	218	集中	1.536	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	35	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
56	覃斗镇	六高村委会	樟蒿村	109.922417	20.539172	135	562	360	集中	1.124	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
57	覃斗镇	六高村委会	英彩村	109.925352	20.525801	129	633	361	集中	2.054	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
58	覃斗镇	六高村委会	西山村	109.951436	20.334385	26	103	60	分散	1.478	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
59	覃斗镇	六高村委会	塘边寮	109.948400	20.576556	49	218	127	集中	2.144	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
60	覃斗镇	六高村委会	塘准村	109.933992	20.562610	89	397	241	集中	1.325	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
61	覃斗镇	六高村委会	官田村	109.945995	20.598522	56	273	205	集中	1.457	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
62	覃斗镇	六高村委会	平乐村	109.944861	20.598403	113	486	350	集中	1.087	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
63	覃斗镇	凌新村委会	湖三下村	109.940043	20.564499	33	161	91	集中	7.158	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
64	覃斗镇	凌新村委会	兰上村	109.563209	20.341197	91	459	290	集中	8.014	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
65	覃斗镇	凌新村委会	兰下村	109.957056	20.581831	125	588	379	集中	7.956	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
66	覃斗镇	凌新村委会	林宅村	109.956788	20.576959	61	278	207	分散	7.824	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
67	覃斗镇	凌新村委会	凌西村	109.562330	20.342636	110	493	304	集中	7.357	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		否	在建	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建	
68	覃斗镇	凌新村委会	凌新村	109.924594	20.565852	121	594	360	集中	7.118	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		否	在建	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建	
69	覃斗镇	凌新村委会	竹包村	109.560456	20.341486	109	528	319	集中	6.893	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
70	覃斗镇	凌新村委会	杨新村	109.957249	20.577536	121	594	368	集中	6.217	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
71	覃斗镇	英岭村委会	英岭村	109.531996	20.295101	1032	4105	2590	集中	3.749	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
72	覃斗镇	东港村委会	东港村	109.904040	20.505376	208	927	605	集中	3.016	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		否	在建	50	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建	
73	覃斗镇	西岸村委会	西岸村	109.979312	20.540550	153	662	380	集中	2.977	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		否	在建	50	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建	
74	覃斗镇	后洪村委会	后洪村	109.973360	20.543231	653	3464	2250	集中	3.563	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
75	覃斗镇	迈克村委会	迈克村	109.991868	20.542455	148	720	429	集中	5.913	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
76	覃斗镇	迈克村委会	洪塘村	109.896587	20.499641	111	573	360	集中	6.138	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
77	覃斗镇	迈克村委会	周宅寮村	109.952629	20.516886	104	497	310	集中	6.457	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
78	覃斗镇	迈克村委会	韦巷村	109.983941	20.555140	60	320	219	集中	6.987	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
79	覃斗镇	迈克村委会	迈日村	109.986343	20.536690	8	40	23	集中	7.147	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
80	覃斗镇	那金村委会	上陈村	109.945837	20.515967	75	358	227	集中	4.412	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
81	覃斗镇	那金村委会	下陈村	109.942375	20.512048	74	319	197	集中	4.625	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
82	覃斗镇	那金村委会	吴宅村	109.562546	20.305501	83	364	240	集中	4.879	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
83	覃斗镇	那金村委会	世安村	109.555465	20.302968	47	214	141	集中	5.264	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	20	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
84	覃斗镇	山尾村委会	安坡村	109.897450	20.526918	68	330	217	分散	1.726	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
85	覃斗镇	山尾村委会	上官村	109.534105	20.313069	136	674	421	集中	1.684	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
86	覃斗镇	山尾村委会	山尾村	109.531507	20.314487	295	1242	720	集中	1.865	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
87	覃斗镇	流沙村委会	东村	109.928024	20.448061	399	2157	1420	集中	8.887	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
88	覃斗镇	流沙村委会	后丰村	109.932335	20.452978	458	2402	1623	集中	9.073	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
89	覃斗镇	流沙村委会	西村	109.551988	20.265938	384	2009	1204	集中	9.243	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
90	覃斗镇	流沙村委会	西寮村	109.551740	20.265664	61	399	240	集中	9.452	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
91	覃斗镇	流沙村委会	下市村	109.551680	20.262595	87	477	301	集中	10.542	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
92	覃斗镇	流沙村委会	红星	109.550809	20.274761	34	188	120	集中	9.134	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	40	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
93	覃斗镇	流沙村委会	殿城村	109.923225	20.460636	39	244	151	集中	8.451	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	0	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
94	覃斗镇	塘边村委会	七里里	109.531727	20.321621	131	625	370	集中	1.255	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
95	覃斗镇	塘边村委会	塘边村	109.901358	20.541452	369	1637	1004	集中	1.237	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
96	覃斗镇	塘边村委会	进文村	109.533018	20.321235	25	141	90	集中	1.271	否	平坦	无	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
97	覃斗镇	英楠村委会	英楠村	109.929584	20.483222	397	1852	1402	集中	5.667	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	90	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
98	覃斗镇	英楠村委会	乔木村	109.550932	20.284610	167	723	429	集中	5.984	否	平坦	无	否	否	√		√		√		是	否	无	无	灌溉	无	未监测		
99	覃斗镇	下海村委会	东湾村	109.950600	20.452520	518	2518	1598	集中	10.985	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
100	覃斗镇	下海村委会	海尾村	109.952751	20.439327	416	1884	1201	集中	10.123	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
101	覃斗镇	下海村委会	英彩村	109.954244	20.457931	232	1087	694	集中	3.749	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
102	覃斗镇	下海村委会	渔村	109.564258	20.271714	149	654	4220	集中	11.554	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
103	覃斗镇	下海村委会	梁宅村	109.951393	20.450291	241	1083	621	集中	12.654	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
104	覃斗镇	下海村委会	下村仔村	109.950600	20.452520	96	434	280	集中	12.883	否	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
105	覃斗镇	海边村委会	后塘村	109.897491	20.501886	142	532	346	集中	3.825	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
106	覃斗镇	海边村委会	草芬村	109.898451	20.507823	236	705	422	集中	3.231	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√		√		√		是	否	85	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	

107	覃斗镇	海边村委会	港头村	109.899597	20.505035	67	299	180	集中	3.754	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
108	覃斗镇	海边村委会	下林村	109.902733	20.505646	161	522	309	集中	3.642	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
109	覃斗镇	海边村委会	海边村	109.905144	20.500991	249	895	548	集中	3.073	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
110	覃斗镇	卜立村委会	卜立村	109.907737	20.518493	250	1130	701	集中	1.873	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	否	在建	80	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建
111	覃斗镇	卜立村委会	佛堂村	110.007804	20.510814	37	153	80	集中	1.752	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
112	覃斗镇	卜立村委会	龙坡村	109.912678	20.522635	60	278	181	集中	1.532	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
113	覃斗镇	卜立村委会	田兴村	109.911080	20.523788	32	167	89	集中	1.635	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	否	在建	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	在建
114	覃斗镇	卜立村委会	头孔村	109.901642	20.519909	37	194	117	集中	1.984	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
115	覃斗镇	头和村委会	头罗村	109.550715	20.281672	108	561	357	集中	6.945	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
116	覃斗镇	头和村委会	和合村	109.550563	20.282478	90	459	296	集中	6.421	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
117	覃斗镇	头和村委会	外村	109.552268	20.282392	119	577	360	集中	6.012	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
118	覃斗镇	提交村委会	提东下村	109.551565	20.293081	74	401	228	集中	5.125	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
119	覃斗镇	提交村委会	提东上村	109.553137	20.292519	82	417	238	集中	5.364	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
120	覃斗镇	提交村委会	交椅村	109.555565	20.293193	137	584	302	集中	5.874	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
121	覃斗镇	提交村委会	提西村	109.550951	20.295808	134	641	368	集中	5.954	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
122	覃斗镇	铺前村委会	铺前村	109.891948	20.529462	355	1634	902	集中	2.252	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
123	北和镇	北和村	北和村	109.869148	20.648314	1978	6243	4837	集中	0.5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
124	北和镇	北样村	北和村	109.896713	20.645218	84	550	463	集中	3.9	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
125	北和镇	北样村	北潭村	109.920442	20.654309	18	139	86	集中	8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
126	北和镇	北样村	北样村	109.893260	20.642591	74	484	382	集中	4.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
127	北和镇	北样村	官田村	109.920442	20.654309	46	287	213	集中	5.5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	80	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
128	北和镇	北样村	官田东村	109.914025	20.645001	32	230	167	集中	5.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
129	北和镇	北样村	官田西村	109.905846	20.644679	30	214	142	集中	5.2	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
130	北和镇	北样村	官田新村	109.784660	20.663038	25	181	126	集中	5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
131	北和镇	北样村	罗宅村	109.893260	20.642501	24	182	132	集中	2.6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
132	北和镇	北样村	迈板村	109.869295	20.642525	71	450	362	集中	3.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
133	北和镇	北样村	迈创村	109.911742	20.644679	78	497	359	集中	3.4	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
134	北和镇	北样村	迈志林村	109.918076	20.645964	19	138	82	集中	4.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
135	北和镇	标角村	标角村	109.909694	20.726809	74	498	323	集中	9	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
136	北和镇	标角村	东边村	109.906524	20.723823	23	168	112	集中	9.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
137	北和镇	标角村	调洋村	109.909694	20.726808	161	1035	625	集中	9.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
138	北和镇	标角村	西坡村	109.898874	20.720893	169	1081	663	集中	8.6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
139	北和镇	标角村	中央村	109.905300	20.723439	39	298	212	集中	9.2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
140	北和镇	博怀村	博怀村	109.881630	20.737186	98	627	432	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
141	北和镇	博怀村	下江村	109.877758	20.731106	115	806	579	集中	9.2	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	否	是	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
142	北和镇	斗六村	覃香仔村	109.851928	20.668721	48	257	189	集中	2.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
143	北和镇	斗六村	葛伯村	109.866590	20.670797	161	1210	932	集中	2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
144	北和镇	斗六村	陈家普村	109.855492	20.672495	38	205	168	集中	3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
145	北和镇	斗六村	斗六村	109.871103	20.662534	203	1302	1006	集中	1.6	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
146	北和镇	鹅塘村	鹅塘村	109.918340	20.725611	351	2120	1890	集中	10	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	120	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
147	北和镇	鹅塘村	古路村	109.915578	20.705383	35	198	131	集中	8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
148	北和镇	鹅塘村	迈友村	109.915706	20.730698	68	417	352	集中	10.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
149	北和镇	高蓬村	高蓬村	109.838759	20.685052	156	980	536	集中	5.1	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
150	北和镇	高蓬村	石山村	109.839128	20.678070	26	182	128	集中	4.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
151	北和镇	高蓬村	美彩村	109.850490	20.680845	68	395	269	集中	4.1	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	42	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
152	北和镇	高蓬村	朱家村	109.838305	20.693945	201	1329	1052	集中	6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
153	北和镇	新家村	里家村	109.870162	20.704314	211	1356	960	集中	6.4	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	80	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
154	北和镇	新家村	调旦村	109.873334	20.710934	136	799	584	集中	7	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
155	北和镇	新家村	新家村	109.877774	20.705410	170	1113	756	集中	6.2	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	80	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
156	北和镇	美尧村	美尧村	109.861130	20.613890	281	1590	1520	集中	4.1	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	120	生物接触氧化)+人	灌溉	自然村维护	已监测	运行完善
157	北和镇	调罗村	调罗村	109.799740	20.647218	415	2638	2552	集中	7.1	人口规模大且集中的村庄、美	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
158	北和镇	格内村	格内村	109.889495	20.690096	178	1081	952	集中	5.1	美丽乡村创建示范村	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	85	无	灌溉	无	已监测	在建
159	北和镇	格内村	河门村	109.890657	20.700098	103	756	521	集中	6.2	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
160	北和镇	格内村	龙坡村	109.878122	20.690063	32	197	169	集中	4.4	否	平坦	无	否	否	√	√									

162	北和镇	修内村	南边岭村	109.896832	20.691528	146	919	724	集中	5.1	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
163	北和镇	和家村		109.859616	20.647074	141	916	763	集中	1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
164	北和镇	和家村	返创仔村	109.859616	20.647074	124	762	659	集中	2.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
165	北和镇	和家村	潭家村	109.857751	20.634215	72	484	427	集中	1.9	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	120	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
166	北和镇	红屋村	宝塔村	109.894237	20.664032	62	389	236	集中	3.2	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
167	北和镇	红屋村	埂头村	109.8994257	20.655415	42	284	198	集中	3.3	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
168	北和镇	红屋村	红屋村	109.894237	20.664032	85	613	463	集中	2.7	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
169	北和镇	红屋村	黄宅村	109.884280	20.655356	49	323	218	集中	1.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
170	北和镇	红屋村	杨宅村	109.894659	20.65913	56	347	257	集中	2.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
171	北和镇	红屋村	美茂村	109.891768	20.673621	191	1320	765	集中	3.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
172	北和镇	交寮村	北创村	109.842131	20.607389	32	236	185	集中	5.3	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
173	北和镇	交寮村	大房村	109.838748	20.620835	172	986	526	集中	4.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
174	北和镇	交寮村	交寮村	109.845515	20.606301	423	2560	1452	集中	5.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
175	北和镇	金竹村	金竹村	109.867705	20.621961	99	625	582	集中	3.0	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
176	北和镇	金竹村	金竹湖村	109.863099	20.623603	43	296	232	集中	2.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
177	北和镇	金竹村	斑草村	109.888878	20.626312	56	314	273	集中	3.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
178	北和镇	金竹村	平兰村	109.878950	20.621584	76	468	412	集中	3.2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
179	北和镇	境庄村	陈妃寮村	109.784524	20.666874	86	426	312	集中	9.0	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	否	否					已监测	
180	北和镇	境庄村	南塘村	109.773570	20.667840	42	208	175	集中	10.1	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
181	北和镇	境庄村	水路村	109.772715	20.662399	56	318	232	集中	10	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
182	北和镇	境庄村	苏宅岭村	109.776425	20.665286	82	386	292	集中	9.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
183	北和镇	境庄村	外坡村	109.786591	20.662671	40	215	182	集中	8.7	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
184	北和镇	境庄村	西江塘村	109.782350	20.671021	103	559	418	集中	9.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
185	北和镇	境庄村	谢花山村	109.773406	20.664276	182	768	612	集中	10.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
186	北和镇	境庄村	新村仔村	109.784649	20.663017	67	336	283	集中	9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
187	北和镇	徐家村	徐家村	109.758959	20.675600	626	2889	2618	集中	11.8	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
188	北和镇	洋家村	洋家村	109.854583	20.698254	320	3493	3152	集中	5.7	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	170	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
189	北和镇	洋家村	陈宅村	109.799055	20.661941	53	163	121	集中	3.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
190	北和镇	刘张村	刘张村	109.756006	20.668789	483	2755	1892	集中	11.9	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	120	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
191	北和镇	刘张村	何王村	109.762470	20.659847	232	1734	1142	集中	11.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
192	北和镇	康村村	康村村	109.786730	20.681205	248	1213	1162	集中	8.5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
193	北和镇	康村村	南门村	109.800802	20.684804	38	154	135	集中	8.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
194	北和镇	康村村	北门村	109.798592	20.690502	34	124	102	集中	8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
195	北和镇	康村村	新兴村	109.798358	20.673336	69	257	221	集中	7.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
196	北和镇	康村村	边斗村	109.78673	20.681205	125	636	312	集中	9.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
197	北和镇	康村村	边塘村	109.789947	20.680245	132	714	702	集中	8.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
198	北和镇	那耶村	岳金村	109.822747	20.625593	260	1558	1340	集中	5.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
199	北和镇	那耶村	大河村	109.814801	20.634231	111	713	680	集中	5.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
200	北和镇	那耶村	内罗村	109.821391	20.640144	76	448	352	集中	5.0	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
201	北和镇	那耶村	小柯村	109.813909	20.638632	136	753	664	集中	6.0	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
202	北和镇	那耶村	钟宅村	109.811618	20.628265	132	752	629	集中	6.2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
203	北和镇	南边黄村	南边黄村	109.766280	20.652332	403	1964	1821	集中	10.7	省定贫困村	平坦	无	否	否	√	√	√	是	是	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
204	北和镇	南边黄村	潘宅寮村	109.770127	20.649147	53	439	369	集中	10.3	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
205	北和镇	潭葛村	潭葛陈宅村	109.799060	20.661923	62	386	294	集中	7.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
206	北和镇	潭葛村	潭葛邓宅村	109.800507	20.664753	53	317	268	集中	7.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
207	北和镇	潭葛村	潭葛南村	109.798052	20.655331	283	1683	1421	集中	7.2	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	85	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
208	北和镇	潭葛村	潭葛中村	109.798918	20.659357	107	656	561	集中	7.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
209	北和镇	调和村	北港村	109.814769	20.670625	127	936	837	集中	6.6	美丽乡村创建示范村	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
210	北和镇	调和村	迈车坎村	109.814889	20.680403	56	467	396	集中	6.5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
211	北和镇	调和村	乾陇上村	109.815754	20.664849	92	621	568	集中	5.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
212	北和镇	调和村	乾陇下村	109.810374	20.669195	132	958	824	集中	6.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
213	北和镇	调和村	调和村	109.823311	20.676026	182	1382	1243	集中	5.6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
214	北和镇	调和村	石头村	109.825260	20.675005	59	366	313	集中	5.7	海湾整治	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
215	北和镇	调溪村	寮家村	109.887031	20.717904	53	347	256	集中	7.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
216	北和镇	调溪村	调溪村	109.889149	20.726340	504	3177	1852	集中	8.9	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	否	否	无	无	自然水体	自然村维护	已监测	

217	北和镇	调溪村	下海仔村	109.877749	20.731120	45	256	182	集中	8.6	否		平坦	无	否	否	否	√			√				√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
218	北和镇	吴蓬村	昌文村	109.779841	20.688141	245	1137	623	集中	9.6	否		平坦	管网	否	否	否	√		√				√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
219	北和镇	吴蓬村	沙土村	109.785926	20.685810	55	356	289	集中	10	否		平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
220	北和镇	吴蓬村	吴蓬村	109.788402	20.690233	485	2176	1432	集中	9.6	否		平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
221	北和镇	贤洋村	贤洋南村	109.835109	20.650983	129	799	615	集中	3.5	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善		
222	北和镇	贤洋村	贤洋北村	109.830639	20.660099	47	258	163	集中	3.7	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善		
223	北和镇	盐畈村	龙斗上村	109.786328	20.647980	76	429	345	集中	8.6	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20	生物接触氧化)+人	灌溉	自然村维护	已监测	提升改造		
224	北和镇	盐畈村	龙斗下村	109.777241	20.644861	136	652	612	集中	9.5	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	20	生物接触氧化)+人	灌溉	自然村维护	已监测	运行完善		
225	北和镇	盐畈村	新港村	109.786328	20.647980	82	326	289	集中	8.7	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造		
226	北和镇	盐畈村	盐畈村	109.774643	20.640459	757	3861	3560	集中	9.8	省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	170	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造		
227	北和镇	北和社区	北和社区	109.846805	20.656788	2406	6173	6050	集中	1.3	否		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	纳厂	否	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造		
228	北和镇	北塘社区	北塘社区	109.866521	20.649234	216	852	1320	集中	0.5	否		平坦	管网	否	否	否	√		√			√	纳厂	否	无	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造		
229	北和镇	康港社区	康港社区	109.798153	20.692229	233	1009	1250	集中	8.7	否		平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
230	金水镇	望楼村委会	望楼	109.818055	20.733888	188	940	450	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
231	金水镇	望楼村委会	调黎	109.830833	20.721666	39	182	120	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
232	金水镇	望楼村委会	东海尾	109.846944	20.710555	23	162	80	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
233	金水镇	望楼村委会	西海尾	109.830000	20.717500	19	96	70	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
234	金水镇	望楼村委会	茂宁	109.823611	20.722777	96	483	290	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
235	金水镇	英楼村委会	英楼	109.794166	20.701388	439	2095	2025	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√			是	是	90	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
236	金水镇	英楼村委会	白例	109.790277	20.703333	32	165	165	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	40	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
237	金水镇	英楼村委会	特浪	109.787500	20.726666	101	432	365	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	40	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
238	金水镇	威家村委会	西坎	109.788166	20.726944	188	952	1100	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
239	金水镇	威家村委会	内村	109.785277	20.718888	301	1601	1650	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	否	在建	30/4套	沉砂+厌氧池	灌溉	自然维护	已监测	在建			
240	金水镇	威家村委会	外村	109.783611	20.720000	621	3100	3190	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	否	在建	40/1套	沉砂+厌氧池	灌溉	自然维护	已监测	在建			
241	金水镇	塘头村委会	塘头	109.768055	20.726944	267	1336	1200	集中		美丽乡村创建示范村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
242	金水镇	边畈村委会	边畈村	109782600	20.726900	203	1026	895	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
243	金水镇	陈家村委会	陈家	109.785833	20.730277	403	1942	1686	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
244	金水镇	陈家村委会	西边	109.783888	20.733611	101	503	693	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建			
245	金水镇	田头村委会	田头	109.781388	20.742222	330	1685	1150	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	否	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造			
246	金水镇	田头村委会	陈铁村	109.787777	20.733888	106	538	343	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
247	金水镇	田头村委会	陈铁圩	109.796111	20.733888	53	264	255	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
248	金水镇	田园村委会	田园	109.771944	20.737222	463	2315	2522	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
249	金水镇	田园村委会	麒山	109.771388	20.737777	82	415	521	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
250	金水镇	博袍村委会	博袍	109.776944	20.751944	238	1019	800	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	42	+生物接触氧化+人工	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
251	金水镇	北联村委会	北卜袍	109.768055	20.748055	192	965	700	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建			
252	金水镇	北联村委会	下葛	109.766666	20.743611	65	325	280	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
253	金水镇	北联村委会	南卜袍	109.769166	20.744722	78	402	278	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
254	金水镇	北联村委会	兴泰	109.768055	20.726944	86	452	360	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
255	金水镇	海田村委会	海田	109.761944	20.755833	301	1502	1039	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	否	在建	无	沉砂+厌氧池	灌溉	自然维护	已监测	在建			
256	金水镇	海田村委会	海田仔	109.750555	20.756944	28	135	95	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
257	金水镇	洪排村委会	洪排	109.770000	20.78	329	1659	2011	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	100	+生物接触氧化+人工	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
258	金水镇	霞村村委会	霞村	109.71944	20.794722	385	1965	3100	集中		南渡河，人口规模大且集中		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建			
259	金水镇	霞村村委会	苏屋	109.771111	20.797500	55	275	220	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测				
260	金水镇	乌黎村委会	乌黎	109.776111	20.808611	202	1200	800	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	100	+生物接触氧化+人工	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
261	金水镇	乌黎村委会	壹桥	109.775555	20.81277	71	366	300	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	100	+生物接触氧化+人工	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
262	金水镇	沙尾洋村委会	官桥	109.761111	20.805833	42	211	253	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
263	金水镇	沙尾洋村委会	中村	109.760833	20.808055	46	196	238	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
264	金水镇	沙尾洋村委会	坡尾	109.759444	20.714722	121	601	617	集中		美丽乡村创建示范村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
265	金水镇	沙尾洋村委会	后坎	109.759444	20.810277	68	326	518	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
266	金水镇	沙尾洋村委会	陈宅	109.756666	20.811666	40	156	206	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			
267	金水镇	海角村委会	海角	109.736944	20.800833	446	1898	1898	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	否	135	+生物接触氧化+人工	灌溉	自然维护	已监测	提升改造			
268	金水镇	外田村委会	上外田	109.724444	20.800833	97	465	380	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	林地	自然维护	已监测	运行完善			
269	金水镇	外田村委会	南边塘	109.727500	20.824444	130	632	380	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	林地	自然维护	已监测	运行完善			
270	金水镇	外田村委会	外北	109.725555	20.824166	70	346	63	集中		美丽乡村创建示范村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	否	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造			
271	金水镇	外田村委会	外南	109.725555	20.824166	145	736	480	集中		美丽乡村创建示范村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善			

272	金水镇	西坡村委会	西坡	109.683611	20.830277	172	740	780	集中		否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	在建	60	灰砂+灰壤地	灌溉	自然维护	已监测	在建	
273	金水镇	西坡村委会	北西坡	109.718888	20.8325	35	182	0	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
274	金水镇	西坡村委会	南西坡	109.685	20.818055	168	875	670	集中		美丽乡村创建示范村,美丽乡村		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	在建	60	灰砂+灰壤地	灌溉	自然维护	已监测	在建	
275	金水镇	渔业村委会	渔业村	109.759722	20.765277	1564	5775	5641	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
276	金水镇	农业村委会	农业村	109.759722	20.765000	896	4480	2516	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
277	金水镇	农业村委会	海田江	109.764444	20.754444	89	449	314	集中		否		平坦	否	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
278	乌石镇	镇江社区	镇江	109.863329	20.562889	807	6850	4572	集中	1.4	否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
279	乌石镇	镇海社区	镇海	109.863329	20.562889	867	4745	4868	集中	2.2	否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
280	乌石镇	镇南村	镇南	109.863329	20.562889	940	3951	3796	集中	1	否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
281	乌石镇	镇西渔业村	镇西	109.846407	20.56644	268	1250	1204	集中	1.3	否		平坦	管网	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
282	乌石镇	陈宅村委会	陈宅村	109.929792	20.613205	212	919	780	集中	11.1	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	60	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
283	乌石镇	陈宅村委会	公湖村	109.938096	20.617732	107	516	510	集中	12	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
284	乌石镇	陈宅村委会	刀宅村	109.928407	20.617245	103	468	457	集中	11.3	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
285	乌石镇	陈宅村委会	梅宅村	109.922825	20.608345	151	756	743	集中	9.6	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
286	乌石镇	陈宅村委会	张宅村	109.93279	20.614668	213	1102	1070	集中	11.2	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	无	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
287	乌石镇	储仔村委会	储仔村	109.923264	20.619254	198	889	872	集中	11.2	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
288	乌石镇	储仔村委会	麦宅村	109.863329	20.562889	174	700	671	集中	11.7	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	40	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
289	乌石镇	储仔村委会	郑宅村	109.911755	20.627814	89	381	330	集中	11.7	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
290	乌石镇	储仔村委会	屯前村	109.909468	20.623505	58	226	150	集中	11.2	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
291	乌石镇	储仔村委会	舍和湾村新村	109.919782	20.619306	58	250	175	集中	10.9	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
292	乌石镇	储仔村委会	舍和湾村旧村	109.919782	20.619306	87	381	280	集中	10.9	衢州青年运河		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
293	乌石镇	储仔村委会	三墩村	109.863329	20.562889	141	611	511	集中	11	衢州青年运河		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	40	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
294	乌石镇	储仔村委会	车路村	109.915946	20.621982	171	712	589	集中	11.4	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	60	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
295	乌石镇	湖仔村委会	湖仔上村	109.932225	20.592677	158	972	877	集中	10.4	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	60	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
296	乌石镇	湖仔村委会	湖仔下村	109.964671	20.479286	135	916	756	集中	10.5	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	60	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
297	乌石镇	湖仔村委会	后湖村	109.937762	20.590766	45	330	165	集中	11.1	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	60	灰壤+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
298	乌石镇	泗寮村委会	讨东村	109.938174	20.603486	168	744	599	集中	10	省定贫困村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	否	90	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
299	乌石镇	泗寮村委会	讨西村	109.938174	20.603486	161	700	546	集中	10	省定贫困村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	否	90	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
300	乌石镇	泗寮村委会	钟宅村	109.931169	20.599622	245	1089	875	集中	10.4	省定贫困村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	否	90	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
301	乌石镇	丰南村委会	丰南村	109.919488	20.58104	157	629	416	集中	6.9	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
302	乌石镇	丰南村委会	西挖村	109.924648	20.583192	263	1130	897	集中	8	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
303	乌石镇	丰南村委会	丰尧村	109.863329	20.562889	248	1056	843	集中	7.7	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	80	灰壤+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善	
304	乌石镇	丰南村委会	那岭村	109.910073	20.573936	53	222	143	集中	8.1	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
305	乌石镇	丰南村委会	东洋寮村	109.919192	20.576538	85	371	211	集中	7.2	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
306	乌石镇	潭元	田寮	109.88954	20.57589	79	343	205	集中	3.4	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	30	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
307	乌石镇	潭元	茅园	109.884783	20.592514	111	520	305	集中	4.8	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	否	40	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
308	乌石镇	潭元	南河	109.912695	20.601383	78	382	204	集中	8.1	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	30	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
309	乌石镇	潭元	娘达	109.893133	20.607409	32	125	87	集中	6.6	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	20	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
310	乌石镇	潭元	新村	109.885252	20.588157	73	332	332	集中	4.4	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	30	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
311	乌石镇	潭元	乌树	109.888291	20.587812	79	592	414	集中	4.5	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	30	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
312	乌石镇	岭峰村委会	岭头村	109.86939	20.577076	305	1653	1322	集中	2.8	美丽乡村创建示范村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	85	灰壤+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
313	乌石镇	岭峰村委会	西陈村	109.870392	20.578674	278	1462	1187	集中	3.1	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	85	灰壤+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
314	乌石镇	岭峰村委会	溪南村	109.863725	20.578667	258	1276	1053	集中	3.7	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	是	85	灰壤+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
315	乌石镇	平步村委会	平步村	109.876511	20.567568	701	2873	2354	集中	1.6	人口规模大且集中的村庄,衢州		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			否	在建	100	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
316	乌石镇	向党村委会	向党村	109.870503	20.549361	256	1350	1102	集中	2.3	美丽乡村创建示范村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			是	否	85	灰壤+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
317	乌石镇	房步村委会	房步村	109.862839	20.589137	881	4368	3540	集中	4.7	人口规模大且集中的村庄,衢州		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
318	乌石镇	乌石村	乌石村	109.85763	20.560576	348	1817	1535	集中	0.7	省定贫困村		平坦	管网	是	是	是	√		√		√			纳厂+设施	否	80	无	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
319	乌石镇	潭朗	洪宅	109.851564	20.535716	220	1100	867	集中	4.4	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
320	乌石镇	潭朗	下寮	109.843239	20.548081	102	510	325	集中	3.3	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
321	乌石镇	潭朗	上陈	109.952629	20.516886	240	1200	956	集中	3.9	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
322	乌石镇	潭朗	下陈	109.847019	20.537372	164	820	645	集中	4.5	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
323	乌石镇	潭朗	何宅	109.845939	20.537095	66	330	189	集中	4.4	否		平坦	暗沟+明沟	否	否	否	√		√		√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
324	乌石镇	潭朗	迈增	109.841475	20.537772	160	800	637	集中	4.7	否		平坦	暗沟+明沟	否	否																	

327	乌石镇	塘东	南边岭	109.8644	20.54211	92	409	237	集中	3.1	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	120	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
328	乌石镇	塘东	塘东	109.85504	20.545933	794	3477	2567	集中	3.1	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	200	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	提升改造	
329	乌石镇	三教村委会	三教	109.860739	20.518281	546	1889	1536	集中	6.2	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		否	在建	100	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
330	乌石镇	三教村委会	南村	109.859945	20.512655	371	1187	896	集中	6.2	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		否	在建	80	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
331	乌石镇	三教村委会	苏宅	109.86268	20.52242	195	658	452	集中	5.9	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		否	在建	60	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
332	乌石镇	那澳	那澳	109.874665	20.521619	825	3353	2754	集中	6.5	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	90	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
333	乌石镇	那澳	澳港	109.874665	20.521619	198	709	487	集中	7.9	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	90	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
334	乌石镇	那毛	那毛	109.849759	20.52534	571	2200	1846	集中	6.4	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	80	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
335	乌石镇	港彩	温宅	109.834948	20.53598	111	464	215	集中	5.6	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
336	乌石镇	港彩	陈宅	109.845888	20.540694	159	609	388	集中	5.9	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
337	乌石镇	港彩村委会	许宅	109.82914	20.53716	143	623	397	集中	6.1	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		否	在建	40	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
338	乌石镇	港彩村委会	林宅	109.833782	20.53042	383	1579	1243	集中	6	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		否	在建	80	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	在建	
339	乌石镇	港彩村委会	吴宅	109.829762	20.539656	390	1547	1245	集中	5.7	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
340	乌石镇	那灵村委会	那西村	109.842348	20.586901	272	1038	789	集中	4.1	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
341	乌石镇	那灵村委会	广宅村	109.840005	20.59102	53	255	189	集中	4.6	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
342	乌石镇	那灵村委会	三圣被村	109.841183	20.59486	165	662	447	集中	5.1	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
343	乌石镇	那灵村委会	那东村	109.838941	20.591113	317	1222	878	集中	4.4	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
344	乌石镇	那灵村委会	许宅村	109.82914	20.53716	73	302	177	集中	5.1	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
345	乌石镇	伴侣	伴侣	109.840762	20.582008	261	1100	853	集中	3.7	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
346	乌石镇	伴侣	下邵	109.841187	20.57577	320	1420	1142	集中	2.8	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	90	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
347	乌石镇	伴侣	溪西	109.847062	20.592113	143	790	599	集中	2.7	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	林地	自然村运维	已监测	运行完善	
348	乌石镇	伴侣村委会	潭坑	109.501349	20.343962	15	96	68			否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
349	乌石镇	文堂村委会	文堂村	109.830051	20.620843	825	3432	2794	集中	8.4	2021年省民生实事	平坦	管网	是	是	√		√				是	否	170	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
350	乌石镇	文堂村委会	文堂仔村	109.826151	20.610666	228	1067	844	集中	7.6	否	平坦	暗沟+明沟	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
351	乌石镇	岭下村委会	岭下村	109.836246	20.609179	256	1095	798	集中	7.1	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
352	乌石镇	岭下村委会	岭下新村	109.836661	20.609379	203	867	602	集中	5.9	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善	
353	乌石镇	新沟村委会	新沟村	109.832343	20.599752	341	1563	1178	集中	6.2	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	80	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
354	乌石镇	新沟村委会	兜里塘村	109.83676	20.597666	194	765	463	集中	5.5	否	平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
355	南兴镇	南兴社区居委会	南兴社区	110.086427	20.803402	280	1077	0			否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
356	南兴镇	南兴村委会	水濠	110.086427	20.803402	132	750	432	分散	0.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
357	南兴镇	南兴村委会	高流水	110.089593	20.782581	150	1136	742	分散	0.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
358	南兴镇	南兴村委会	陈泰	110.081694	20.803699	133	942	512	分散	0.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
359	南兴镇	南兴村委会	下路	110.085087	20.796526	221	1155	712	分散	0.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
360	南兴镇	高田村委会	高田	110.072265	20.78528	189	945	886	集中	3	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		纳厂+设施	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
361	南兴镇	高田村委会	扶康	110.065087	20.786972	86	544	510	集中	3	否	高低不平	无	否	否	√					√	是	否	无	无	灌溉	无	未监测		
362	南兴镇	高田村委会	扶康仔	110.070709	20.792811	69	340	320	集中	3	美丽乡村	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
363	南兴镇	东村村委会	塔仔	110.059556	20.781189	56	286	148	集中	4	否	高低不平	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
364	南兴镇	东村村委会	辉塘	110.055547	20.778283	54	245	128	集中	4	否	高低不平	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
365	南兴镇	东村村委会	东村	110.061996	20.774535	192	948	620	集中	4	美丽乡村创建示范村	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
366	南兴镇	东村村委会	康家	110.05581	20.77248	155	752	512	集中	4	否	高低不平	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
367	南兴镇	袁新村委会	东坑	110.068581	20.763828	28	159	69	集中	6	否	高低不平	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
368	南兴镇	袁新村委会	后邵	110.055771	20.765994	158	750	510	集中	6	否	高低不平	管网	否	是	√		√			√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
369	南兴镇	袁新村委会	袁新	110.059634	20.766411	302	1530	820	集中	6	美丽乡村创建示范村	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
370	南兴镇	袁新村委会	西坑	110.066646	20.760407	86	548	508	集中	6	否	高低不平	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
371	南兴镇	东吴村委会	东吴下	110.156	20.4621	190	1296	844	分散	7	千吨万人项目，用水源周边村	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
372	南兴镇	东吴村委会	吴宅	110.211	20.4621	65	324	234	分散	7	用水源周边村庄	高低不平	无	否	是	√	√	√		√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
373	南兴镇	东吴村委会	林宅	110.086091	20.801346	58	408	298	分散	7	千吨万人项目，用水源周边村	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
374	南兴镇	东吴村委会	西溪	110.123	20.462	56	246	156	分散	7	用水源周边村庄	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
375	南兴镇	东吴村委会	后降	110.25	20.4655	58	234	149	分散	7	用水源周边村庄	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
376	南兴镇	东吴村委会	定村	110.259	20.4531	51	326	248	分散	7	用水源周边村庄	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
377	南兴镇	东吴村委会	后湾	110.28	20.4547	37	172	92	分散	7	用水源周边村庄	高低不平	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
378	南兴镇	高朗村委会	高朗	110.341	20.4438	271	1383	1080	集中	6	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
379	南兴镇	高朗村委会	高朗仔	110.49	20.4638	33	149	12	分散	5.5	否	高低不平	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
380	南兴镇	高朗村委会	后坑	110.425	20.4652	162	838	630	集中	7	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	30吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
381	南兴镇	高朗村委会	墩家	110.413	20.4654	32	158	88	集中	8	否	高低不平	管网	否	是	√		√			√	是	是	30吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	

382	南兴镇	高明村委会	炉铁	110.454	20.4629	21	108	28	分数	10	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	30吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
383	南兴镇	高明村委会	黄麻上	110.091197	20.781712	188	935	615	分数	4	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
384	南兴镇	高明村委会	黄麻下	110.452	20.4548	100	448	288	集中	4	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
385	南兴镇	高明村委会	南畔	110.437	20.4522	10	48	30	集中	4	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
386	南兴镇	芝园村委会	大古	110.117754	20.754736	170	870	652	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
387	南兴镇	芝园村委会	后卜	110.115222	20.750563	190	980	760	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
388	南兴镇	芝园村委会	芝园	110.117625	20.756783	250	1100	780	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
389	南兴镇	芝园村委会	谷仓	110.108527	20.76525	71	350	226	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
390	南兴镇	芝园村委会	龙树	110.108399	20.757264	21	110	62	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
391	南兴镇	清泥村委会	清泥	110.110652	20.789606	313	1610	860	分数	5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
392	南兴镇	清泥村委会	后湾	110.104858	20.790007	46	310	160	分数	3	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
393	南兴镇	清泥村委会	后村	110.111016	20.794861	140	750	512	分数	3	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
394	南兴镇	清泥村委会	明吉前	110.106510	20.794440	95	570	435	分数	2	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
395	南兴镇	清泥村委会	坑尾塘	110.103701	20.794502	35	180	110	分数	1.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
396	南兴镇	山内村委会	山内	110.110008	20.779595	229	1245	945	分数	5	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
397	南兴镇	山内村委会	山内南	110.134100	20.454000	258	1450	1120	分数	5	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
398	南兴镇	田东村委会	田东	110.131165	20.782223	556	2784	1900	集中	7	人口规模大且集中的村庄,美	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
399	南兴镇	花桥村委会	滨洋	110.131371	20.748599	80	530	150	分数	9.5	否	高低不平	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
400	南兴镇	花桥村委会	曹家	110.129235	20.76194	135	804	600	分数	7.5	否	高低不平	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
401	南兴镇	花桥村委会	西山	110.120538	20.769596	230	1780	950	分数	6.58	否	高低不平	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
402	南兴镇	花桥村委会	大东	110.128296	20.770301	370	2200	1100	分数	6.5	否	平坦	沟渠	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
403	南兴镇	塘头村委会	塘头	110.13163	20.79281	731	3787	2516	分数	5	省定贫困村,用水源周边村庄	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	提升改造		
404	南兴镇	东岳村委会	东岳	110.128278	20.788638	454	2668	1698	集中	6	美丽乡村创建示范村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善		
405	南兴镇	山尾村委会	山尾	110.130371	20.794681	388	1794	1264	集中	5	否	平原	管网	是	是	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善		
406	南兴镇	善排村委会	善排	110.129883	20.799534	320	1800	1700	集中	5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造		
407	南兴镇	善排村委会	下田	110.131731	20.797904	190	1100	1000	集中	5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造		
408	南兴镇	善排村委会	溪头	110.13522	20.798086	280	1700	1600	集中	5	省定贫困村	平坦	沟渠	是	否	√	√	√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造		
409	南兴镇	梅田村委会	梅田	110.133005	20.808262	535	2513	1223	集中	5	省定贫困村	平坦	沟渠	是	是	√	√	√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造		
410	南兴镇	荇州村委会	荇州	110.125404	20.804841	275	1354	800	集中	5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
411	南兴镇	外园村委会	黄排	110.117674	20.798322	396	1621	648	集中	3.5	否	平坦	沟渠	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
412	南兴镇	外园村委会	明排	110.118698	20.803192	118	434	246	集中	3.5	否	平坦	沟渠	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
413	南兴镇	外园村委会	外园上	110.117996	20.802629	138	540	294	集中	3.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善		
414	南兴镇	外园村委会	陈排	110.117923	20.801779	98	412	222	集中	3.5	否	平坦	沟渠	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
415	南兴镇	外园村委会	外园下	110.117885	20.802637	141	550	264	集中	3.5	否	平坦	沟渠	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
416	南兴镇	东市村委会	东市	110.707379	20.807323	235	1132	685	分数	3.5	否	平坦	沟渠	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
417	南兴镇	东市村委会	塘尾	110.329	20.5149	487	3456	1386	分数	3.5	否	平坦	沟渠	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
418	南兴镇	东市村委会	岭高	110.42	20.5213	346	2066	1213	分数	3.5	否	平坦	沟渠	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
419	南兴镇	平兰村委会	山北	110.097562	20.818826	143	684	426	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
420	南兴镇	平兰村委会	山南	110.452	20.497	172	823	566	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
421	南兴镇	平兰村委会	武园	110.452	20.4827	90	461	289	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测			
422	南兴镇	平兰村委会	乌林	110.09326	20.818786	86	450	297	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	在建	无	无	自然水体	无	已监测	在建	
423	南兴镇	平兰村委会	石鼓	110.525	20.4859	70	350	243	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测			
424	南兴镇	平兰村委会	江西	110.525	20.4859	140	650	423	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测			
425	南兴镇	平兰村委会	坑尾	110.096811	20.816259	380	1900	1062	集中	2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
426	南兴镇	平兰村委会	平兰	110.103281	20.816148	213	1230	681	集中	2	2021省民生实事,美丽乡村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
427	南兴镇	夏初村委会	后山	110.103396	20.8204	52	250	175	分数	1.5	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
428	南兴镇	夏初村委会	铺坡	110.094987	20.8275	50	230	160	分数	2.5	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	沟渠	无	未监测			
429	南兴镇	夏初村委会	水黎	110.096262	20.822	190	1000	720	分数	1.5	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
430	南兴镇	夏初村委会	夏初	110.092704	20.8106	490	2300	1925	分数	1.5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
431	南兴镇	港西村委会	新地	110.086621	20.846597	130	795	725	集中	7	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
432	南兴镇	港西村委会	西田	110.086699	20.853186	110	725	680	集中	7.2	南渡河	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
433	南兴镇	港西村委会	西地	110.086888	20.855892	45	325	295	集中	7.1	南渡河	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善		
434	南兴镇	港西村委会	下井	110.087715	20.855906	35	255	220	集中	7	否	平坦	沟渠	否	否													

437	南兴镇	港西村委会	上村	110.087787	20.856644	25	185	165	集中	7.2	否		平坦	无	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
438	南兴镇	港西村委会	后巷	110.087372	20.854644	25	160	140	集中	7.2	否		平坦	无	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
439	南兴镇	南渡村委会	南渡东	110.105182	20.86365	228	1188	788	集中	6.5	省定贫困村		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
440	南兴镇	南渡村委会	南渡西	110.099433	20.86294	226	1186	786	集中	6.3	省定贫困村		平坦	管网、旧村	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
441	南兴镇	南渡村委会	大桥东	110.102523	20.85203	58	298	198	集中	5.7	省定贫困村		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
442	南兴镇	南渡村委会	大桥西	110.097924	20.85331	113	594	404	集中	5.7	省定贫困村		平坦	管网、旧村	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
443	南兴镇	港东村委会	港北	110.10407	20.855784	360	1370	650	集中	5.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
444	南兴镇	港东村委会	港仔	110.103467	20.85645	108	630	300	集中	3.5	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
445	南兴镇	港东村委会	港南	110.103764	20.856115	202	1040	500	集中	4.1	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
446	南兴镇	港东村委会	上地	110.111434	20.844733	125	680	300	集中	3.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
447	南兴镇	麻参村委会	麻参	110.115415	20.85741	204	1112	493	集中	10	否		平原	管网	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
448	南兴镇	麻庵村委会	麻庵	110.115244	20.855706	350	1800	1200	集中	7.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
449	南兴镇	麻庵村委会	边地	110.113119	20.846642	65	500	200	集中	7.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
450	南兴镇	麻庵村委会	上地	110.106972	20.843684	120	950	500	集中	7	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
451	南兴镇	深田村委会	深田	110.120737	20.852578	283	1441	821	集中	10	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
452	南兴镇	新村村委会	东坡	110.138075	20.851575	99	526	280	集中	9	否		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
453	南兴镇	新村村委会	西田下	110.134083	20.849961	89	534	300	集中	9	美丽乡村		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
454	南兴镇	新村村委会	西田上	110.134159	20.851936	100	560	250	集中	9	美丽乡村		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
455	南兴镇	新村村委会	关新村	110.133547	20.847835	224	1322	680	集中	9	南渡河		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
456	南兴镇	新村村委会	谢宅	110.132238	20.84571	180	1203	480	集中	9	否		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
457	南兴镇	新村村委会	上寮	110.134052	20.844637	110	490	310	集中	9	否		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
458	南兴镇	新村村委会	下寮	110.134062	20.844647	145	1049	580	集中	9	否		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
459	南兴镇	新村村委会	边地	110.139927	20.853635	34	126	80	集中	9	否		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	是	30吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
460	南兴镇	新村村委会	新华	110.139931	20.853643	6	20	20	集中	9	否		平坦	无	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
461	南兴镇	新村村委会	新民	110.139809	20.853709	7	40	40	集中	9	否		平坦	无	否	否	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
462	南兴镇	东林村委会	东地	110.148095	20.846812	248	1139	759	分散	12.5	否		平坦	管网	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
463	南兴镇	东林村委会	渡仔	110.160055	20.839633	99	654	411	分散	12	南渡河		平坦	管网	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
464	南兴镇	东林村委会	下地	110.137474	20.844045	51	263	172	分散	12	否		平坦	无	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
465	南兴镇	东林村委会	东林	110.150477	20.843704	453	2023	1518	分散	12	否		平坦	管网	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
466	南兴镇	东林村委会	西沟	110.146829	20.842682	47	246	168	分散	12	否		平坦	无	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
467	南兴镇	东林村委会	黄池	110.152923	20.850382	339	1568	1127	分散	12	南渡河，人口规模大且集中		平坦	管网	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
468	南兴镇	东林村委会	东田	110.156421	20.856752	13	60	38	分散	12.5	否		平坦	无	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
469	南兴镇	东林村委会	书房堂	110.158695	20.841639	6	32	18	分散	12.5	否		平坦	无	是	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
470	南兴镇	草洋村委会	草洋	110.172442	20.852894	501	2464	1200	集中	15	PPP项目		平坦	管网	否	否	√		√		√	是	否	50吨/日	一体化处理工艺	灌溉	无	已监测	提升改造	
471	南兴镇	步月村委会	步月	110.151612	20.837819	506	3250	2560	集中	11	美丽乡村创建示范村		平坦	管网	是	否	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
472	南兴镇	东仓村委会	东仓	110.143992	20.828681	560	2100	1422	集中	10	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
473	南兴镇	宋村村委会	宋村	110.146841	20.830027	567	2918	2166	集中	9	南渡河，人口规模大且集中		平坦	管网	是	是	√		√		√	是	否	50吨/日	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
474	杨家镇	店前村委会	店前村	109.997398	20.87223	197	965	290	集中	8.5	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
475	杨家镇	店前村委会	北坡村	109.996985	20.869747	184	922	280	集中	8.5	否		高低不平	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
476	杨家镇	店前村委会	何宅村	110.000789	20.877847	119	589	210	集中	8.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
477	杨家镇	店前村委会	前塘村	109.992185	20.875525	410	1935	610	集中	8.5	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
478	杨家镇	店前村委会	山尾村	109.992993	20.883485	408	1764	580	集中	8.5	南渡河		高低不平	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
479	杨家镇	安槐村委会	安槐村	109.582409	20.54134	267	1353	947	集中	1.1	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
480	杨家镇	安槐村委会	山尾村	109.582409	20.54134	309	1430	1001	集中	1.1	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
481	杨家镇	安槐村委会	山后村	109.582409	20.54134	135	962	673	集中	1.1	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
482	杨家镇	安槐村委会	下张村	109.582409	20.54134	249	780	546	集中	1.1	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
483	杨家镇	北村村委会	乃家村	109.941259	20.936731	206	1108	400	集中	6	否		高低不平	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
484	杨家镇	北村村委会	北村	109.939067	20.94409086	180	800	200	集中	7	南渡河		高低不平	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
485	杨家镇	北村村委会	甘头	109.940652	20.943492	88	430	100	集中	7	否		高低不平	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
486	杨家镇	北村村委会	下港村	109.948818	20.951424	33	168	50	集中	6	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
487	杨家镇	北村村委会	火烧洋	109.935829	20.940311	96	446	120	集中	7	否		平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
488	杨家镇	安苗村委会	安苗村	109.961422	20.914308	403	2123	2014	分散	3	南渡河		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
489	杨家镇	安苗村委会	同墩村	109.951646	20.914476	92	504	449	分散	2	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
490	杨家镇	安苗村委会	南罗外村	109.56.29	20.54.44	142	828	713	分散	3	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
491	杨家镇	安苗村委会	南罗内村	109.932194	20.91489	157	871	784	分散	4	否		平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	

492	杨家镇	安苗村委会	新洋村	109.56.0	20.54.48	61	354	306	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
493	杨家镇	安苗村委会	恭坑村	109.55.39	20.54.34	30	143	142	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
494	杨家镇	安苗村委会	新市村	109.956846	20.919966	12	91	77	分数	4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
495	杨家镇	琛来村委会	琛来村	109.955	20.894	650	2810	2630	集中	0.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
496	杨家镇	琛来村委会	龙池村	109.961727	20.889653	140	650	380	集中	2	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
497	杨家镇	琛来村委会	长尾坑村	109.964686	20.880212	59	336	33	分数	2.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
498	杨家镇	琛来村委会	南坑村	109.961472	20.877225	35	162	15	分数	3	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
499	杨家镇	琛来村委会	后坑村	109.968186	20.873534	44	215	11	分数	3	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
500	杨家镇	后黎村委会	那婆村	109.5445	21.013	75	394	120	集中	18	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
501	杨家镇	后黎村委会	港西村	109.912618	21.007055	137	765	180	集中	18	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
502	杨家镇	后黎村委会	赤乌村	109.5456	20.5942	70	369	110	集中	18	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
503	杨家镇	后黎村委会	北水村	109.5458	21.06	111	564	145	集中	18	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
504	杨家镇	后黎村委会	后黎上村	109.5445	20.5912	42	213	55	集中	17	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
505	杨家镇	后黎村委会	后黎下村	109.55.0	20.59.26	71	346	105	集中	17	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
506	杨家镇	后黎村委会	市头村	109.921081	20.980031	35	175	25	集中	17	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
507	杨家镇	后黎村委会	后黎中	109.54.54	20.59.25	13	56	10	集中	17	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
508	杨家镇	后黎村委会	乐坎村	109.55.7	20.59.32	71	346	90	集中	17	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
509	杨家镇	后黎村委会	大席上村	109.5451	20.59	132	640	160	集中	16	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
510	杨家镇	后黎村委会	大席下村	109.5436	20.595	25	105	25	集中	16	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
511	杨家镇	邱武村委会	邱武村	109.932778	20.881487	80	412	310	分数	4	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
512	杨家镇	邱武村委会	会罗上村	109.917594	20.2089171	73	265	175	分数	6	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
513	杨家镇	邱武村委会	会罗下村	109.922595	20.8918145	43	208	130	分数	5	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
514	杨家镇	邱武村委会	朱吴村	109.932052	20.895977	258	897	680	分数	3.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
515	杨家镇	邱武村委会	南山上村	109.946397	20.891089	81	282	198	分数	2	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
516	杨家镇	邱武村委会	南山下村	109.943646	20.895607	73	281	170	分数	2	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
517	杨家镇	邱武村委会	调安村	109.941926	20.919192	78	230	52	分数	2	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
518	杨家镇	井尾村委会	赤步村	110.002611	20.859214	210	1011	215	分数	8	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
519	杨家镇	井尾村委会	井尾北村	110.005353	20.854433	95	487	65	分数	9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
520	杨家镇	井尾村委会	井尾南村	110.004855	20.851288	140	723	89	分数	9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
521	杨家镇	井尾村委会	东坎村	110.002353	20.838616	243	1172	350	分数	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
522	杨家镇	井尾村委会	西厅北村	110.012153	20.860604	192	800	180	分数	9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
523	杨家镇	井尾村委会	西厅中村	110.012471	20.858393	135	652	140	分数	9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
524	杨家镇	井尾村委会	西厅南村	110.012461	20.855826	223	1075	230	分数	9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
525	杨家镇	少覆村委会	少覆村	109.982937	20.874376	454	2266	1060	集中	5	否	南渡河	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
526	杨家镇	横坡村委会	扶舍村	109.948615	20.835837	295	1502	1006	分数	12	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
527	杨家镇	横坡村委会	横坡村	109.943617	20.832861	464	2377	1594	分数	12	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
528	杨家镇	横坡村委会	后塘村	109.9599	20.84870	73	395	265	分数	13	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
529	杨家镇	横坡村委会	南坡村	109.953916	20.839161	106	500	335	集中	13	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
530	杨家镇	披尾村委会	晖洋村	109.951946	20.854178	85	356	311	集中	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
531	杨家镇	披尾村委会	坑口村	109.946076	20.852024	45	208	107	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
532	杨家镇	披尾村委会	披头村	109.946076	20.852024	193	844	724	集中	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
533	杨家镇	披尾村委会	披尾村	109.940921	20.850616	241	1201	853	分数	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
534	杨家镇	披尾村委会	东边山村	109.940976	20.844499	171	735	654	分数	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
535	杨家镇	披尾村委会	东边山上村	109.941247	20.846141	41	178	78	集中	10	否	PPP项目	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
536	杨家镇	披尾村委会	竹村村	109.937223	20.843874	107	645	605	集中	10	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
537	杨家镇	黄桐村委会	旱地村	109.907309	20.889093	135	887	860	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
538	杨家镇	黄桐村委会	坡仔村	109.906465	20.886367	96	580	550	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
539	杨家镇	黄桐村委会	土董村	109.909068	20.882959	52	490	460	分数	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
540	杨家镇	黄桐村委会	石坡村	109.914633	20.864821	106	570	520	分数	6.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
541	杨家镇	黄桐村委会	黄桐村	109.916154	20.865155	99	520	490	分数	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
542	杨家镇	黄桐村委会	黄低村	109.937431	20.886639	52	460	410	分数	4.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
543	杨家镇	黄桐村委会	陈宅村	109.945456	20.867779	28	138	126	分数	5.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
544	杨家镇	黄桐村委会	李宅村	109.941918	20.866598	50	280	260	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
545	杨家镇	黄桐村委会	潘井村	109.915334	20.877813	36	181	161	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
546	杨家镇	黄桐村委会	铺岭村	109.917999	20.871482	25	88	80	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

547	杨家镇	黄桐村委会	黄桐仔村	109.92984	20.89518	20	86	72	分数	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
548	杨家镇	黄桐村委会	定坑村	109.931132	20.873037	35	158	148	分数	4.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
549	杨家镇	黄桐村委会	田湾村	109.920561	20.881119	45	220	200	分数	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
550	杨家镇	倪倪村委会	倪倪上村	109.959805	20.934202	406	1736	688	集中	5	南渡河	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
551	杨家镇	倪倪村委会	倪倪下村	109.957378	20.929995	333	1341	523	集中	5	南渡河	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
552	杨家镇	倪倪村委会	山头村	109.946894	20.9303432	197	839	399	集中	5	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
553	杨家镇	倪倪村委会	山坑村	109.947048	20.933453	56	293	100	集中	5	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
554	杨家镇	倪倪村委会	北旁村	109.943392	20.927559	279	1182	450	集中	5	南渡河	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
555	杨家镇	倪倪村委会	北山村	109.954457	20.923332	120	555	79	集中	5	南渡河沿岸项目	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
556	杨家镇	土塘村委会	调龙村	109.917416	20.970957	196	968	148	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
557	杨家镇	土塘村委会	新增村	109.907463	20.971687	131	650	88	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
558	杨家镇	土塘村委会	帮赤塘村	109.909647	20.952155	58	292	30	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
559	杨家镇	土塘村委会	陈高村	109.938744	20.967713	126	630	80	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
560	杨家镇	土塘村委会	土塘圩	109.926197	20.972209	74	371	50	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
561	杨家镇	土塘村委会	尾洋村	109.935930	20.974257	55	274	40	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
562	杨家镇	土塘村委会	新村园村	109.937348	20.976016	37	186	20	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
563	杨家镇	土塘村委会	那稳村	109.944966	20.975180	134	670	80	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
564	杨家镇	土塘村委会	那平村	109.941242	20.984203	136	680	80	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
565	杨家镇	土塘村委会	旧村	109.933418	20.984533	73	364	50	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
566	杨家镇	土塘村委会	下洋村	109.898013	20.976670	38	194	10	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
567	杨家镇	土塘村委会	西山村	109.934109	20.979699	88	443	40	分数	14	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
568	杨家镇	松柏村委会	松柏村	109.973719	20.804419	75	520	120	集中	18	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
569	杨家镇	松柏村委会	坡良村	109.944775	20.797139	45	310	60	集中	20	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
570	杨家镇	松柏村委会	西瓜园村	110.006425	20.817093	40	280	20	集中	16	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
571	杨家镇	松柏村委会	下肖村	109.972007	20.798123	25	210	12	集中	20	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
572	杨家镇	松柏村委会	坡塘村	109.944775	20.797139	90	600	150	集中	20	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
573	杨家镇	松柏村委会	鲤鱼肚村	109.981524	20.805982	35	280	25	集中	18	美丽乡村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
574	杨家镇	下坎村委会	下坎村	109.9738	20.8849	130	780	280	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
575	杨家镇	下坎村委会	武曲村	109.977999	20.899428	150	830	300	集中	3.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
576	杨家镇	下坎村委会	官塘村	109.979082	20.871879	200	1105	380	集中	4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
577	杨家镇	夏口村委会	夏口	109.973262	20.894399	486	2238	860	集中	1.2	PPP项目，南渡河	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
578	杨家镇	杨家村委会	杨家圩	109.956359	20.899898	280	1358	1132	集中	0	南渡河，人口规模大且集中	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
579	杨家镇	杨家村委会	杨家村	109.960231	20.894712	159	781	542	集中	0.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
580	杨家镇	杨家村委会	王家坡	109.967465	20.893802	52	273	186	集中	1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
581	杨家镇	杨家村委会	王处坑	109.959851	20.892024	49	233	130	集中	0.8	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
582	杨家镇	杨家村委会	银皮上	109.950936	20.899972	73	348	275	集中	0.3	南渡河	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
583	杨家镇	杨家村委会	银皮下	109.953029	20.899083	81	388	267	集中	2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
584	杨家镇	王排村委会	王排村	109.9819	20.8461	500	2450	780	集中	8	人口规模大且集中的村庄，	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
585	杨家镇	王排村委会	文园村	109.9889	20.8521	114	650	210	集中	8.8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
586	杨家镇	王排村委会	后坑村	109.9879	20.8496	26	138	58	集中	8.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
587	杨家镇	王排村委会	杨宅村	109.9871	20.8445	41	217	58	集中	8.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
588	杨家镇	王排村委会	坑尾村	109.9810	20.8456	51	222	76	集中	8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
589	杨家镇	王排村委会	时亨村	109.9671	20.8498	80	330	60	集中	9.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
590	杨家镇	吴划村委会	钟家村	109.97289	20.864295	268	1246	680	集中	6	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
591	杨家镇	吴划村委会	吴划上村	109.966303	20.613174	46	288	78	集中	6	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
592	杨家镇	吴划村委会	吴划下村	109.965556	20.859124	135	675	125	集中	6	南渡河	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
593	杨家镇	吴划村委会	西村上村	109.956888	20.857978	101	432	85	集中	6	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
594	杨家镇	吴划村委会	西村下村	109.959852	20.859072	65	285	56	集中	6	南渡河沿岸项目	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
595	杨家镇	吴划村委会	东坡村	109.938491	20.846624	37	141	45	集中	6	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
596	杨家镇	扶桥村委会	扶桥东	109.994059	20.813602	167	756	430	分散	17	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
597	杨家镇	扶桥村委会	扶桥西	110.001242	20.816197	261	1250	600	分散	16	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
598	杨家镇	信村村委会	信村	109.59.23	20.50.21	105	485	298	集中	10	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
599	杨家镇	信村村委会	陈坎	109.59.40	20.50.21	103	479	195	集中	11	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
600	杨家镇	信村村委会	石家	109.59.23	20.49.58	83	393	189	集中	11	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
601	杨家镇	信村村委会	金鸡地	109.59.53	20.49.52	79	378	191	集中	12	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

602	杨家乡	信村村委会	李宅园	109.59.20	20.50.2	35	168	76	集中	10.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
603	杨家乡	宅湾村委会	宅湾村	109.896226	20.939379	173	838	320	分散	11	省定贫困村	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
604	杨家乡	宅湾村委会	龙湾村	109.915695	20.935291	10	192	60	分散	10	省定贫困村	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
605	杨家乡	宅湾村委会	后堰村	109.889811	20.969086	19	105	30	分散	17	省定贫困村	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
606	杨家乡	宅湾村委会	满乃寨村	109.893922	20.927432	192	795	388	分散	12	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
607	杨家乡	宅湾村委会	吉斗村	109.899231	20.944361	184	872	250	分散	13	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
608	杨家乡	宅湾村委会	潭边村	109.881421	20.961799	142	632	150	分散	16	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
609	杨家乡	宅湾村委会	西割村	109.863044	20.926009	59	360	60	分散	20	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
610	杨家乡	宅湾村委会	张宅村	109.856673	20.948208	33	145	50	分散	20	省定贫困村	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	
611	杨家乡	宅湾村委会	双六上村	109.871646	20.953745	31	152	45	分散	15	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
612	杨家乡	宅湾村委会	双六下村	109.870757	20.953733	68	306	90	分散	15	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
613	杨家乡	宅湾村委会	新塘村	109.871025	20.936134	93	440	120	分散	15	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
614	杨家乡	宅湾村委会	高南寨村	109.872159	20.925176	75	352	150	分散	16	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
615	杨家乡	宅湾村委会	高南村	109.854391	20.927599	21	85	20	分散	17	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
616	杨家乡	宅湾村委会	水湖山村	109.87924	20.945839	123	639	250	分散	13	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
617	杨家乡	宅湾村委会	北坑村	109.895181	20.963617	52	239	68	分散	16	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
618	杨家乡	宅湾村委会	东塘村	109.891661	20.97663	31	131	30	分散	20	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
619	杨家乡	宅湾村委会	洋界村	109.908301	20.905279	3	10	10	分散	13	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
620	杨家乡	公和村委会	北内村	109.983396	20.851395	62	280	98	集中	6.8	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
621	杨家乡	公和村委会	宅园村	109.989875	20.854158	149	776	272	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
622	杨家乡	公和村委会	北田村	109.994777	20.861205	121	523	183	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
623	杨家乡	公和村委会	南山寺村	109.994389	20.851508	46	210	74	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
624	杨家乡	公和村委会	南山林村	109.993016	20.856569	102	536	188	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
625	杨家乡	公和村委会	处坡村	109.986702	20.853843	164	815	285	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
626	杨家乡	公和村委会	后山村	109.980466	20.850854	117	639	224	集中	6.8	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
627	杨家乡	陈家村委会	陈家	109.937454	20.951191	319	1534	506	集中	8.5	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
628	杨家乡	陈家村委会	红岗	109.941021	20.961146	103	455	150	集中	8.5	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
629	杨家乡	陈家村委会	后塘	109.951081	20.959269	41	238	79	集中	8.5	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
630	杨家乡	陈家村委会	北坡	109.944391	20.952818	7	12	4	集中	8.5	否	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
631	杨家乡	陈家村委会	洋上	109.938777	20.954299	155	713	235	集中	8.5	省定贫困村	高低不平	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
632	唐家乡	唐家村委会	三元坑	109.830342	20.827811	50	312	338	集中	2.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
633	唐家乡	唐家村委会	下碱	109.842364	20.834022	52	298	312	集中	1.2	是	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	灰坝+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
634	唐家乡	唐家村委会	吴家	109.844497	20.82786	62	336	336	集中	1.6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
635	唐家乡	唐家村委会	檀桑	109.851988	20.82163	58	402	431	集中	2.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
636	唐家乡	唐家村委会	唐家圩	109.848945	20.838578	414	2005	2316	集中	0.421	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
637	唐家乡	唐家村委会	外村	109.857393	20.851462	62	450	432	集中	1.4	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30m3/d	灰坝+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
638	唐家乡	唐家村委会	中村	109.863666	20.850314	66	398	368	集中	2.5	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
639	唐家乡	唐家村委会	东村	109.864484	20.849465	96	580	566	集中	3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
640	唐家乡	唐家村委会	古村	109.867479	20.851901	58	292	262	集中	3.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
641	唐家乡	唐家村委会	坡仔	109.863838	20.843712	56	376	322	集中	7.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
642	唐家乡	唐家村委会	下六	109.856073	20.839758	32	178	182	集中	0.414	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
643	唐家乡	唐家村委会	后塘仔	109.844764	20.811895	27	148	120	集中	3.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
644	唐家乡	唐家村委会	山内	109.84426	20.780903	55	318	266	集中	4.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
645	唐家乡	唐家村委会	石坑	109.828203	20.80726	148	880	762	集中	4.4	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
646	唐家乡	唐家村委会	白银	109.86009	20.787091	62	450	380	集中	6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
647	唐家乡	唐家村委会	马略	109.834904	20.798158	48	276	136	集中	6.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
648	唐家乡	毛坡村委会	唐家	109.502244	20.504165	108	562	562	集中	0.938	是	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
649	唐家乡	毛坡村委会	陈宅	109.501409	20.505231	68	350	350	集中	10	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
650	唐家乡	毛坡村委会	毛坡	109.495012	20.511408	79	418	498	集中	2.2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30m3/d	灰坝+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
651	唐家乡	毛坡村委会	后坑仔	109.494832	20.511011	86	455	310	集中	3.4	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	80m3/d	灰坝+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
652	唐家乡	毛坡村委会	沙坡东	109.505022	20.512346	75	396	387	集中	2.3	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
653	唐家乡	毛坡村委会	沙坡西	109.505529	20.514653	59	308	206	集中	2.1	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
654	唐家乡	毛坡村委会	沙坡南	109.504816	20.513023	52	271	271	集中	1.6	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
655	唐家乡	毛坡村委会	黎家	109.501626	20.515636	201	1026	562	集中	2.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
656	唐家乡	毛坡村委会	黎家仔	109.495313	20.521978	15	79	46	集中	3.8	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

657	唐家镇	毛坑村委会	山后	109.492615	20.513478	17	91	62	集中	3.3	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
658	唐家镇	坡边村委会	丰树	109.504523	20.515346	95	542	240	集中	7.5	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
659	唐家镇	坡边村委会	坡边	109.503911	20.54192	223	1183	552	集中	6.8	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
660	唐家镇	坡边村委会	山水	109.493985	20.533146	77	468	250	集中	5.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
661	唐家镇	坡边村委会	高家	109.837462	20.87575	162	883	410	集中	4.3	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
662	唐家镇	坡边村委会	塘六	109.492407	20.515643	11	77	30	集中	3.8	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
663	唐家镇	坡边村委会	拔仔	109.494578	20.542715	32	221	171	集中	7.5	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
664	唐家镇	灵界村委会	丰家	109.87262	20.843771	104	583	524	集中	2.2	否	平坦	管网	是	否	否	√		√			√	是	是	30m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
665	唐家镇	灵界村委会	灵界	109.876166	20.857536	104	541	486	集中	3.2	否	平坦	管网在建	否	否	否	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
666	唐家镇	灵界村委会	后步	109.873292	20.880981	131	641	576	集中	5	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
667	唐家镇	灵界村委会	黄袍	109.889239	20.857605	37	183	165	集中	4.3	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
668	唐家镇	灵界村委会	谷仓	109.875677	20.848873	25	115	104	集中	2.7	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
669	唐家镇	灵界村委会	郑塘	109.90295	20.867165	50	216	194	集中	6.1	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
670	唐家镇	灵界村委会	溪带	109.895889	20.874767	73	365	329	集中	6.8	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
671	唐家镇	灵界村委会	林扶	109.884546	20.878301	54	216	195	集中	5.4	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
672	唐家镇	灵界村委会	村仔	109.867457	20.861778	46	216	195	集中	3	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
673	唐家镇	灵界村委会	正洋	109.874089	20.872963	41	217	195	集中	5	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
674	唐家镇	灵界村委会	下溪	109.86589	20.871546	42	244	220	集中	3.8	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
675	唐家镇	墨坑村委会	墨坑	109.880236	20.83703	238	1235	1235	分散	3	否	高低不平	管网	是	否	否	√		√			√	是	是	100m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
676	唐家镇	墨坑村委会	洪客	109.909993	20.845922	250	1260	1260	分散	6	否	高低不平	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	30m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	提升改造
677	唐家镇	墨坑村委会	洪客仔	109.898856	20.842949	24	108	108	集中	4.9	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
678	唐家镇	墨坑村委会	岭后	109.918362	20.847362	23	160	160	集中	6.9	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
679	唐家镇	墨坑村委会	潭家	109.877129	20.798903	110	506	506	集中	6.3	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
680	唐家镇	墨坑村委会	金胜	109.885443	20.806581	25	143	143	集中	5.2	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
681	唐家镇	墨坑村委会	六州仔	109.881665	20.809746	52	257	257	集中	4.6	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
682	唐家镇	墨坑村委会	曲溪	109.886299	20.819913	22	149	149	集中	4.2	否	平坦	管网在建	否	否	否	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
683	唐家镇	墨坑村委会	后江坑	109.878607	20.840394	9	32	32	集中	2.8	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
684	唐家镇	杜陵村委会	杜陵	109.914177	20.82824	539	2292	1830	集中	6.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
685	唐家镇	杜陵村委会	下塘	109.928761	20.829676	91	454	363	集中	8.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
686	唐家镇	杜陵村委会	东坡	109.917669	20.826052	83	400	310	集中	7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
687	唐家镇	杜陵村委会	新宅	109.910917	20.820128	23	110	78	集中	8.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
688	唐家镇	杜陵村委会	罗岭	109.901204	20.831817	27	100	80	集中	5.2	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
689	唐家镇	杜陵村委会	斑鸠坡	109.925018	20.839737	120	740	590	集中	7.6	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
690	唐家镇	乌树村委会	乌树	109.922052	20.760239	160	930	630	集中	11.4	否	平坦	管网在建	否	否	否	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
691	唐家镇	乌树村委会	张家仔	109.926658	20.766142	72	336	220	集中	11.2	是	高低不平	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	30m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
692	唐家镇	乌树村委会	茶龙仔	109.924543	20.745709	86	487	310	集中	12.8	否	高低不平	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	30m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善
693	唐家镇	乌树村委会	廖郎	109.935717	20.786531	46	238	142	集中	10.5	否	平坦	管网在建	否	否	否	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
694	唐家镇	乌树村委会	拔仔	109.936545	20.790551	76	420	280	集中	10.5	否	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
695	唐家镇	乌树村委会	迈斐	109.939756	20.791018	56	385	192	集中	10.6	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
696	唐家镇	乌树村委会	后湾	109.911412	20.796986	55	303	210	集中	7.7	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
697	唐家镇	乌树村委会	伟鼎	109.912291	20.795478	28	180	110	集中	7.9	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
698	唐家镇	乌树村委会	吴宅	109.908222	20.79983	28	180	123	集中	7.3	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
699	唐家镇	乌树村委会	乾州	109.903721	20.802856	28	160	102	集中	6.7	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
700	唐家镇	乌树村委会	张家	109.895772	20.774779	41	260	123	集中	8.5	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
701	唐家镇	乌树村委会	龙屏	109.88503	20.786334	35	210	102	集中	6.8	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
702	唐家镇	乌树村委会	牛路沟	109.874441	20.754133	46	248	182	集中	9.7	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
703	唐家镇	乌树村委会	坤山	109.861991	20.767735	85	507	280	集中	8.1	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
704	唐家镇	乌树村委会	瓜湾	109.915154	20.800091	20	110	65	集中	7.9	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
705	唐家镇	乌树村委会	下溪	109.947236	20.797512	14	104	78	集中	15	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
706	唐家镇	乌树村委会	潭彪	109.909655	20.787378	16	83	65	集中	10	否	平坦	无	否	否	否	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
707	唐家镇	田西村委会	郑家	109.796495	20.813042	51	289	113	集中	7.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
708	唐家镇	田西村委会	苏家	109.796495	20.813042	89	432	252	集中	7.2	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
709	唐家镇	田西村委会	后城	109.796495	20.813042	275	1483	835	集中	6.1	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	否	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造
710	唐家镇	田西村委会	铺仔	109.797253	20.810568	128	625	470	集中	6.3	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
711	唐家镇	田西村委会	南村	109.797253	20.810568	133	704	532	集中	6.2	省定贫困村	平坦	管网	否	否	否	√		√			√	是	是	20m3/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善

712	唐家镇	田西村委会	北村	109.797253	20.810568	70	442	351	集中	6.1	省定贫困村	平坦	管网/明沟	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
713	唐家镇	田西村委会	马湾	109.797253	20.810568	126	621	470	集中	6.4	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
714	唐家镇	田西村委会	尾坎	109.795854	20.809984	35	200	113	集中	6.4	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
715	唐家镇	田西村委会	新村	109.795854	20.809984	27	164	103	集中	11.4	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
716	唐家镇	田西村委会	三坑	109.797253	20.810568	68	298	164	集中	4.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
717	唐家镇	田西村委会	北降	109.792652	20.816152	124	663	490	集中	5.7	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	否	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
718	唐家镇	坡六村委会	坡六	109.784168	20.820132	186	859	1155	集中	7.4	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
719	唐家镇	坡六村委会	磨盘	109.770153	20.827611	253	1472	1860	分散	8.2	是	高低不平	管网	否	否	√	√	√	是	是	80m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
720	唐家镇	坡六村委会	龙来	109.782415	20.828498	64	368	450	集中	7.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
721	唐家镇	坡六村委会	坑井	109.788573	20.832308	58	319	382	集中	6.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
722	唐家镇	元泰村委会	上村	109.781206	20.836071	201	1120	890	集中	11	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	40m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
723	唐家镇	元泰村委会	中村	109.781143	20.836218	84	606	562	集中	12	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	40m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
724	唐家镇	元泰村委会	下村	109.781534	20.836223	140	748	675	集中	12	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
725	唐家镇	元泰村委会	村仔	109.782049	20.835983	161	921	863	集中	10	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
726	唐家镇	土亩村委会	土亩	109.799593	20.846913	152	660	460	集中	5.5	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
727	唐家镇	土亩村委会	华亭	109.806121	20.838899	247	1100	860	集中	5	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
728	唐家镇	土亩村委会	北溪社	109.786268	20.846355	102	420	370	集中	6.9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
729	唐家镇	土亩村委会	土亩仔	109.802457	20.844363	48	240	220	集中	5.2	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
730	唐家镇	土乐村委会	土乐上村	109.789575	20.876986	129	723	608	集中	7.7	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
731	唐家镇	土乐村委会	土乐下村	109.78716	20.870956	112	638	500	集中	9	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
732	唐家镇	土乐村委会	赤豆村	109.776576	20.86982	225	1328	1300	集中	8.5	人口规模大且集中的村庄，美	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
733	唐家镇	土乐村委会	长槐村	109.790335	20.885037	27	162	100	集中	8.2	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
734	唐家镇	土乐村委会	其坑	109.7821	20.891719	23	124	80	集中	9.3	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
735	唐家镇	军营村委会	草磊社	109.791041	20.865087	123	870	670	集中	6.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
736	唐家镇	军营村委会	石山	109.788894	20.862875	58	426	309	集中	7.1	省定贫困村	平坦	明沟	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
737	唐家镇	军营村委会	洪宅	109.788854	20.858484	98	675	557	集中	6.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
738	唐家镇	军营村委会	武部	109.785883	20.859409	76	523	414	集中	7.2	省定贫困村	平坦	明沟	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
739	唐家镇	军营村委会	军营	109.782087	20.862088	153	935	854	集中	7.7	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
740	唐家镇	军营村委会	溪头	109.77974	20.861434	30	201	165	集中	7.9	省定贫困村	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
741	唐家镇	军营村委会	长铺	109.775684	20.861369	158	965	857	集中	8.3	省定贫困村	平坦	明沟	否	否	√	√	√	是	是	20m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	提升改造	
742	唐家镇	四海村委会	中村	109.767743	20.865635	150	903	450	集中	9.3	否	平坦	无	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
743	唐家镇	四海村委会	南村	109.455912	20.512626	56	293	145	集中	12.8	否	平坦	管网在建	否	否	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
744	唐家镇	四海村委会	北村	109.762921	20.869346	69	352	176	集中	12.5	否	平坦	管网	否	否	√	√	√	是	是	30m3/d	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村	已监测	运行完善	
745	雷高镇	雷高社区居委会	雷高圩	110.185722	20.807212	85	688	688	集中	0	否	平坦	否	否	否	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
746	雷高镇	雷高村	雷高村	110.185722	20.807212	666	5100	2800	集中	0	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
747	雷高镇	雷高村	卜仁里村	110.171946	20.80292	130	850	700	集中	2	美丽乡村	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
748	雷高镇	雷高村	大泥田村	110.179842	20.804645	39	270	220	集中	1	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
749	雷高镇	山后村	山后村	110.170898	20.817741	600	3079	1468	集中	3	省民生实事	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
750	雷高镇	肖家村	肖家村	110.187506	20.815645	671	3862	2317	集中	0	美丽乡村，南渡河沿岸项目	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	否	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
751	雷高镇	竹下村	竹下村	110.22361	20.828157	141	760	337	集中	5	否	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
752	雷高镇	竹下村	后田村	110.220668	20.83003	105	542	260	集中	5	否	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
753	雷高镇	竹下村	溪东上村	110.224855	20.827625	68	403	172	集中	5	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
754	雷高镇	竹下村	溪东中村	110.217214	20.829996	41	538	253	集中	5	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
755	雷高镇	竹下村	溪东下村	110.216996	20.822523	111	192	85	集中	5	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
756	雷高镇	品塘村	品塘村	110.261653	20.783178	189	978	520	集中	15	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
757	雷高镇	品塘村	六群村	110.242157	20.796232	79	362	213	集中	15	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
758	雷高镇	品塘村	国家村	110.267076	20.278869	53	205	0	，搬到宜贤	12	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	空心村，已分散居住
759	雷高镇	扶柳村	扶柳村	110.128953	20.797201	640	3396	2900	集中	5	美丽乡村，人口规模大且集中	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
760	雷高镇	扶柳村	南田村	110.126953	20.797201	110	1004	577	集中	5	美丽乡村	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
761	雷高镇	扶柳村	墩上村	110.156119	20.796641	73	400	323	集中	5	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
762	雷高镇	坑管村	坑管村	110.235989	20.81532	91	430	320	集中	8	否	平坦	管网	是	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
763	雷高镇	坑管村	良马村	110.232386	20.797594	58	243	170	集中	8	否	平坦	管网	否	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
764	雷高镇	坑管村	北坎村	110.24334	20.807829	43	210	150	集中	8	否	平坦															

767	雷高镇	坑管村	木棉村	110.228758	20.829626	71	330	270	集中	8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
768	雷高镇	坑管村	北坛村	110.231378	20.833819	85	320	230	集中	8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
769	雷高镇	符村	符村	110.299361	20.817923	376	1610	1050	集中	16	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造		
770	雷高镇	符村	长寿山村	110.294662	20.82051	99	433	260	集中	16	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造		
771	雷高镇	符村	东边村	110.304511	20.82043	93	392	190	集中	16	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
772	雷高镇	盐田村	盐田村	110.282694	20.835838	237	1017	550	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
773	雷高镇	盐田村	溪打村	110.276514	20.830503	80	403	210	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
774	雷高镇	盐田村	后塘尾村	110.283628	20.827996	72	336	170	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
775	雷高镇	盐田村	后丰村	110.278885	20.819252	45	218	110	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
776	雷高镇	盐田村	南后坑村	110.284872	20.832168	62	243	125	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
777	雷高镇	盐田村	北后坑村	110.285441	20.835457	31	133	70	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
778	雷高镇	下海村	下海村	110.156565	20.816016	255	1238	568	集中	8	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
779	雷高镇	山前村	山前村	110.167165	20.810721	430	1834	800	集中	5	南渡河沿岸项目,美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
780	雷高镇	西安村	北厝村	110.146356	20.712032	139	594	292	集中	18	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
781	雷高镇	西安村	将前村	110.15378	20.714584	31	149	68	集中	15	斑生水库	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
782	雷高镇	西安村	西安村	110.146356	20.712032	71	353	162	集中	18	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
783	雷高镇	西安村	三湖村	110.160751	20.716735	146	698	321	集中	18	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
784	雷高镇	西安村	后塘村	110.168227	20.739371	102	386	177	集中	18	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
785	雷高镇	迈生村	迈生村	110.195303	20.765627	107	542	152	集中	12	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
786	雷高镇	迈生村	家里村	110.214045	20.771207	141	760	230	集中	12	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
787	雷高镇	迈生村	后湖村	110.178195	20.783337	44	521	140	集中	12	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
788	雷高镇	迈生村	龙都村	110.181298	20.769103	28	110	52	集中	12	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
789	雷高镇	黎陈村	黎陈村	110.179091	20.814664	398	1888	1160	集中	2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
790	雷高镇	题桥村	题桥村	110.248888	20.761117	479	2860	2600	集中	14	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
791	雷高镇	题桥村	东坎村	110.242386	20.778872	55	310	209	集中	11	美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
792	雷高镇	南沙村	南沙村	110.222953	20.797843	143	840	682	集中	3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
793	雷高镇	南沙村	城家村	110.205488	20.791745	130	721	580	集中	3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
794	雷高镇	南沙村	陈白村	110.207205	_0.804142	124	630	480	集中	3	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
795	雷高镇	南沙村	韩史村	110.210252	20.798886	76	430	360	集中	3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
796	雷高镇	下尾村	下尾村	110.148192	20.794946	398	1644	1255	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
797	雷高镇	下尾村	下尾园村	110.149308	20.791957	161	625	478	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
798	雷高镇	下尾村	义隆村	110.147334	20.788086	47	158	121	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造		
799	雷高镇	下尾村	官田村	110.148213	20.785438	57	217	166	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
800	雷高镇	下尾村	官田仔村	110.141497	20.777453	16	77	59	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
801	雷高镇	下园村	下园村	110.200074	20.824853	166	703	438	集中	5	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
802	雷高镇	下园村	涌草村	110.199723	20.82043	42	703	438	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
803	雷高镇	下园村	西湖村	110.202148	20.823622	124	550	180	集中	7	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
804	雷高镇	下园村	深水村	110.197583	20.825026	58	260	130	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
805	雷高镇	大群村	大群村	110.16619	20.799114	943	3582	1500	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造		
806	雷高镇	大群村	上村	110.168035	20.793497	99	446	300	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	否	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造		
807	雷高镇	卜帆村	卜帆村	110.299613	20.823885	193	1116	380	集中	13	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
808	雷高镇	卜帆村	挖尾村	110.296395	20.828036	86	528	230	集中	17	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
809	雷高镇	卜帆村	新塘村	110.293498	20.826953	37	528	230	集中	17	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
810	雷高镇	卜帆村	白六塘村	110.305085	20.829861	76	508	230	集中	17	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善		
811	雷高镇	官贤村	官贤村	110.269616	20.809705	72	355	3000	集中	15	美丽乡村	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
812	雷高镇	官贤村	仙陈村	110.256355	20.820716	233	1280	450	集中	15	否	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	按照而定	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建		
813	雷高镇	官贤村	东门头村	110.272475	20.813159	102	520	150	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
814	雷高镇	官贤村	后塘村	110.26335	20.795834	70	310	100	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
815	雷高镇	官贤村	桥仔村	110.259305	20.798773	42	190	75	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
816	雷高镇	官贤村	西湖村	110.255411	20.805492	36	180	70	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
817	雷高镇	官贤村	杨村	110.265238	20.796235	29	180	70	集中	12	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测			
818	东里镇	东里社区居委会	邓宅	110.3422	20.788772	62	328	275	集中	3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
819	东里镇	东里社区居委会	谢宅	110.357114	20.783721	114	684	532	集中	3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
820	东里镇	东里社区居委会	西坡寮	110.352343	20.784469	53	323	261	集中	3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
821	东里镇	东里社区居委会	东里圩队	110.3546	20.789334	39	156	106	集中	3	否	平坦	管网															

822	东里镇	白岭村委会	南楼	110.363381	20.727646	92	630	400	集中	9	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
823	东里镇	白岭村委会	南村	110.383941	20.721922	40	300	210	集中	9	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
824	东里镇	白岭村委会	白岭西	110.380094	20.731291	108	810	600	集中	9	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
825	东里镇	白岭村委会	南宅仔	110.384066	20.723587	51	300	240	集中	9	海湾整治	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
826	东里镇	白岭村委会	南海西	110.375841	20.716748	136	1000	800	集中	9.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
827	东里镇	白岭村委会	南海头东	110.381197	20.716855	35	250	190	集中	9.5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
828	东里镇	白岭村委会	寿山岭	110.378658	20.710375	120	700	520	集中	10	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
829	东里镇	白岭村委会	白岭东	110.387014	20.729394	138	900	650	集中	9	海湾整治	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	60	2处理组合池+人工	自然水体	自然村运维	已监测	在建
830	东里镇	白岭村委会	新安	110.378015	20.720008	80	500	380	集中	9.2	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
831	东里镇	白岭村委会	西塘	110.370609	20.716869	60	450	360	集中	9.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
832	东里镇	三吉村委会	戴宅	110.350113	20.742034	126	461	121	集中	6	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
833	东里镇	三吉村委会	三吉上	110.374712	20.735854	157	645	325	集中	6.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	80	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
834	东里镇	三吉村委会	三吉下	110.342233	20.734015	91	336	186	集中	7	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
835	东里镇	三吉村委会	三吉南	110.349448	20.734125	66	262	156	集中	7	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	80	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
836	东里镇	三吉村委会	三吉圩	110.345701	20.734015	183	576	386	集中	7.2	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	100	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
837	东里镇	三吉村委会	大湾西	110.342233	20.734015	51	205	188	集中	8	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	40	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
838	东里镇	三吉村委会	大湾中	110.342233	20.734015	178	670	236	集中	8.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
839	东里镇	三吉村委会	大湾南	110.342233	20.734015	159	565	216	集中	9	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	70	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
840	东里镇	三吉村委会	网门仔北	110.342233	20.734015	50	219	83	集中	9.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造
841	东里镇	三吉村委会	网门仔中	110.359402	20.720403	168	745	325	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
842	东里镇	三吉村委会	网门仔东	110.358997	20.718547	55	295	152	集中	10.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
843	东里镇	三吉村委会	三吉渔队	110.341817	20.734029	52	253	102	集中	7.3	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
844	东里镇	北堀村委会	苜四	110.367495	20.743101	42	210	156	集中	4.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
845	东里镇	北堀村委会	苜三	110.35901	20.744839	71	370	258	集中	5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
846	东里镇	北堀村委会	苜二	110.359181	20.746282	70	350	283	集中	5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
847	东里镇	北堀村委会	苜一	110.35776	20.748122	46	230	166	集中	5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
848	东里镇	北堀村委会	西村仔	110.360952	20.740588	78	390	272	集中	5.5	人口规模大且集中的村庄、	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
849	东里镇	北堀村委会	坑尾	110.364161	20.729998	81	410	286	集中	6	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
850	东里镇	北堀村委会	南塘	110.367495	20.743101	29	150	110	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
851	东里镇	北堀村委会	新村场	110.367495	20.743101	28	140	98	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
852	东里镇	北堀村委会	北管	110.368952	20.738556	48	250	157	集中	6.8	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
853	东里镇	北堀村委会	北堀南	110.369438	20.744785	41	210	165	集中	6	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
854	东里镇	北堀村委会	北堀北	110.369295	20.745774	30	160	124	集中	6	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
855	东里镇	北堀村委会	海坡	110.386959	20.739368	75	400	276	集中	8	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
856	东里镇	北堀村委会	北堀中	110.368781	20.744598	76	380	255	集中	6	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
857	东里镇	北堀村委会	沟尾南	110.374976	20.739972	76	400	284	集中	6.5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
858	东里镇	北堀村委会	沟尾北	110.37463	20.740011	62	309	243	集中	6.5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
859	东里镇	北堀村委会	东村仔	110.380652	20.737844	26	130	86	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
860	东里镇	北堀村委会	王宅坡	110.385084	20.737797	28	140	98	集中	7.5	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
861	东里镇	北堀村委会	上山	110.374409	20.735161	79	400	254	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
862	东里镇	甲六村委会	塘寮	110.37168	20.758144	182	938	883	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
863	东里镇	甲六村委会	暖宅	110.379058	20.752295	108	575	513	分散	7	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
864	东里镇	甲六村委会	后塘北	110.376391	20.745468	33	193	164	集中	6	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
865	东里镇	甲六村委会	后塘中	110.374346	20.748874	63	361	302	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
866	东里镇	甲六村委会	后六	110.377752	20.75178	52	403	367	分散	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
867	东里镇	甲六村委会	沟边	110.368161	20.73233	56	366	312	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
868	东里镇	甲六村委会	坡尾	110.365485	20.748567	70	410	354	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
869	东里镇	甲六村委会	后塘南	110.378668	20.746721	68	337	254	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
870	东里镇	甲六村委会	甲六	110.37642	20.753495	213	1069	983	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	85	2处理组合池+人工	自然水体	自然村运维	已监测	在建
871	东里镇	甲六村委会	沙头	110.366046	20.758875	40	218	165	集中	4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
872	东里镇	甲六村委会	南城	110.362618	20.761735	59	301	256	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
873	东里镇	甲六村委会	田心	110.362246	20.759441	101	532	423	分散	5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
874	东里镇	甲六村委会	李宅	110.38199	20.74617	80	826	756	分散	8	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	30	2处理组合池+人工	自然水体	自然村运维	已监测	在建
875	东里镇	甲六村委会	赵宅	110.379058	20.752295	65	325	286	集中	7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
876	东里镇	西坡村委会	西坡	110.358845	20.755006	126	650	346	分散	4	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建

877	东里镇	西坡村委会	调里	110.357323	20.763989	57	301	158	分散	4	否		平坦	管网	是	否	√		√		√			是	是	30	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
878	东里镇	西坡村委会	北坑仔上	110.35387	20.763434	112	22	58	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
879	东里镇	西坡村委会	北坑仔下	110.349712	20.763143	212	40	103	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
880	东里镇	西坡村委会	周宅	110.351588	20.758689	465	90	248	集中	4	否		平坦	管网	是	否	是	√		√		√		是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
881	东里镇	西坡村委会	铺仔	110.349524	20.755749	458	85	223	分散	4	海湾整治		平坦	是	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
882	东里镇	西坡村委会	赖宅	110.352378	20.754564	385	63	156	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
883	东里镇	西坡村委会	白沙岗北	110.351974	20.752942	373	60	163	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
884	东里镇	西坡村委会	白沙岗中	110.351759	20.750654	248	42	102	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
885	东里镇	西坡村委会	白沙岗南	110.353802	20.747134	151	26	66	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
886	东里镇	西坡村委会	黄宅	110.354288	20.75081	125	20	73	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
887	东里镇	西坡村委会	大港	110.353531	20.74557	691	136	296	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	60	2处处理组合池+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	在建	
888	东里镇	西坡村委会	大港南	110.354073	20.742713	348	69	168	分散	4	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
889	东里镇	英位塘村委会	北宅仔南	110.383535	20.775939	114	532	228	集中	5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
890	东里镇	英位塘村委会	北宅仔北	110.383292	20.776341	55	288	121	集中	5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
891	东里镇	英位塘村委会	北宅仔东	110.354073	20.742713	30	121	121			海湾整治		平坦	否	否	否	√		无				否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
892	东里镇	英位塘村委会	何宅	110.383146	20.769149	91	456	143	集中	5.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
893	东里镇	英位塘村委会	苏东	110.386412	20.769903	48	238	93	集中	6	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
894	东里镇	英位塘村委会	苏西	110.386894	20.771803	31	154	41	集中	5.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
895	东里镇	英位塘村委会	美北	110.374095	20.761672	59	388	171	集中	5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
896	东里镇	英位塘村委会	英位塘南	110.373959	20.761676	127	610	218	集中	5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
897	东里镇	英位塘村委会	东南	110.378654	20.763349	35	165	38	集中	5.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
898	东里镇	英位塘村委会	下塘	110.369448	20.767022	51	262	67	集中	4.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
899	东里镇	英位塘村委会	东北	110.37688	20.766256	44	224	137	集中	5.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
900	东里镇	英位塘村委会	康宅	110.388263	20.764726	59	279	92	集中	6.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
901	东里镇	英位塘村委会	周南	110.388608	20.764971	60	343	121	集中	6.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
902	东里镇	英位塘村委会	陈宅	110.388215	20.765034	34	231	69	集中	7	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
903	东里镇	英位塘村委会	周北	110.388203	20.764588	28	197	90	集中	6.5	省定贫困村		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	否	30	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造	
904	东里镇	东塘村委会	调里仔	110.350978	20.787481	76	377	280	集中	3	否		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
905	东里镇	东塘村委会	北坡	110.364009	20.766354	85	342	210	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	30	2处处理组合池+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	在建	
906	东里镇	东塘村委会	田墩仔	110.362841	20.767335	25	138	98	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
907	东里镇	东塘村委会	田墩	110.363985	20.76733	47	205	90	集中	3	否		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
908	东里镇	东塘村委会	坎后	110.361906	20.772685	43	209	82	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
909	东里镇	东塘村委会	沟北	110.366179	20.777072	65	304	220	集中	2	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	30	2处处理组合池+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
910	东里镇	东塘村委会	壳后	110.368246	20.78029	93	473	330	集中	2	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
911	东里镇	东塘村委会	卓家	110.365397	20.785435	68	337	300	集中	2	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
912	东里镇	东塘村委会	北寮	110.370885	20.786184	99	458	320	集中	2	否		平坦	管网	是	否	√		√		√		是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
913	东里镇	东塘村委会	北沟	110.377074	20.786028	157	717	630	集中	2	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
914	东里镇	东塘村委会	沟口	110.376526	20.779586	203	1026	780	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	60	2处处理组合池+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	在建	
915	东里镇	东塘村委会	下寮	110.372396	20.779729	108	493	350	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
916	东里镇	西坑村委会	陈宅	110.348015	20.769337	210	1043	600	集中	1.2	否		平坦	管网	否	是	√		√		√		否	在建	30	2处处理组合池+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	在建	
917	东里镇	西坑村委会	康坑	110.34992	20.772557	71	368	200	集中	1	否		平坦	管网	否	否	√		√		√		是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善	
918	东里镇	西坑村委会	戴宅	110.346006	20.785209	68	320	200	集中	0.8	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
919	东里镇	西坑村委会	田寮	110.351534	20.787033	90	560	300	集中	0.6	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
920	东里镇	西坑村委会	横路	110.346602	20.786221	76	380	200	集中	0.4	否		平坦	管网	否	否	√		√		√		纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
921	东里镇	西坑村委会	西沟	110.357797	20.770267	120	700	190	集中	1.2	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
922	东里镇	西坑村委会	西坑	110.353586	20.775276	106	500	300	集中	0.8	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
923	东里镇	西坑村委会	英歌树</																												

932	东里镇	东里村委会	西塘北	110.353439	20.798455	59	249	175	集中	1.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
933	东里镇	东里村委会	海尾中	110.353701	20.792344	26	144	89	集中	1	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
934	东里镇	东里村委会	海尾上	110.354536	20.792521	32	152	104	集中	1	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
935	东里镇	东里村委会	海尾下	110.353974	20.793117	38	168	113	集中	1.2	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
936	东里镇	东里村委会	东寮	110.369804	20.809468	344	1643	811	分散	3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
937	东里镇	东寮村委会	港尾	110.363214	20.808356	163	746	335	分散	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
938	东里镇	东寮村委会	潭村	110.365137	20.805795	152	568	236	分散	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
939	东里镇	东寮村委会	周宅	110.364241	20.799501	142	480	219	分散	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
940	东里镇	东寮村委会	谢宅	110.370974	20.796577	184	920	504	分散	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
941	东里镇	东寮村委会	东堀	110.368838	20.802746	182	906	493	分散	3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
942	东里镇	后葛村委会	新市	110.361881	20.813902	56	259	122	集中	4	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
943	东里镇	后葛村委会	金宅	110.367962	20.81335	25	110	60	集中	4	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
944	东里镇	后葛村委会	后葛	110.366342	20.816361	242	1278	590	集中	4	人口规模大且集中的村庄, 涉	平坦	管网	是	否	是	√	√	否	在建	80	2处处理组合池+人工湿	自然水体	自然村运维	已监测	在建
945	东里镇	后葛村委会	草寮寮	110.366284	20.819069	167	934	400	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
946	东里镇	后葛村委会	北村仔	110.364912	20.812744	136	658	318	集中	4	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
947	东里镇	后葛村委会	田寮	110.362382	20.812655	92	441	140	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
948	东里镇	后葛村委会	莫宅	110.369029	20.814116	68	319	136	集中	4	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
949	东里镇	北坑村委会	北坑上	110.344421	20.816692	295	1598	620	集中	5	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	在建	85	2处处理组合池+人工湿	自然水体	自然村运维	已监测	在建
950	东里镇	北坑村委会	新港	110.346762	20.825106	114	511	160	集中	6	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
951	东里镇	北坑村委会	壳岭北	110.345127	20.810395	148	789	240	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
952	东里镇	北坑村委会	北坑下	110.348731	20.823742	258	1077	380	集中	5	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
953	东里镇	北坑村委会	薛寨	110.353569	20.809913	154	866	230	集中	3	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
954	东里镇	北坑村委会	符家园	110.351277	20.815085	115	579	210	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
955	东里镇	北坑村委会	壳岭南	110.348291	20.807464	90	459	169	集中	2.8	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
956	东里镇	六格村委会	伟家南	110.205877	20.482309	130	689	232	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	35	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
957	东里镇	六格村委会	伟家北	110.359795	20.811161	172	864	252	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	35	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
958	东里镇	六格村委会	岭仔	110.203301	20.473331	25	101	32	集中	1.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
959	东里镇	六格村委会	梁宅	110.352107	20.802426	41	152	49	集中	1.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
960	东里镇	六格村委会	六格沟	110.341044	20.79633	40	123	53	集中	2.5	省定贫困村	平坦	无	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
961	东里镇	六格村委会	红坎	110.341044	20.796331	22	89	38	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
962	东里镇	六格村委会	六格南	110.345435	20.807115	27	121	54	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
963	东里镇	六格村委会	六格塘	110.341056	20.796254	34	132	32	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
964	东里镇	六格村委会	后湾	110.194806	20.48206	102	564	204	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	50	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
965	东里镇	六格村委会	六格北	110.341044	20.796332	32	142	62	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
966	东里镇	六格村委会	钟宅	109.809595	20.640229	18	86	23	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
967	东里镇	六格村委会	刘宅	110.344441	20.806832	19	79	25	集中	2.5	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	否	20	生物接触氧化)+人	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造
968	东里镇	土头村委会	土头	110.336191	20.815231	385	2150	1600	分散	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
969	东里镇	土头村委会	西坡仔	110.338922	20.819123	250	1315	800	分散	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	60	2处处理组合池+人工湿	自然水体	自然村运维	已监测	在建
970	东里镇	土头村委会	龙仔	110.33836	20.826631	185	890	500	分散	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
971	东里镇	淡水村委会	淡水	110.321345	20.801889	239	1215	620	集中	4	是	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
972	东里镇	淡水村委会	桐塘东	110.313001	20.787371	246	1310	646	集中	5	是	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	85	2处处理组合池+人工湿	自然水体	自然村运维	已监测	在建
973	东里镇	淡水村委会	林市	110.321916	20.788796	105	819	460	集中	3	是	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
974	东里镇	淡水村委会	北边	110.324868	20.802334	116	650	356	集中	3	是	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
975	东里镇	淡水村委会	东园	110.32547	20.783611	32	180	56	集中	4	是	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
976	东里镇	南头村委会	后岭	110.313553	20.796832	221	1042	963	集中	0.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	85	2处处理组合池+人工湿	自然水体	自然村运维	已监测	在建
977	东里镇	南头村委会	溪南	110.299385	20.801761	103	589	312	集中	2	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	100	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
978	东里镇	南头村委会	桐塘西	110.312164	20.79311	176	968	468	集中	0.05	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
979	东里镇	南头村委会	西坑尾	110.311774	20.79864	56	321	136	集中	0.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
980	东里镇	南头村委会	南头	110.318678	20.794368	115	625	325	集中	1.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
981	东里镇	南头村委会	云路	110.297144	20.787467	168	952	412	集中	2	否	平坦	塘沟	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
982	东里镇	七联村委会	调元	110.344026	20.790629	137	1184	566	集中	11	人口规模大且集中的村庄, 涉	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
983	东里镇	七联村委会	盐灶西	110.319488	20.816933	42	290	96	集中	6	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
984	东里镇	七联村委会	盐灶东	110.321811	20.821022	46	370	98	集中	7	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
985	东里镇	七联村委会	柑园	110.331372	20.825427	62	468	256	集中	10	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
986	东里镇	七联村委会	后坑仔	110.323391	20.818528	67	522	265	集中	6	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建

987	东里镇	七联村委会	后坡	110.327869	20.826795	50	410	167	集中	10	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
988	东里镇	七联村委会	蚝潭	110.326513	20.821574	43	281	105	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
989	东里镇	七联村委会	田寮	110.326757	20.823277	40	294	113	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
990	东里镇	七联村委会	下涵	110.33142	20.82594	10	129	32	集中	7	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
991	东里镇	洪流村委会	洪流	110.325572	20.844787	329	1591	1150	集中	9	人口规模大且集中的村庄、湖	平坦	管网	是	是	√	√	√	否	在建	85	2处理组合池+人工生态	自然水体	自然村运维	已监测	在建
992	东里镇	洪流村委会	后溪	110.327481	20.840073	183	930	220	集中	8.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	60	厌氧+生物接触氧化	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
993	东里镇	洪流村委会	麻墓岭	110.321065	20.843075	317	1637	1191	集中	9	人口规模大且集中的村庄、湖	平坦	无	是	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
994	东里镇	洪流村委会	下楼角	110.327037	20.837609	32	192	82	集中	8	海湾整治	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
995	东里镇	下湖村委会	下湖	110.314491	20.843777	421	2141	850	分散	9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	否	是	80	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
996	东里镇	下湖村委会	麻坡	110.315545	20.841993	72	362	115	分散	9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
997	东里镇	下湖村委会	葛园	110.315545	20.841993	95	494	130	分散	9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
998	东里镇	下湖村委会	东湖	110.315545	20.841993	43	266	86	分散	9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
999	东里镇	下湖村委会	南边	110.315545	20.841993	163	811	185	分散	8	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1000	东里镇	下湖村委会	南包东	110.315545	20.841993	64	351	86	分散	8	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1001	东里镇	下湖村委会	斗坡	110.315545	20.841993	69	359	85	分散	9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1002	东里镇	下湖村委会	六斗	110.315545	20.841993	42	210	36	分散	9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1003	东里镇	下湖村委会	南八	110.315545	20.841993	33	190	45	分散	9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1004	东里镇	下湖村委会	石坡	110.315545	20.841993	10	68	23	分散	9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1005	东里镇	沙节村委会	后湖	110.298222	20.837205	84	401	350	集中	14	海湾整治	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	在建	30	2处理组合池+人工生态	自然水体	自然村运维	已监测	在建
1006	东里镇	沙节村委会	沙节西	110.291658	20.84084	220	898	960	集中	14	否	高低不平	管网	是	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1007	东里镇	沙节村委会	九斗	110.295019	20.840569	102	508	490	分散	14	海湾整治	高低不平	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1008	东里镇	沙节村委会	沙节东	110.293202	20.840252	280	1219	1150	集中	14	否	高低不平	管网	是	否	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1009	英利镇	宾禄	边坎仔	110.15065	20.294411	64	328	295	集中	12.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1010	英利镇	宾禄	边塘	110.21993	20.293217	37	153	125	集中	12.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1011	英利镇	宾禄	宾禄	110.2966	20.29321	137	624	558	集中	11.7	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	40	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1012	英利镇	宾禄	大井	110.2162	20.304185	74	437	388	集中	14.8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1013	英利镇	宾禄	曲湾园	110.21862	20.294259	55	129	104	集中	12.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1014	英利镇	宾禄	上岭	110.13891	20.302955	25	286	253	集中	14.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1015	英利镇	曾家	曾家	110.92332	20.333612	266	1361	1038	集中	8.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1016	英利镇	曾家	戴宅	110.95361	20.332917	89	448	358	集中	9.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1017	英利镇	曾家	冯宅	110.109.52	20.331876	36	189	125	集中	9.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1018	英利镇	曾家	苏吉	110.85289	20.325489	69	344	256	集中	10.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1019	英利镇	曾家	廖宅	110.101.64	20.332208	59	311	228	集中	9.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1020	英利镇	曾家	王宅	110.941.86	20.3329.75	71	390	281	集中	8.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1021	英利镇	品竹	品竹	110.6486	20.342544	117	496	382	分散	2.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1022	英利镇	品竹	品竹园	110.64867	20.35471	318	1743	1305	集中	3.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	80	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1023	英利镇	品竹	斗六	110.7397	20.342551	42	222	190	集中	5.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	20	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1024	英利镇	品竹	信宜	110.62229	20.372578	23	152	117	集中	8.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1025	英利镇	丁满	丁满	110.11605	20.330.67	281	1426	738	集中	10.2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1026	英利镇	红湖	保地湖	110.02298	20.302999	76	410	395	集中	18.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1027	英利镇	红湖	佛堂	109.59323	20.301.70	172	949	1560	集中	17.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	85	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	提升改造
1028	英利镇	红湖	后塘	109.5951.15	20.303693	71	369	352	集中	14.2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1029	英利镇	红湖	后寮仔	109.592574	20.293196	38	233	215	集中	16.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1030	英利镇	红湖	蔡山东	110.02236	20.305864	40	220	198	集中	11.7	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1031	英利镇	红湖	蔡山西	110.0475	20.304851	65	358	320	集中	13	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	30	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1032	英利镇	红湖	土贡	109.584371	20.311.89	32	176	145	集中	18.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1033	英利镇	六角	车宅	110.32358	20.305292	102	548	383	集中	9.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1034	英利镇	六角	陈宅	110.34011	20.305893	108	594	410	集中	9.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1035	英利镇	六角	冯宅	110.4263	20.312114	97	473	331	集中	7.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	40	厌氧+人工湿地	沟渠	自然村运维	已监测	在建
1036	英利镇	六角	黄宅	110.331	20.312562	166	894	625	集中	9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1037	英利镇	六角	邱宅	110.34034	20.314364	25	156	109	集中	10.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1038	英利镇	六角	深田	110.44199	20.292783	13	78	54	集中	13.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	厌氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1039	英利镇	六角	田尾	110.33123	20.304062	18	110	77	集中	9.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1040	英利镇	六角	温宅	110.33285	20.305545	122	598	418	集中	9.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1041	英利镇	六角	吴宅	110.34687	20.313776	45	255	157	集中	9.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1042	英利镇	六角	余宅	110.35371	20.313814	125	602	421	集中	10	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1043	英利镇	龙炳	龙东	110.62326	20.311549	56	330	280	集中	6.7	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1044	英利镇	龙炳	龙西	110.54379	20.311499	110	640	520	集中	5.7	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	否	在建	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1045	英利镇	龙炳	那南	110.52532	20.323876	54	320	260	集中	2.8	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1046	英利镇	龙炳	新村	110.54726	20.3257	56	360	290	集中	4	否	平坦	暗沟	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1047	英利镇	马禄	保禄仔	110.104227	20.332324	218	1022	907	集中	12.6	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	否	在建	80	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1048	英利镇	马禄	马特园	110.11498	20.333858	248	1226	1022	集中	11.8	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1049	英利镇	马禄	石塘	110.103486	20.325084	76	452	380	集中	13.8	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1050	英利镇	迈炭	北水	109.564336	20.28946	71	398	252	集中	21.8	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1051	英利镇	迈炭	湖仔	109.572662	20.282683	95	553	331	集中	20.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1052	英利镇	迈炭	迈炭	109.57501	20.284203	284	1472	1120	集中	19.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1053	英利镇	迈炭	英典北	109.5763	20.28298	104	575	350	集中	20.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1054	英利镇	迈炭	英南	109.57051	20.281735	92	499	305	集中	21.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1055	英利镇	那卜	北坡	110.115334	20.334436	54	248	125	集中	13	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1056	英利镇	那卜	东边坎	110.122254	20.34779	15	73	32	集中	14.6	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1057	英利镇	那卜	那卜	110.112445	20.334393	245	1295	825	集中	12.5	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1058	英利镇	那停	北湖	110.62156	20.38106	24	127	67	集中	14.9	否	平坦	无	否	是		√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1059	英利镇	那停	嫩化楼	110.53011	20.363539	122	745	693	集中	10.2	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1060	英利镇	那停	迈炉	110.64265	20.371971	37	215	33	集中	14.6	否	平坦	无	否	是		√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1061	英利镇	那停	那停	110.35518	20.352626	156	887	752	集中	3.6	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	否	在建	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1062	英利镇	那停	那停塘	110.34652	20.351346	106	562	485	集中	4	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1063	英利镇	那停	王宅仔	110.42889	20.352272	68	356	312	集中	5.3	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1064	英利镇	那停	竹园	110.54471	20.361247	90	458	405	集中	9.7	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1065	英利镇	排寮	陈宅	109.58246	20.294176	48	233	150	集中	18.1	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1066	英利镇	排寮	震宅	109.581799	20.293818	88	473	350	集中	17.7	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1067	英利镇	排寮	海田	109.5811.89	20.294343	50	283	151	集中	17.9	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1068	英利镇	排寮	流沙寮	109.575281	20.29887	72	328	280	分散	18.2	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1069	英利镇	排寮	潘宅	109.58222	20.294849	102	502	480	集中	17.7	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	否	在建	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1070	英利镇	排寮	三方寮	109.581977	20.30748	68	314	280	集中	18.3	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1071	英利镇	排寮	田寮	109.575968	20.30247	46	259	180	集中	19.1	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1072	英利镇	排寮	吴宅	109.58694	20.294813	56	266	180	集中	17.9	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1073	英利镇	排寮	新埕	109.571326	20.2941.07	89	472	340	集中	19.7	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1074	英利镇	排寮	英楼	109.563919	20.295243	72	392	192	集中	21.4	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	30	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村运维	已监测	运行完善
1075	英利镇	青树	青树	110.93337	20.342052	529	2748	1890	集中	8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	否	80	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1076	英利镇	三唱	唱楼	110.22202	20.27222	35	321	230	集中	17.4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1077	英利镇	三唱	尖山	110.23708	20.284297	138	823	602	集中	13.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1078	英利镇	三唱	上唱	110.30.56	20.274638	22	208	122	集中	15.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1079	英利镇	三唱	西湾	110.11898	20.281156	112	715	511	集中	18.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1080	英利镇	三唱	中唱	110.23499	20.273038	80	523	331	集中	16.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1081	英利镇	三家	里家	110.02553	20.33863	46	270	162	集中	15.9	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1082	英利镇	三家	三家	110.00.65	20.324852	275	1408	934	集中	14.7	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1083	英利镇	三元	刺仔	110.34842	20.325869	102	606	510	分散	4.2	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1084	英利镇	三元	福田	110.31586	20.325355	26	117	82	集中	5.2	否	平坦	无	否	是		√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1085	英利镇	三元	后岛	110.23322	20.312208	56	320	262	集中	8.2	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1086	英利镇	三元	金宅	110.31655	20.3219.66	56	302	240	集中	5.9	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1087	英利镇	三元	六仔	110.4377	20.332227	59	342	310	集中	2.5	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1088	英利镇	三元	三武	110.42329	20.324715	194	1006	910	集中	5	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1089	英利镇	三元	深礁	110.420.82	20.323319	37	203	143	集中	6.7	否	平坦	无	否	是		√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1090	英利镇	三元	潭胜	110.33505	20.332874	87	566	432	集中	6.2	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1091	英利镇	三元	唐宅寮	110.25546	20.321597	50	250	210	集中	6.8	否	平坦	暗沟	否	是	√		√		√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
1092	英利镇	三元	田寮	110.21993	20.311188	25	152	112	集中	8.5	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1093	英利镇	三元	万家	110.4421	20.33432	82	456	370	集中	6.3	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1094	英利镇	三元	新村仔	110.4428	20.335796	101	523	500	集中	7.7	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	否	在建	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1095	英利镇	潭典	潭典	109.583734	20.275216	255	1570	900	集中	22.2	否	平坦	管网	否	是	√		√		√	是	是	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1096	英利镇	潭龙	后村	110.13211	20.315224	117	719	252	集中	11.8	否	平坦	无	否	是	√		√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1097	英利镇	潭龙	木棉头	110.12338	20.312309	112	687	240	集中	12.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1098	英利镇	潭龙	曲塘	110.21522	20.322653	41	206	72	集中	6.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1099	英利镇	潭龙	三家寮	110.02923	20.314675	106	570	199	集中	11.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1100	英利镇	潭龙	潭龙	110.1121	20.314515	138	934	327	集中	10.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1101	英利镇	潭龙	田西寮	109.593871	20.3139.95	81	452	158	分散	13.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1102	英利镇	潭龙	吴家园	110.12833	20.305466	51	326	114	集中	12.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1103	英利镇	潭龙	鸭尾寮	110.05194	20.312852	48	263	92	集中	11.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1104	英利镇	田丰	侯田	110.41356	20.27429	32	150	60	集中	22.4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1105	英利镇	田丰	后塘	110.51003	20.284557	126	667	430	集中	21.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1106	英利镇	田丰	坑东	110.53073	20.275976	52	281	120	集中	20.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1107	英利镇	田丰	坑西	110.51652	20.275289	81	386	210	集中	20.4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1108	英利镇	田丰	邵里	110.510.26	20.285231	215	1071	835	集中	17.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1109	英利镇	田丰	树林	110.45694	20.272477	21	81	50	集中	19.4	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	是	否	无	无	灌溉	无	未监测	提升改造
1110	英利镇	田丰	松树塘	110.41039	20.285078	46	287	159	集中	23.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	提升改造
1111	英利镇	田头	里坎仔	110.34853	20.26642	37	226	186	集中	21.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1112	英利镇	田头	麦宅	110.33965	20.282531	69	496	407	集中	20.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1113	英利镇	田头	上陈	110.32922	20.272372	51	346	284	集中	20.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1114	英利镇	田头	田头	110.23994	20.284652	488	2945	2415	集中	17.9	否	高低不平	管网	否	是	√	√	√	否	在建	145	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1115	英利镇	田头	下陈	110.3829	20.27469	35	202	166	集中	19.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1116	英利镇	田头	芝兰	110.41055	20.285861	51	326	268	集中	23.9	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1117	英利镇	田星	大桥上	110.1471	20.272217	128	563	280	集中	24.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1118	英利镇	田星	大桥下	110.15123	20.271261	83	452	255	集中	24.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	40	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1119	英利镇	田星	马留	110.13713	20.283668	236	1238	650	集中	25.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	80	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1120	英利镇	田星	那楼	110.21156	20.271135	34	165	77	集中	26.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1121	英利镇	田星	下村仔	110.218	20.26505	62	295	138	集中	27.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1122	英利镇	望楼	后书房	110.04499	20.274941	76	391	320	集中	22.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1123	英利镇	望楼	望楼	110.03881	20.271554	388	1926	1380	集中	21.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	150	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1124	英利镇	望楼	英湖	109.595385	20.274753	20	110	98	集中	19.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1125	英利镇	武寮	火平	110.8886	20.351245	44	225	175	集中	7.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1126	英利镇	武寮	光塘	110.840.84	20.35869	4	38	32	集中	8.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1127	英利镇	武寮	武寮	110.84146	20.353053	361	1932	1755	集中	7.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1128	英利镇	新村	林家	110.115736	20.343745	97	532	312	集中	12.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1129	英利镇	新村	吴家仔	110.104258	20.342183	72	356	193	集中	10.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1130	英利镇	新村	新村	110.110.42	20.342269	364	1828	1305	集中	10.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	否	在建	100	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	在建
1131	英利镇	新村	新市	110.111.12	20.352199	69	361	213	集中	13.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1132	英利镇	英利	后寮	110.5663	20.35008	50	307	229	集中	3.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	20	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1133	英利镇	英利	大园	110.5225	20.34226	49	295	286	集中	2.2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1134	英利镇	英利	东门	110.5673	20.335819	62	354	345	集中	2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1135	英利镇	英利	东塘	110.53849	20.335778	85	409	389	集中	2.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1136	英利镇	英利	后村	110.44475	20.341904	121	682	620	集中	1.7	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1137	英利镇	英利	后堂	110.5646	20.342083	41	262	251	集中	1.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1138	英利镇	英利	水厂	110.51855	20.334376	42	221	209	集中	1.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1139	英利镇	英利	牛行	110.51215	20.34125	118	766	759	集中	1.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1140	英利镇	英利	上市	110.45794	20.341405	64	369	339	集中	1.8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1141	英利镇	英利	上园	110.5621	20.33431	83	384	352	集中	1.8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1142	英利镇	英利	糖房	110.51007	20.341819	44	245	238	集中	1.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1143	英利镇	英利	西城	110.45794	20.340.85	41	241	201	集中	2.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1144	英利镇	英利	下市	110.52791	20.34411	40	220	210	集中	2.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1145	英利镇	英利	油河	110.51065	20.335051	88	517	469	集中	2.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1146	英利镇	英利	竹仔	110.5329	20.342217	52	299	248	集中	1.6	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	纳厂	在建	5000	灰氧+人工湿地	沟渠	镇运维	已监测	在建
1147	英利镇	英良	英良	109.591817	20.264225	453	2522	2206	集中	22.3	美丽乡村创建示范村	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1148	英利镇	英盛	英盛	109.594366	20.283834	126	978	758	集中	18.4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	85	灰氧+人工湿地	灌溉	自然村运维	已监测	运行完善
1149	英利镇	英盛	月墩	109.5911.68	20.284326	40	278	20	集中	20	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1150	附城镇	城东村委会	城东村	110.101111	20.910833	1010	5368	4230	集中	4	否	平坦	沟渠	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1151	附城镇	城北村委会	北门村	110.096111	20.920278	475	2620	1850	集中	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建

1152	附城镇	城北村委会	下广村	110.086667	20.931944	462	2572	1983	集中	2.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1153	附城镇	城北村委会	大井村	110.100278	20.929722	130	822	450	集中	2.5	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1154	附城镇	城北村委会	爱莲村	110.103611	20.931389	221	1254	986	集中	2.5	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1155	附城镇	城北村委会	武蓉村	110.100278	20.929722	457	2421	1950	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1156	附城镇	城北村委会	卜里村	110.104167	20.931389	98	481	210	集中	3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1157	附城镇	山柑村委会	山柑村	110.095556	20.923611	582	2373	1650	集中	2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1158	附城镇	墓亭村委会	溪西村	110.105556	20.890556	200	1060	900	集中	5.2	水源保护地		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1159	附城镇	墓亭村委会	石园村	110.106667	20.892222	47	269	210	集中	5.8	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1160	附城镇	墓亭村委会	石田村	110.102778	20.892222	176	812	880	集中	5.5	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1161	附城镇	墓亭村委会	后洋村	110.105556	20.888333	105	578	550	集中	5.1	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1162	附城镇	墓亭村委会	墓亭东村	110.105556	20.888333	173	853	830	集中	5	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1163	附城镇	墓亭村委会	墓亭后村	110.109722	20.883611	38	212	189	集中	5.3	水源保护地		平坦	无	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1164	附城镇	墓亭村委会	东铺	110.103056	20.88167	40	223	220	集中	5	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1165	附城镇	墓亭村委会	东田村	110.103056	20.890556	71	395	390	集中	5.3	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1166	附城镇	墓亭村委会	墓亭中村	110.112222	20.893056	98	556	75	集中	5.2	水源保护地		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1167	附城镇	南渡村委会	南渡西村	110.091944	20.868889	135	684	350	集中	5.9	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1168	附城镇	南渡村委会	南渡东村	110.093889	20.867778	72	414	150	集中	5.8	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1169	附城镇	南渡村委会	麻亭仔	110.096944	20.877778	140	748	250	集中	6	水源保护地		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1170	附城镇	南渡村委会	东地村	110.096944	20.870278	48	298	100	集中	5.8	水源保护地, PPP项目		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1171	附城镇	南渡村委会	上地村	110.095	20.869444	25	142	140	集中	5.9	水源保护地		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1172	附城镇	麻演村委会	麻演村	110.128522	20.879188	744	4155	2260	集中	5.5	省定贫困村		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1173	附城镇	埔中村委会	埔中村	110.155027	20.879462	760	2980	1946	集中	7.3	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井301个	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1174	附城镇	埔中村委会	埔南村	110.153069	20.877208	310	2106	1350	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	43m、 $\varnothing$ 500	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1175	附城镇	埔中村委会	埔北村	110.152907	20.881657	145	1205	768	集中	7.5	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井211个	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1176	附城镇	埔西村委会	冯宅港	110.139423	20.873594	760	3860	100	集中	8.3	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井81个	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1177	附城镇	埔西村委会	埔西村	110.139722	20.872778	85	619	2420	集中	8	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井437个	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1178	附城镇	土角村委会	土角村	110.153056	20.8875	835	4961	3250	集中	7	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1179	附城镇	北营村委会	北营村	110.155278	20.892778	568	3165	2120	集中	6	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1180	附城镇	岚北村委会	岚北村	110.156944	20.883056	345	1893	4500	集中	10.2	人口规模大且集中的村庄, 溪		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1181	附城镇	岚南村委会	岚南村	110.169678	20.879104	1014	5780	1368	集中	9.7	美丽乡村		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1182	附城镇	龙头村委会	方村	110.142778	20.886667	848	3704	380	集中	8	省定贫困村		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1183	附城镇	龙头村委会	沙村	110.156944	20.926111	103	550	1120	集中	7.6	省定贫困村		平坦	无	否	是	√		√		√		是	否	无	无	灌溉	无	未监测	提升改造
1184	附城镇	龙头村委会	龙头村	110.134722	20.891667	250	1440	956	集中	7.3	省定贫困村		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1185	附城镇	龙头村委会	九龙村	110.155833	20.923611	256	1402	980	集中	7	省定贫困村		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1186	附城镇	龙头村委会	龙西村	110.090278	20.926111	239	1358	960	集中	7.1	省定贫困村		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1187	附城镇	龙头村委会	樟妙村	110.155	20.926944	248	1310	1430	集中	6.7	省定贫困村		平坦	沟渠	否	是	√		√		√		是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1188	附城镇	南田村委会	南田村	110.155	20.901944	356	1910	3845	集中	7	美丽乡村		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井996个	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1189	附城镇	河北村委会	河北村	110.151944	20.912222	1264	6836	3200	集中	6.8	美丽乡村, 人口规模大且集中		平坦	无	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1190	附城镇	仙东村委会	仙东下村	110.917643	20.551711	180	1218	850	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	检查井1181个	厌氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1191	附城镇	仙东村委会	仙东中村	110.917643	20.551711	210	1232	850	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1192	附城镇	仙东村委会	仙东东村	110.917643	20.551711	190	987	500	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1193	附城镇	仙东村委会	仙东北一村	110.917643	20.551711	145	1015	650	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1194	附城镇	仙东村委会	仙东北二村	110.917643	20.551711	147	1029	650	集中	7	否		平坦	管网	是	是	√		√		√		是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1195	附城镇	北家村委会	黄宅村	110.154444	20.926667	872	5481	190	集中	7.5	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1196	附城镇	北家村委会	梁宅村	110.155	20.926111	61	384	110	集中	7.5	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1197	附城镇	北家村委会	上村	110.152778	20.926944	39	187	380	集中	7.3	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1198	附城镇	北家村委会	中田村	110.154722	20.924722	105	581	988	集中	7.6	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1199	附城镇	北家村委会	南村尾村	110.155	20.926667	261	1378	538	集中	7.4	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1200	附城镇	北家村委会	中田村	110.156389	20.928611	165	785	530	集中	7.7	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1201	附城镇	北家村委会	新地村	110.155	20.926667	137	930	516	集中	7.6	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1202	附城镇	北家村委会	北边村	110.158056	20.927222	108	937	380	集中	7.8	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1203	附城镇	北家村委会	后田	110.155833	20.929722	105	676	215	集中	7.5	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1204	附城镇	芙蓉村委会	芙蓉村	110.163686	20.937227	611	514	1150	集中	7	海湾整治		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1205	附城镇	北洋洋村委会	北洋洋村	110.122222	20.928333	311	1770	1530	集中	6	美丽乡村		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1206	附城镇	南洋洋村委会	南洋洋村	110.126111	20.911111	134	780	1030	集中	7.2	否		平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1207	附城镇	南山村委会	南山村	110.115501	20.970556	156	815	2820	集中	5	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1208	附城镇	韶山村委会	韶山东村	110.140833	20.954167	96	562	3000	集中	6	否	人口规模大且集中的村社，并	平坦	无	否	是	是	√		√		√		是	是	85m3/d	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1209	附城镇	韶山村委会	韶山南村	110.136389	20.954167	134	734	1980	集中	6.2	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	80×300砼	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1210	附城镇	韶山村委会	韶山西村	110.132778	20.959444	93	456	2130	集中	6.4	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	80砼查井1	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1211	附城镇	韶山村委会	韶山北村	110.136944	20.959444	536	3013	1300	集中	6.3	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	500×500	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1212	附城镇	南亩村委会	南亩上村	110.116389	20.95	283	1398	1605	集中	5.3	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1213	附城镇	南亩村委会	南亩下村	110.117222	20.949444	759	3870	2300	集中	5.1	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
1214	附城镇	南亩村委会	琚桑村	110.119722	20.949167	530	3327	2010	集中	5.6	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1215	附城镇	卜扎村委会	卜扎村	110.106944	20.959444	439	2312	1300	集中	2.7	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1216	附城镇	卜扎村委会	乐里村	110.122288	20.960219	438	2280	400	集中	2.9	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1217	附城镇	卜扎村委会	上村	110.115501	20.959354	390	1552	450	集中	3	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1218	附城镇	卜扎村委会	南边村	110.105454	20.970746	335	1863	260	集中	2.8	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1219	附城镇	卜扎村委会	山头村	110.112636	20.955654	442	2503	480	集中	3.1	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1220	附城镇	卜扎村委会	卜里村	110.115362	20.968843	356	1970	190	集中	3	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1221	附城镇	高山村委会	高山村	110.105833	20.960833	322	1750	1240	集中	3.4	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1222	附城镇	高山村委会	水门村	110.098056	20.957778	101	674	488	集中	3.8	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1223	附城镇	山内村委会	山内南村	110.110833	20.966389	160	863	650	集中	2.5	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	查井175个	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1224	附城镇	山内村委会	山内中村	110.099167	20.956667	100	522	350	集中	2.3	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		是	是	3m3/40m3	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1225	附城镇	山内村委会	山内北村	110.099167	20.962222	43	272	240	集中	2.5	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1226	附城镇	赤崁村委会	赤崁村	110.104735	20.970746	304	1589	940	集中	3.2	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1227	附城镇	赤崁村委会	芳茶村	110.104735	20.973589	82	483	285	集中	3.4	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1228	附城镇	殿山村委会	殿山东村	110.103611	20.949444	178	810	490	集中	1.2	否	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1229	附城镇	殿山村委会	殿山中村	110.103056	20.95	145	780	560	集中	1.1	否	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	否	无	灰氧+稳定塘	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1230	附城镇	殿山村委会	殿山西村	110.096111	20.948056	68	520	320	集中	1.5	否	省定贫困村	平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	否	无	灰氧+稳定塘	自然水体	无日常维护	已监测	提升改造
1231	附城镇	美山村委会	美山南村	110.100833	20.935	326	1718	1420	集中	0.7	否		平坦	沟渠	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1232	附城镇	美山村委会	美山北村	110.089167	20.939167	255	1335	1050	集中	0.5	否		平坦	沟渠	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1233	附城镇	徐马村委会	徐马村	110.091665	20.956831	383	1577	1230	集中	1.5	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	无	灰氧+稳定塘	自然水体	村委会运维	已监测	运行完善
1234	附城镇	实合村委会	实合村	110.059167	20.944444	534	2204	1860	集中	3	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	无	灰氧+稳定塘	自然水体	村委会运维	已监测	运行完善
1235	附城镇	南都村委会	南都村	110.075931	20.990742	272	1301	680	集中	3.5	否		平坦	管网	是	是	是	√		√		√		是	是	查井65个	灰氧+人工湿地	自然水体	无日常维护	已监测	运行完善
1236	附城镇	南都村委会	陈家村	110.059833	20.997964	145	725	450	集中	3.2	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1237	附城镇	南都村委会	旧铺村	110.078303	20.985343	83	448	270	集中	3.6	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1238	附城镇	南都村委会	大坑尾村	110.077117	20.998436	114	542	280	集中	3.8	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1239	附城镇	南都村委会	坑尾仔村	110.083243	20.997331	72	416	190	集中	3.4	否	美丽乡村	平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1240	附城镇	南都村委会	陈家仔	110.067092	20.989257	25	143	0	集中	3.4	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1241	附城镇	榜山村委会	榜山村	110.086389	20.8875	865	3903	1800	集中	0.6	否		平坦	无	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1242	茅路镇	高桥村委会	潘宅村	110.045181	21.105299	30	160	155	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1243	茅路镇	高桥村委会	柳家东村	110.050468	21.109827	103	560	500	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1244	茅路镇	高桥村委会	高桥村	110.048183	21.103454	386	1514	1300	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1245	茅路镇	高桥村委会	里八村	110.042343	21.09544	104	606	500	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1246	茅路镇	高桥村委会	军塘村	110.035912	21.098526	96	602	500	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1247	茅路镇	高坡村委会	高坡一村	110.023039	21.108579	67	278	270	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1248	茅路镇	高坡村委会	中坡村	110.00988	21.103559	75	392	390	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1249	茅路镇	高坡村委会	茂樟塘村	109.993385	21.107328	71	320	300	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1250	茅路镇	高坡村委会	高坡三村	110.018698	21.108444	80	320	300	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1251	茅路镇	高坡村委会	坡角村	109.994499	21.129641	22	108	100	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1252	茅路镇	高坡村委会	高坡二村	110.019508	21.110481	26	672	600	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1253	茅路镇	高坡村委会	六金塘村	109.99941	21.10908	24	166	160	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1254	茅路镇	高上村委会	高上村	110.041145	21.10605	278	1286	960	集中	否	否		平坦	管网	否	是	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1255	茅路镇	高上村委会	柳家西村	110.029173	21.105334	118	594	590	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1256	茅路镇	高上村委会	达富村	110.037884	21.112078	260	1287	960	集中	否	否		平坦	管网	否	是	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1257	茅路镇	饶里村委会	什字村	110.022628	20.984608	57	225	188	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1258	茅路镇	饶里村委会	歇宅村	110.017762	20.991034	85	418	368	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1259	茅路镇	饶里村委会	草寮下村	110.030165	21.000156	82	465	400	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1260	茅路镇	饶里村委会	旧村	110.017483	20.979588	105	521	428	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1261	茅路镇	饶里村委会	高北村	110.008742	20.985522	162	846	759	集中	否	否		平坦	否	否	是	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1262	岑路镇	饶里村委会	覃黎村	110.030928	21.000115	80	516	468	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1263	岑路镇	饶里村委会	张家村	110.025645	20.992125	112	475	418	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1264	岑路镇	饶里村委会	饶里村	110.030327	21.000668	68	560	500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1265	岑路镇	顶尾村委会	江前村	109.885048	21.043346	9	44	40	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1266	岑路镇	顶尾村委会	下六仔	109.874972	21.051287	14	86	86	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1267	岑路镇	顶尾村委会	林上村	109.890527	21.044006	39	289	280	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1268	岑路镇	顶尾村委会	铺黎村	109.884991	21.045126	40	281	280	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1269	岑路镇	顶尾村委会	东塘仔村	109.89061	21.025999	28	145	140	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1270	岑路镇	顶尾村委会	顶尾村	109.885048	21.043346	153	1034	1000	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1271	岑路镇	顶尾村委会	湾下村	109.889986	21.043859	26	130	110	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1272	岑路镇	顶尾村委会	湾仔村	109.885048	21.043346	36	241	201	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1273	岑路镇	顶尾村委会	顶亩村	109.887389	21.040501	16	132	130	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1274	岑路镇	顶尾村委会	了哥村	109.885048	21.043346	11	64	60	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1275	岑路镇	顶尾村委会	牛板村	109.885048	21.043346	12	74	70	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1276	岑路镇	顶尾村委会	林下村	109.883981	21.040295	145	701	680	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1277	岑路镇	顶尾村委会	新村	109.885241	21.043263	16	29	29	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1278	岑路镇	顶尾村委会	兴华村	109.888184	21.044341	52	358	350	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1279	岑路镇	顶尾村委会	林周村	109.8935	21.045132	26	123	120	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1280	岑路镇	顶尾村委会	东塘村	109.888448	21.03939	200	907	900	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1281	岑路镇	迈港村委会	荣身村	110.031998	21.062712	252	1262	980	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1282	岑路镇	迈港村委会	夏寮村	110.060223	21.091334	223	1116	850	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1283	岑路镇	迈港村委会	弄房村	110.042134	21.083084	75	374	300	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1284	岑路镇	迈港村委会	后湾村	110.034906	21.087577	166	828	750	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1285	岑路镇	迈港村委会	内村	110.024971	21.064253	119	593	500	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1286	岑路镇	迈港村委会	东尾村	110.049137	21.067489	71	357	300	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1287	岑路镇	迈港村委会	迈港村	110.043034	21.081159	145	723	650	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1288	岑路镇	迈港村委会	龙钦村	110.036247	21.080513	94	469	400	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1289	岑路镇	迈坦村委会	佛山村	109.900558	21.060465	66	329	300	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1290	岑路镇	迈坦村委会	坡田村	109.9179	21.042568	91	456	400	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1291	岑路镇	迈坦村委会	林铁村	109.91858	21.02646	39	195	160	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1292	岑路镇	迈坦村委会	迈坦村	109.924873	21.065407	664	3319	3300	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1293	岑路镇	迈坦村委会	步龙村	109.918416	21.031955	108	538	500	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1294	岑路镇	迈坦村委会	旧洋村	109.8998	21.058289	35	175	170	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1295	岑路镇	迈坦村委会	北坑村	109.918456	21.037096	56	282	280	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1296	岑路镇	迈坦村委会	坑仔村	109.91646	21.055125	76	381	380	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1297	岑路镇	迈坦村委会	下郎村	109.903527	21.062996	26	129	120	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1298	岑路镇	迈坦村委会	上梁村	109.915847	21.07119	84	421	420	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1299	岑路镇	迈坎村委会	泮水塘村	110.040207	21.138479	176	880	800	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1300	岑路镇	迈坎村委会	边塘村	110.046516	21.144768	19	95	95	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1301	岑路镇	迈坎村委会	迈坎东村	110.052032	21.139116	130	652	600	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1302	岑路镇	迈坎村委会	车路塘下村	110.051575	21.127571	54	271	260	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1303	岑路镇	迈坎村委会	新村仔村	110.053177	21.141603	52	260	203	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1304	岑路镇	迈坎村委会	八山村	110.045921	21.14937	74	368	350	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1305	岑路镇	迈坎村委会	燕鸟塘村	110.036903	21.130478	88	440	400	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1306	岑路镇	迈坎村委会	燕鸟塘下村	110.036517	21.130713	46	230	222	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1307	岑路镇	迈坎村委会	车轮塘村	110.038778	21.160742	87	433	400	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1308	岑路镇	迈坎村委会	车路塘上村	110.051575	21.127571	108	538	500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1309	岑路镇	迈坎村委会	迈坎老村	110.052032	21.139116	58	292	280	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1310	岑路镇	迈坎村委会	坡正湾村	110.046349	21.132679	131	653	653	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1311	岑路镇	车路村委会	夏柳村	109.949138	21.074746	109	544	500	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1312	岑路镇	车路村委会	英罗村	109.931419	21.02472	54	272	200	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1313	岑路镇	车路村委会	雷州塘村	109.937137	21.04672	18	92	90	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1314	岑路镇	车路村委会	芦亭村	109.965235	21.06194	13	66	60	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1315	岑路镇	车路村委会	细毛村	109.957823	21.073524	126	630	600	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1316	岑路镇	车路村委会	孙家村	109.965233	21.064234	59	296	290	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善

1317	邵路镇	车路村委会	铜鼓洋村	109.944631	21.037809	27	135	130	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1318	邵路镇	车路村委会	铁芦村	109.977852	21.052952	14	69	68	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1319	邵路镇	车路村委会	刘宅园村	109.973138	21.059403	89	445	440	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1320	邵路镇	车路村委会	三台村	109.929626	21.033865	96	479	470	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1321	邵路镇	车路村委会	车路村	109.968193	21.062578	186	932	920	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1322	邵路镇	车路村委会	麦宅村	109.963263	21.067774	38	188	160	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1323	邵路镇	车路村委会	钟宅村	109.970369	21.064697	30	148	140	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1324	邵路镇	赵宅村委会	吴塘下村	109.890533	21.071122	38	189	180	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1325	邵路镇	赵宅村委会	车连塘村	109.884628	21.097181	93	466	450	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1326	邵路镇	赵宅村委会	水金山村	109.894451	21.109484	120	598	590	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1327	邵路镇	赵宅村委会	湖尾村	109.878624	21.086363	50	250	240	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1328	邵路镇	赵宅村委会	沙白水村	109.887196	21.092982	143	714	700	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1329	邵路镇	赵宅村委会	木头洋村	109.904221	21.068789	38	191	150	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1330	邵路镇	赵宅村委会	牛母塘村	109.877197	21.106468	135	674	670	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1331	邵路镇	赵宅村委会	后坡村	109.886093	21.097843	49	244	240	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1332	邵路镇	赵宅村委会	南坑村	109.890965	21.0848	75	375	370	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1333	邵路镇	赵宅村委会	草塘村	109.893562	21.092127	25	125	110	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1334	邵路镇	赵宅村委会	草塘仔村	109.893395	21.092567	20	102	100	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1335	邵路镇	赵宅村委会	赵宅村	109.887367	21.093107	60	298	290	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1336	邵路镇	赵宅村委会	双墩村	109.874435	21.095667	143	714	700	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1337	邵路镇	赵宅村委会	西坑村	109.960701	21.021391	26	128	120	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	在建
1338	邵路镇	赵宅村委会	吴塘上村	109.885826	21.074848	47	236	230	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1339	邵路镇	赵宅村委会	枫树塘村	109.887367	21.093107	49	247	240	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1340	邵路镇	赵宅村委会	北湖村	109.886014	21.099936	32	158	150	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1341	邵路镇	湖南村委会	龙头仕村	109.993984	21.144571	42	208	152	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1342	邵路镇	湖南村委会	高进南村	110.01009	21.13042	35	177	158	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1343	邵路镇	湖南村委会	龙头仕村	109.993984	21.144571	42	208	152	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1344	邵路镇	湖南村委会	乌坡村	109.987702	21.136404	63	316	284	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1345	邵路镇	湖南村委会	湖南村	109.982396	21.141906	36	180	108	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1346	邵路镇	湖南村委会	朝顶上村	109.970273	21.13857	47	235	218	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1347	邵路镇	湖南村委会	朝顶中村	109.965815	21.138523	73	367	284	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1348	邵路镇	湖南村委会	朝顶下村	109.964108	21.137381	60	301	188	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1349	邵路镇	湖南村委会	吴西村	109.995375	21.139974	96	481	368	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1350	邵路镇	湖南村委会	湖南新村	109.970656	21.147346	35	177	121	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1351	邵路镇	湖南村委会	老新圩村	109.987265	21.145612	42	208	148	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1352	邵路镇	湖南村委会	高进北村	110.009564	21.135517	122	612	512	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1353	邵路镇	湖南村委会	龙翼塘村	109.990471	21.14245	250	1252	890	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1354	邵路镇	湖南村委会	沙母坛村	109.9786	21.139135	28	141	108	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1355	邵路镇	湖仔村委会	大洋村	109.921066	21.112829	67	333	300	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1356	邵路镇	湖仔村委会	邓宅寮村	109.921893	21.100766	113	564	540	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1357	邵路镇	湖仔村委会	打虎坑村	109.950793	21.099553	71	356	320	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1358	邵路镇	湖仔村委会	田头村	109.910535	21.087302	202	1012	985	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1359	邵路镇	湖仔村委会	陈家仔村	109.941339	21.116633	22	109	58	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1360	邵路镇	湖仔村委会	黄坑沟村	109.918762	21.117111	18	88	78	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1361	邵路镇	湖仔村委会	九斗村	109.904305	21.106506	47	233	188	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1362	邵路镇	湖仔村委会	田头山村	109.935437	21.078308	28	141	128	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1363	邵路镇	湖仔村委会	湖仔村	109.910628	21.104289	64	318	308	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1364	邵路镇	湖仔村委会	扫手头村	109.927315	21.115786	54	270	250	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1365	邵路镇	湖仔村委会	草桥村	109.944355	21.106127	44	220	210	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1366	邵路镇	湖仔村委会	田头圩村	109.912392	21.096274	127	635	563	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1367	邵路镇	湖仔村委会	石壳村	109.92041	21.118824	20	102	98	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1368	邵路镇	湖仔村委会	田头仔村	109.944969	21.089581	108	540	480	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1369	邵路镇	湖仔村委会	迈坑村	109.947464	21.100261	42	208	198	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1370	邵路镇	深坑村委会	辉田村	109.990144	20.988723	132	658	458	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1371	邵路镇	深坑村委会	深坑东村	110.003086	20.983671	141	706	542	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善

1372	鄂路镇	深坑村委会	深坑西村	109.999385	20.983033	124	620	425	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1373	鄂路镇	深坑村委会	世家村	109.99286	20.998817	304	1521	980	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1374	鄂路镇	深坑村委会	大溪村	109.987192	20.977518	120	598	458	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1375	鄂路镇	泰坡村委会	乐只村	110.054476	21.11387	228	1142	890	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1376	鄂路镇	泰坡村委会	铺仔村	110.066948	21.112669	80	402	388	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1377	鄂路镇	泰坡村委会	铺湾村	110.064964	21.12105	81	403	380	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1378	鄂路镇	泰坡村委会	泰坡村	110.065681	21.101467	65	325	245	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1379	鄂路镇	水桥村委会	水桥村	110.008049	21.075218	192	958	856	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1380	鄂路镇	水桥村委会	东坡东村	110.022779	21.095423	146	730	650	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1381	鄂路镇	水桥村委会	后坑仔村	110.020172	21.084101	165	823	756	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1382	鄂路镇	水桥村委会	下井村	110.008254	21.074591	69	345	300	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1383	鄂路镇	水桥村委会	南山村	110.009288	21.07123	75	375	350	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1384	鄂路镇	水桥村委会	黄坡村	110.019081	21.080412	162	811	658	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1385	鄂路镇	水桥村委会	南山乙村	110.008697	21.060883	210	1050	900	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1386	鄂路镇	水桥村委会	后茅仔村	110.013237	21.08007	62	312	280	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1387	鄂路镇	林排村委会	赖宅村	110.000797	21.045792	66	329	308	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1388	鄂路镇	林排村委会	和莫村	110.012244	21.036665	232	1161	1085	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1389	鄂路镇	林排村委会	高宅村	110.04731	21.037901	84	421	380	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1390	鄂路镇	林排村委会	坑仔村	110.008463	21.055376	144	720	680	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1391	鄂路镇	林排村委会	吴宅村	110.051337	21.040235	141	706	658	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1392	鄂路镇	林排村委会	仙厓村	110.038262	21.053038	99	493	450	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1393	鄂路镇	林排村委会	仙厓仔村	110.037211	21.048922	22	108	98	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1394	鄂路镇	林排村委会	田寮村	110.046524	21.044338	112	559	486	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1395	鄂路镇	林排村委会	张宅村	110.047005	21.035283	25	126	100	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1396	鄂路镇	林排村委会	李宅村	110.015665	21.04287	74	368	350	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1397	鄂路镇	林排村委会	林宅村	110.04892	21.033654	25	126	100	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1398	鄂路镇	林排村委会	石片村	110.020898	21.031115	153	764	700	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1399	鄂路镇	林排村委会	世考村	110.027603	21.051414	107	536	468	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1400	鄂路镇	林排村委会	林排村	110.021072	21.039846	94	472	450	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1401	鄂路镇	林排村委会	仙厓桥村	110.055163	21.051367	86	432	385	集中		省定贫困村		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1402	鄂路镇	本立村委员会	文山村	109.984448	21.162242	94	471	400	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1403	鄂路镇	本立村委员会	深南村	110.00676	21.176788	48	238	230	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1404	鄂路镇	本立村委员会	北岸村	109.98336	21.169172	168	838	800	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1405	鄂路镇	本立村委员会	本立圩村	109.995377	21.174387	198	989	900	集中		南渡河，人口规模大且集中		平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1406	鄂路镇	本立村委员会	招家村	109.980217	21.156898	83	413	400	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1407	鄂路镇	本立村委员会	本立村	109.995377	21.174387	130	650	600	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1408	鄂路镇	本立村委员会	西坑坑村	109.992554	21.153133	96	481	430	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1409	鄂路镇	本立村委员会	本立仔村	110.005608	21.163076	82	412	400	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1410	鄂路镇	曲溪村委会	和内外村	109.978411	21.084542	62	308	300	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1411	鄂路镇	曲溪村委会	水对村	109.96969	21.081013	22	110	100	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1412	鄂路镇	曲溪村委会	书房仔村	109.987338	21.093091	50	248	240	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1413	鄂路镇	曲溪村委会	曲溪村	109.983713	21.085412	172	860	800	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1414	鄂路镇	曲溪村委会	和内上村	109.966197	21.080887	130	648	600	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1415	鄂路镇	曲溪村委会	安家村	109.980562	21.081961	170	852	800	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1416	鄂路镇	恒山村委会	六中村	109.932884	21.141279	109	545	465	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1417	鄂路镇	恒山村委会	恒山村	109.936822	21.159814	258	1291	1048	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1418	鄂路镇	恒山村委会	六南村	109.930435	21.136433	151	755	654	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1419	鄂路镇	恒山村委会	东山村	109.957036	21.159976	124	622	524	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1420	鄂路镇	恒山村委会	白鹤村	109.921981	21.169871	36	182	180	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1421	鄂路镇	恒山村委会	石廊村	109.936504	21.154447	51	254	250	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1422	鄂路镇	恒山村委会	谷仓村	109.937391	21.170674	47	234	198	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	未监测	在建
1423	鄂路镇	恒山村委会	炮塘村	109.93496	21.175486	37	185	125	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1424	鄂路镇	恒山村委会	六北村	109.929869	21.146241	50	252	198	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1425	鄂路镇	恒山村委会	东坡村	109.943933	21.152991	152	758	658	集中		否		平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1426	鄂路镇	鄂路村委会	恒泰蔡村	109.997039	21.089247	102	511	500	集中		否		平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建

1427	鄂路镇	鄂路村委会	东坡南村	110.008615	21.092164	75	374	370	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1428	鄂路镇	鄂路村委会	上坡村	110.00497	21.102168	84	420	400	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1429	鄂路镇	鄂路村委会	东坡西村	110.011046	21.099913	78	392	390	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1430	鄂路镇	鄂路村委会	圩西村	110.004545	21.08601	52	261	260	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1431	鄂路镇	鄂路村委会	新村	110.001803	21.095348	27	133	130	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1432	鄂路镇	鄂路村委会	圩东村	110.00488	21.084848	50	248	240	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1433	鄂路镇	鄂路村委会	圩南村	110.006011	21.082955	26	129	120	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1434	鄂路镇	鄂路村委会	谢家村	110.004514	21.093624	209	1043	1000	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1435	鄂路镇	鄂路村委会	恒泰王村	109.994731	21.086449	79	393	390	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1436	鄂路镇	鄂路村委会	圩北村	110.007579	21.089141	139	697	680	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1437	鄂路镇	宅仔村委会	唐仔圩村	110.013029	21.010312	197	984	786	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1438	鄂路镇	宅仔村委会	仕坡村	110.015027	21.026617	222	1112	890	集中		否	2021省民生实事，人口规模>	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1439	鄂路镇	宅仔村委会	晚洋村	110.051289	21.018851	95	473	258	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1440	鄂路镇	宅仔村委会	宅南村	110.014234	21.022219	45	223	200	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1441	鄂路镇	宅仔村委会	许产仔村	110.024666	21.024113	143	717	620	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善	
1442	鄂路镇	宅仔村委会	许产村	110.03749	21.017341	254	1271	1000	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1443	鄂路镇	宅仔村委会	旧花园村	110.037847	21.024154	147	736	568	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1444	鄂路镇	宅仔村委会	河尾村	110.018356	21.014984	46	230	188	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1445	鄂路镇	宅仔村委会	宅仔村	110.018017	21.015533	26	131	130	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1446	鄂路镇	大寨村委会	牛尾塘村	109.994637	21.057911	36	182	158	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1447	鄂路镇	大寨村委会	黄机塘仔村	109.997574	21.076429	49	245	220	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1448	鄂路镇	大寨村委会	月湖西村	109.996384	21.066012	79	395	350	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1449	鄂路镇	大寨村委会	东后村	109.987114	21.072012	86	428	400	集中		否	省定贫困村，人口规模大且具	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1450	鄂路镇	大寨村委会	月湖东村	110.002344	21.064877	139	695	650	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1451	鄂路镇	大寨村委会	大家村	109.988876	21.064047	396	1978	1588	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1452	鄂路镇	大寨村委会	黄机塘村	109.834831	20.990747	135	674	584	集中		否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1453	鄂路镇	塘基村委会	迈选村	109.921494	21.131218	139	695	690	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1454	鄂路镇	塘基村委会	坎克湖村	109.906761	21.123167	80	399	380	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1455	鄂路镇	塘基村委会	山秧村	109.917755	21.124174	20	102	100	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1456	鄂路镇	塘基村委会	树头下村	109.903389	21.148739	71	355	350	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1457	鄂路镇	塘基村委会	东岗村	109.897102	21.117912	70	350	330	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1458	鄂路镇	塘基村委会	树头上村	109.904594	21.154823	62	309	300	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1459	鄂路镇	塘基村委会	依仔塘村	109.907555	21.152853	37	183	180	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1460	鄂路镇	塘基村委会	后陈村	109.917913	21.137672	21	104	100	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1461	鄂路镇	塘基村委会	新村仔村	109.887627	21.123846	43	214	214	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1462	鄂路镇	塘基村委会	塘基村	109.912056	21.126175	92	459	450	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1463	鄂路镇	塘基村委会	虎头山村	109.904966	21.128177	25	123	120	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善	
1464	鄂路镇	塘基村委会	八公湖村	109.912888	21.139191	66	330	300	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善	
1465	鄂路镇	坡仔村委会	坡仔下村	110.031124	21.124059	142	710	700	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1466	鄂路镇	坡仔村委会	坡仔上村	110.029431	21.125748	75	375	370	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1467	鄂路镇	坡仔村委会	月堰村	110.021515	21.119144	109	545	500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1468	鄂路镇	坡仔村委会	西堤头村	110.005699	21.086596	163	813	500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1469	鄂路镇	六梅村委会	田尾村	110.032494	21.147312	33	164	108	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1470	鄂路镇	六梅村委会	边塘村	110.046516	21.144768	211	1054	960	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	厌氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善	
1471	鄂路镇	六梅村委会	坛头仔村	110.01339	21.156176	184	920	855	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1472	鄂路镇	六梅村委会	灯笼仔村	110.000809	21.154575	38	192	145	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1473	鄂路镇	六梅村委会	六梅北村	110.020134	21.145714	183	915	854	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1474	鄂路镇	六梅村委会	文淮村	110.01738	21.163279	51	256	218	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1475	鄂路镇	六梅村委会	边塘南村	110.046445	21.144773	101	506	450	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1476	鄂路镇	六梅村委会	六梅东村	110.024117	21.143356	135	674	588	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1477	鄂路镇	六梅村委会	六梅南村	110.019577																										

1482	邵路镇	东山村委会	沙白村	109.965868	21.150733	25	126	98	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1483	邵路镇	东山村委会	圩西村	109.953434	21.161487	81	406	400	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1484	邵路镇	东山村委会	圩坡村	109.964999	21.163457	102	511	500	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1485	邵路镇	东山村委会	英叠村	109.951126	21.142493	208	1040	1000	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1486	邵路镇	东山村委会	圩东村	109.957855	21.162278	92	461	460	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1487	邵路镇	东山村委会	塘尾村	109.952853	21.147898	124	618	600	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1488	邵路镇	东山村委会	西岸村	109.97332	21.162512	98	490	480	集中		省定贫困村	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1489	邵路镇	东坑村委会	毛争村	109.932961	21.010412	4	18	9	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		否	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1490	邵路镇	东坑村委会	符处圩村	109.957834	21.005998	46	228	188	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1491	邵路镇	东坑村委会	岭头村	109.933838	21.001118	76	381	366	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1492	邵路镇	东坑村委会	宅桥村	109.942421	21.000244	43	217	188	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1493	邵路镇	东坑村委会	东坑村	109.958839	21.006279	27	136	100	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1494	邵路镇	东坑村委会	槐桥村	109.955605	21.021355	73	365	258	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1495	邵路镇	东坑村委会	铜鼓新村	109.944666	21.017987	36	178	178	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1496	邵路镇	东坑村委会	黎家伍村	109.968674	21.020773	171	856	756	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1497	邵路镇	东坑村委会	西坑陈	109.960244	21.020738	15	76	45	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1498	邵路镇	东坑村委会	铜鼓村	109.947589	21.022198	150	749	658	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1499	邵路镇	东坑村委会	留家下	109.9681	21.005127	16	78	6	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1500	邵路镇	东坑村委会	鱼印村	109.932236	21.00577	55	273	254	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1501	邵路镇	东坑村委会	黎家陈村	109.968674	21.020773	37	186	186	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1502	邵路镇	东坑村委会	城坑黄村	109.991211	21.021456	127	637	548	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1503	邵路镇	东坑村委会	西坑钟村	109.960788	21.021804	11	56	34	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1504	邵路镇	东坑村委会	留家村	109.962807	20.999965	77	384	286	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	提升改造
1505	邵路镇	东坑村委会	南门村	109.950958	20.995733	31	157	124	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1506	邵路镇	东坑村委会	宅仔村	109.939439	20.994492	63	317	300	集中		省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1507	邵路镇	上梁村委会	毛排村	109.991508	21.115999	146	730	700	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1508	邵路镇	上梁村委会	南金村	109.955382	21.11224	53	264	260	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1509	邵路镇	上梁村委会	山口村	109.984703	21.124628	65	323	300	集中		人口规模大且集中的村庄	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1510	邵路镇	上梁村委会	六内村	109.98423	21.115196	24	121	110	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1511	邵路镇	上梁村委会	中口上村	109.995697	21.123789	65	327	320	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1512	邵路镇	上梁村委会	六火村	109.999788	21.108679	24	121	110	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1513	邵路镇	上梁村委会	上坡仔村	110.006311	21.122709	425	2123	1500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1514	邵路镇	上梁村委会	中口下村	109.995162	21.120648	32	160	153	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1515	邵路镇	上梁村委会	下梁村	109.989371	21.120038	61	305	289	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1516	邵路镇	上梁村委会	角塘村	109.98733	21.117405	41	205	200	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		是	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1517	邵路镇	上梁村委会	下梁一村	109.989289	21.120982	22	110	104	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1518	邵路镇	上梁村委会	迈央村	109.966248	21.117085	78	389	360	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1519	邵路镇	上梁村委会	上梁家村	109.988342	21.121105	124	619	600	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1520	邵路镇	上塘村委会	竹寮仔村	109.992257	21.050018	52	260	248	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1521	邵路镇	上塘村委会	山尾李村	109.992244	21.039083	173	864	740	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1522	邵路镇	上塘村委会	山尾姚村	109.987019	21.046095	83	415	328	集中		否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	自然维护	已监测	运行完善
1523	邵路镇	上塘村委会	上塘村	109.997945	21.046209	107	536	500	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1524	邵路镇	上塘村委会	城坑村	109.992394	21.027336	111	554	456	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1525	邵路镇	三塘村委会	芙蓉村	109.921336	21.144067	61	305	300	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1526	邵路镇	三塘村委会	留村	109.920776	21.142922	84	422	422	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1527	邵路镇	三塘村委会	岭北村	109.918037	21.141169	88	439	400	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1528	邵路镇	三塘村委会	兰山村	109.90359	21.130647	50	251	250	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1529	邵路镇	三塘村委会	化新村	109.921791	21.144968	50	251	200	集中		否	平坦	否	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1530	纪家镇	海联村委会	海田	109.419	20.5131	155	758	393	集中	16.5	否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1531	纪家镇	海联村委会	乌吉仔	109.411401	20.513278	74	345	208	集中	16	否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1532	纪家镇	海联村委会	海田仔	109.415298	20.523625	82	440	214	集中	16	否	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1533	纪家镇	海联村委会	海兴	109.4128	20.524	72	350	251	集中	15.5	是	平坦	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1534	纪家镇	海联村委会	乌岸村	109.4154	20.511	198	964	425	集中	17	否	平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1535	纪家镇	海联村委会	海沙北	109.4114	20.5113	46	286	175	集中	16	否	平坦	无	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1536	纪家镇	海联村委会	海沙南	109.4114	20.5113	49	329	200	集中		否	平坦	否	否	否	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1537	纪家镇	海联村委会	海沙仔村	109.4112	20.5232	49	259	124	集中	16.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1538	纪家镇	后坑村委会	后坑村	109.42	20.54	230	1050	700	集中	10	否		高低不平	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	自然水体	无单位运维	已监测	运行完善
1539	纪家镇	后坑村委会	拔坪	109.43	20.53	101	505	350	集中	10	否		高低不平	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	20m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1540	纪家镇	后坑村委会	曲溪	109.72	20.89	68	390	280	集中	10	PPP项目		高低不平	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	25m³/d	厌氧+人工湿地	自然水体	无单位运维	已监测	运行完善
1541	纪家镇	后坑村委会	大香尾	109.41	20.54	41	270	172	集中	11	否		高低不平	无	否	是	√	√	√	√		√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1542	纪家镇	包金村委会	包金村	109.7048	20.9471	326	2100	1814	集中	12	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1543	纪家镇	包金村委会	联合村	109.7135	20.9626	65	562	397	集中	8	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1544	纪家镇	包金村委会	包金圩	109.6962	20.9515	118	801	648	集中	12	否		平坦	无	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1545	纪家镇	包金村委会	坑仔村	109.6947	20.9591	25	118	49	集中	13	否		平坦	无	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1546	纪家镇	包金村委会	旦埭村	109.6928	20.9527	128	968	886	集中	13	否		平坦	无	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1547	纪家镇	公益村委会	公益圩	109.894	20.9832	512	2200	3600	集中	11	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	在建	无	无	自然水体	无	已监测	在建
1548	纪家镇	公益村委会	扶家	109.8693	20.9653	93	408	380	集中	13	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1549	纪家镇	公益村委会	黄竹	109.8784	20.9718	78	380	330	集中	13	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1550	纪家镇	公益村委会	乐只	109.879	20.9915	77	325	300	集中	13	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1551	纪家镇	公益村委会	木宅	109.8931	20.9897	31	159	140	集中	14	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1552	纪家镇	公益村委会	许照	109.8932	20.9896	36	193	172	集中	14	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1553	纪家镇	公益村委会	下寮	109.8423	20.9709	79	347	310	集中	9	否		平坦	沟渠	是	是	√	√	√	√		√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	村委会	已监测	运行完善
1554	纪家镇	公益村委会	断舍	109.888	20.9735	56	310	250	集中	12	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1555	纪家镇	公益村委会	调板	109.8785	20.9829	52	280	250	集中	14	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1556	纪家镇	公益村委会	石龟墩	109.8525	20.9917	60	300	250	集中	12	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1557	纪家镇	公益村委会	后南	109.8668	20.9868	50	310	260	集中	12	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1558	纪家镇	公益村委会	南苗	109.8686	21.0014	61	320	230	集中	12	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1559	纪家镇	公益村委会	后北	109.8652	20.9908	56	310	200	集中	12	否		平坦	沟渠	否	否	√	√	√	√		√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1560	纪家镇	林西村委会	拔湖	109.497	21.051	170	776	720	集中	11	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	否	在建	40m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	在建
1561	纪家镇	林西村委会	陈宅	109.504	20.03	72	325	200	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1562	纪家镇	林西村委会	黄宅	109.5032	20.032	65	280	220	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1563	纪家镇	林西村委会	墩墩	109.4924	21.036	20	83	50	集中	11	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1564	纪家镇	林西村委会	林宅	109.501	21.014	37	186	120	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1565	纪家镇	林西村委会	白茅塘	109.4949	21.057	28	147	100	集中	13	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1566	纪家镇	林西村委会	龙上	109.4935	21.13	43	190	150	集中	13	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	15m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1567	纪家镇	林西村委会	龙下	109.4932	21.14	25	135	110	集中	13	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	15m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1568	纪家镇	林西村委会	吴塘	109.493	20.5948	37	168	102	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1569	纪家镇	林西村委会	西坡李	109.4846	20.592	42	165	128	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1570	纪家镇	林西村委会	西坡黄	109.4846	20.592	12	72	23	集中	12	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1571	纪家镇	林西村委会	上村仔	109.5042	20.013	58	286	245	集中	13	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	20m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1572	纪家镇	林西村委会	梅菊	109.4856	20.5956	54	252	150	集中	10	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1573	纪家镇	林西村委会	崔宅	109.5018	20.5937	68	300	250	集中	13	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	25m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1574	纪家镇	林西村委会	胡宅	109.5011	20.5935	32	144	98	集中	13	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1575	纪家镇	罗灵村委会	周宅村	109.73303	20.84175	90	390	203	集中	17	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	自然水体	无单位运维	已监测	运行完善
1576	纪家镇	罗灵村委会	调建中村	109.72773	20.83323	40	180	70	集中	18	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	20m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1577	纪家镇	罗灵村委会	鹿宅村	109.72769	20.84909	65	302	170	集中	17	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1578	纪家镇	罗灵村委会	黄宅村	109.72788	20.84532	133	613	333	集中	18	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1579	纪家镇	罗灵村委会	王内	109.73098	20.84323	37	200	123	集中	18	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1580	纪家镇	罗灵村委会	王外	109.7326	20.83855	53	208	120	集中	18	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是	20m³/d	厌氧+人工湿地	灌溉	无单位运维	已监测	运行完善
1581	纪家镇	罗灵村委会	调建上村	109.72665	20.83788	57	234	180	集中	18	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1582	纪家镇	罗灵村委会	调建下村	109.73086	20.83296	56	230	185	集中	18	否		平坦	无	否	是	√	√	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1583	纪家镇	迈特村委会	迈特	109.413316	20.525636	231	1236	685	集中	15	否		平坦	管网	否	是	√	√	√	√		√	是	是						

1592	纪家镇	莫宅村委会	莫宅村	109.8	21	56	305	280	集中	10	省定贫困村	平坦	部分管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1593	纪家镇	莫宅村委会	东塘仔村	109.8	21	46	280	240	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1594	纪家镇	莫宅村委会	郑溪村	109.8	21	101	580	530	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1595	纪家镇	莫宅村委会	云宅村	109.8	20.9	14	75	20	集中	10	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1596	纪家镇	莫宅村委会	石塘园村	109.8	20.9	12	60	18	空心村	10	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	空心村，已分散居住
1597	纪家镇	莫宅村委会	楼柱村	109.8	21	61	335	300	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1598	纪家镇	莫宅村委会	石仔塘村	109.8	21	32	165	150	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1599	纪家镇	莫宅村委会	深丘村	109.8	21	33	210	155	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	沟渠	无运维	已监测	提升改造
1600	纪家镇	坡门村委会	义头园村	109.5231	20.5937	78	361	70	分散	15	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1601	纪家镇	坡门村委会	青泥坡村	109.5148	21.023	42	215	50	集中	15	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1602	纪家镇	坡门村委会	林新村	109.5226	20.594	46	212	108	集中	16	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	在建
1603	纪家镇	坡门村委会	坡上村	109.531	21.047	77	351	132	集中	15	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1604	纪家镇	坡门村委会	坡中村	109.5311	21.038	44	229	90	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	在建
1605	纪家镇	坡门村委会	钟宅村	109.531	21.047	18	80	38	集中	15	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1606	纪家镇	坡门村委会	王宅村	109.5527	20.5939	26	118	41	集中	18	是	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
1607	纪家镇	坡门村委会	白下杭村	109.5352	21.155	30	135	68	集中	18.2	是	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
1608	纪家镇	坡门村委会	迈梅村	109.5316	21.232	27	145	55	集中	20	是	高低不平	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
1609	纪家镇	坡门村委会	甲茶村	109.5434	21.21	6	31	15	集中	20	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1610	纪家镇	坡门村委会	秋湾村	109.5311	21.048	58	280	114	集中	17	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1611	纪家镇	坡门村委会	北水窖村	109.539	21.045	89	411	186	集中	18	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	否	在建	40m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	在建
1612	纪家镇	坡门村委会	南坑村	109.531801	21.12205	73	365	103	集中	17	是	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1613	纪家镇	坡门村委会	新洋坑村	109.5449	21.143	35	175	65	集中	17	是	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善
1614	纪家镇	坡门村委会	后寮村	109.5310.95	21.05644	12	52	10	集中	16	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1615	纪家镇	坡门村委会	东坡村	109.5249.11	21.01302	104	516	243	集中	14.5	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1616	纪家镇	坡门村委会	坡下村	109.539.47	21.03404	48	197	40	集中	15	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1617	纪家镇	曲港村委会	曲港圩	109.4457	20.5241	308	1371	548	集中	12	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1618	纪家镇	曲港村委会	后湾村	109.4519	20.537	101	508	203	集中	13	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1619	纪家镇	曲港村委会	新安村	109.4543	20.538	75	341	136	集中	14	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1620	纪家镇	曲港村委会	下田村	109.4615	20.5315	60	289	116	集中	12.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1621	纪家镇	曲港村委会	新村村	109.4513	20.534	66	334	134	集中	11.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1622	纪家镇	曲港村委会	后堀村	109.4447	20.544	73	346	138	集中	11	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1623	纪家镇	曲港村委会	合城村	109.4429	20.5338	114	559	224	集中	11	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1624	纪家镇	曲港村委会	石井东村	109.4422	20.533	81	371	148	集中	11.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造
1625	纪家镇	曲港村委会	石井村	109.4411	20.5312	131	606	242	集中	11.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1626	纪家镇	曲港村委会	大良村	109.7312	20.8811	36	169	68	空心村，已分散居住		省定贫困村	平坦	否	否	否	√	√			否	否	无	无	灌溉	无	未监测	空心村，已分散居住
1627	纪家镇	曲溪村委会	曲溪	109.4752	20.5848	91	410	218	集中	2	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1628	纪家镇	曲溪村委会	曲溪尾	109.4752	20.5848	55	277	137	集中	2.5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1629	纪家镇	曲溪村委会	曾家坡	109.4745	20.5923	53	246	136	集中	3	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1630	纪家镇	曲溪村委会	东家外	109.485102	20.591331	155	710	352	集中	3.5	美丽乡村，南渡河沿岸项目	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1631	纪家镇	曲溪村委会	东家内	109.496	20.597	95	436	223	集中	3.5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1632	纪家镇	曲溪村委会	枫树塘	109.4749	20.5815	52	235	124	集中	1	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1633	纪家镇	曲溪村委会	钟宅	109.475935	20.573905	60	292	155	集中	1	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1634	纪家镇	双石村委会	茶龙村	109.836046	20.964619	154	652	240	集中	3.5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1635	纪家镇	双石村委会	东村	109.836512	20.983066	101	502	180	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1636	纪家镇	双石村委会	洋寮村	109.838209	20.987477	33	180	65	集中	5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1637	纪家镇	双石村委会	大塍村	109.812903	20.968568	69	380	130	集中	3	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1638	纪家镇	双石村委会	西村	109.828265	20.981726	152	763	275	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1639	纪家镇	双石村委会	石尾村	109.836476	20.984696	28	170	56	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1640	纪家镇	双石村委会	黄机塘村	109.830761	20.993694	20	112	35	集中	6.5	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1641	纪家镇	双石村委会	下村仔村	109.81747	20.978003	48	223	75	集中	4	否	平坦	无	否	是	√	√		√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1642	纪家镇	潭杰村委会	梅盘仔村	109.7825	20.9133	295	1492	1052	分散	4	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善
1643	纪家镇	潭杰村委会	潭杰村	109.4555	20.5442	139	726	456	分散	5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善
1644	纪家镇	潭杰村委会	斑本朗新村	109.4533	20.5449	140	750	450	分散	4	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善
1645	纪家镇	潭杰村委会	斑本朗旧村	109.4459	20.544	50	211	105	分散	5	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善
1646	纪家镇	吴宅村委会	吴宅村	109.423	20.5144	256	1342	1360	分散	15	否	平坦	管网	否	是	√	√		√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善

1647	纪家镇	吴宅村委会	辜宅村	109.423	20.5144	145	786	731	分数	15	否	平坦	管网	否	是		√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
1648	纪家镇	吴宅村委会	琼湾村	109.4226	20.5208	94	480	452	分数	15	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
1649	纪家镇	先锋村委会	北界陈村	109.74	20.9983	104	484	126	分数	13	否	高低	管网	否	是	√		√				是	是	40m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1650	纪家镇	先锋村委会	南边尾村	109.7281	20.9958	91	391	106	分数	13	否	高低	管网	否	是	√		√					是	是	40m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善
1651	纪家镇	先锋村委会	阳和村	109.7342	20.9892	134	657	230	分数	13	否	高低	管网	否	是	√		√					是	是	40m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1652	纪家镇	先锋村委会	后六村	109.728	21.0019	51	212	95	分数	13	否	高低	管网	否	是	√		√					是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1653	纪家镇	先锋村委会	北界蔡村	109.7393	20.9971	114	535	128	分数	13	否	高低	管网	否	是	√		√					是	是	40m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善
1654	纪家镇	先锋村委会	被留村	109.7439	20.9749	69	295	87	分数	13	否	高低	无	否	是	√					√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1655	纪家镇	先锋村委会	新宅村	109.7498	21.005	42	175	72	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1656	纪家镇	先锋村委会	新宅仔村	109.7465	21.002	34	169	62	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1657	纪家镇	先锋村委会	梁凹村	109.7272	21.0025	7	51	25	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1658	纪家镇	先锋村委会	下村仔村	109.7268	21.003	100	398	189	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1659	纪家镇	先锋村委会	教堂村	109.7265	21.0015	215	975	375	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1660	纪家镇	先锋村委会	南寮村	109.7284	20.9973	51	275	76	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1661	纪家镇	先锋村委会	长凤符村	109.7173	20.9924	21	98	32	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1662	纪家镇	先锋村委会	石尾村	109.7246	20.9983	85	393	103	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1663	纪家镇	先锋村委会	长凤陈村	109.7237	20.9914	68	352	91	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1664	纪家镇	先锋村委会	沙朗坑村	109.7185	21.0038	75	309	89	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1665	纪家镇	先锋村委会	房高村	109.7164	21.0014	159	732	265	分数	13	否	高低	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1666	纪家镇	盐灶仔村委会	本源	109.74206	20.86902	110	1257	808	集中	13.8	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
1667	纪家镇	盐灶仔村委会	盐灶仔	109.737331	20.862193	215	809	680	集中	14	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	运行完善	
1668	纪家镇	盐灶仔村委会	富源	109.737452	20.862244	126	450	290	集中	14.2	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
1669	纪家镇	盐灶仔村委会	田丰	109.738266	20.859165	34	207	150	集中	14.5	是	平坦	无	否	是	√		√				是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
1670	纪家镇	周家村委会	周家村	109.425	20.555	430	2100	980	集中	10	否	高低不平	沟渠	否	是	√		√		√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1671	纪家镇	周家村委会	苏家村	109.694527	20.9293	290	1400	450	集中	11	否	高低不平	沟渠	否	是	√		√		√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1672	纪家镇	周家村委会	房郎村	109.708019	20.935043	220	1100	320	集中	10	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
1673	纪家镇	周家村委会	大薯村	109.705091	20.916501	150	850	280	集中	11	是	高低不平	管网	否	是	√		√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1674	纪家镇	周家村委会	角湾村	109.709907	20.933106	65	310	100	集中	10	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1675	纪家镇	周家村委会	槐金村	109.4335	20.5622	60	280	95	集中	7	否	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1676	纪家镇	周家村委会	草律村	109.4049	20.563	60	270	85	集中	8	是	高低不平	管网	否	是	√		√		√		是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1677	纪家镇	横盘村委会	横盘村	109.7712	20.9416	392	2025	1257	分数	1.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	目前暂无	已监测	运行完善	
1678	纪家镇	横盘村委会	迈本陈村	109.454	20.5531	80	480	300	集中	3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√		√	√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	目前暂无	已监测	运行完善	
1679	纪家镇	恒神村委会	截坡	109.4247	20.512	738	738	395	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1680	纪家镇	恒神村委会	旧塘	109.7173	20.8697	33	289	161	集中	15	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	提升改造	
1681	纪家镇	恒神村委会	渔塘	109.7214	20.855	50	296	170	集中	15	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	沟渠	无	已监测	提升改造	
1682	纪家镇	恒神村委会	西上巷	109.7138	20.859	200	1080	633	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
1683	纪家镇	恒神村委会	坎头	109.4242	20.5131	65	312	199	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1684	纪家镇	恒神村委会	西中巷	109.4248	20.513	90	460	188	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1685	纪家镇	恒神村委会	西下巷	109.4255	20.5122	79	506	267	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1686	纪家镇	恒神村委会	碱尾	109.7178	20.8598	136	770	489	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1687	纪家镇	恒神村委会	东下巷	109.7185	20.8586	148	770	455	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1688	纪家镇	恒神村委会	北仔塘	109.433	20.5132	169	894	491	集中	15	省定贫困村	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1689	纪家镇	豪郎村委会	豪郎村	109.67557	20.91361	690	3949	2260	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	无	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	在建	
1690	纪家镇	豪郎村委会	新村仔村	109.67557	20.91361	180	840	285	集中	15	否	不平	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
1691	纪家镇	豪郎村委会	良坡	109.67557	20.91361	101	635	530	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1692	纪家镇	豪郎村委会	红北村	109.68151	20.88982	35	173	50	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
1693	纪家镇	豪郎村委会	邓宅	109.68151	20.88982	36	195	35	集中	15	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	运行完善	
1694	纪家镇	上郎村委会	上郎村	109.779979	20.969806	291	1386	837	集中	3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无	已监测	提升改造	
1695	纪家镇	上郎村委会	后坑尾村</																											

1702	纪家镇	双水村委会	足塘2组	109.829733	21.050159	8	39	23	集中	16	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1703	纪家镇	双水村委会	坡旺塘村	109.833898	21.053395	106	520	610	集中	16	否		平坦	管网	是	是		√	√			√	是	是	46m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	村委会	已监测	运行完善
1704	纪家镇	双水村委会	西村	109.825929	21.037073	103	467	350	集中	14	是		平坦	管网	是	是		√	√			√	是	是	60m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	村委会	已监测	运行完善
1705	纪家镇	双水村委会	东村	109.835252	21.053574	91	409	270	集中	14	否		平坦	暗沟	是	是		√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1706	纪家镇	双水村委会	下数村	109.828701	21.030725	41	207	120	集中	13	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1707	纪家镇	双水村委会	田园村	109.840705	21.053748	35	158	140	集中	14	否		平坦	管网	是	是		√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	村委会	已监测	运行完善
1708	纪家镇	双水村委会	坡心村	109.847691	21.028689	31	133	93	集中	15	否		平坦	管网	是	是		√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	村委会	已监测	运行完善
1709	纪家镇	双水村委会	双溪村	109.8579019	21.034122	18	87	21	集中	17	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1710	纪家镇	双水村委会	南罗仔村	109.856974	21.022171	22	87	21	集中	16	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1711	纪家镇	双水村委会	新村	109.852522	21.031315	8	48	56	集中	16	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1712	纪家镇	双水村委会	后足塘村	109.840721	21.0241	35	162	58	集中	13	否		平坦	管网	是	是		√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	村委会	已监测	运行完善
1713	纪家镇	双水村委会	田寮两村	109.838907	21.014205	31	173	61	集中	12	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1714	纪家镇	双水村委会	田家韩村	109.845712	21.012728	25	82	24	集中	12	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1715	纪家镇	双水村委会	必潭村	109.848666	21.017592	53	268	190	集中	13	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1716	纪家镇	双水村委会	必湾村	109.852719	21.012469	45	241	97	集中	13	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1717	纪家镇	双水村委会	必湾2组	109.8570.65	21.018305	11	52	18	集中	16	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1718	纪家镇	双水村委会	鸡弄田村	109.856606	21.019644	37	211	62	集中	16	否		平坦	无	否	否		√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1719	纪家镇	沙口村委会	沙口村	109.4255	20.512	462	1938	738	集中	16	省定贫困村		平坦	管网	否	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1720	纪家镇	纪家村委会	行沟村	109.781037	20.949805	113	450	319	集中	2	美丽乡村		高低	管网	否	是	√	√			√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	在建	
1721	纪家镇	纪家村委会	田寮村	109.742971	20.742971	125	529	415	集中	3	否		高低	沟渠	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1722	纪家镇	纪家村委会	后塘村	109.790457	20.942975	107	580	489	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1723	纪家镇	纪家村委会	牛角尾	109.794922	20.951952	112	600	451	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1724	纪家镇	纪家村委会	纪内	109.793117	20.937291	155	704	563	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1725	纪家镇	纪家村委会	洋尾	107.74339	20.944128	111	454	325	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	在建	
1726	纪家镇	纪家村委会	外村	109.789068	20.935644	43	252	154	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
1727	纪家镇	纪家村委会	田市	109.789066	20.935641	115	575	425	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	在建	
1728	纪家镇	纪家村委会	西月塘	109.78567	20.961301	122	590	458	集中	1	美丽乡村		高低	管网	否	是	√	√			√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	在建	
1729	纪家镇	纪家村委会	枫树塘	109.76565	20.951212	54	285	165	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	否	在建	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	在建	
1730	纪家镇	纪家村委会	穿家	109.739922	20.942129	112	585	456	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
1731	纪家镇	纪家村委会	圩一	109.781037	20.949849	99	507	408	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1732	纪家镇	纪家村委会	圩二	109.781037	20.949849	135	623	510	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1733	纪家镇	纪家村委会	圩三	109.781037	20.949849	79	398	245	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1734	纪家镇	纪家村委会	圩四	109.781037	20.949849	73	363	239	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1735	纪家镇	纪家村委会	圩五	109.781037	20.949849	72	378	232	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1736	纪家镇	纪家村委会	圩六	109.781037	20.949849	102	521	409	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	纳厂	否	30m³/d	灰氧+人工湿地	污水处理	无	已监测	提升改造	
1737	纪家镇	纪家村委会	后边	109.790445	20.942855	13	58	37	集中	1	否		高低	管网	否	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	灌溉	无	已监测	运行完善	
1738	纪家镇	纪家村委会	下坑	109.790445	20.942855	50	250	181			否		平坦	否	否	否	√	√				否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1739	纪家镇	官长村委会	官长	109.677929	20.940025	624	3026	1100	集中	15	省定贫困村		平坦	管网	否	是	√	√			√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	提升改造	
1740	纪家镇	文园村委会	石山岭	109.4845	20.55° 15	246	1210	960	集中	7	是		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1741	纪家镇	文园村委会	文园	109.4833	20.553	142	963	725	集中	6	是		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1742	纪家镇	文园村委会	占村	109.4856	20.4856	45	230	120	集中	7	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测		
1743	纪家镇	文园村委会	那安	109.495	20.5525	44	297	200	集中	8	是		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1744	纪家镇	文园村委会	调树	109.4829	20.551	22	125	80	集中	6.5	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1745	纪家镇	文园村委会	赵宅	109.4914	20.5638	33	256	160	集中	10	是		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1746	纪家镇	文园村委会	望房乐	109.4914	20.5638	94	536	430	集中	4.5	是		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	无	已监测	运行完善	
1747	纪家镇	文园村委会	披角园	109.4748	20.561	5	30	10	集中	4	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测		
1748	纪家镇	文园村委会	铜铁	109.474	20.5519	90	500	200	集中	5	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测		
1749	纪家镇	文园村委会	民兴	109.475	20.552	65	320	180	集中	5.5	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测		
1750	纪家镇	文园村委会	田洋	109.4742	20.5444	58	350	260	集中	7	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1751	纪家镇	文园村委会	草尾	109.483	20.555	35	180	125	集中	6	是		平坦	无	否	是		√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
1752	纪家镇	文园村委会	新宅	109.4745	20.5425	140	560	260	集中	9	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1753	纪家镇	文园村委会	赖仔	109.4816	20.5425	45	190	120	集中	10	是		平坦	无	否	是	√	√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测		
1754	纪家镇	北仔村委会	后湾村	109.71004	20.983107	105	559	150	集中	11	美丽乡村		平坦	无	否	是	√	√				否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1755	纪家镇	北仔村委会	北边村	109.70719	20.986662	75	392	90	集中	11	省定贫困村		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1756	纪家镇	北仔村委会	北双尾村	109.712364	20.994831	216	1057	172	集中	12	省定贫困村		平坦	管网	是	是	√	√			√	是	是	30m³/d	灰氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	

1757	纪家镇	北仔村委员会	内村	109.705444	20.983109	176	788	238	集中	11	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1758	纪家镇	北仔村委员会	后村	109.711	20.97611	193	935	277	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1759	纪家镇	北仔村委员会	边塘村	109.70781	20.975632	54	225	72	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1760	纪家镇	北仔村委员会	上周宅村	109.70625	20.973516	237	1065	401	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1761	纪家镇	北仔村委员会	北边王村	109.696679	20.975425	301	1277	212	集中	10	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1762	纪家镇	北仔村委员会	北山村	109.691267	20.974052	222	1045	196	集中	11	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1763	纪家镇	北仔村委员会	南边王村	109.690578	20.967285	178	836	127	集中	11	美丽乡村	平坦	无	否	是	√	√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1764	纪家镇	北仔村委员会	南山村	109.691443	20.972885	237	957	200	集中	11	省定贫困村	平坦	管网	是	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1765	纪家镇	北仔村委员会	下周宅村	109.7017	20.977188	63	326	93	集中	11	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	是	是	30m³/d	厌氧+人工湿地	管网	无单位运维	已监测	运行完善	
1766	纪家镇	北仔村委员会	华亭园村	109.690361	20.963819	112	675	139	集中	12	美丽乡村	平坦	无	否	是	√	√		否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1767	纪家镇	南塘村委员会	西塘内	109.7909.81	21.007844	50	325	182	集中	7	否	平坦	管网	否	是	√			是	是	30m³/d	无	管网	无	已监测	运行完善	
1768	纪家镇	南塘村委员会	西塘外	109.793904	21.003534	42	210	80	集中	7	否	平坦	管网	否	是	√			是	是	30m³/d	无	管网	无	已监测	运行完善	
1769	纪家镇	南塘村委员会	荆仔塘南	109.793904	21.003534	28	128	56	集中	5	否	平坦	管网	否	是	√			是	是	30m³/d	无	管网	无	已监测	运行完善	
1770	纪家镇	南塘村委员会	南王	109.793904	21.003534	125	620	280	集中	6	否	平坦	管网	否	是	√	√		是	是	30m³/d	无	管网	无	已监测	运行完善	
1771	纪家镇	南塘村委员会	莫龙仔	109.793904	21.003534	186	882	792	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1772	纪家镇	南塘村委员会	荆仔北	109.793904	21.003534	29	135	56	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1773	纪家镇	南塘村委员会	潭仔村	109.793904	21.003534	18	102	89	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1774	纪家镇	南塘村委员会	西牛坡	109.793904	21.003534	32	154	43	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1775	纪家镇	南塘村委员会	南林	109.793904	21.003534	86	426	268	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√		否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1776	纪家镇	南塘村委员会	湾仔	109.793904	21.003534	169	815	767	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1777	纪家镇	南塘村委员会	坡留	109.793904	21.003534	30	185	26	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1778	龙门镇	半晃村委员会	谷家下	110.07833	20.700804	122	733	780	集中	5.6	PPP项目	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1779	龙门镇	半晃村委员会	沙母堀	110.074853	20.728943	36	283	250	集中	6.8	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1780	龙门镇	半晃村委员会	半晃	110.098671	20.684946	196	1054	980	集中	7.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1781	龙门镇	半晃村委员会	朝升	110.098972	20.703735	26	133	100	集中	7.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1782	龙门镇	半晃村委员会	谢家	110.099101	20.685829	86	227	200	集中	8.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1783	龙门镇	半晃村委员会	将军	110.095925	20.689563	23	153	82	集中	7.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1784	龙门镇	半晃村委员会	谷家上	110.080776	20.706545	126	707	678	集中	5.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
1785	龙门镇	半晃村委员会	演家外	110.103907	20.663344	97	452	400	集中	8.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1786	龙门镇	半晃村委员会	南边塘	110.076656	20.672941	43	316	265	集中	3.3	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1787	龙门镇	半晃村委员会	大牛岭下	110.144548	20.693377	57	271	220	集中	11.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1788	龙门镇	半晃村委员会	大牛岭上	110.133047	20.699841	60	305	240	集中	11.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1789	龙门镇	半晃村委员会	演家内	110.106997	20.665593	112	631	600	集中	8.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
1790	龙门镇	半晃村委员会	岱前	110.089058	20.665558	13	49	35	集中	10.8	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1791	龙门镇	谢家村委员会	谢家	110.052108	20.691049	302	1996	775	集中	2.7	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1792	龙门镇	谢家村委员会	新村	110.013012	20.693899	90	667	480	集中	1.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1793	龙门镇	谢家村委员会	竹仔山	110.064897	20.701206	98	742	522	集中	4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1794	龙门镇	德地村委员会	德地	110.026016	20.694019	416	2208	2000	集中	0.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
1795	龙门镇	德地村委员会	龙门圩	110.022236	20.692614	350	1188	1000	集中	0.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1796	龙门镇	德地村委员会	廖磊	110.031938	20.667561	322	1740	1650	集中	2.2	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
1797	龙门镇	德地村委员会	昌平	110.028548	20.697633	56	352	381	集中	1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1798	龙门镇	德地村委员会	山内坑	110.010781	20.703052	58	334	300	集中	2.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1799	龙门镇	德地村委员会	屋安	110.020136	20.711643	53	360	345	集中	2.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1800	龙门镇	德地村委员会	塘豆	110.045242	20.707147	50	319	280	集中	2.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造	
1801	龙门镇	德地村委员会	水库仔	110.040264	20.691751	21	82	75	集中	2.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1802	龙门镇	排楼村委员会	排楼圩	110.031766	20.746321	22	86	70	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1803	龙门镇	排楼村委员会	排楼北	110.037646	20.744315	28	67	15	集中	6.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1804	龙门镇	排楼村委员会	下墩	110.041766	20.730308	98	501	300	集中	6.5	PPP项目	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1805	龙门镇	排楼村委员会	油河	110.034255	20.720072	27	120	30	集中	3.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1806	龙门镇	排楼村委员会	油河仔	110.034770	20.730027	123	815	460	集中	4.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1807	龙门镇	排楼村委员会	岭西	110.035414	20.717142	76	445	310	集中	3.2	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1808	龙门镇	排楼村委员会	排楼南	110.037517	20.740422	64	387	200	集中	5.7	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善	
1809	龙门镇	排楼村委员会	常居	110.041766	20.736087	26	126	60	集中	3.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1810	龙门镇	排楼村委员会	大坑	110.045328	20.727458	29	119	42	集中	4.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
1811	龙门镇	排楼村委员会	那																								

1812	龙门镇	九斗村委会	俸趾	110.037002	20.642543	160	1078	809	集中	5.2	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1813	龙门镇	九斗村委会	东村	110.046164	20.646760	158	1000	735	集中	5.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1814	龙门镇	九斗村委会	潮口	110.044255	20.647563	57	423	202	集中	5.4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1815	龙门镇	九斗村委会	曲腰	110.037732	20.643868	55	340	300	集中	4.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1816	龙门镇	九斗村委会	荆山	110.032904	20.643165	65	410	382	集中	6.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1817	龙门镇	九斗村委会	西村	110.036659	20.641870	394	2103	1860	集中	5.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1818	龙门镇	九斗村委会	拔塘	110.030876	20.629099	12	89	10	空心村	6.3	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	空心村，已分散居住
1819	龙门镇	那宛村委会	那宛	110.014643	20.646519	357	2171	1865	集中	4.8	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1820	龙门镇	那宛村委会	后坑	110.011682	20.654892	141	788	700	集中	4.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1821	龙门镇	那宛村委会	铁炉	110.016038	20.653988	35	189	180	集中	5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1822	龙门镇	那双村委会	那双	109.983873	20.693658	238	1256	1000	集中	4.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1823	龙门镇	那双村委会	姚宅	109.988250	20.693498	53	303	290	集中	4.1	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1824	龙门镇	那双村委会	后塘下	109.981757	20.689202	92	462	386	集中	4.7	PPP项目	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1825	龙门镇	那双村委会	东山	110.000739	20.692655	268	1342	1000	集中	2.7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1826	龙门镇	那双村委会	加湖	109.991683	20.691922	58	292	220	集中	3.5	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1827	龙门镇	那双村委会	和楼	109.990482	20.690963	169	915	760	集中	3.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1828	龙门镇	那双村委会	大树	109.987757	20.68317	36	173	170	集中	4.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1829	龙门镇	那双村委会	后塘上	109.981794	20.68928	49	245	216	集中	4.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1830	龙门镇	那双村委会	田家	109.97912	20.687455	145	781	760	集中	5.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1831	龙门镇	那利村委会	那利	110.016446	20.682101	230	1402	900	集中	3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1832	龙门镇	那利村委会	边岭	109.998679	20.665995	6	21	12	集中	8.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1833	龙门镇	那利村委会	大北坡	110.002369	20.666115	24	81	32	集中	6.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1834	龙门镇	那利村委会	培家	109.998486	20.664067	30	179	60	集中	8.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1835	龙门镇	那利村委会	芥陈二村	109.99782	20.663826	29	199	55	集中	7.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1836	龙门镇	那利村委会	北塘	109.999322	20.666838	37	195	80	集中	3.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1837	龙门镇	那利村委会	拔仔	110.025072	20.657602	8	45	0	集中	7	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1838	龙门镇	公树村委会	那黄	109.941387	20.740903	120	799	505	集中	10.6	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1839	龙门镇	公树村委会	中村	109.974217	20.710117	120	641	300	集中	5.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1840	龙门镇	公树村委会	田港	109.965462	20.690928	75	453	208	集中	6.4	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1841	龙门镇	公树村委会	东村	109.980525	20.711562	72	387	145	集中	6.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1842	龙门镇	公树村委会	公树	109.968835	20.724809	45	234	105	集中	6.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1843	龙门镇	公树村委会	后坑	109.960527	20.723435	38	216	86	集中	8.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1844	龙门镇	公树村委会	拔塘	109.976234	20.738897	220	985	425	集中	8.3	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	无	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1845	龙门镇	公树村委会	赤坡	109.962201	20.728341	125	743	315	集中	8.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	否	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1846	龙门镇	公树村委会	公树市	109.968037	20.723364	8	55	0	空心村	6.5	省定贫困村	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	空心村，已分散居住
1847	龙门镇	王家村委会	培家	110.022175	20.761711	45	398	245	集中	8.2	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1848	龙门镇	王家村委会	潮溪	110.006661	20.729184	209	1157	952	集中	4.9	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1849	龙门镇	王家村委会	朝溪下	110.007348	20.726695	12	46	44	集中	5.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1850	龙门镇	王家村委会	蔡家上	110.015802	20.741405	19	101	99	集中	6.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1851	龙门镇	王家村委会	大北坡上	110.022454	20.743552	20	59	50	集中	6.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1852	龙门镇	王家村委会	蔡家下	110.015051	20.740582	21	135	128	集中	6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1853	龙门镇	王家村委会	大北坡下	110.024106	20.768934	15	107	44	集中	6.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1854	龙门镇	王家村委会	尖山	110.015201	20.751258	102	356	324	集中	7.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1855	龙门镇	王家村委会	边岭	110.014665	20.751197	49	101	50	集中	8.9	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1856	龙门镇	王家村委会	狗斑	110.018978	20.727498	81	380	278	集中	4.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1857	龙门镇	王家村委会	王家	110.016403	20.722902	118	571	500	集中	4	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1858	龙门镇	王家村委会	南湾	110.014836	20.732595	40	252	245	集中	5.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1859	龙门镇	王家村委会	苏陈	110.022454	20.756214	27	157	119	集中	7.5	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1860	龙门镇	竹桥村委会	竹桥纪	110.019605	20.783501	43	210	144	集中	10.6	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1861	龙门镇	竹桥村委会	铺仔	110.031380	20.787933	79	366	260	集中	11.1	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1862	龙门镇	竹桥村委会	茂塘	110.022081	20.782276	22	109	72	集中	10.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1863	龙门镇	竹桥村委会	阳坡	110.021424	20.777341	210	895	630	集中	10	否	平坦	管网	否	是	√	√	√	是	是	无	厌氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1864	龙门镇	竹桥村委会	竹洪	110.020180	20.781774	68	334	240	集中	10.4	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1865	龙门镇	竹桥村委会	排塘仔	110.017282	20.79032	48	218	98	集中	11.3	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1866	龙门镇	竹桥村委会	赤土	110.011768	20.777141	66	180	145	集中	10	否	平坦	无	否	是	√	√	√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1867	龙门镇	竹桥村委会	唐家东	110.024085	20.793831	122	814	475	集中	11.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1868	龙门镇	竹桥村委会	唐家西	110.021081	20.786025	109	655	460	集中	11.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1869	龙门镇	竹桥村委会	竹桥圩	110.041562	20.780239	31	319	130	集中	10.6	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1870	龙门镇	后排村委会	边溪岭	110.000567	20.770238	52	306	60	集中	9.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1871	龙门镇	后排村委会	土地坑	110.009408	20.789418	58	234	59	集中	11.3	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1872	龙门镇	后排村委会	黄候	110.011253	20.811041	46	255	32	集中	13.6	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1873	龙门镇	后排村委会	富行	110.006833	20.799648	118	958	450	集中	12.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1874	龙门镇	后排村委会	后排上	110.009494	20.787813	216	922	565	集中	11.3	美丽乡村		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1875	龙门镇	后排村委会	南坡	109.991469	20.773368	69	434	138	集中	10.1	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1876	龙门镇	后排村委会	后排下	110.003571	20.781554	146	618	402	集中	10.6	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1877	龙门镇	后排村委会	富行仔	110.000395	20.797001	18	102	0	集中	12.3	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1878	龙门镇	横山村委会	横山	109.988121	20.769917	240	1005	847	集中	9.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1879	龙门镇	横山村委会	毛云	109.995417	20.766956	28	102	35	集中	8.3	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1880	龙门镇	横山村委会	新村	109.995203	20.765784	30	132	10	集中	8.8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1881	龙门镇	平湖村委会	尖山新村	109.96745	20.662159	40	179	162	集中	6.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1882	龙门镇	平湖村委会	南村	109.958412	20.654127	130	861	726	集中	7.1	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1883	龙门镇	平湖村委会	北村	109.964755	20.649581	146	896	880	集中	7	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1884	龙门镇	平湖村委会	西村	109.957543	20.652341	109	698	650	集中	6.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1885	龙门镇	平湖村委会	东村	109.964121	20.664493	99	520	430	集中	6.8	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1886	龙门镇	平湖村委会	下湖	109.96984	20.653466	35	368	238	集中	7.2	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1887	龙门镇	平湖村委会	谭礼	109.974646	20.648487	120	726	700	集中	7.1	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1888	龙门镇	海汶村委会	闲托	109.952716	20.665518	44	247	195	集中	8.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1889	龙门镇	海汶村委会	坑朗	109.961385	20.666357	46	263	245	集中	7.6	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1890	龙门镇	海汶村委会	滩头	109.950442	20.687114	75	577	350	集中	8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1891	龙门镇	海汶村委会	平滩下	109.958124	20.683701	26	266	45	集中	7.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1892	龙门镇	海汶村委会	海汶	109.953231	20.374306	179	883	890	集中	7.8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1893	龙门镇	海汶村委会	糖寮	109.926409	20.679044	50	279	210	集中	10.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1894	龙门镇	海汶村委会	后山	109.946881	20.660092	40	432	232	集中	8.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1895	龙门镇	海汶村委会	井胆	109.932718	20.675311	120	597	515	集中	10	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1896	龙门镇	海汶村委会	平滩上	109.955849	20.680971	74	253	220	集中	7.8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1897	龙门镇	海汶村委会	新村	109.917182	20.653386	51	269	262	集中	8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1898	龙门镇	海汶村委会	扶茂	109.936966	20.66226	152	833	722	集中	9.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1899	龙门镇	樟马村委会	樟马	109.9528027	20.642302	240	1332	856	集中	9.2	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1900	龙门镇	樟马村委会	金盘	109.946966	20.637924	35	198	150	集中	10.1	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1901	龙门镇	足寮村委会	足寮	109.935164	20.624349	321	1681	1120	集中	12.1	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1902	龙门镇	足寮村委会	平定	109.937825	20.646841	52	261	95	集中	10.4	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1903	龙门镇	潭边村委会	潭边	109.938983	20.606917	231	1368	900	集中	12.8	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1904	龙门镇	潭边村委会	后溪	109.942761	20.600771	30	241	200	集中	13.1	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1905	龙门镇	潭边村委会	调星上	109.954733	20.619007	35	247	80	集中	10.8	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1906	龙门镇	潭边村委会	调星下	109.959583	20.621939	25	84	50	集中	10.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1907	龙门镇	潭边村委会	金伍湖	109.959754	20.632824	50	275	110	集中	9.4	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1908	龙门镇	潭边村委会	南包	109.970183	20.627362	33	240	120	集中	9	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1909	龙门镇	那尾村委会	沙园	109.973917	20.599325	113	837	400	集中	11.3	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1910	龙门镇	那尾村委会	加山市	109.971814	20.612179	30	149	90	集中	10.3	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1911	龙门镇	那尾村委会	那尾	109.962115	20.590607	120	646	315	集中	12.3	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1912	龙门镇	那尾村委会	那尾寮	109.965205	20.590005	75	430	340	集中	13.2	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1913	龙门镇	那尾村委会	那平	109.972329	20.588438	79	487	300	集中	12.5	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1914	龙门镇	那尾村委会	谷仓	109.956751	20.603181	116	696	380	集中	12	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1915	龙门镇	那尾村委会	刘宅	109.953618	20.594504	31	255	130	集中	13	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1916	龙门镇	田墩村委会	徐禄	109.969411	20.574095	113	662	600	集中	13.9	美丽乡村		平坦	无	否	是	√		√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1917	龙门镇	田墩村委会	鸡母坡	109.954092	20.583175	59	270	250	集中	14	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1918	龙门镇	田墩村委会	后坡	109.974088	20.576787	34	193	120	集中	13.6	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1919	龙门镇	田墩村委会	石兰	109.982972	20.565898	62	343	301	集中	14.4	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1920	龙门镇	田墩村委会	田墩	109.984173	20.571001	95	599	478	集中	13.8	美丽乡村		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	提升改造
1921	龙门镇	田墩村委会	龙仔	109.984173	20.574778	45	206	139	集中	13.5	否		平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	

1922	龙门镇	宝善村委会	宝善	110.129098	20.676153	209	1229	1023	集中	10.8	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1923	龙门镇	宝善村委会	西沟	110.140698	20.685669	47	199	125	集中	12.7	否	平坦	无	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1924	龙门镇	宝善村委会	龙洞	110.137596	20.664790	46	288	195	集中	11.9	否	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	无	灰氧+人工湿地	自然水体	自然村维护	已监测	运行完善
1925	白沙镇	白沙村委会	白沙村	110.083611	20.897778	1821	7105	5865	集中	1.7	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1926	白沙镇	麻扶村委会	麻扶村	110.073889	20.896389	451	2010	1723	集中	2.5	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1927	白沙镇	麻扶村委会	下北山村	110.076667	20.898611	104	305	289	集中	2.9	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1928	白沙镇	麻扶村委会	上北山村	110.076111	20.900556	80	344	306	集中	2.3	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1929	白沙镇	麻扶村委会	舍头村	110.076111	20.895833	204	1027	990	集中	2.6	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1930	白沙镇	墓城村委会	墓城村	110.06667	20.9	500	3142	2200	集中	3.4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1931	白沙镇	白院村委会	东山村	110.066667	20.901111	174	564	392	集中	1.2	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1932	白沙镇	白院村委会	下路村	110.064444	20.898056	146	559	356	集中	1.1	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1933	白沙镇	白院村委会	华龙村	110.063056	20.905833	146	560	405	集中	0.8	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1934	白沙镇	白院村委会	东江村	110.063056	20.898333	62	232	165	集中	0.8	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1935	白沙镇	白院村委会	东井村	110.063056	20.895	279	1348	808	集中	0.6	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1936	白沙镇	白院村委会	西边村	110.058056	20.894444	255	1247	876	集中	0.5	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1937	白沙镇	下井村委会	平土村	110.053889	20.899722	88	380	300	集中	0.1	否	平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1938	白沙镇	下井村委会	井园村	110.532	21.8411	170	936	725	集中	1.3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	60	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1939	白沙镇	下井村委会	下井村	110.050556	20.891944	180	1560	1560	集中	0.5	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1940	白沙镇	下井村委会	亿丰村	110.062	20.8523	190	1030	680	集中	0.5	否	平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1941	白沙镇	下井村委会	赤坡村	110.0635	20.9011	48	236	160	集中	0.6	否	平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1942	白沙镇	下井村委会	溪头村	110.4211	20.5321	70	318	200	集中	0.6	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	否	100	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1943	白沙镇	桥东村委会	桥东村	110.047778	20.892778	365	1847	1227	集中	1.5	PPP项目	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	否	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1944	白沙镇	桥西村委会	桥西村	110.045113	20.886246	257	1354	814	集中	2	PPP项目	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	否	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1945	白沙镇	桥西村委会	平罗村	110.049067	20.896658	69	320	220	集中	1.1	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1946	白沙镇	乾山村委会	乾山村	110.035833	20.9575	326	1638	903	集中	2.6	PPP项目	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	否	100	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1947	白沙镇	调良村委会	西坡村	110.045	20.899444	94	430	270	集中	2.9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1948	白沙镇	调良村委会	西村	110.043333	20.898333	190	1423	985	集中	2.4	南渡河项目	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1949	白沙镇	调良村委会	东村	110.049444	20.897778	298	1544	1050	集中	2.4	南渡河项目	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1950	白沙镇	平原村委会	平原村	110.10992	20.535784	642	2311	2232	集中	3.3	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1951	白沙镇	平原村委会	南边园村	110.12199	20.535612	48	310	205	集中	3.4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1952	白沙镇	平原村委会	罗家村	110.11539	20.53547	189	972	960	集中	3.6	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1953	白沙镇	平原村委会	后岭村	110.1764	20.535235	84	409	351	集中	3.7	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1954	白沙镇	平原村委会	中村	110.016714	20.899394	202	1082	1052	集中	3.8	PPP项目	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	否	60	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1955	白沙镇	平原村委会	下田村	110.1878	20.535031	105	563	456	集中	3.8	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1956	白沙镇	石头村委会	北界洋村	110.008889	20.905833	178	883	360	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1957	白沙镇	石头村委会	石头村	110.024722	20.898056	529	2860	2200	集中	4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1958	白沙镇	东岭村委会	东岭村	110.005278	20.896111	727	3762	2800	集中	4.9	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	150	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1959	白沙镇	黎郭村委会	东村	110.004167	20.905556	292	1544	1432	集中	5.6	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	否	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1960	白沙镇	黎郭村委会	中村	109.9975	20.9	302	1475	1232	集中	6	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1961	白沙镇	黎郭村委会	五巷村	109.993611	20.903611	230	1158	923	集中	6	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	否	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1962	白沙镇	黎郭村委会	西村	109.958611	20.906111	325	1677	1420	集中	6.7	省定贫困村	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1963	白沙镇	官村村委会	官村村	109.989008	20.909153	392	1684	576	集中	7.1	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1964	白沙镇	璚村村委会	璚村	109.9738	20.923	520	2600	1800	集中	8.9	南渡河项目、人口规模大且集	平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1965	白沙镇	璚村村委会	国安村	109.973	20.923	258	1290	580	集中	8.9	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	80	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1966	白沙镇	璚村村委会	黄渡头下村	109.973	20.923	122	610	405	集中	8.5	南渡河项目	平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1967	白沙镇	璚村村委会	黄渡头上村	109.973	20.923	85	448	120	集中	8.5	南渡河项目	平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1968	白沙镇	璚村村委会	黎虎村	109.973	20.923	136	680	412	集中	7.4	否	平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
1969	白沙镇	和家村委会	和家村	109.979722	20.940556	450	2301	950	集中	8.6	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1970	白沙镇	和家村委会	和家砵村	109.998611	20.934722	185	900	390	集中	7.9	否	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1971	白沙镇	和家村委会	下林村	109.981389	20.948056	56	292	233	集中	9.4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1972	白沙镇	合兴村委会	潭坡村	109.970833	20.952222	140	727	384	集中	9.6	南渡河项目、美丽乡村	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1973	白沙镇	合兴村委会	北潭村	109.972778	20.955	41	260	73	集中	9.4	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1974	白沙镇	合兴村委会	双坡村	109.979167	20.972222	113	528	263	集中	9.4	南渡河项目、美丽乡村	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1975	白沙镇	合兴村委会	合兴村	109.981944	20.953333	38	177	45	集中	9.6	南渡河项目、美丽乡村	平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
1976	白沙镇	合兴村委会	落村	109.976944	20.906556	65	413	168	集中	10.7	否	平坦	管网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰氧+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善

1977	白沙镇	合兴村委员会	和睦村	109.980278	20.968889	88	426	197	集中	10.9	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1978	白沙镇	合兴村委员会	慈里村	109.954722	20.9675	200	946	623	集中	9.4	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1979	白沙镇	合兴村委员会	官塘村	109.987222	20.973611	32	148	27	集中	11.1	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1980	白沙镇	合兴村委员会	秀山村	109.983611	20.961667	41	200	35	集中	10.1	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1981	白沙镇	合兴村委员会	楠渡村	109.979167	20.950833	65	332	182	集中	9.7	美丽乡村		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
1982	白沙镇	六余村委员会	六余村	109.963333	20.953056	310	1480	850	集中	11.2	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1983	白沙镇	六余村委员会	黄棚村	109.968333	20.942222	188	933	420	集中	10.4	南渡河项目		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1984	白沙镇	六余村委员会	黄棚圩村	109.935278	20.9425	22	105	20	集中	10.6	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1985	白沙镇	六余村委员会	后河村	109.968333	20.941111	77	339	250	集中	9.9	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1986	白沙镇	六余村委员会	美凤村	109.969444	20.936944	58	250	100	集中	9.6	南渡河		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
1987	白沙镇	六余村委员会	西塘村	109.969444	20.936944	79	394	250	集中	9.9	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1988	白沙镇	草白村委员会	草白村	109.958333	20.958333	273	1247	250	集中	12.3	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1989	白沙镇	草白村委员会	中村	109.956944	20.951944	186	932	150	集中	12.4	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1990	白沙镇	草白村委员会	寨首村	109.956944	20.577	60	350	100	集中	12	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1991	白沙镇	草白村委员会	边港村	109.927222	20.973333	6	32	5	集中	12.8	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1992	白沙镇	那楠村委员会	那楠村	109.956389	20.956389	370	1637	0	集中	13	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1993	白沙镇	符处村委员会	符处村	109.955739	20.98537	347	1667	1027	集中	14	省定贫困村		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	200	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1994	白沙镇	符处村委员会	东山村	109.95364	20.989209	66	304	186	集中	15	省定贫困村		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	200	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1995	白沙镇	符处村委员会	赤渡村	109.956386	20.988428	52	256	148	集中	14.7	省定贫困村		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	200	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1996	白沙镇	水美村委员会	水美村	109.994444	20.945833	430	2193	2730	集中	8.1	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
1997	白沙镇	水美村委员会	冯村	110.004444	20.937778	125	609	720	集中	6.8	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1998	白沙镇	水美村委员会	谢家村	110.002778	20.941389	69	331	510	集中	7.1	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
1999	白沙镇	北坡村委员会	北坡村	110.030611	20.950212	381	2697	2036	集中	6.5	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2000	白沙镇	北坡村委员会	北坑村	110.021069	20.951144	125	718	307	集中	7	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2001	白沙镇	北坡村委员会	苏家村	110.023611	20.955586	86	587	362	集中	7.4	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2002	白沙镇	北坡村委员会	西村	110.016264	20.973089	45	186	73	集中	7.4	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2003	白沙镇	郑塘村委员会	郑塘南村	110.05	20.953889	584	2023	1763	集中	5.8	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2004	白沙镇	郑塘村委员会	郑塘北村	110.049444	20.954444	381	1903	1734	集中	6.3	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2005	白沙镇	郑塘村委员会	大西村	110.049444	20.951111	118	548	510	集中	5.9	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2006	白沙镇	郑塘村委员会	小西村	110.04	20.948889	51	274	120	集中	5.9	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2007	白沙镇	洪富村委员会	洪富村	110.044609	20.929796	310	1567	526	集中	3.4	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2008	白沙镇	洪富村委员会	新坑村	110.048729	20.924064	82	518	289	集中	2.5	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	提升改造
2009	白沙镇	洪富村委员会	昌竹村	110.059278	20.916978	24	134	103	集中	2	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2010	白沙镇	洪富村委员会	黄宅村	110.042335	20.926149	65	334	110	集中	3.4	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	30	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2011	白沙镇	洪富村委员会	郭宅村	110.031285	20.922376	82	518	188	集中	4	美丽乡村		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2012	白沙镇	洪富村委员会	游宅村	110.034288	20.91753	62	380	181	集中	3.5	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2013	白沙镇	洪富村委员会	洪富尾村	110.029374	20.928954	83	464	210	集中	4.7	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2014	白沙镇	官茂村委员会	旧村	110.070009	20.914656	169	1098	1136	集中	1.5	否		平坦	沟渠	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2015	白沙镇	官茂村委员会	马湾村	110.071872	20.910496	91	339	548	集中	1.7	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2016	白沙镇	官茂村委员会	仙桥村	110.058506	20.901524	288	919	1109	集中	0.7	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2017	白沙镇	官茂村委员会	仙桥南村	110.059351	20.902275	93	398	568	集中	0.3	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2018	白沙镇	官茂村委员会	边坡村	110.054417	20.908874	56	274	274	集中	0.9	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2019	白沙镇	官茂村委员会	后土上村	110.047774	20.906669	61	1320	386	集中	0.6	否		平坦	官网	是	否	√	√	√			√	是	是	50	灰壤+人工湿地	灌溉	村运维	已监测	运行完善
2020	白沙镇	官茂村委员会	后土下村	110.0504	20.904595	208	1143	1186	集中	1.1	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2021	白沙镇	官茂村委员会	塘尾村	110.04957	20.912329	210	1153	1253	集中	1.8	否		平坦	无	是	否	√	√	√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2022	白沙镇	官茂村委员会	塘尾河村	110.047322	20.912979	57	313	383	集中																					

2032	松竹镇	马铁村委员会	师下村	110.32552	20.503171	72	410	413		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2033	松竹镇	马铁村委员会	师上村	110.32552	20.503171	65	300	315		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2034	松竹镇	马铁村委员会	边坡村	110.32552	20.503171	126	733	738		否	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2035	松竹镇	马铁村委员会	梁宅坡	110.32552	20.503171	135	706	582		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2036	松竹镇	马铁村委员会	调龙坑	110.32552	20.503171	92	520	407		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2037	松竹镇	马铁村委员会	苏帝村	110.32552	20.503171	100	400	305		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2038	松竹镇	八龙村委员会	东园村	110.32552	20.503171	278	1678	1387		2021年南渡河沿岸项目	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2039	松竹镇	八龙村委员会	八龙村	110.32552	20.503171	150	980	780		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2040	松竹镇	八龙村委员会	古里村	110.32552	20.503171	135	665	450		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2041	松竹镇	八龙村委员会	宅管村	110.32552	20.503171	85	560	285		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2042	松竹镇	八龙村委员会	沙坡屈村	110.32552	20.503171	83	550	250		2021美丽乡村	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2043	松竹镇	八龙村委员会	大家尾村	110.32552	20.503171	83	445	215		2022美丽乡村	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2044	松竹镇	五坑村委员会	下坑何村	110.32552	20.503171	500	1530	1100		2021年省民生安事项目，202	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2045	松竹镇	五坑村委员会	仁里坑村	110.32552	20.503171	180	710	590		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2046	松竹镇	五坑村委员会	下坑洪村	110.32552	20.503171	130	530	380		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2047	松竹镇	五坑村委员会	下坑仔村	110.32552	20.503171	140	670	530		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2048	松竹镇	五坑村委员会	坑尾井村	110.32552	20.503171	88	410	330		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2049	松竹镇	五坑村委员会	南山曹村	110.32552	20.503171	120	520	480		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2050	松竹镇	五坑村委员会	南山柯村	110.32552	20.503171	180	680	630		2021美丽乡村	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2051	松竹镇	五坑村委员会	南山园村	110.32552	20.503171	78	389	230		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2052	松竹镇	东井村委员会	沙坡村	110.32552	20.503171	53	272	130		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2053	松竹镇	东井村委员会	上村	110.32552	20.503171	183	1010	1023		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
2054	松竹镇	东井村委员会	中村	110.32552	20.503171	140	810	680		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2055	松竹镇	东井村委员会	下东	110.32552	20.503171	220	1135	920		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2056	松竹镇	东井村委员会	下西村	110.32552	20.503171	180	973	785		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2057	松竹镇	东井村委员会	南亭村	110.32552	20.503171	130	737	630		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2058	松竹镇	松竹村委员会	杨宅村	110.32552	20.503171	130	670	536		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2059	松竹镇	松竹村委员会	西排陈宅村	110.32552	20.503171	135	901	720		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2060	松竹镇	松竹村委员会	潘宅村	110.32552	20.503171	102	398	320		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						纳厂	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2061	松竹镇	松竹村委员会	溪头村	110.32552	20.503171	28	245	210		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						纳厂	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2062	松竹镇	松竹村委员会	圩区村	110.32552	20.503171	130	590	475		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2063	松竹镇	松竹村委员会	欧宅村	110.32552	20.503171	182	969	770		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2064	松竹镇	松竹村委员会	金坡村	110.32552	20.503171	156	971	700		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2065	松竹镇	松竹村委员会	龙尾村	110.32552	20.503171	76	441	350		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2066	松竹镇	松竹村委员会	内巷村	110.32552	20.503171	210	1720	1258		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2067	松竹镇	松竹村委员会	卢宅村	110.32552	20.503171	25	107	70		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2068	松竹镇	川东村委员会	川东村	110.32552	20.503171	185	1080	1036		南渡河，人口规模大且集中	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2069	松竹镇	川东村委员会	东后村	110.32552	20.503171	276	2460	2125		南渡河	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2070	松竹镇	川东村委员会	东角村	110.32552	20.503171	223	1611	1442		南渡河，人口规模大且集中	平坦	否	否	否	√						否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2071	松竹镇	山尾村委员会	仙排村	110.32552	20.503171	340	2310	2300		南渡河	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2072	松竹镇	山尾村委员会	山尾村	110.32552	20.503171	672	4960	4530		南渡河	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2073	松竹镇	西山村委员会	西山村	110.32552	20.503171	368	1600	1570		南渡河	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2074	松竹镇	西山村委员会	菜园村	110.32552	20.503171	365	1700	1659		南渡河	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2075	松竹镇	塘仔村委员会	塘仔村	110.32552	20.503171	290	1553	1120		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
2076	松竹镇	塘仔村委员会	田上村	110.32552	20.503171	113	622	200		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2077	松竹镇	塘仔村委员会	田下村	110.32552	20.503171	155	853	930		省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2078	松竹镇	龙马村委员会	龙马村	110.32552	20.503171	294	2072	1900		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2079	松竹镇	龙马村委员会	桥头村	110.32552	20.503171	117	827	734		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2080	松竹镇	龙马村委员会	塘南村	110.32552	20.503171	169	872	620		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
2081	松竹镇	龙马村委员会	排楼村	110.32552	20.503171	93	625	358		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2082	松竹镇	龙马村委员会	后塘村	110.32552	20.503171	43	301	246		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2083	松竹镇	龙马村委员会	上村	110.32552	20.503171	40	282	266		省级新农村连片示范建设工程	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善
2084	松竹镇	山口村委员会	咸头村	110.32552	20.503171	69	380	220		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2085	松竹镇	山口村委员会	北山仔村	110.32552	20.503171	67	372	230		否	平坦	否	否	否	√						否	否	无	无	灌溉	无	未监测	
2086	松竹镇	山口村委员会	后尾仕村	110.32552	20.503171	65	358	280		2021美丽乡村	平坦	否	否	否	√						是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善

2087	松竹镇	山口村委会	山口村	110.32552	20.503171	429	2286	1630			2021美丽乡村	平坦	否	否	否	否	√								否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建
2088	松竹镇	山美村委会	曹宅村	110.32552	20.503171	182	1342	742			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√								是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造
2089	松竹镇	山美村委会	吴宅村	110.32552	20.503171	168	868	680			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2090	松竹镇	山美村委会	巷头村	110.32552	20.503171	120	646	330			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2091	松竹镇	山美村委会	柯宅村	110.32552	20.503171	160	655	227			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2092	松竹镇	山美村委会	洋山墩村	110.32552	20.503171	115	663	308			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2093	松竹镇	山美村委会	外村	110.32552	20.503171	60	230	130			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2094	松竹镇	山美村委会	后广村	110.32552	20.503171	69	220	130			省定贫困村，省级新农村连片	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2095	松竹镇	方家村委会	坡仔村	110.32552	20.503171	223	1226	861			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2096	松竹镇	方家村委会	后黄村	110.32552	20.503171	158	967	625			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2097	松竹镇	方家村委会	方家村	110.32552	20.503171	366	1950	1465			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2098	松竹镇	方家村委会	外园大村	110.32552	20.503171	92	528	331			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2099	松竹镇	方家村委会	外园小村	110.32552	20.503171	59	336	198			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2100	松竹镇	方家村委会	南坑下村	110.32552	20.503171	50	245	181			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2101	松竹镇	方家村委会	南坑上村	110.32552	20.503171	64	335	210			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2102	松竹镇	方家村委会	老园村	110.32552	20.503171	85	425	324			省定贫困村	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2103	松竹镇	方家村委会	南坑陈村	110.32552	20.503171	16	69	8			否	平坦	否	否	否	否	√							否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
2104	松竹镇	方家村委会	南坑梁村	110.32552	20.503171	16	93	11			否	平坦	否	否	否	否	√							否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
2105	松竹镇	刘宅村委会	王新村	110.32552	20.503171	25	140	5			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							否	否	无	无	灌溉	无	未监测		
2106	松竹镇	刘宅村委会	港尾新村	110.32552	20.503171	70	465	235			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
2107	松竹镇	刘宅村委会	东甲步上村	110.32552	20.503171	70	360	130			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2108	松竹镇	刘宅村委会	东甲步下村	110.32552	20.503171	175	820	450			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2109	松竹镇	刘宅村委会	登甲步村	110.32552	20.503171	228	1469	810			南渡河，人口规模大且集中	平坦	否	否	否	否	√							否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
2110	松竹镇	刘宅村委会	港尾村	110.32552	20.503171	116	650	425			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							否	在建	无	无	灌溉	无	已监测	在建	
2111	松竹镇	刘宅村委会	刘宅村	110.32552	20.503171	510	3200	2266			PPP项目，南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2112	松竹镇	王宅村委会	王宅村	110.32552	20.503171	280	1310	800			PPP项目，南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	否	无	无	灌溉	无	已监测	提升改造	
2113	松竹镇	王宅村委会	上地村	110.32552	20.503171	71	357	200			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2114	松竹镇	王宅村委会	东村	110.32552	20.503171	43	177	130			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建	
2115	松竹镇	王宅村委会	上洋村	110.32552	20.503171	53	210	110			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2116	松竹镇	王宅村委会	凤村	110.32552	20.503171	117	525	310			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2117	松竹镇	王宅村委会	田上村	110.32552	20.503171	65	390	215			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2118	松竹镇	王宅村委会	田中村	110.32552	20.503171	117	536	338			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2119	松竹镇	王宅村委会	田下村	110.32552	20.503171	125	630	480			南渡河	平坦	否	否	否	否	√							是	是	无	无	灌溉	无	已监测	运行完善	
2120	调风镇	大湖社区居委会	水库农场	110.16386	20.42231	74	420	315	集中	3.2	是	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2121	调风镇	大湖社区居委会	湖仔农场	110.195978	20.414835	48	265	210	集中	3	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2122	调风镇	大湖社区居委会	仕礼农场	110.13236	20.425323	33	165	20	集中	5.2	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2123	调风镇	调风村委会	南田村	110.134212	20.409524	80	450	423	集中	1.8	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2124	调风镇	调风村委会	东关村	110.145141	20.411338	346	1462	1540	集中	0.6	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2125	调风镇	调风村委会	中关村	110.145065	20.411339	272	1286	1186	集中	0.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2126	调风镇	调风村委会	西关村	110.143334	20.410741	286	1308	1271	集中	0.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	35吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2127	调风镇	调风村委会	外村仔村	110.143074	20.410538	66	320	320	集中	1.1	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2128	调风镇	金树村委会	金树村	110.152141	20.412738	168	802	720	集中	1.5	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2129	调风镇	金树村委会	塔顶墩村	110.151751	20.411303	194	1034	981	集中	0.9	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	30吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2130	调风镇	金树村委会	英楼村	110.174634	20.413994	138	723	685	集中	2.0	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	30吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2131	调风镇	金树村委会	大头村	110.165434	20.419273	59	416	275	集中	1.7	省定贫困村	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	是	否	30吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造		
2132	调风镇	樟切村委会	东塔村	110.185947	20.666847	123	600	500	集中	5.1	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	是	是	无	无	自然水体	自然村	已监测	运行完善		
2133	调风镇	樟切村委会	东坑村	110.266214	20.707041	110	610	506	集中	4.2	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	是	是	无	无	自然水体	自然村	未监测	运行完善		
2134	调风镇	樟切村委会	大寨村	110.218514	20.707174	70	380	332	集中	4.2	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2135	调风镇	樟切村委会	西坡沟村	110.205474	20.719197	48	250	201	集中	4.2	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2136	调风镇	樟切村委会	桥头湖村	110.204614	20.712934	35	190	143	集中	4.0	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2137	调风镇	樟切村委会	后营村	110.236614	20.698242	169	856	700	集中	3.5	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建		
2138	调风镇	樟切村委会	调板村	110.241665	20.696434	95	500	400	集中	2.8	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2139	调风镇	樟切村委会	樟切村	110.225941	20.695405	398	1516	1200	集中	3.6	否	平坦	管网	否	是	是	√	√				√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建	
2140	调风镇	里仁村委会	里仁中村	110.140542	20.441554	103	489	480	集中	4.4	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			
2141	调风镇	里仁村委会	西湖村	110.122542	20.435014	36	215	172	集中	4.6	否	平坦	沟渠	否	是	是	√	√				√	否	否	无	无	自然水体	自然村	未监测			

2142	调风镇	里仁村委会	仕礼村	110.123234	20.433641	41	210	180	集中	5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2143	调风镇	里仁村委会	里仁西村	110.141465	20.441531	46	280	250	集中	4.6	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2144	调风镇	里仁村委会	邓宅村	110.145435	20.441214	31	178	172	集中	4.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2145	调风镇	里仁村委会	后村村	110.143974	20.441035	56	278	270	集中	4.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2146	调风镇	里仁村委会	里仁上村	110.142641	20.402032	73	390	380	集中	4.2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2147	调风镇	里仁村委会	西寮村	110.135324	20.441638	34	214	200	集中	4.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2148	调风镇	草朗村委会	南岭村	110.153247	20.432735	42	232	182	集中	5.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2149	调风镇	草朗村委会	中湖村	110.452724	20.532735	145	725	350	集中	6.2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2150	调风镇	草朗村委会	高头岭村	110.153734	20.435724	38	260	0	集中	6.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2151	调风镇	草朗村委会	草朗北村	110.151723	20.431741	123	610	600	集中	5.8	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2152	调风镇	草朗村委会	草朗南村	110.153714	20.435754	108	514	406	集中	5.8	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2153	调风镇	草朗村委会	后湖下村	110.185223	20.457641	102	602	602	集中	5.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2154	调风镇	草朗村委会	后湖上村	110.173234	20.434724	68	360	300	集中	5.6	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2155	调风镇	草朗村委会	北村上村	110.162617	20.434615	80	425	385	集中	6.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2156	调风镇	草朗村委会	三峰湖村	110.585142	20.434214	58	350	300	集中	6.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2157	调风镇	草朗村委会	北村下村	110.164114	20.434001	106	456	246	集中	6.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2158	调风镇	水尾村委会	草朗仔村	110.195324	20.175534	232	1380	1230	集中	4.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2159	调风镇	水尾村委会	水上村	110.163043	20.424372	176	985	985	集中	4.2	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2160	调风镇	水尾村委会	水下村	110.155932	20.423841	82	465	465	集中	4.3	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2161	调风镇	水尾村委会	茅园村	110.164324	20.423841	112	560	560	集中	4.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2162	调风镇	课堂村委会	目仔下村	110.163705	20.425144	68	390	240	集中	4.1	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2163	调风镇	课堂村委会	北头市村	110.172625	20.425143	65	337	216	集中	4.1	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2164	调风镇	课堂村委会	那杆村	110.171854	20.424134	66	323	276	集中	4.2	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2165	调风镇	课堂村委会	乞多寮村	110.171424	20.423336	63	290	214	集中	4.0	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2166	调风镇	课堂村委会	南边园村	110.181807	20.424631	78	405	321	集中	4.3	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2167	调风镇	课堂村委会	山后寮村	110.171614	20.424624	108	570	410	集中	4.3	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2168	调风镇	课堂村委会	探月村	110.165224	20.422741	213	1140	896	集中	4.2	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2169	调风镇	课堂村委会	目仔上村	110.163834	20.425713	105	580	360	集中	4.1	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2170	调风镇	课堂村委会	干湖仔村	110.163741	20.425034	72	410	320	集中	4.3	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2171	调风镇	课堂村委会	课堂南村	110.405231	20.431547	71	370	260	集中	4.2	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2172	调风镇	课堂村委会	课堂上村	110.163614	20.433724	235	1500	1230	集中	4.3	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2173	调风镇	课堂村委会	课堂下村	110.165541	20.433049	106	530	310	集中	4.5	否	省定贫困村	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	否	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2174	调风镇	卜昌村委会	卜昌村	110.192714	20.426065	486	2826	2613	集中	8.6	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2175	调风镇	卜昌村委会	西湖村	110.190841	20.425035	182	868	814	集中	8.5	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2176	调风镇	卜昌村委会	过路塘村	110.194836	20.420914	162	850	700	集中	8.4	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2177	调风镇	卜昌村委会	后村村	110.191536	20.425775	82	550	520	集中	8.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2178	调风镇	卜昌村委会	上桥村	110.183734	20.425841	54	310	282	集中	8.2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2179	调风镇	卜昌村委会	三岭村	110.182132	20.425596	23	130	70	集中	8.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2180	调风镇	卜昌村委会	鸭爪村	110.184241	20.423109	22	86	56	集中	8.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2181	调风镇	坎园村委会	后村村	110.191687	20.430521	27	127	31	集中	8.8	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2182	调风镇	坎园村委会	后山村	110.191569	20.432234	42	286	210	集中	9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2183	调风镇	坎园村委会	沙土园村	110.192242	20.430912	38	302	265	集中	9.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2184	调风镇	坎园村委会	东边塘村	110.190847	20.431563	49	298	233	集中	9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2185	调风镇	坎园村委会	卜月村	110.190124	20.432326	47	284	251	集中	8.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2186	调风镇	坎园村委会	那步村	110.190354	20.431436	32	136	112	集中	8.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2187	调风镇	坎园村委会	坎园村	110.192236	20.433243	235	1126	965	集中	9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2188	调风镇	坎园村委会	那步村	110.191726	20.439414	27	136	103	集中	8.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2189	调风镇	坎园村委会	土夹村	110.191224	20.434941	60	318	186	集中	9.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2190	调风镇	后降村委会	后降村	110.113125	20.355036	112	980	864	集中	11	否	美丽乡村	平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2191	调风镇	后降村委会	森寮村	110.105615	20.361152	340	1886	1674	集中	11.1	否	美丽乡村创建示范村，人口美	平坦	管网	否	是	√		√			√	是	是	35吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2192	调风镇	后降村委会	西公寮村	110.103956	20.363814	71	393	352	集中	11.2	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2193	调风镇	后降村委会	岭脚村	110.101124	20.363426	52	330	252	集中	11.3	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	已监测	在建
2194	调风镇	后降村委会	东村寮村	110.122558	20.391032	39	268	240	集中	11	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2195	调风镇	后降村委会	美夹仔村	110.121579	20.360134	38	264	232	集中	10.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2196	调风镇	后降村委会	连村村	110.122524	20.391014	32	216	50	集中	11	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	

2197	调风镇	后降村委会	信宜一村	110.121535	20.371842	21	100	80	集中	10.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2198	调风镇	坑尾村委会	西湖村	110.230547	20.618441	252	1352	1287	集中	7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	灌溉	无	未监测	计划新建
2199	调风镇	坑尾村委会	后坡村	110.228674	20.620645	65	382	365	集中	7.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2200	调风镇	坑尾村委会	安罗村	110.242535	20.643236	48	311	289	集中	7.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2201	调风镇	坑尾村委会	北马寨村	110.230741	20.616123	50	332	306	集中	7.5	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	
2202	调风镇	坑尾村委会	草市村	110.247725	20.631578	22	130	109	集中	8.2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2203	调风镇	坑尾村委会	坑尾村	110.258774	20.640632	51	319	298	集中	6.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2204	调风镇	坑尾村委会	九江村	110.266421	20.643532	122	851	803	集中	7.7	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	
2205	调风镇	东平村委会	大林村	110.326347	20.744124	209	1071	991	集中	10.5	是		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	
2206	调风镇	东平村委会	东平村	110.317814	20.755924	248	1070	700	集中	11.4	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	在建	在建	在建	在建	在建	
2207	调风镇	东平村委会	渡仔头村	110.331414	20.757314	158	786	670	集中	12	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2208	调风镇	东平村委会	南灶仔村	110.321552	20.759824	122	540	475	集中	12.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2209	调风镇	东平村委会	北寨南村	110.330058	20.747524	68	330	300	集中	11.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2210	调风镇	东平村委会	三光湖村	110.324501	20.761324	76	562	413	集中	11.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2211	调风镇	东平村委会	东铺村	110.323225	20.759836	64	465	326	集中	11.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2212	调风镇	东平村委会	东坡南村	110.325314	20.766747	101	551	450	集中	11.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2213	调风镇	东平村委会	东坡北村	110.327347	20.770047	147	691	642	集中	11.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2214	调风镇	东平村委会	南蛇沟村	110.321314	20.753241	187	971	520	集中	12	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2215	调风镇	东平村委会	楼仔村	110.331367	20.752847	68	352	185	集中	12.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2216	调风镇	东平村委会	山尾村	110.311669	20.748478	106	593	175	集中	12.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2217	调风镇	东平村委会	北寨上村	110.326335	20.750474	26	150	130	集中	12.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2218	调风镇	东平村委会	北寨北村	110.330347	20.750025	71	235	200	集中	12.6	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2219	调风镇	东平村委会	西六村	110.323814	20.750454	76	366	350	集中	13	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2220	调风镇	林宅村委会	林上村	110.145074	20.424046	40	367	327	集中	3.4	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2221	调风镇	林宅村委会	东塘村	110.141489	20.424252	50	285	225	集中	3.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2222	调风镇	林宅村委会	中西村	110.145341	20.423842	118	320	263	集中	3.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2223	调风镇	林宅村委会	关宅村	110.150814	20.421875	110	620	578	集中	3.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2224	调风镇	林宅村委会	林下村	110.145243	20.423932	68	366	326	集中	3.4	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2225	调风镇	林宅村委会	西塘村	110.443514	20.424324	30	104	80	集中	3.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2226	调风镇	林宅村委会	塘西村	110.145341	20.423839	27	106	89	集中	3.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2227	调风镇	林宅村委会	卜磊寨村	110.185134	20.391924	50	323	0	集中	2.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√				否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2228	调风镇	调铭村委会	调铭村	110.133843	20.452669	320	1612	920	集中	8.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	25吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2229	调风镇	赤尾村委会	赤尾村	110.183104	20.454076	335	1750	1100	集中	10.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	否	35吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2230	调风镇	赤尾村委会	候坑村	110.184641	20.454925	475	2846	1550	集中	11	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	否	35吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	提升改造
2231	调风镇	赤尾村委会	内堀西村	110.190341	20.454314	140	757	450	集中	11.2	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2232	调风镇	赤尾村委会	内堀东村	110.191641	20.453771	105	550	330	集中	10.9	否		平坦	管网	否	是	√		√			√	否	在建	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	在建
2233	调风镇	赤尾村委会	田寮下村	110.185501	20.455674	74	358	220	集中	11.3	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2234	调风镇	赤尾村委会	田寮上村	110.191628	20.453739	38	205	130	集中	11.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2235	调风镇	赤尾村委会	调铺仔村	110.181941	20.463849	60	235	90	集中	10.6	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2236	调风镇	赤尾村委会	北村村	110.182134	20.464274	48	235	90	集中	11	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	20吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2237	调风镇	横山村委会	横山村	110.183641	20.40817	241	1120	490	集中	8.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	25吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2238	调风镇	官岳村委会	官岳村	110.180911	20.373224	148	840	813	集中	8.4	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2239	调风镇	官岳村委会	竹山村	110.182324	20.382213	125	638	529	集中	8.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2240	调风镇	官岳村委会	港头村	110.172412	20.371214	96	460	360	集中	8.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2241	调风镇	官岳村委会	港头仔村	110.175642	20.372321	38	195	180	集中	8.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2242	调风镇	官岳村委会	东村村	110.192635	20.384524	102	560	496	集中	8.9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2243	调风镇	安园村委会	安园村	110.170414	20.381032	46	260	240	集中	8.1	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2244	调风镇	官岳村委会	那黄村	110.164845	20.361535	86	390	350	集中	8.5	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2245	调风镇	官岳村委会	牛即村	110.183534	20.365242	81	410	300	集中	8.8	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	无	无	自然水体	无	已监测	运行完善
2246	调风镇	官岳村委会	下港村	110.191424	20.380413	68	396	396	集中	9	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	
2247	调风镇	井仔村委会	井仔村	110.192123	20.402932	323	1488	897	集中	7.6	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	是	是	25吨/日	人工湿地	自然水体	自然村	已监测	运行完善
2248	调风镇	井仔村委会	后村村	110.192045	20.403942	35	115	95	集中	7.7	否		平坦	沟渠	否	是	√		√			√	否	否	无	无	自然水体	无	未监测	

附表3-雷州市新增污水处理设施自然村清单

序号	镇街	行政村	自然村	户数 (户)	户籍人口 (人)	常住人口 (人)	是否重点区域	污水量 (吨)	收集模式	治理模式	管网长度 (米)	管网费用 (万元)	设施费用 (万元)	建设投资 (万元)	管网维护费 用 (万元)	设施维护费 用 (万元)	运维费用 (万元)	建设完成 时间
1	沈塘镇	卜格村委会	卜格东	280	1450	788	否	37.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	2800.00	112.00	50.00	162.00	0.41	0.25	0.65	2025年
2	沈塘镇	居蕉村委会	莲下	81	385	198	否	9.5	暗渠化+管网	资源化利用	810.00	32.40	10.00	42.40	0.11	0.06	0.17	2024年
3	沈塘镇	迈豪村委会	大豪	213	1178	602	否	28.9	暗渠化+管网	建生态处理设施	2130.00	85.20	50.00	135.20	0.34	0.19	0.53	2023年
4	沈塘镇	温宅村委会	干田	52	420	219	否	10.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	520.00	20.80	30.00	50.80	0.13	0.07	0.20	2024年
5	沈塘镇	沈塘村委会	石板	220	1386	711	否	34.1	暗渠化+管网	建生态处理设施	2200.00	88.00	50.00	138.00	0.35	0.22	0.57	2025年
6	沈塘镇	沈塘村委会	南边	91	638	323	否	15.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	910.00	36.40	30.00	66.40	0.17	0.10	0.27	2024年
7	覃斗镇	六高村委会	塘边寮	49	218	127	否	6.1	暗渠化+管网	资源化利用	490.00	19.60	10.00	29.60	0.07	0.04	0.11	2024年
8	覃斗镇	凌新村委会	湖三下村	33	161	91	否	4.4	暗渠化+管网	资源化利用	330.00	13.20	5.00	18.20	0.05	0.03	0.07	2024年
9	覃斗镇	凌新村委会	兰上村	91	459	290	否	13.9	暗渠化+管网	建生态处理设施	910.00	36.40	30.00	66.40	0.17	0.09	0.26	2024年
10	覃斗镇	凌新村委会	兰下村	125	588	379	否	18.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	1250.00	50.00	30.00	80.00	0.20	0.12	0.32	2024年
11	覃斗镇	山尾村委会	山尾村	295	1242	720	否	34.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	2950.00	118.00	50.00	168.00	0.42	0.23	0.65	2025年
12	覃斗镇	提交村委会	提交上村	82	417	238	否	11.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	820.00	32.80	30.00	62.80	0.16	0.08	0.23	2024年
13	覃斗镇	提交村委会	交椅村	137	584	302	否	14.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	1370.00	54.80	30.00	84.80	0.21	0.10	0.31	2024年
14	北和镇	标角村委会	西坡村	169	1081	663	否	31.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	1690.00	67.60	50.00	117.60	0.29	0.21	0.50	2023年
15	北和镇	和家村委会	迈创仔村	124	762	659	否	31.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1240.00	49.60	50.00	99.60	0.25	0.21	0.46	2023年
16	北和镇	红屋村委会	英灵村	191	1320	765	否	36.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	1910.00	76.40	50.00	126.40	0.32	0.24	0.56	2025年
17	北和镇	康村村委会	边塘村	132	714	702	否	33.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	1320.00	52.80	50.00	102.80	0.26	0.22	0.48	2025年
18	北和镇	那胆村委会	大柯村	111	713	680	否	32.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1110.00	44.40	50.00	94.40	0.24	0.21	0.45	2025年
19	北和镇	调和村委会	石头村	59	366	313	海湾整治	15.0	暗渠化+管网	建生态处理设施	590.00	23.60	30.00	53.60	0.13	0.10	0.23	2022年
20	企水镇	陈家村委会	西边	101	503	693	否	33.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	1010.00	40.40	50.00	90.40	0.23	0.22	0.44	2025年
21	企水镇	北联村委会	北卜袍	192	965	700	否	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1920.00	76.80	50.00	126.80	0.32	0.22	0.54	2025年
22	企水镇	赏村村委会	赏村	385	1965	3100	规模大且集中的	148.8	建设污水管网	建集中处理设施	3080.00	123.20	60.00	183.20	0.46	0.98	1.44	2022年
23	企水镇	农业村委会	海田江	89	449	314	否	15.1	暗渠化+管网	建生态处理设施	890.00	35.60	30.00	65.60	0.16	0.10	0.26	2024年
24	乌石镇	陈宅村委会	公湖村	107	516	510	雷州青年运河	24.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	1070.00	42.80	40.00	82.80	0.21	0.16	0.37	2022年
25	乌石镇	陈宅村委会	邱宅村	103	468	457	雷州青年运河	21.9	暗渠化+管网	建生态处理设施	1030.00	41.20	40.00	81.20	0.20	0.14	0.35	2022年
26	乌石镇	陈宅村委会	梅宅村	151	756	743	雷州青年运河	35.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	1510.00	60.40	50.00	110.40	0.28	0.23	0.51	2022年
27	乌石镇	铺仔村委会	郑宅村	89	381	330	雷州青年运河	15.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	890.00	35.60	30.00	65.60	0.16	0.10	0.27	2022年
28	乌石镇	铺仔村委会	合和湾村新村	58	250	175	雷州青年运河	8.4	暗渠化+管网	资源化利用	580.00	23.20	10.00	33.20	0.08	0.06	0.14	2022年
29	乌石镇	铺仔村委会	合和湾村旧村	87	381	280	雷州青年运河	13.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	870.00	34.80	30.00	64.80	0.16	0.09	0.25	2022年
30	乌石镇	房参村委会	房参村	881	4368	3540	人口规模大且集	169.9	建设污水管网	建集中处理设施	7048.00	281.92	60.00	341.92	0.85	1.12	1.97	2022年
31	乌石镇	潭朗村委会	下陈	164	820	645	否	31.0	暗渠化+管网	建生态处理设施	1640.00	65.60	50.00	115.60	0.29	0.20	0.49	2023年
32	乌石镇	那灵村委会	那西村	272	1038	789	否	37.9	暗渠化+管网	建生态处理设施	2720.00	108.80	50.00	158.80	0.40	0.25	0.65	2025年
33	南兴镇	南兴村委会	水濠	132	750	432	否	20.7	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	1056.00	42.24		42.24	0.11		0.11	2023年
34	南兴镇	南兴村委会	高流水	150	1136	742	否	35.6	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	1200.00	48.00		48.00	0.12		0.12	2023年
35	南兴镇	南兴村委会	陈春	133	942	512	否	24.6	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	1064.00	42.56		42.56	0.11		0.11	2023年
36	南兴镇	南兴村委会	下路	221	1155	712	否	34.2	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	1768.00	70.72		70.72	0.18		0.18	2023年
37	南兴镇	东村村委会	康家	155	752	512	否	24.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1550.00	62.00	40.00	102.00	0.26	0.16	0.42	2024年
38	南兴镇	袁新村委会	西挖	86	548	508	否	24.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	860.00	34.40	40.00	74.40	0.19	0.16	0.35	2024年
39	南兴镇	东吴村委会	莫宅	65	324	234	水源保护地	11.2	暗渠化+管网	建集中处理设施	650.00	26.00	42.00	68.00	0.17	0.07	0.24	2022年
40	南兴镇	东市村委会	东市	235	1132	685	否	32.9	暗渠化+管网	建生态处理设施	2350.00	94.00	50.00	144.00	0.36	0.22	0.58	2025年
41	南兴镇	平兰村委会	山北	143	684	426	否	20.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	1430.00	57.20	40.00	97.20	0.24	0.13	0.38	2024年
42	南兴镇	平兰村委会	山南	172	823	566	否	27.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	1720.00	68.80	60.00	128.80	0.32	0.18	0.50	2024年
43	南兴镇	平兰村委会	坑尾	380	1900	1062	否	3.3	建设污水管网	建集中处理设施	3040.00	121.60	60.00	181.60	0.45	0.02	0.48	2024年
44	南兴镇	夏初村委会	夏初	490	2300	1925	否	92.4	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	3920.00	156.80		156.80	0.39		0.39	2023年
45	杨家镇	后黎村委会	后黎上村	42	213	55	南渡河	2.6	暗渠化+管网	资源化利用	420.00	16.80	5.00	21.80	0.05	0.02	0.07	2022年
46	杨家镇	郎武村委会	来吴村	258	897	680	否	32.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	2580.00	103.20	50.00	153.20	0.38	0.21	0.60	2025年
47	杨家镇	井尾村委会	东坎村	243	1172	350	否	16.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	2430.00	97.20	30.00	127.20	0.32	0.11	0.43	2024年
48	杨家镇	坡尾村委会	坡头村	193	844	724	否	34.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	1930.00	77.20	50.00	127.20	0.32	0.23	0.55	2025年

49	杨家镇	坡尾村委会	东边山村	171	735	654	否	31.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	1710.00	68.40	50.00	118.40	0.30	0.21	0.50	2023年
50	杨家镇	杨家村委会	王家坡	52	273	186	否	8.9	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	416.00	16.64		16.64	0.04		0.04	2023年
51	杨家镇	杨家村委会	银皮上	73	348	275	南渡河	13.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	730.00	29.20	30.00	59.20	0.15	0.09	0.23	2022年
52	杨家镇	宅湾村委会	新塘村	93	440	120	省定贫困村	5.8	暗渠化+管网	资源化利用	930.00	37.20	20.00	57.20	0.14	0.04	0.18	2022年
53	唐家镇	唐家村委会	唐家圩	414	2005	2316	否	111.2	建设污水管网	建集中处理设施	3312.00	132.48	60.00	192.48	0.48	0.73	1.21	2023年
54	唐家镇	唐家村委会	东村	96	580	566	否	27.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	960.00	38.40	40.00	78.40	0.20	0.18	0.37	2023年
55	唐家镇	唐家村委会	石坑	148	880	762	否	36.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1480.00	59.20	50.00	109.20	0.27	0.24	0.51	2025年
56	唐家镇	元泰村委会	下村	140	748	675	否	32.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	1400.00	56.00	50.00	106.00	0.27	0.21	0.48	2023年
57	雷高镇	雷高村委会	雷高村	666	5100	2800	否	134.4	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	5328.00	213.12		213.12	0.53		0.53	2023年
58	雷高镇	雷高村委会	大泥田村	39	270	220	否	10.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	390.00	15.60	30.00	45.60	0.11	0.07	0.18	2024年
59	雷高镇	西安村委会	将箭村	31	149	68	迈生水库	3.3	暗渠化+管网	资源化利用	310.00	12.40	5.00	17.40	0.04	0.02	0.06	2022年
60	雷高镇	黎陈村委会	黎陈村	398	1888	1160	否	55.7	建设污水管网	建集中处理设施	3184.00	127.36	60.00	187.36	0.47	0.37	0.83	2023年
61	雷高镇	题桥村委会	题桥村	479	2860	2600	否	124.8	建设污水管网	建集中处理设施	3832.00	153.28	60.00	213.28	0.53	0.82	1.35	2023年
62	雷高镇	南芬村委会	南芬村	143	840	682	否	32.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	1430.00	57.20	50.00	107.20	0.27	0.22	0.48	2025年
63	东里镇	白岭村委会	南坡	92	630	400	海湾整治	19.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	920.00	36.80	40.00	76.80	0.19	0.13	0.32	2023年
64	东里镇	白岭村委会	南村	40	300	210	海湾整治	10.1	暗渠化+管网	建生态处理设施	400.00	16.00	30.00	46.00	0.12	0.07	0.18	2023年
65	东里镇	白岭村委会	白岭西	108	810	600	海湾整治	28.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	1080.00	43.20	50.00	93.20	0.23	0.19	0.42	2023年
66	东里镇	白岭村委会	南宅仔	51	300	240	海湾整治	11.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	510.00	20.40	30.00	50.40	0.13	0.08	0.20	2023年
67	东里镇	白岭村委会	南海头东	35	250	190	海湾整治	9.1	暗渠化+管网	资源化利用	350.00	14.00	10.00	24.00	0.06	0.06	0.12	2023年
68	东里镇	白岭村委会	新安	80	500	380	海湾整治	18.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	800.00	32.00	30.00	62.00	0.16	0.12	0.27	2023年
69	东里镇	北堀村委会	苦三	71	370	258	海湾整治	12.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	710.00	28.40	30.00	58.40	0.15	0.08	0.23	2023年
70	东里镇	北堀村委会	苦二	70	350	283	海湾整治	13.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	700.00	28.00	30.00	58.00	0.15	0.09	0.23	2023年
71	东里镇	北堀村委会	苦一	46	230	166	海湾整治	8.0	暗渠化+管网	资源化利用	460.00	18.40	10.00	28.40	0.07	0.05	0.12	2023年
72	东里镇	北堀村委会	西村仔	78	390	272	海湾整治, 人口	13.1	暗渠化+管网	建生态处理设施	780.00	31.20	30.00	61.20	0.15	0.09	0.24	2022年
73	东里镇	北堀村委会	坑尾	81	410	286	海湾整治	13.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	810.00	32.40	30.00	62.40	0.16	0.09	0.25	2023年
74	东里镇	北堀村委会	南塘	29	150	110	海湾整治	5.3	暗渠化+管网	资源化利用	290.00	11.60	10.00	21.60	0.05	0.03	0.09	2023年
75	东里镇	北堀村委会	新村场	28	140	98	海湾整治	4.7	暗渠化+管网	资源化利用	280.00	11.20	5.00	16.20	0.04	0.03	0.07	2023年
76	东里镇	北堀村委会	北营	48	250	157	海湾整治	7.5	暗渠化+管网	资源化利用	480.00	19.20	10.00	29.20	0.07	0.05	0.12	2023年
77	东里镇	北堀村委会	北堀南	41	210	165	海湾整治	7.9	暗渠化+管网	资源化利用	410.00	16.40	10.00	26.40	0.07	0.05	0.12	2024年
78	东里镇	北堀村委会	北堀北	30	160	124	海湾整治	6.0	暗渠化+管网	资源化利用	300.00	12.00	10.00	22.00	0.06	0.04	0.09	2024年
79	东里镇	北堀村委会	海坡	75	400	276	海湾整治	13.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	750.00	30.00	30.00	60.00	0.15	0.09	0.24	2024年
80	东里镇	北堀村委会	沟尾南	76	400	284	海湾整治	13.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	760.00	30.40	30.00	60.40	0.15	0.09	0.24	2024年
81	东里镇	北堀村委会	沟尾北	62	309	243	海湾整治	11.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	620.00	24.80	30.00	54.80	0.14	0.08	0.21	2024年
82	东里镇	北堀村委会	东村仔	26	130	86	海湾整治	4.1	暗渠化+管网	资源化利用	260.00	10.40	5.00	15.40	0.04	0.03	0.07	2024年
83	东里镇	北堀村委会	王宅坡	28	140	98	海湾整治	4.7	暗渠化+管网	资源化利用	280.00	11.20	5.00	16.20	0.04	0.03	0.07	2024年
84	东里镇	北堀村委会	上山	79	400	254	海湾整治	12.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	790.00	31.60	30.00	61.60	0.15	0.08	0.23	2024年
85	东里镇	西坡村委会	西坡	126	650	346	海湾整治	16.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1260.00	50.40	30.00	80.40	0.20	0.11	0.31	2024年
86	东里镇	西坡村委会	北坑仔上	112	22	58	海湾整治	2.8	暗渠化+管网	资源化利用	1120.00	44.80	5.00	49.80	0.12	0.02	0.14	2024年
87	东里镇	西坡村委会	北坑仔下	212	40	103	海湾整治	4.9	暗渠化+管网	资源化利用	2120.00	84.80	10.00	94.80	0.24	0.03	0.27	2024年
88	东里镇	西坡村委会	铺仔	458	85	223	海湾整治	10.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	4580.00	183.20	30.00	213.20	0.53	0.07	0.60	2024年
89	东里镇	西坡村委会	赖宅	385	63	156	海湾整治	7.5	暗渠化+管网	资源化利用	3850.00	154.00	10.00	164.00	0.41	0.05	0.46	2024年
90	东里镇	西坡村委会	白沙岗北	373	60	163	海湾整治	7.8	暗渠化+管网	资源化利用	3730.00	149.20	10.00	159.20	0.40	0.05	0.45	2024年
91	东里镇	西坡村委会	白沙岗中	248	42	102	海湾整治	4.9	暗渠化+管网	资源化利用	2480.00	99.20	10.00	109.20	0.27	0.03	0.31	2024年
92	东里镇	西坡村委会	白沙岗南	151	26	66	海湾整治	3.2	暗渠化+管网	资源化利用	1510.00	60.40	5.00	65.40	0.16	0.02	0.18	2024年
93	东里镇	西坡村委会	黄宅	125	20	73	海湾整治	3.5	暗渠化+管网	资源化利用	1250.00	50.00	5.00	55.00	0.14	0.02	0.16	2024年
94	东里镇	西坡村委会	大港南	348	69	168	海湾整治	8.1	暗渠化+管网	资源化利用	3480.00	139.20	10.00	149.20	0.37	0.05	0.43	2025年
95	东里镇	英佳塘村委会	北宅仔东	30	121	121	海湾整治	5.8	暗渠化+管网	资源化利用	300.00	12.00	11.00	23.00	0.06	0.04	0.10	2025年
96	东里镇	后葛村委会	新市	56	259	122	海湾整治	5.9	暗渠化+管网	资源化利用	560.00	22.40	10.00	32.40	0.08	0.04	0.12	2025年
97	东里镇	后葛村委会	金宅	25	110	60	海湾整治	2.9	暗渠化+管网	资源化利用	250.00	10.00	5.00	15.00	0.04	0.02	0.06	2025年
98	东里镇	后葛村委会	北村仔	136	658	318	海湾整治	15.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	1360.00	54.40	30.00	84.40	0.21	0.10	0.31	2025年
99	东里镇	后葛村委会	莫宅	68	319	136	海湾整治	6.5	暗渠化+管网	资源化利用	680.00	27.20	10.00	37.20	0.09	0.04	0.14	2025年
100	东里镇	七联村委会	调元	137	1184	566	海湾整治, 人口	27.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	1370.00	54.80	40.00	94.80	0.24	0.18	0.42	2022年
101	东里镇	七联村委会	刺园	62	468	256	海湾整治	12.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	620.00	24.80	30.00	54.80	0.14	0.08	0.22	2025年
102	东里镇	七联村委会	后坑仔	67	522	265	海湾整治	12.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	670.00	26.80	30.00	56.80	0.14	0.08	0.23	2025年
103	东里镇	七联村委会	后坡	50	410	167	海湾整治	8.0	暗渠化+管网	资源化利用	500.00	20.00	10.00	30.00	0.08	0.05	0.13	2025年
104	东里镇	七联村委会	蚝潭	43	281	105	海湾整治	5.0	暗渠化+管网	资源化利用	430.00	17.20	10.00	27.20	0.07	0.03	0.10	2025年

105	东里镇	七联村委员会	田寮	40	294	113	海湾整治	5.4	暗渠化+管网	资源化利用	400.00	16.00	10.00	26.00	0.07	0.04	0.10	2025年
106	东里镇	七联村委员会	下涵	10	129	32	海湾整治	1.5	暗渠化+管网	资源化利用	100.00	4.00	5.00	9.00	0.02	0.01	0.03	2025年
107	东里镇	洪流村委员会	麻墓岭	317	1637	1191	海湾整治, 人口	57.2	建设污水管网	建集中处理设施	2536.00	101.44	60.00	161.44	0.40	0.38	0.78	2022年
108	东里镇	洪流村委员会	下楼角	32	192	82	海湾整治	3.9	暗渠化+管网	资源化利用	320.00	12.80	5.00	17.80	0.04	0.03	0.07	2025年
109	东里镇	沙节村委员会	九斗	102	508	490	海湾整治	23.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	1020.00	40.80	40.00	80.80	0.20	0.15	0.36	2025年
110	英利镇	那倬村委员会	墩化楼	122	745	693	否	33.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	1220.00	48.80	50.00	98.80	0.25	0.22	0.47	2025年
111	英利镇	三元村委员会	三武	194	1006	910	否	43.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	1940.00	77.60	60.00	137.60	0.34	0.29	0.63	2025年
112	英利镇	英良村委员会	英良	453	2522	2206	美丽乡村创建示	105.9	建设污水管网	建集中处理设施	3624.00	144.96	85.00	229.96	0.57	0.70	1.27	2022年
113	附城镇	城东村委员会	城东村	1010	5368	4230	否	203.0	建设污水管网	建集中处理设施	8080.00	323.20	60.00	383.20	0.96	1.33	2.29	2023年
114	附城镇	城北村委员会	北门村	475	2620	1850	否	88.8	建设污水管网	建集中处理设施	3800.00	152.00	60.00	212.00	0.53	0.58	1.11	2023年
115	附城镇	城北村委员会	下广村	462	2572	1983	否	95.2	建设污水管网	建集中处理设施	3696.00	147.84	60.00	207.84	0.52	0.63	1.14	2023年
116	附城镇	城北村委员会	爱莲村	221	1254	986	否	47.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	2210.00	88.40	60.00	148.40	0.37	0.31	0.68	2023年
117	附城镇	城北村委员会	武黎村	457	2421	1950	否	93.6	建设污水管网	建集中处理设施	3656.00	146.24	60.00	206.24	0.52	0.61	1.13	2023年
118	附城镇	墨亭村委员会	墨亭后村	38	212	189	水源保护地	9.1	暗渠化+管网	资源化利用	380.00	15.20	20.00	35.20	0.09	0.06	0.15	2022年
119	附城镇	南渡村委员会	上地村	25	142	140	水源保护地	6.7	暗渠化+管网	资源化利用	250.00	10.00	20.00	30.00	0.08	0.04	0.12	2022年
120	附城镇	芙蓉村委员会	芙蓉村	61	514	1150	海湾整治	55.2	建设污水管网	建集中处理设施	488.00	19.52	60.00	79.52	0.20	0.36	0.56	2022年
121	附城镇	北洋洋村委员会	北洋洋村	311	1770	1530	美丽乡村创建示	73.4	建设污水管网	建集中处理设施	2488.00	99.52	85.00	184.52	0.46	0.48	0.94	2022年
122	客路镇	赵宅村委员会	牛母塘村	134.8	674	670	南渡河	32.2	暗渠化+管网	建生态处理设施	1348.00	53.92	50.00	103.92	0.26	0.21	0.47	2022年
123	客路镇	赵宅村委员会	双墩村	142.8	714	700	南渡河	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1428.00	57.12	50.00	107.12	0.27	0.22	0.49	2022年
124	客路镇	本立村委员会	北岸村	168	838	800	否	38.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	1680.00	67.20	60.00	127.20	0.32	0.25	0.57	2025年
125	客路镇	客路村委员会	圩北村	140	697	680	否	32.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1400.00	56.00	50.00	106.00	0.27	0.21	0.48	2025年
126	客路镇	坡仔村委员会	坡仔下村	142	710	700	否	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1420.00	56.80	50.00	106.80	0.27	0.22	0.49	2025年
127	客路镇	东山村委员会	英叠村	208	1040	1000	省定贫困村	48.0	建设污水管网	建集中处理设施	1664.00	66.56	85.00	151.56	0.38	0.32	0.69	2022年
128	客路镇	东山村委员会	塘尾村	123.6	618	600	省定贫困村	28.8	暗渠化+管网	建集中处理设施	1236.00	49.44	66.00	115.44	0.29	0.19	0.48	2022年
129	客路镇	东山村委员会	西岸村	98	490	480	省定贫困村	23.0	暗渠化+管网	建集中处理设施	980.00	39.20	53.00	92.20	0.23	0.15	0.38	2022年
130	客路镇	上梁村委员会	毛排村	146	730	700	否	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1460.00	58.40	50.00	108.40	0.27	0.22	0.49	2025年
131	客路镇	三塘村委员会	芙蓉村	61	305	300	否	14.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	610.00	24.40	30.00	54.40	0.14	0.09	0.23	2024年
132	纪家镇	包金村委员会	包金圩	118	801	648	否	31.1	暗渠化+管网	建生态处理设施	1180.00	47.20	50.00	97.20	0.24	0.20	0.45	2023年
133	纪家镇	恬神村委员会	傲坡	738	738	395	省定贫困村	19.0	暗渠化+管网	建集中处理设施	7380.00	295.20	42.00	337.20	0.84	0.12	0.97	2022年
134	纪家镇	恬神村委员会	坎头	65	312	199	省定贫困村	9.6	暗渠化+管网	资源化利用	650.00	26.00	20.00	46.00	0.12	0.06	0.18	2022年
135	纪家镇	恬神村委员会	西中巷	90	460	188	省定贫困村	9.0	暗渠化+管网	资源化利用	900.00	36.00	20.00	56.00	0.14	0.06	0.20	2022年
136	纪家镇	恬神村委员会	西下巷	79	506	267	省定贫困村	12.8	暗渠化+管网	建集中处理设施	790.00	31.60	42.00	73.60	0.18	0.08	0.27	2022年
137	纪家镇	恬神村委员会	碱尾	136	770	489	省定贫困村	23.5	暗渠化+管网	建集中处理设施	1360.00	54.40	53.00	107.40	0.27	0.15	0.42	2022年
138	纪家镇	恬神村委员会	东下巷	148	770	455	省定贫困村	21.8	暗渠化+管网	建集中处理设施	1480.00	59.20	53.00	112.20	0.28	0.14	0.42	2022年
139	纪家镇	恬神村委员会	北仔塘	169	894	491	省定贫困村	23.6	暗渠化+管网	建集中处理设施	1690.00	67.60	53.00	120.60	0.30	0.15	0.46	2022年
140	龙门镇	羊觅村委员会	羊觅	196	1054	980	否	47.0	暗渠化+管网	建生态处理设施	1960.00	78.40	60.00	138.40	0.35	0.31	0.66	2025年
141	龙门镇	羊觅村委员会	谷家上	126	707	678	否	32.5	暗渠化+管网	建生态处理设施	1260.00	50.40	50.00	100.40	0.25	0.21	0.46	2023年
142	龙门镇	王家村委员会	潮溪	209	1157	952	否	45.7	暗渠化+管网	建生态处理设施	2090.00	83.60	60.00	143.60	0.36	0.30	0.66	2025年
143	龙门镇	平湖村委员会	尖山新村	40	179	162	否	7.8	暗渠化+管网	资源化利用	400.00	16.00	10.00	26.00	0.07	0.05	0.12	2024年
144	白沙镇	白沙村委员会	白沙村	1821	7105	5865	否	281.5	建设污水管网	纳入城镇污水处理厂	14568.00	582.72		582.72	1.46		1.46	2023年
145	白沙镇	下井村委员会	平土村	88	380	300	南渡河	14.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	880.00	35.20	30.00	65.20	0.16	0.09	0.26	2022年
146	白沙镇	下井村委员会	赤坡村	48	236	160	否	7.7	暗渠化+管网	资源化利用	480.00	19.20	10.00	29.20	0.07	0.05	0.12	2024年
147	白沙镇	桥西村委员会	平罗村	69	320	220	南渡河	10.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	690.00	27.60	30.00	57.60	0.14	0.07	0.21	2022年
148	白沙镇	官村委员会	官村村	392	1684	576	南渡河	27.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	3920.00	156.80	40.00	196.80	0.49	0.18	0.67	2022年
149	白沙镇	六余村委员会	美凤村	58	250	100	南渡河	4.8	暗渠化+管网	资源化利用	580.00	23.20	10.00	33.20	0.08	0.03	0.11	2022年
150	白沙镇	北坡村委员会	西村	45	186	73	否	3.5	暗渠化+管网	资源化利用	450.00	18.00	5.00	23.00	0.06	0.02	0.08	2024年
151	白沙镇	洪富村委员会	郭宅村	82	518	188	美丽乡村创建示	9.0	暗渠化+管网	资源化利用	820.00	32.80	10.00	42.80	0.11	0.06	0.17	2022年
152	松竹镇	马铁村委员会	路头村	125	620	680	否	32.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1250.00	50.00	50.00	100.00	0.25	0.21	0.46	2025年
153	松竹镇	八龙村委员会	八龙村	150	980	780	否	37.4	暗渠化+管网	建生态处理设施	1500.00	60.00	50.00	110.00	0.28	0.25	0.52	2025年
154	松竹镇	五坑村委员会	仁里坑村	180	710	590	否	28.3	暗渠化+管网	建生态处理设施	1800.00	72.00	40.00	112.00	0.28	0.19	0.47	2023年
155	松竹镇	五坑村委员会	坑尾井村	88	410	330	否	15.8	暗渠化+管网	建生态处理设施	880.00	35.20	30.00	65.20	0.16	0.10	0.27	2024年
156	松竹镇	五坑村委员会	南山曾村	120	520	480	否	23.0	暗渠化+管网	建生态处理设施	1200.00	48.00	40.00	88.00	0.22	0.15	0.37	2024年
157	松竹镇	王宅村委员会	东村	43	177	130	南渡河	6.2	暗渠化+管网	资源化利用	430.00	17.20	20.00	37.20	0.09	0.04	0.13	2022年
158	调风镇	禄切村委员会	后营村	169	856	700	否	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1690.00	67.60	50.00	117.60	0.29	0.22	0.51	2025年
159	调风镇	卜昌村委员会	过路塘村	162	850	700	否	33.6	暗渠化+管网	建生态处理设施	1620.00	64.80	50.00	114.80	0.29	0.22	0.51	2025年
160	调风镇	坑尾村委员会	西湖村	252	1352	1287	否	61.8	建设污水管网	建集中处理设施	2016.00	80.64	60.00	140.64	0.35	0.41	0.76	2023年
											253196.0	10127.8	5395.0	15522.8	38.8	26.6	65.4	

附表4-雷州市已建设施提升改造自然村清单

序号	镇街	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	是否重点区域	污水量	收集模式	治理模式	治理工艺	排放去向（自然水体/灌溉/林地）	出水标准	管网建设投资（万元）	设施建设投资（万元）	提升改造投资（万元）	资金来源（政府财政/涉农资金/环保专项资金/村民自筹）	是否正常运行（是/否）	运维模式（农户/村委会/第三方）	运维资金来源（村集体/政府/社会资金）	改造完成时间
1	沈塘镇	大周村村委会	大周村	626	3782	2023	人口规模大且集中	97.1	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	200.32	38.84	239.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
2	沈塘镇	梅花村村委会	梅花村	810	4552	2252	省定贫困村	108.1	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	259.20	43.24	302.44	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
3	沈塘镇	卜格村村委会	黄柳上	128	560	290	否	13.9	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	40.96	5.57	46.53	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
4	沈塘镇	居集村村委会	居格下	101	485	251	否	12.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	32.32	4.82	37.14	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
5	沈塘镇	温宅村村委会	大舍	138	836	422	否	20.3	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	44.16	8.10	52.26	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
6	沈塘镇	塘边村村委会	溪头	220	1300	662	否	31.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	70.40	12.71	83.11	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
7	沈塘镇	沈塘村村委会	沈塘圩	445	2360	1560	否	74.9	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2016）一级标准	142.40		142.40	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
8	覃斗镇	覃斗社区	覃斗社区	197	777	515	省定贫困村	24.7	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2016）一级标准	63.04		63.04	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
9	覃斗镇	覃斗村村委会	土龙村	90	380	241	省定贫困村	11.6	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2016）一级标准	25.60		25.60	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
10	覃斗镇	流沙村村委会	下林村	391	2157	1420	省定贫困村	68.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	127.68	27.26	154.94	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
11	覃斗镇	流沙村村委会	后丰村	458	2402	1623	省定贫困村	77.9	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	146.56	31.16	177.72	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
12	覃斗镇	流沙村村委会	西村	384	2009	1204	省定贫困村	57.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	122.88	23.12	146.00	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
13	覃斗镇	流沙村村委会	西寮村	61	399	240	省定贫困村	11.5	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	19.52	4.61	24.13	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
14	覃斗镇	流沙村村委会	下市村	87	477	301	省定贫困村	14.4	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	27.84	5.78	33.62	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
15	覃斗镇	流沙村村委会	红星	34	188	120	省定贫困村	5.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	10.88	2.30	13.18	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
16	覃斗镇	流沙村村委会	陂城村	39	244	151	省定贫困村	7.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	12.48	2.90	15.38	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
17	覃斗镇	海边村村委会	后塘村	142	532	346	省定贫困村	16.6	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	45.44	6.64	52.08	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
18	覃斗镇	海边村村委会	董湾村	236	705	422	省定贫困村	20.3	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	75.52	8.10	83.62	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
19	覃斗镇	流沙村村委会	下林村	161	522	309	省定贫困村	14.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	51.52	5.93	57.45	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
20	北和镇	标角村村委会	标角村	74	498	323	否	15.5	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	23.68	6.20	29.88	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
21	北和镇	塘仔村村委会	下江村	115	806	579	省定贫困村	27.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	36.80	11.12	47.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
22	北和镇	新家村村委会	里家村	211	1356	960	省定贫困村	46.1	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	67.52	18.43	85.95	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
23	北和镇	新家村村委会	新家村	170	1113	756	省定贫困村	36.3	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	54.40	14.52	68.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
24	北和镇	和家村村委会	和家村	141	916	763	否	36.6	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2018）一级标准	45.12		45.12	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
25	北和镇	徐家村村委会	徐家村	626	2889	2618	省定贫困村	129.7	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	200.32	50.27	250.59	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
26	北和镇	林基村委会	廉村村	248	1213	1162	否	55.8	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	79.36	22.31	101.67	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
27	北和镇	廉基村村委会	龙土上村	76	429	315	省定贫困村	16.6	管网	建设设施	AAO+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	24.32		24.32	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
28	北和镇	廉基村村委会	新塘村	82	326	289	省定贫困村	13.9	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	26.24	5.25	31.49	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
29	北和镇	廉基村村委会	廉基村	757	3861	3560	省定贫困村	170.9	管网	建设设施	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	242.24	68.35	310.59	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
30	北和镇	北和社区	北和社区	2406	6173	6050	否	290.4	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2018）一级标准	769.92		769.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
31	北和镇	北麓村社区	北麓村社区	216	852	1320	否	63.4	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2018）一级标准	69.12		69.12	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
32	企水镇	田头村村委会	田头	330	1685	1150	省定贫困村	55.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	105.60	22.08	127.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
33	企水镇	海角村村委会	海角	446	1898	1898	省定贫困村	91.1	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	142.72	36.44	179.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
34	企水镇	外田村村委会	外北	70	346	63	美丽乡村创建示范村	3.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	22.40	1.21	23.61	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
35	马石镇	源黎村村委会	计东村	168	744	599	省定贫困村	28.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	53.76	11.50	65.26	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
36	马石镇	源黎村村委会	计西村	161	700	546	省定贫困村	26.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	51.52	10.48	62.00	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
37	马石镇	源黎村村委会	钟安村	245	1089	875	省定贫困村	42.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	78.40	16.80	95.20	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
38	马石镇	源元村村委会	李园	111	520	305	否	14.6	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	35.52	5.86	41.38	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
39	马石镇	向克村村委会	向克村	256	1350	1102	美丽乡村创建示范村	52.9	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	81.92	21.16	103.08	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
40	马石镇	马石村村委会	马石村	348	1817	1535	省定贫困村	73.7	管网	纳厂+建设设施			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2018）一级标准	111.36		111.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
41	马石镇	塘东村村委会	南边岭	92	409	237	省定贫困村	11.4	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	29.44	4.55	33.99	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
42	马石镇	塘东村村委会	塘东	794	3477	2567	省定贫困村	123.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	254.08	49.29	303.37	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
43	马石镇	塘东村村委会	塘东	825	3353	2754	省定贫困村	132.2	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	264.00	52.88	316.88	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
44	马石镇	塘东村村委会	塘东	198	709	487	省定贫困村	23.4	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	63.36	9.35	72.71	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
45	马石镇	塘东村村委会	塘东	571	2300	1846	省定贫困村	88.6	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	182.72	35.44	218.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
46	马石镇	信恒村委会	下塘	320	1420	1142	否	54.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体+林地	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	102.40	21.93	124.33	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
47	马石镇	文堂村村委会	文堂村	825	3432	2794	2021年省民生实事	134.1	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	264.00	53.64	317.64	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
48	南兴镇	塘头村村委会	塘头	731	3787	2516	省定贫困村，水源周边	120.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	233.92	48.31	282.23	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
49	南兴镇	番排村村委会	番排	320	1800	1700	省定贫困村	81.6	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	102.40	32.64	135.04	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
50	南兴镇	番排村村委会	下田	190	1100	1000	省定贫困村	48.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	60.80	19.20	80.00	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
51	南兴镇	番排村村委会	溪头	280	1700	1600	省定贫困村	76.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	89.60	30.72	120.32	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
52	南兴镇	梅田村村委会	梅田	535	2513	1223	省定贫困村	58.7	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	171.20	23.48	194.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
53	南兴镇	南渡村村委会	南渡	226	1186	786	省定贫困村	37.7	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	72.32	15.09	87.41	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
54	南兴镇	南渡村村委会	大塘西	113	594	404	省定贫困村	19.4	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	26.16	7.76	33.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
55	南兴镇	潘东村村委会	潘东	202	1040	500	否	24.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	64.64	9.60	74.24	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
56	南兴镇	潘东村村委会	上塘	125	680	300	否	14.4	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	40.00	5.76	45.76	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
57	南兴镇	新村村村委会	东坡	99	526	280	否	13.4	管网	纳入城镇污水处理厂			《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2018）一级标准	31.68		31.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
58	南兴镇	新村村村委会	西田上	100	560	250	美丽乡村	12.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	32.00	4.80	36.80	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
59	南兴镇	新村村村委会	关新村	224	1322	680	南渡河	32.6	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	71.68	13.06	84.74	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
60	南兴镇	新村村村委会	谢宅	180	1203	480	否	23.0	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	57.60	9.22	66.82	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
61	南兴镇	新村村村委会	下寮	145	1049	580	否	27.8	管网	建设设施	厌氧+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》（DB 442208-2019）一级标准	46.40	11.14	57.54	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
62	南兴																				

86	肇庆市	田村村委会	三坑	68	298	164	否	省定贫困村	9	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	21.76	3.15	24.91	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
87	肇庆市	田村村委会	北坡	124	693	499	否	省定贫困村	23.5	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	39.68	9.21	49.09	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
88	肇庆市	军管村村委会	军管	153	935	854	否	省定贫困村	41.0	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	48.96	16.40	65.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
88	肇庆市	军管村村委会	长峰	158	965	857	否	省定贫困村	41.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	50.56	16.45	67.01	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
89	高要镇	百家村村委会	百家村	671	3862	2317	多乡乡	南河、海河沿岸	111.2	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	214.72	44.49	259.21	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
90	高要镇	品朗村村委会	品朗村	189	978	520	否	省定贫困村	25.0	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	60.48	9.98	70.46	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
91	高要镇	品朗村村委会	六群村	79	362	213	否	省定贫困村	10.2	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	25.28	4.09	29.37	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
92	高要镇	柑村村委会	柑村	376	1610	1056	否	省定贫困村	50.4	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	120.32	20.16	140.48	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
93	高要镇	柑村村委会	长堤村	99	433	260	否	省定贫困村	12.5	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	31.68	4.99	36.67	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
94	高要镇	大旺村村委会	文溪村	94	158	121	否	省定贫困村	5.8	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	13.72	15.01	17.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
95	高要镇	大旺村村委会	大旺村	943	3352	1500	否	省定贫困村	72.0	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	172.65	28.80	336.06	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
96	高要镇	大旺村村委会	上村	99	446	300	否	省定贫困村	14.4	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	31.68	5.76	37.44	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
97	东里镇	三吉村村委会	三门仔步	50	219	83	否	省定贫困村	4.0	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	16.00	1.59	17.59	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
98	东里镇	美佳增村村委会	何宅	91	456	143	否	省定贫困村	6.9	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	29.12	2.75	31.87	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
99	东里镇	美佳增村村委会	美北	59	388	171	否	省定贫困村	8.2	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	18.88	3.28	22.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
100	东里镇	美佳增村村委会	美佳增南	127	610	218	否	省定贫困村	10.5	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	40.64	4.19	44.83	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
101	东里镇	美佳增村村委会	东南	35	165	38	否	省定贫困村	1.8	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	11.20	0.73	11.93	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
102	东里镇	美佳增村村委会	东北	44	224	137	否	省定贫困村	6.6	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	14.08	1.71	16.71	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
103	东里镇	美佳增村村委会	美南	60	343	121	否	省定贫困村	5.8	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	19.20	2.63	21.73	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
104	东里镇	美佳增村村委会	陈宅	31	231	69	否	省定贫困村	3.3	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	10.88	1.32	12.20	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
105	东里镇	美佳增村村委会	周宅	28	197	90	否	省定贫困村	4.3	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	8.96	1.73	10.69	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
106	东里镇	六坑村村委会	刘宅	19	79	25	否	省定贫困村	1.2	管	建设	AAO+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	6.08	0.48	6.56	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
107	英利镇	曾家村村委会	王字	71	390	281	否	13.5	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	22.72	5.40	28.12	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年	
108	英利镇	曾家村村委会	斗六	42	222	190	否	9.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	13.44	3.65	17.09	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年	
109	英利镇	红湖村村委会	佛堂	172	949	1560	否	省民生实事	74.9	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	55.04	29.95	84.99	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
110	英利镇	返溪村村委会	北水	71	398	252	否	省定贫困村	12.1	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	22.72	4.84	27.56	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
111	英利镇	曾家村村委会	郭北	245	1296	825	否	39	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	78.40	15.84	94.14	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年	
112	英利镇	增城村村委会	田里	46	259	180	否	8.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	14.72	3.46	18.18	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年	
113	英利镇	曾家村村委会	青湖	529	2748	1890	否	省定贫困村	90.7	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	169.28	26.29	205.57	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
114	英利镇	三元村村委会	廖宅	50	250	210	否	10.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	16.00	4.03	20.03	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年	
115	英利镇	田丰村村委会	后塘	126	667	430	否	省定贫困村	20.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	40.32	8.26	48.58	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
116	英利镇	田丰村村委会	坑东	52	281	120	否	省定贫困村	5.8	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	16.64	2.30	18.94	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
117	英利镇	田丰村村委会	坑西	81	386	210	否	省定贫困村	10.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	25.92	4.03	29.95	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
118	英利镇	田丰村村委会	郭里	215	1071	835	否	省定贫困村	40.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	68.80	16.03	84.83	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
119	英利镇	田丰村村委会	郭北	21	81	50	否	省定贫困村	2.4	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	6.72	0.96	7.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
120	英利镇	田丰村村委会	郭南	287	1359	829	否	省定贫困村	7.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	14.72	3.46	18.18	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
121	附城镇	麻坡村村委会	麻坡	744	4155	2260	否	省定贫困村	108.5	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	238.08	43.39	281.47	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
122	附城镇	龙光村村委会	方村	848	3704	380	否	省定贫困村	18.2	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	271.36	7.30	278.66	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
123	附城镇	龙光村村委会	沙村	103	550	1120	否	省定贫困村	53.8	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	32.96	21.50	54.46	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
124	附城镇	龙光村村委会	龙光村	256	1440	956	否	省定贫困村	45.9	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	80.00	18.36	98.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
125	附城镇	龙光村村委会	九龙村	256	1402	980	否	省定贫困村	47.0	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	81.92	18.82	100.74	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
126	附城镇	龙光村村委会	樟妙村	248	1310	1430	否	省定贫困村	68.6	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	79.36	27.46	106.82	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
127	附城镇	麻山村村委会	麻山东村	178	810	490	否	省定贫困村	26.5	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	56.96	9.41	66.37	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
128	附城镇	麻山村村委会	麻山平村	145	780	560	否	省定贫困村	23.9	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	46.40	10.75	57.15	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
129	附城镇	麻山村村委会	麻山北村	229	689	520	否	省定贫困村	15.4	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	21.72	27.98	49.70	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
130	龙路镇	湖仔村村委会	田头村	202	1012	985	否	省定贫困村	47.3	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	64.77	18.91	83.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
131	龙路镇	湖仔村村委会	田头圩村	127	635	563	否	省定贫困村	27.0	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	40.64	10.81	51.45	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
132	龙路镇	林排村村委会	和寮村	292	1161	1085	否	省定贫困村	52.1	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	74.30	20.83	95.14	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
133	龙路镇	林排村村委会	高宅村	84	421	380	否	省定贫困村	18.2	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	26.64	7.30	34.24	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
134	龙路镇	林排村村委会	坑仔村	144	720	680	否	省定贫困村	32.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	46.08	13.06	59.14	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
135	龙路镇	林排村村委会	石广村	153	764	700	否	省定贫困村	33.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	48.90	13.44	62.34	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
136	龙路镇	林排村村委会	仙塘村	94	472	450	否	省定贫困村	21.6	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	30.21	8.64	38.85	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
137	龙路镇	林排村村委会	林南村	186	432	385	否	省定贫困村	18.5	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	27.66	7.39	35.04	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
138	龙路镇	大坑村村委会	大坑村	396	1798	1588	否	省定贫困村	76.2	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	128.59	39.49	157.08	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
139	龙路镇	大坑村村委会	黎家堡村	171	856	756	否	省定贫困村	36.3	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	54.78	14.52	69.30	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
140	龙路镇	东坑村村委会	黎家陈村	37	186	186	否	省定贫困村	8.9	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	11.90	3.57	15.48	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
141	龙路镇	东坑村村委会	留家村	77	384	286	否	省定贫困村	13.7	管	建设	水质+人工湿地	达标	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)	24.58	5.49	30.07	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
142	江家镇	莫宅村村委会	马岭村	166	850	780	否	省定贫困村	37.4	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	53.12	14.98	68.10	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
143	江家镇	莫宅村村委会	北坑村	42	250	200	否	省定贫困村	9.6	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	13.44	3.84	17.28	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
144	江家镇	莫宅村村委会	莫宅村	56	305	280	否	省定贫困村	13.4	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	17.92	5.38	23.30	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
145	江家镇	莫宅村村委会	东塘仔村	46	280	240	否	省定贫困村	11.5	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	14.72	4.61	19.33	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
146	江家镇	莫宅村村委会	北坑村	101	580	520	否	省定贫困村	25.4	管	建设	水质+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)一级标准	32.32	32.32	32.32	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
1																						

177	龙门镇	九斗村委会	西村	394	2103	1860	省定贫困村	89.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	126.08	35.71	161.79	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
178	龙门镇	九斗村委会	东村	158	1000	735	省定贫困村	35.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	50.56	14.11	64.67	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
179	龙门镇	九斗村委会	湖口	57	423	202	省定贫困村	9.7	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	18.24	3.88	22.12	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
180	龙门镇	九斗村委会	曲溪	55	340	300	省定贫困村	14.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	17.60	5.76	23.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
181	龙门镇	九斗村委会	荆山	65	410	382	省定贫困村	18.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	20.80	7.33	28.13	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
182	龙门镇	公树村委会	西寮	120	799	505	省定贫困村	24.2	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	38.40	9.70	48.10	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
183	龙门镇	公树村委会	田塘	75	453	208	省定贫困村	10.0	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	24.00	3.99	27.99	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
184	龙门镇	公树村委会	东村	72	387	145	省定贫困村	7.0	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	23.04	2.78	25.82	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
185	龙门镇	公树村委会	中村	120	641	300	省定贫困村	14.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	38.40	5.76	44.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
186	龙门镇	公树村委会	拔塘	220	985	425	省定贫困村	20.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	70.40	8.16	78.56	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
187	龙门镇	公树村委会	赤溪	125	743	315	省定贫困村	15.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	40.00	6.05	46.05	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
188	龙门镇	公树村委会	后坑	38	216	86	省定贫困村	4.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	12.16	1.65	13.81	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
189	龙门镇	那联村委会	那联	357	2171	1865	美丽乡村	89.5	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	114.24	35.81	150.05	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
190	龙门镇	那联村委会	那联	238	1256	1000	否	48.0	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	76.16	19.20	95.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
191	龙门镇	那联村委会	加塘	58	292	220	否	10.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	18.56	4.22	22.78	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
192	龙门镇	那联村委会	和塘	169	915	760	否	36.5	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	54.08	14.59	68.67	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
193	龙门镇	那联村委会	后塘上	49	245	216	否	10.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	15.68	4.15	19.83	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
194	龙门镇	后塘村委会	后塘上	216	922	565	美丽乡村	27.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	69.12	10.85	79.97	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
195	龙门镇	平湖村委会	下湖	35	368	238	否	11.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	11.20	4.57	15.77	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
196	龙门镇	平湖村委会	潭口	120	726	700	否	33.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	38.40	13.44	51.84	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
197	龙门镇	田墩村委会	田墩	95	599	478	美丽乡村	22.9	管网	建设施	垃圾+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	30.40	9.18	39.58	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
198	白沙镇	下井村委会	溪头村	70	318	200	PPP项目	9.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		11.20	3.84	26.24	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
199	白沙镇	下井村委会	塘东村	365	1847	1227	PPP项目	58.9	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		226.80	23.56	140.36	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
200	白沙镇	桥西村委会	桥西村	257	1354	814	PPP项目	39.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		82.24	15.43	97.67	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
201	白沙镇	新山村委会	新山村	326	1638	903	PPP项目	43.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		104.32	17.34	121.66	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
202	白沙镇	平康村委会	中村	202	1082	1052	PPP项目	50.5	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		64.64	20.20	84.84	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
203	白沙镇	黎郭村委会	东村	292	1544	1432	省定贫困村	68.7	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		93.44	27.49	120.93	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
204	白沙镇	黎郭村委会	五基村	230	1158	923	省定贫困村	44.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		73.60	17.72	91.32	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
205	白沙镇	湖村村委会	黎塘村	136	680	412	否	19.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		43.52	7.91	51.43	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
206	白沙镇	洪富村委会	新坑村	82	518	289	否	13.9	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		26.24	5.55	31.79	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
207	松竹镇	东井村委会	上村	183	1010	1023	村, 省级新农村连片示范	49.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		58.56	19.64	78.20	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
208	松竹镇	塘仔村委会	塘仔村	290	1553	1120	村, 省级新农村连片示范	53.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		92.80	21.50	114.30	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
209	松竹镇	石马村委会	塘南村	169	872	620	县新农村连片示范建设	29.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		54.08	11.90	65.98	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
210	松竹镇	山美村委会	曹家村	182	1342	742	村, 省级新农村连片示范	35.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		38.24	14.25	72.49	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
211	松竹镇	山美村委会	吴家村	168	888	680	村, 省级新农村连片示范	32.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		53.76	13.06	66.82	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
212	松竹镇	山美村委会	巷头村	120	646	330	村, 省级新农村连片示范	15.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		38.40	6.34	44.74	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
213	松竹镇	山美村委会	树宅村	160	655	227	村, 省级新农村连片示范	10.9	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		51.20	4.36	55.56	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
214	松竹镇	山美村委会	洋山墩村	115	663	308	村, 省级新农村连片示范	14.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		36.80	5.91	42.71	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
215	松竹镇	山美村委会	后厂村	69	220	130	村, 省级新农村连片示范	6.2	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		22.08	2.50	24.58	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
216	松竹镇	方家村委会	方家村	366	1950	1465	省定贫困村	70.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		117.12	28.13	145.25	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
217	松竹镇	方家村委会	塘仔村	223	1226	861	省定贫困村	41.3	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		71.36	16.53	87.89	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
218	松竹镇	方家村委会	后寮村	158	967	625	省定贫困村	30.0	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		50.56	12.00	62.56	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
219	松竹镇	方家村委会	外园大村	92	528	331	省定贫困村	15.9	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		29.44	6.36	35.80	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
220	松竹镇	方家村委会	外园小村	59	336	198	省定贫困村	9.5	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		18.88	3.80	22.68	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
221	松竹镇	方家村委会	南坑下村	50	245	181	省定贫困村	8.7	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		16.00	3.48	19.48	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
222	松竹镇	方家村委会	南坑上村	64	335	210	省定贫困村	10.1	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		20.48	4.03	24.51	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
223	松竹镇	方家村委会	老园村	85	425	324	省定贫困村	15.6	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		27.20	6.22	33.42	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
224	松竹镇	刘宅村委会	刘宅村	510	3200	2266	PPP项目, 南渡河	108.8	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		163.20	43.51	206.71	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
225	松竹镇	王宅村委会	王宅村	280	1310	800	PPP项目, 南渡河	38.4	管网	建设施	垃圾+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水水质标准》(GB5084-2021)		89.60	15.36	104.96	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
226	调风镇	调风村委会	南田村	80	450	423	省定贫困村	20.3	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	25.60	8.12	33.72	政府财政	否	村委会	政府财政	2024年
227	调风镇	调风村委会	东关村	346	1462	1540	省定贫困村	73.9	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	110.72	29.57	140.29	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
228	调风镇	调风村委会	中夹村	272	1286	1186	省定贫困村	56.9	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	87.04	22.77	109.81	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
229	调风镇	调风村委会	西关村	286	1308	1271	省定贫困村	61.0	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	91.52	24.40	115.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2025年
230	调风镇	调风村委会	外村仔村	66	320	320	省定贫困村	15.4	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	21.12	6.14	27.26	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
231	调风镇	企树村委会	企树村	168	802	720	省定贫困村	34.6	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	53.76	13.82	67.58	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
232	调风镇	企树村委会	塘寮墩村	194	1034	981	省定贫困村	47.1	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	62.08	18.84	80.92	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
233	调风镇	企树村委会	英塘村	138	723	685	省定贫困村	32.9	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	44.16	13.15	57.31	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
234	调风镇	企树村委会	大头村	59	416	275	省定贫困村	13.2	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	18.88	5.28	24.16	政府财政	否	村委会	政府财政	2022年
235	调风镇	溪寮村委会	目仔下村	68	390	240	省定贫困村	11.5	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	21.76	4.61	26.37	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
236	调风镇	溪寮村委会	那仔村	66	323	276	省定贫困村	13.2	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	21.12	5.30	26.42	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
237	调风镇	溪寮村委会	乞寮寮村	63	290	214	省定贫困村	10.3	管网	建设施	人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》(DB 442208-2019)	一级标准	20.16	4.11	24.27	政府财政	否	村委会	政府财政	2023年
2																						

附表5-雷州市已建设施运行完善自然村清单

序号	镇街	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	是否重点区域（是/否）	污水量（吨）	收集模式	治理模式	治理工艺	排放去向（自然水/林地/灌溉/）	出水标准	管网维护费用（万元）	设施维护投资（万元）	运维费用（万元）	资金来源（政府财政/涉农资金/环保专项资金/村民自筹）	是否正常运行（是/否）	运维模式（农户/村委会/城镇一体化/第三方）	运维资金来源（村/集体筹措/政府财政/社会资金）
1	沈塘镇	居蕉村委会	蕉坡村	241	1250	702	美丽乡村	33.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.39	0.25	0.63	政府财政	是	村委会	政府财政
2	沈塘镇	大周村委会	北潭村	312	1498	823	否	39.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.50	0.29	0.79	政府财政	是	村委会	政府财政
3	沈塘镇	卜格村委会	黄桐下村	128	560	292	否	14.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.20	0.10	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
4	沈塘镇	孟山村委会	孟山村	810	4600	1734	否	83.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	1.30	0.61	1.90	政府财政	是	村委会	政府财政
5	沈塘镇	平余村委会	平余村	821	4369	2182	省定贫困村	104.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	1.31	0.76	2.08	政府财政	是	村委会	政府财政
6	沈塘镇	大陈村委会	大陈村	440	1518	780	否	37.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.70	0.27	0.98	政府财政	是	村委会	政府财政
7	沈塘镇	昌辉村委会	昌辉村	346	1476	573	否	27.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.55	0.20	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
8	沈塘镇	茂胆村委会	茂胆村	362	1581	620	否	29.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.58	0.22	0.80	政府财政	是	村委会	政府财政
9	沈塘镇	茂莲村委会	茂莲村	560	3477	1697	省定贫困村	81.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.90	0.59	1.49	政府财政	是	村委会	政府财政
10	沈塘镇	迈豪村委会	沈中村	140	659	361	否	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.22	0.13	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
11	沈塘镇	迈豪村委会	沈上村	142	713	366	否	17.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.23	0.13	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
12	沈塘镇	沈塘村委会	新地村	113	850	412	否	19.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.18	0.14	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
13	沈塘镇	温宅村委会	北尾村	92	462	243	否	11.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.15	0.09	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
14	沈塘镇	温宅村委会	东村村	28	142	68	否	3.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.04	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
15	沈塘镇	居蕉村委会	居梅上村	132	621	354	否	17.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.21	0.12	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
16	沈塘镇	卜格村委会	卜格西村	270	1400	759	否	36.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.43	0.27	0.70	政府财政	是	村委会	政府财政
17	沈塘镇	处井村委会	处井村	426	2480	1200	美丽乡村创建示范村	57.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.68	0.42	1.10	政府财政	是	村委会	政府财政
18	覃斗镇	讨泗村委会	讨泗村	777	3819	2395	美丽乡村创建示范村	115.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	1.24	0.84	2.08	政府财政	是	村委会	政府财政
19	覃斗镇	讨泗村委会	北村	67	345	218	否	10.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.11	0.08	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
20	覃斗镇	六高村委会	禄高村	135	562	360	美丽乡村创建示范村	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.22	0.13	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
21	覃斗镇	六高村委会	英彩村	129	633	361	否	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.21	0.13	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
22	覃斗镇	六高村委会	矩准村	89	397	241	否	11.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.14	0.08	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
23	覃斗镇	六高村委会	官田村	56	273	205	否	9.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.09	0.07	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
24	覃斗镇	六高村委会	平乐村	113	486	350	美丽乡村创建示范村	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.18	0.12	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
25	覃斗镇	凌新村委会	杨新村	121	594	368	美丽乡村创建示范村	17.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.19	0.13	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
26	覃斗镇	英岭村委会	英岭村	1032	4105	2590	否	124.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	1.65	0.91	2.56	政府财政	是	村委会	政府财政
27	覃斗镇	后洪村委会	后洪村	653	3464	2250	美丽乡村创建示范村	108.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	1.04	0.79	1.83	政府财政	是	村委会	政府财政
28	覃斗镇	迈克村委会	周宅寮村	104	497	310	美丽乡村创建示范村	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.17	0.11	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
29	覃斗镇	那金村委会	上陈村	75	358	227	否	10.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.08	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
30	覃斗镇	那金村委会	下陈村	74	319	197	否	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.07	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
31	覃斗镇	那金村委会	吴宅村	83	364	240	美丽乡村创建示范村	11.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.13	0.08	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
32	覃斗镇	那金村委会	世安村	47	214	141	否	6.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.05	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
33	覃斗镇	英楠村委会	英楠村	397	1852	1402	美丽乡村创建示范村	67.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.64	0.49	1.13	政府财政	是	村委会	政府财政
34	覃斗镇	下海村委会	东湾村	518	2518	1598	否	76.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.83	0.56	1.39	政府财政	是	村委会	政府财政
35	覃斗镇	下海村委会	海尾村	416	1884	1201	否	57.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.67	0.42	1.09	政府财政	是	村委会	政府财政
36	覃斗镇	下海村委会	英彩村	232	1087	694	美丽乡村创建示范村	33.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.37	0.24	0.61	政府财政	是	村委会	政府财政
37	覃斗镇	下海村委会	渔村	149	654	4220	否	202.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.24	1.48	1.72	政府财政	是	村委会	政府财政
38	覃斗镇	下海村委会	梁宅村	241	1083	621	否	29.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.39	0.22	0.60	政府财政	是	村委会	政府财政
39	覃斗镇	下海村委会	下村仔村	96	434	280	否	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.15	0.10	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
40	覃斗镇	海边村委会	港头村	67	299	180	省定贫困村	8.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.11	0.06	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
41	覃斗镇	海边村委会	海边村	249	895	548	省定贫困村	26.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.40	0.19	0.59	政府财政	是	村委会	政府财政
42	覃斗镇	上立村委会	佛堂村	37	153	80	否	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.06	0.03	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
43	覃斗镇	提交村委会	提东下村	74	401	228	否	10.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.08	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
44	覃斗镇	铺前村委会	铺前村	355	1634	902	否	43.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.57	0.32	0.88	政府财政	是	村委会	政府财政
45	北和镇	北和村	北和村	1978	6243	4837	否	232.2	管网	纳	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	3.16		3.16	政府财政	是	村委会	政府财政
46	北和镇	北样村	北和村	84	550	463	否	22.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.13	0.16	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
47	北和镇	北样村	官田村	46	287	213	否	10.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.07	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
48	北和镇	北样村	迈创村	78	497	359	否	17.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.13	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
49	北和镇	标角村	中央村	39	298	212	否	10.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.06	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
50	北和镇	博怀村	博怀村	98	627	432	省定贫困村	20.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.16	0.15	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
51	北和镇	斗六村	吕伯村	161	1210	932	否	44.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.26	0.33	0.58	政府财政	是	村委会	政府财政
52	北和镇	斗六村	斗六村	203	1302	1006	否	48.3	管网	纳	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.32		0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
53	北和镇	鹅感村	鹅感村	351	2120	1890	否	90.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.56	0.66	1.22	政府财政	是	村委会	政府财政
54	北和镇	高蓬村	高蓬村	156	980	536	否	25.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.25	0.19	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
55	北和镇	高蓬村	英彩村	68	395	269	否	12.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.11	0.09	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
56	北和镇	新家村	调旦村	136	799	584	省定贫困村	28.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.22	0.20	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
57	北和镇	英兜村	英兜村	281	1590	1520	美丽乡村创建示范村	73.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.45	0.53	0.98	政府财政	是	村委会	政府财政
58	北和镇	格内村	南边岭村	146	919	724	美丽乡村创建示范村	34.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.23	0.25	0.49	政府财政	是	村委会	政府财政

59	北和镇	和家村	潭蒙村	72	484	427	美丽乡村创建示范村	20.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.15	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
60	北和镇	红屋村	道灵村	42	284	198	否	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
61	北和镇	红屋村	红屋村	85	613	463	否	22.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.14	0.16	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
62	北和镇	交寮村	北创村	32	236	185	否	8.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.06	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
63	北和镇	金竹村	金竹村	99	625	582	否	27.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.20	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
64	北和镇	金竹村	平兰村	76	468	412	否	19.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.14	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
65	北和镇	境庄村	南塘村	42	208	175	否	8.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
66	北和镇	境庄村	外坡村	40	215	182	否	8.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.06	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
67	北和镇	洋家村	洋家村	520	3493	3152	否	151.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.83	1.10	1.94	政府财政	是	村委会	政府财政
68	北和镇	刘张村	刘张村	483	2755	1892	否	90.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.77	0.66	1.44	政府财政	是	村委会	政府财政
69	北和镇	那胆村	小柯村	136	753	664	否	31.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.23	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
70	北和镇	那胆村	钟宅村	132	752	629	否	30.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.22	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
71	北和镇	南边黄村	南边黄村	403	1964	1821	省定贫困村	87.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.64	0.64	1.28	政府财政	是	村委会	政府财政
72	北和镇	南边黄村	潘宅寮村	53	439	369	省定贫困村	17.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.13	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
73	北和镇	潭葛村	潭葛村	283	1683	1421	美丽乡村创建示范村	68.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.45	0.50	0.95	政府财政	是	村委会	政府财政
74	北和镇	调和村	寮家坎村	56	467	396	否	19.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.14	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
75	北和镇	调溪村	寮家村	53	347	256	否	12.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.08	0.09	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
76	北和镇	贤蓬村	昌文村	245	1137	623	否	29.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.39	0.22	0.61	政府财政	是	村委会	政府财政
77	北和镇	贤洋村	贤洋南村	129	799	615	省定贫困村	29.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.22	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
78	北和镇	贤洋村	贤洋北村	47	258	163	省定贫困村	7.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
79	北和镇	盐庭村	龙斗下村	136	652	612	省定贫困村	29.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.22	0.21	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
80	企水镇	英楼村委会	英楼	439	2095	2025	否	97.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.70	0.71	1.41	政府财政	是	村委会	政府财政
81	企水镇	英楼村委会	白岭	32	165	165	否	7.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.05	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
82	企水镇	英楼村委会	特浪	101	432	365	否	17.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.16	0.13	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
83	企水镇	塘头村委会	塘头	267	1336	1200	美丽乡村创建示范村	57.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.43	0.42	0.85	政府财政	是	村委会	政府财政
84	企水镇	田园村委会	田园	463	2315	2522	否	121.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.74	0.88	1.62	政府财政	是	村委会	政府财政
85	企水镇	田园村委会	朝山	82	415	521	否	25.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.13	0.18	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
86	企水镇	博袍村委会	博袍	238	1019	800	省定贫困村	38.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.38	0.28	0.66	政府财政	是	村委会	政府财政
87	企水镇	洪排村委会	洪排	329	1659	2011	省定贫困村	96.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.53	0.70	1.23	政府财政	是	村委会	政府财政
88	企水镇	乌黎村委会	乌黎	202	1200	800	省定贫困村	38.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.32	0.28	0.60	政府财政	是	村委会	政府财政
89	企水镇	乌黎村委会	堂早	71	366	300	省定贫困村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.11	0.11	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
90	企水镇	沙尾洋村委会	官桥	42	211	253	否	12.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.07	0.09	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
91	企水镇	沙尾洋村委会	中村	46	196	238	否	11.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.07	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
92	企水镇	沙尾洋村委会	坡尾	121	601	617	美丽乡村创建示范村	29.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.19	0.22	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
93	企水镇	沙尾洋村委会	后坎	68	326	518	否	24.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.11	0.18	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
94	企水镇	沙尾洋村委会	陈宅	40	156	206	否	9.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.06	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
95	企水镇	外田村委会	上外田	97	465	380	否	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.13	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
96	企水镇	外田村委会	南边塘	130	632	380	否	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.13	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
97	企水镇	外田村委会	外南	145	736	480	美丽乡村创建示范村	23.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.23	0.17	0.40	政府财政	是	村委会	政府财政
98	乌石镇	湖仔村委会	湖仔上村	158	972	877	否	42.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.25	0.31	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
99	乌石镇	湖仔村委会	湖仔下村	135	916	756	否	36.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.26	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
100	乌石镇	湖仔村委会	后湖村	45	330	165	否	7.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
101	乌石镇	丰南村委会	丰尧村	248	1056	843	否	40.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.40	0.30	0.69	政府财政	是	村委会	政府财政
102	乌石镇	潭元	潭元	79	343	205	否	9.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.13	0.07	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
103	乌石镇	潭元	南河	78	382	204	否	9.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.07	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
104	乌石镇	潭元	娘达	32	125	87	否	4.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
105	乌石镇	潭元	新村	73	332	332	否	15.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.12	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
106	乌石镇	潭元	乌树	79	592	414	否	19.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.13	0.15	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
107	乌石镇	岭峰村委会	岭头村	305	1653	1322	美丽乡村创建示范村	63.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.49	0.46	0.95	政府财政	是	村委会	政府财政
108	乌石镇	岭峰村委会	西隙村	278	1462	1187	否	57.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.44	0.42	0.86	政府财政	是	村委会	政府财政
109	乌石镇	岭峰村委会	溪南村	258	1276	1053	否	50.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.41	0.37	0.78	政府财政	是	村委会	政府财政
110	乌石镇	伴侣	伴侣	261	1100	853	否	40.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.42	0.30	0.72	政府财政	是	村委会	政府财政
111	乌石镇	伴侣	溪西	143	790	599	否	28.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农村生活污水排放标准》	0.23	0.21	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
112	乌石镇	岭下村委会	岭下村	256	1095	798	美丽乡村创建示范村	38.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.41	0.28	0.69	政府财政	是	村委会	政府财政
113	乌石镇	岭下村委会	岭下新村	203	867	602	美丽乡村创建示范村	28.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.32	0.21	0.54	政府财政	是	村委会	政府财政
114	乌石镇	新沟村委会	新沟村	341	1563	1178	否	56.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.55	0.41	0.96	政府财政	是	村委会	政府财政
115	乌石镇	新沟村委会	棍草塘村	194	765	463	否	22.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.31	0.16	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政
116	南兴镇	高田村委会	高田	189	945	886	否	42.5	管网	纳厂+建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.30		0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
117	南兴镇	高田村委会	扶康村	69	340	320	美丽乡村	15.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.11	0.11	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
118	南兴镇	东村村委会	东村	192	948	620	美丽乡村创建示范村	29.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.31	0.22	0.52	政府财政	是	村委会	政府财政
119	南兴镇	袁南村委会	后郭	158	750	510	否	24.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.25	0.18	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
120	南兴镇	袁南村委会	袁新	302	1530	820	美丽乡村创建示范村	39.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.48	0.29	0.77	政府财政	是	村委会	政府财政
121	南兴镇	东吴村委会	东吴下	190	1296	844	万人项目、用水源周边	40.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.30	0.30	0.60	政府财政	是	村委会	政府财政
122	南兴镇	东吴村委会	林宅	58	408	298	万人项目、用水源周边	14.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.10	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
123	南兴镇	东吴村委会	西溪	56	246	156	用水源周边村庄	7.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.05	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
124	南兴镇	东吴村委会	后隆	58	234	149	用水源周边村庄	7.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.05	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
125	南兴镇	东吴村委会	定村	51	326	248	用水源周边村庄	11.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.09	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政

126	南兴镇	东吴村委会	后湾	37	172	92	用水源周边村庄	4.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.06	0.03	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
127	南兴镇	高朗村委会	高朗	271	1383	1080	否	51.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.43	0.38	0.81	政府财政	是	村委会	政府财政
128	南兴镇	高朗村委会	后坑	162	838	630	否	30.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.26	0.22	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
129	南兴镇	高朗村委会	墩家	32	158	88	否	4.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
130	南兴镇	高朗村委会	炉铁	21	108	28	否	1.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.03	0.01	0.04	政府财政	是	村委会	政府财政
131	南兴镇	高朗村委会	黄麻上	188	935	615	否	29.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.30	0.22	0.52	政府财政	是	村委会	政府财政
132	南兴镇	山内村委会	山内	229	1245	945	否	45.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.37	0.33	0.70	政府财政	是	村委会	政府财政
133	南兴镇	山内村委会	山内南	258	1450	1120	否	53.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.41	0.39	0.81	政府财政	是	村委会	政府财政
134	南兴镇	田东村委会	田东	556	2784	1900	模大且集中的村庄,美	91.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.89	0.67	1.56	政府财政	是	村委会	政府财政
135	南兴镇	花桥村委会	滨洋	80	530	150	否	7.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.13	0.05	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
136	南兴镇	花桥村委会	曹家	135	804	600	否	28.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.21	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
137	南兴镇	花桥村委会	西山	230	1780	950	否	45.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.37	0.33	0.70	政府财政	是	村委会	政府财政
138	南兴镇	东岳村委会	东岳	454	2668	1698	美丽乡村创建示范村	81.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.73	0.59	1.32	政府财政	是	村委会	政府财政
139	南兴镇	山尾村委会	山尾	388	1794	1264	否	60.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.62	0.44	1.06	政府财政	是	村委会	政府财政
140	南兴镇	荇州村委会	荇州	275	1354	800	否	38.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.44	0.28	0.72	政府财政	是	村委会	政府财政
141	南兴镇	外园村委会	外园上	138	540	294	否	14.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.10	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
142	南兴镇	平兰村委会	平兰	213	1230	681	21省民生实事,美丽乡	32.7	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.34		0.34	政府财政	是	村委会	政府财政	
143	南兴镇	港西村委会	新地	130	795	725	否	34.8	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.21		0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
144	南兴镇	港西村委会	西田	110	725	680	南渡河	32.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.18	0.24	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
145	南兴镇	港西村委会	西地	45	325	295	南渡河	14.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.07	0.10	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
146	南兴镇	港西村委会	后排	35	195	192	否	9.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.06	0.07	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
147	南兴镇	南渡村委会	南渡东	228	1188	788	省定贫困村	37.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.36	0.28	0.64	政府财政	是	村委会	政府财政
148	南兴镇	南渡村委会	大桥东	58	298	198	省定贫困村	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.09	0.07	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
149	南兴镇	港东村委会	港北	360	1370	650	否	31.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.58	0.23	0.80	政府财政	是	村委会	政府财政
150	南兴镇	港东村委会	港仔	108	630	300	南渡河	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.17	0.11	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
151	南兴镇	麻参村委会	麻参	204	1112	493	否	23.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.33	0.17	0.50	政府财政	是	村委会	政府财政
152	南兴镇	麻廉村委会	麻廉	350	1800	1200	否	57.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.56	0.42	0.98	政府财政	是	村委会	政府财政
153	南兴镇	麻廉村委会	边地	65	500	200	否	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.10	0.07	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
154	南兴镇	麻廉村委会	上地	120	950	500	否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.19	0.18	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
155	南兴镇	深田村委会	深田	283	1441	821	否	39.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.45	0.29	0.74	政府财政	是	村委会	政府财政
156	南兴镇	新村村委会	西田下	89	534	300	美丽乡村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.14	0.11	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
157	南兴镇	新村村委会	上寮	110	490	310	否	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.18	0.11	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
158	南兴镇	新村村委会	边地	34	126	80	否	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
159	南兴镇	东林村委会	东地	248	1139	759	否	36.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.40	0.27	0.66	政府财政	是	村委会	政府财政
160	南兴镇	东林村委会	渡仔	99	654	411	南渡河	19.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.14	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
161	南兴镇	东林村委会	下地	51	263	172	否	8.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.06	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
162	南兴镇	东林村委会	东林	453	2023	1518	否	72.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.72	0.53	1.26	政府财政	是	村委会	政府财政
163	南兴镇	东林村委会	西沟	47	246	168	否	8.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
164	南兴镇	东林村委会	棠池	339	1568	1127	人口规模大且集中	54.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.54	0.39	0.94	政府财政	是	村委会	政府财政
165	南兴镇	东林村委会	东田	13	60	38	否	1.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.02	0.01	0.03	政府财政	是	村委会	政府财政
166	南兴镇	东林村委会	书房堂	6	32	18	否	0.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.01	0.01	0.02	政府财政	是	村委会	政府财政
167	南兴镇	步月村委会	步月	506	3250	2560	美丽乡村创建示范村	122.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.81	0.90	1.71	政府财政	是	村委会	政府财政
168	南兴镇	东仓村委会	东仓	560	2100	1422	否	68.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.90	0.50	1.39	政府财政	是	村委会	政府财政
169	杨家镇	店前村委会	店前村	197	965	290	南渡河	13.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.32	0.10	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
170	杨家镇	店前村委会	北坡村	184	922	280	否	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.29	0.10	0.39	政府财政	是	村委会	政府财政
171	杨家镇	店前村委会	何宅村	119	589	210	否	10.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.19	0.07	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
172	杨家镇	店前村委会	前塘村	410	1935	610	否	29.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.66	0.21	0.87	政府财政	是	村委会	政府财政
173	杨家镇	店前村委会	山尾村	408	1764	580	南渡河	27.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.65	0.20	0.86	政府财政	是	村委会	政府财政
174	杨家镇	安槐村委会	安槐村	267	1353	947	南渡河	45.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.43	0.33	0.76	政府财政	是	村委会	政府财政
175	杨家镇	安槐村委会	山尾村	309	1430	1001	否	48.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.49	0.35	0.85	政府财政	是	村委会	政府财政
176	杨家镇	安槐村委会	山后村	135	962	673	南渡河	32.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.22	0.24	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
177	杨家镇	安槐村委会	下张村	249	780	546	南渡河	26.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.40	0.19	0.59	政府财政	是	村委会	政府财政
178	杨家镇	北村村委会	北村	180	800	200	南渡河	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.29	0.07	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
179	杨家镇	北村村委会	下港村	33	168	50	南渡河	2.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
180	杨家镇	安苗村委会	安苗村	403	2123	2014	南渡河	96.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.64	0.71	1.35	政府财政	是	村委会	政府财政
181	杨家镇	安苗村委会	司墩村	92	504	449	否	21.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.15	0.16	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
182	杨家镇	安苗村委会	南罗外村	142	828	713	否	34.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.23	0.25	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
183	杨家镇	安苗村委会	南罗内村	157	871	784	否	37.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.25	0.27	0.53	政府财政	是	村委会	政府财政
184	杨家镇	安苗村委会	新市村	12	91	77	否	3.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.02	0.03	0.05	政府财政	是	村委会	政府财政
185	杨家镇	琛来村委会	琛来村	650	2810	2630	否	126.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	1.04	0.92	1.96	政府财政	是	村委会	政府财政
186	杨家镇	后黎村委会	那梁村	75	394	120	省民生实事	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.						

193	杨家乡	郎武村委会	合罗上村	73	265	175	否	8.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.06	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
194	杨家乡	郎武村委会	合罗下村	43	208	130	否	6.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.05	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
195	杨家乡	井尾村委会	赤步村	210	1011	215	否	10.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.34	0.08	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
196	杨家乡	井尾村委会	井尾北村	95	487	65	否	3.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.02	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
197	杨家乡	井尾村委会	井尾南村	140	723	89	否	4.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.22	0.03	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
198	杨家乡	井尾村委会	西厅北村	192	800	180	南渡河	8.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.31	0.06	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
199	杨家乡	井尾村委会	西厅中村	135	652	140	南渡河	6.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.22	0.05	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
200	杨家乡	井尾村委会	西厅南村	223	1075	230	南渡河	11.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.36	0.08	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
201	杨家乡	少槐村委会	少槐北村	454	2266	1060	南渡河	50.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.73	0.37	1.10	政府财政	是	村委会	政府财政
202	杨家乡	坡尾村委会	坑口村	45	208	107	否	5.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.04	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
203	杨家乡	偶倪村委会	偶倪上村	406	1736	688	南渡河	33.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.65	0.24	0.89	政府财政	是	村委会	政府财政
204	杨家乡	偶倪村委会	偶倪下村	333	1341	523	南渡河	25.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.53	0.18	0.72	政府财政	是	村委会	政府财政
205	杨家乡	偶倪村委会	山头村	197	839	399	南渡河沿岸项目	19.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.32	0.14	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
206	杨家乡	偶倪村委会	山坑村	56	293	100	南渡河沿岸项目	4.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.04	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
207	杨家乡	偶倪村委会	北劳村	279	1182	450	南渡河	21.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.45	0.16	0.60	政府财政	是	村委会	政府财政
208	杨家乡	偶倪村委会	北山村	120	555	79	南渡河沿岸项目	3.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.19	0.03	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
209	杨家乡	土塘村委会	调龙村	196	968	148	省定贫困村	7.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.31	0.05	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
210	杨家乡	土塘村委会	新埠村	131	650	88	省定贫困村	4.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.03	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
211	杨家乡	土塘村委会	帮赤塘村	58	292	30	省定贫困村	1.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.01	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
212	杨家乡	土塘村委会	陈高村	126	630	80	省定贫困村	3.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.03	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
213	杨家乡	土塘村委会	土塘圩	74	371	50	省定贫困村	2.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.02	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
214	杨家乡	土塘村委会	尾洋村	55	274	40	省定贫困村	1.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.01	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
215	杨家乡	土塘村委会	新村园村	37	186	20	省定贫困村	1.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.01	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
216	杨家乡	土塘村委会	那稳村	134	670	80	省定贫困村	3.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.03	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
217	杨家乡	土塘村委会	那平村	136	680	80	省定贫困村	3.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.22	0.03	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
218	杨家乡	土塘村委会	旧村	73	364	50	省定贫困村	2.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.02	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
219	杨家乡	土塘村委会	后洋村	38	194	10	省定贫困村	0.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.00	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
220	杨家乡	土塘村委会	西山村	88	443	40	省定贫困村	1.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.01	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
221	杨家乡	松柏村委会	坡塘村	90	600	150	南渡河沿岸项目	7.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.05	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
222	杨家乡	松柏村委会	鲤鱼肚村	35	280	25	美丽乡村	1.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.01	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
223	杨家乡	下坎村委会	下坎村	130	780	280	省定贫困村	13.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.10	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
224	杨家乡	下坎村委会	武曲村	150	830	300	省定贫困村	14.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.24	0.11	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
225	杨家乡	下坎村委会	官塘村	200	1105	380	省定贫困村	18.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.32	0.13	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
226	杨家乡	杨家村委会	杨家村	280	1358	1132	人口规模大且集中	54.3	管网	纳厂	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.45		0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
227	杨家乡	杨家村委会	杨家村	159	781	542	否	26.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.25	0.19	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
228	杨家乡	杨家村委会	银皮下	81	388	267	否	12.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.09	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
229	杨家乡	王排村委会	王排村	500	2450	780	黄大且集中的村庄，美	37.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.80	0.27	1.07	政府财政	是	村委会	政府财政
230	杨家乡	王排村委会	文园村	114	650	210	否	10.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.18	0.07	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
231	杨家乡	王排村委会	坑尾村	51	222	76	否	3.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
232	杨家乡	吴划村委会	钟家村	268	1246	680	否	32.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.43	0.24	0.67	政府财政	是	村委会	政府财政
233	杨家乡	吴划村委会	吴划上村	46	288	78	南渡河沿岸项目	3.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.03	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
234	杨家乡	吴划村委会	吴划下村	135	675	125	南渡河	6.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.22	0.04	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
235	杨家乡	吴划村委会	西村上村	101	432	85	南渡河沿岸项目	4.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.03	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
236	杨家乡	吴划村委会	西村下村	65	285	56	南渡河沿岸项目	2.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.02	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
237	杨家乡	吴划村委会	东坡村	37	141	45	否	2.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
238	杨家乡	扶桥村委会	扶桥东	167	756	430	否	20.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.27	0.15	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
239	杨家乡	扶桥村委会	扶桥西	261	1250	600	否	28.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.42	0.21	0.63	政府财政	是	村委会	政府财政
240	杨家乡	信村村委会	信村	105	485	298	否	14.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.10	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
241	杨家乡	信村村委会	陈坎	103	479	195	否	9.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.07	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
242	杨家乡	宅湾村委会	宅湾村	173	838	320	省定贫困村	15.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.28	0.11	0.39	政府财政	是	村委会	政府财政
243	杨家乡	宅湾村委会	龙湾村	10	192	60	省定贫困村	2.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.02	0.02	0.04	政府财政	是	村委会	政府财政
244	杨家乡	宅湾村委会	调乃家村	192	795	388	省定贫困村	18.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.31	0.14	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
245	杨家乡	宅湾村委会	吉斗村	184	872	250	省定贫困村	12.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.29	0.09	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
246	杨家乡	宅湾村委会	省道村	142	632	150	省定贫困村	7.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.05	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
247	杨家乡	宅湾村委会	西割村	59	360	60	省定贫困村	2.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.02	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
248	杨家乡	宅湾村委会	双六上村	31	152	45	省定贫困村	2.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
249	杨家乡	宅湾村委会	双六下村	68	306	90	省定贫困村	4.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.03	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
250	杨家乡	宅湾村委会	高南寮村	75	352	150	省定贫困村	7.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.05	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
251	杨家乡	宅湾村委会	水湖山村	123	639	250	省定贫困村	12.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.09	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
252	杨家乡	宅湾村委会	北坑村	52	239	68	省定贫困村	3.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08	0.02	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
253	杨家乡	宅湾村委会	东塘村	31	131	30	省定贫困村	1.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.05	0.01	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
254	杨家乡	宅湾村委会	洋界村	3	10	10	省定贫困村	0.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.00	0.00	0.01	政府财政	是	村委会	政府财政
255	杨家乡	公和村委会	北内村	62	280	98	省定贫困村	4.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
256	杨家乡	公和村委会	宅园村	149	776	272	省定贫困村	13.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.24	0.10	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
257	杨家乡	公和村委会	北田村	121	523	183	省定贫困村	8.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.19	0.06	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
258	杨家乡	公和村委会	南山李村	46	210	74	省定贫困村	3.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.03	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
259	杨家乡	公和村委会	南山林村	102	536	188	省定贫困村	9.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.07	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政

260	杨家乡	公和村委会	处坡村	164	815	285	省定贫困村	13.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.26	0.10	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
261	杨家乡	公和村委会	后山村	117	639	224	省定贫困村	10.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.19	0.08	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
262	杨家乡	陈家村委会	陈家	319	1534	506	省定贫困村	24.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.51	0.18	0.69	政府财政	是	村委会	政府财政
263	杨家乡	陈家村委会	红同	103	455	150	省定贫困村	7.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.05	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
264	杨家乡	陈家村委会	后排	41	238	79	省定贫困村	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.03	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
265	杨家乡	陈家村委会	洋上	155	713	235	省定贫困村	11.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.25	0.08	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
266	唐家乡	唐家村委会	下碱	52	298	312	是	15.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08	0.11	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
267	唐家乡	唐家村委会	外村	62	450	432	否	20.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.15	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
268	唐家乡	毛坡村委会	毛坡	79	418	498	否	23.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.17	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
269	唐家乡	毛坡村委会	后坑仔	86	455	310	否	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.11	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
270	唐家乡	坡边村委会	坡仔	32	221	171	省定贫困村	8.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.05	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
271	唐家乡	灵界村委会	车家	104	583	524	否	25.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.18	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
272	唐家乡	墨坑村委会	墨坑	238	1235	1235	否	59.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.38	0.43	0.81	政府财政	是	村委会	政府财政
273	唐家乡	乌树村委会	张家仔	72	336	220	是	10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.08	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
274	唐家乡	乌树村委会	茶龙仔	86	487	310	否	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.11	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
275	唐家乡	乌树村委会	坡仔	76	420	280	否	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.10	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
276	唐家乡	田西村委会	铺仔	128	625	470	省定贫困村	22.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.16	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
277	唐家乡	田西村委会	南村	133	704	532	省定贫困村	25.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.19	0.40	政府财政	是	村委会	政府财政
278	唐家乡	坡六村委会	昌监	253	1472	1860	是	89.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.40	0.65	1.06	政府财政	是	村委会	政府财政
279	唐家乡	元泰村委会	上村	201	1120	890	否	42.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.32	0.31	0.63	政府财政	是	村委会	政府财政
280	唐家乡	元泰村委会	中村	84	606	562	否	27.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.20	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
281	唐家乡	土亩村委会	土亩仔	48	240	220	否	10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08	0.08	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
282	唐家乡	土乐村委会	其坑	23	124	80	否	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.04	0.03	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
283	唐家乡	军营村委会	草猛肚	123	870	670	省定贫困村	32.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.23	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
284	唐家乡	军营村委会	石山	58	426	309	省定贫困村	14.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.11	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
285	唐家乡	军营村委会	洪宅	98	675	557	省定贫困村	26.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.20	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
286	唐家乡	军营村委会	武郎	76	523	414	省定贫困村	19.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.15	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
287	唐家乡	军营村委会	溪头	30	201	165	省定贫困村	7.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.05	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
288	唐家乡	西海村委会	北村	69	352	176	否	8.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.06	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
289	雷高镇	雷高村	卜仁里村	130	850	700	美丽乡村	33.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.25	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
290	雷高镇	山后村	山后村	600	3079	1468	省民生实事	70.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.96	0.51	1.47	政府财政	是	村委会	政府财政
291	雷高镇	竹下村	后田村	105	542	260	否	12.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.09	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
292	雷高镇	扶柳村	墩上村	73	400	323	省定贫困村	15.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
293	雷高镇	坑营村	坑营村	91	430	320	否	15.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.11	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
294	雷高镇	坑营村	东界外村	111	587	380	否	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.18	0.13	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
295	雷高镇	符村	东边村	93	392	190	省定贫困村	9.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.07	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
296	雷高镇	下海村	下海村	255	1238	568	省定贫困村	27.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.41	0.20	0.61	政府财政	是	村委会	政府财政
297	雷高镇	西安村	北堰村	139	594	292	否	14.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.22	0.10	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
298	雷高镇	西安村	西安村	71	353	162	否	7.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.06	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
299	雷高镇	西安村	三湖村	146	698	321	否	15.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.11	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
300	雷高镇	西安村	后塘村	102	386	177	否	8.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.06	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
301	雷高镇	迈生村	迈生村	107	542	152	省定贫困村	7.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.05	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
302	雷高镇	迈生村	家里村	141	760	230	省定贫困村	11.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.08	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
303	雷高镇	迈生村	后湖村	94	521	140	省定贫困村	6.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.05	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
304	雷高镇	迈生村	龙郁村	28	110	52	省定贫困村	2.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.04	0.02	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
305	雷高镇	南芬村	陈白村	124	630	480	否	23.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.17	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
306	雷高镇	下园村	下园村	166	703	438	否	21.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.27	0.15	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
307	雷高镇	下园村	西湖村	124	550	180	否	8.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.06	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
308	雷高镇	卜枫村	挖尾村	86	528	230	否	11.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.08	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
309	雷高镇	卜枫村	新塘村	37	528	230	否	11.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.08	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
310	雷高镇	卜枫村	白塘村	76	508	230	否	11.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.08	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
311	东里镇	东里社区居委会	邓宅	62	328	275	否	13.2	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10		0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
312	东里镇	东里社区居委会	谢宅	114	684	532	否	25.5	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.18		0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
313	东里镇	东里社区居委会	西坡寮	53	323	261	否	12.5	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08		0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
314	东里镇	东里社区居委会	东里圩队	39	156	106	否	5.1	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06		0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
315	东里镇	白岭村委会	南海西	136	1000	800	否	38.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.22	0.28	0.50	政府财政	是	村委会	政府财政
316	东里镇	白岭村委会	寿山岭	120	700	520	否	25.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.19	0.18	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
317	东里镇	白岭村委会	西塘	60	450	360	否	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.10	0.13	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
318	东里镇	三吉村委会	戴宅	126	461	121	省定贫困村	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.20	0.04	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
319	东里镇	三吉村委会	三吉上	157	645	325	省定贫困村	15.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.25	0.11	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
320	东里镇	三吉村委会	三吉下	91	336	186	省定贫困村	8.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.15	0.07	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
321	东里镇	三吉村委会	三吉南	66	262	156	省定贫困村	7.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.11	0.05	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
322	东里镇	三吉村委会	三吉圩	183	576	386	省定贫困村	18.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.29	0.14	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
323	东里镇	三吉村委会	大湾西	51	205	188	省定贫困村	9.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.08	0.07	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
324	东里镇	三吉村委会	大湾中	178	670	236	省定贫困村	11.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.28	0.08	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
325	东里镇	三吉村委会	大湾南	159	565	216	省定贫困村	10.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.25	0.08	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
326	东里镇	三吉村委会	网门仔中	168	745	325	省定贫困村	15.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.27	0.11	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政

327	东里镇	三吉村委会	网门仔东	55	295	152	否	省定贫困村	7.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.05	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
328	东里镇	三吉村委会	三吉漁队	52	253	102	否	省定贫困村	4.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.04	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
329	东里镇	北塘村委会	苦凹	42	210	156	否		7.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.05	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
330	东里镇	北塘村委会	北塘中	76	380	255	否		12.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.09	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
331	东里镇	甲六村委会	梁宅	108	575	513	否		24.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.17	0.18	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
332	东里镇	甲六村委会	后塘北	33	193	164	否		7.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
333	东里镇	甲六村委会	田心	101	532	423	否		20.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.15	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
334	东里镇	西坡村委会	调里	57	301	158	否		7.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.06	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
335	东里镇	西坡村委会	周宅	465	90	248	否		11.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.74	0.09	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政
336	东里镇	英佳塘村委会	北宅仔南	114	532	228	否	省定贫困村	10.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.08	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
337	东里镇	英佳塘村委会	北宅仔北	55	288	121	否	省定贫困村	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.04	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
338	东里镇	英佳塘村委会	苏东	48	238	93	否	省定贫困村	4.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
339	东里镇	英佳塘村委会	苏西	31	154	41	否	省定贫困村	2.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.01	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
340	东里镇	英佳塘村委会	下塘	51	262	67	否	省定贫困村	3.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.02	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
341	东里镇	英佳塘村委会	梁宅	59	279	92	否	省定贫困村	4.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
342	东里镇	东塘村委会	调里仔	76	377	280	否		13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.10	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
343	东里镇	东塘村委会	田墩	47	205	90	否		4.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
344	东里镇	东塘村委会	沟北	65	304	220	否		10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.10	0.08	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
345	东里镇	东塘村委会	北寮	99	458	320	否		15.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.11	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
346	东里镇	西控村委会	南坡	71	368	200	否		9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.11	0.07	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
347	东里镇	西控村委会	横路	76	380	200	否		9.6	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.12			政府财政	是	村委会	政府财政
348	东里镇	西控村委会	英歌树	113	606	340	否		16.3	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.18		0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
349	东里镇	东里村委会	西塘南	46	218	156	否		7.5	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.07		0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
350	东里镇	东里村委会	西塘中	68	360	191	否		9.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.11	0.07	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
351	东里镇	东里村委会	北岭南	162	747	443	否		21.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.26	0.16	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
352	东里镇	东里村委会	海尾中	26	144	89	否		4.3	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.04		0.04	政府财政	是	村委会	政府财政
353	东里镇	东里村委会	海尾上	32	152	104	否		5.0	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.05		0.05	政府财政	是	村委会	政府财政
354	东里镇	东里村委会	海尾下	38	168	113	否		5.4	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.06		0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
355	东里镇	东寮村委会	东寮	344	1643	811	否		38.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.55	0.28	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政
356	东里镇	东寮村委会	东堀	182	906	493	否		23.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.29	0.17	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
357	东里镇	后葛村委会	草傲寮	167	934	400	否		19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.27	0.14	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
358	东里镇	后葛村委会	田寮	92	441	140	否		6.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.05	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
359	东里镇	北坑村委会	壳岭北	148	789	240	否		11.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.24	0.08	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
360	东里镇	北坑村委会	灯家村	115	579	210	否		10.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.07	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
361	东里镇	六格村委会	伟家南	130	689	232	否	省定贫困村	11.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.08	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
362	东里镇	六格村委会	伟家北	172	864	252	否	省定贫困村	12.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.28	0.09	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
363	东里镇	六格村委会	岭仔	25	101	32	否	省定贫困村	1.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.04	0.01	0.05	政府财政	是	村委会	政府财政
364	东里镇	六格村委会	梁宅	41	152	49	否	省定贫困村	2.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
365	东里镇	六格村委会	六格沟	40	123	53	否	省定贫困村	2.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.06	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
366	东里镇	六格村委会	红坎	22	89	38	否	省定贫困村	1.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.04	0.01	0.05	政府财政	是	村委会	政府财政
367	东里镇	六格村委会	六格南	27	121	54	否	省定贫困村	2.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.04	0.02	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
368	东里镇	六格村委会	六格塘	34	132	32	否	省定贫困村	1.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.01	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
369	东里镇	六格村委会	后湾	102	564	204	否	省定贫困村	9.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.07	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
370	东里镇	六格村委会	六格北	32	142	62	否	省定贫困村	3.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
371	东里镇	六格村委会	钟宅	18	86	23	否	省定贫困村	1.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.03	0.01	0.04	政府财政	是	村委会	政府财政
372	东里镇	土头村委会	土头	385	2150	1600	否		76.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.62	0.56	1.18	政府财政	是	村委会	政府财政
373	东里镇	淡水村委会	北边	116	650	356	是		17.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.19	0.12	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
374	东里镇	淡水村委会	东园	32	180	56	是		2.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
375	东里镇	南头村委会	溪南	103	589	312	否		15.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.11	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
376	东里镇	南头村委会	桐塘西	176	968	468	否		22.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.28	0.16	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
377	东里镇	南头村委会	南头	115	625	325	否		15.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.11	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
378	东里镇	七联村委会	盐灶西	42	290	96	否		4.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.03	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
379	东里镇	七联村委会	盐灶东	46	370	98	否		4.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
380	东里镇	洪流村委会	后溪	183	930	220	否		10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.29	0.08	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
381	东里镇	下湖村委会	下湖	421	2141	850	否		40.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.67	0.30	0.97	政府财政	是	村委会	政府财政
382	东里镇	下湖村委会	东湖	43	266	86	否		4.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.03	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
383	东里镇	下湖村委会	六斗	42	210	36	否		1.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.01	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
384	东里镇	下湖村委会	石坡	10	68	23	否		1.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.02	0.01	0.02	政府财政	是	村委会	政府财政
385	东里镇	沙节村委会	沙节西	220	898	960	否		46.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.35	0.34	0.69	政府财政	是	村委会	政府财政
386	东里镇	沙节村委会	沙节东	280	1219	1150	否		55.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.45	0.40	0.85	政府财政	是	村委会	政府财政
387	英利镇	宾禄	大井	74	437	388	否		18.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.14	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
388	英利镇	宾禄	上岭	55	286	253	否		12.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.09	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
389	英利镇	曾家	曾家	266	1361	1038	否		49.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.43	0.36	0.79	政府财政	是	村委会	政府财政
390	英利镇	曾家	戴宅	89	448	358	否		17.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.14	0.13	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
391	英利镇	昌竹	信宜	23	152	117	否		5.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
392	英利镇	丁满	丁满	281	1426	738	否		35.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.45	0.26	0.71	政府财政	是	村委会	政府财政
393	英利镇	红湖	后垌	71	369	352	否		16.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.11	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政

394	英利镇	红湖	后寮仔	38	233	215	否	10.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.08	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
395	英利镇	六角	深田	13	78	54	否	2.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.02	0.02	0.04	政府财政	是	村委会	政府财政
396	英利镇	龙垌	那南	54	320	260	否	12.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.09	0.09	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
397	英利镇	新利	垌	56	360	290	否	13.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.09	0.10	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
398	英利镇	马禄	马特因	248	1226	1022	否	49.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.40	0.36	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
399	英利镇	边炭	湖仔	95	553	331	省定贫困村	15.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.15	0.12	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
400	英利镇	迈炭	迈炭	284	1472	1120	省定贫困村	53.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.45	0.39	0.85	政府财政	是	村委会	政府财政
401	英利镇	迈炭	英典北	104	575	350	省定贫困村	16.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.17	0.12	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
402	英利镇	迈炭	英典南	92	499	305	省定贫困村	14.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.15	0.11	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
403	英利镇	那停	那停塘	106	562	485	美丽乡村	23.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.17	0.17	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
404	英利镇	那停	竹园	90	458	405	否	19.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.14	0.14	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
405	英利镇	排寮	三方寮	68	314	280	否	13.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.10	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
406	英利镇	排寮	英楼	72	392	192	否	9.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.12	0.07	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
407	英利镇	三唱	唱坡	35	321	230	省定贫困村	11.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.08	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
408	英利镇	三唱	尖山	138	823	602	省定贫困村	28.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22	0.21	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
409	英利镇	三唱	上唱	22	208	122	省定贫困村	5.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
410	英利镇	三唱	西湾	112	715	511	省定贫困村	24.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.18	0.18	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
411	英利镇	三唱	中唱	80	523	331	省定贫困村	15.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
412	英利镇	三家	三家	275	1408	934	否	44.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.44	0.33	0.77	政府财政	是	村委会	政府财政
413	英利镇	三元	万家	82	456	370	否	17.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.13	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
414	英利镇	潭典	潭典	255	1570	900	否	43.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.41	0.32	0.72	政府财政	是	村委会	政府财政
415	英利镇	潭龙	田西寮	81	452	158	否	7.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.06	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
416	英利镇	潭龙	鸭尾寮	48	263	92	否	4.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
417	英利镇	田丰	保田	32	150	60	省定贫困村	2.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
418	英利镇	田头	里政仔	37	226	186	否	8.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.07	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
419	英利镇	田头	下陈	35	202	166	否	8.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
420	英利镇	田星	那槐	34	165	77	否	3.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
421	英利镇	田星	下村仔	62	295	138	否	6.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.05	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
422	英利镇	望楼	望楼	388	1926	1380	否	66.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.62	0.48	1.10	政府财政	是	村委会	政府财政
423	英利镇	武寮	武寮	361	1932	1755	否	84.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.58	0.61	1.19	政府财政	是	村委会	政府财政
424	英利镇	新村	林家	97	532	312	否	15.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.16	0.11	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
425	英利镇	新村	林市	69	361	213	否	10.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.07	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
426	英利镇	英利	后寮	50	307	229	否	11.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
427	英利镇	英益	英益	126	978	758	否	36.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.27	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政
428	附城镇	墨亭村委会	石园村	47	269	210	水源保护地	10.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.08	0.07	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
429	附城镇	墨亭村委会	石田村	176	812	880	水源保护地	42.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.28	0.31	0.59	政府财政	是	村委会	政府财政
430	附城镇	墨亭村委会	后洋村	105	578	550	水源保护地	26.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.17	0.19	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
431	附城镇	墨亭村委会	墨亭东村	173	853	830	水源保护地	39.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.28	0.29	0.57	政府财政	是	村委会	政府财政
432	附城镇	墨亭村委会	东铺	40	223	220	水源保护地	10.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.06	0.08	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
433	附城镇	墨亭村委会	东田村	71	395	390	水源保护地	18.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.11	0.14	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
434	附城镇	南渡村委会	南渡西村	135	684	350	水源保护地	16.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.22	0.12	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
435	附城镇	南渡村委会	南渡东村	72	414	150	水源保护地	7.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.12	0.05	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
436	附城镇	南渡村委会	麻亭仔	140	748	250	水源保护地	12.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.22	0.09	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
437	附城镇	南渡村委会	东地村	48	298	100	水源保护地, PPP项目	4.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.08	0.04	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
438	附城镇	埔中村委会	埔中村	760	2980	1946	否	93.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		1.22	0.68	1.90	政府财政	是	村委会	政府财政
439	附城镇	埔中村委会	埔南村	310	2106	1350	否	64.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.50	0.47	0.97	政府财政	是	村委会	政府财政
440	附城镇	埔中村委会	埔北村	145	1205	768	否	36.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.23	0.27	0.50	政府财政	是	村委会	政府财政
441	附城镇	埔西村委会	冯宅港	760	3860	100	否	4.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		1.22	0.04	1.25	政府财政	是	村委会	政府财政
442	附城镇	埔西村委会	埔西村	85	619	2420	否	116.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.14	0.85	0.98	政府财政	是	村委会	政府财政
443	附城镇	岚南村委会	岚南村	1014	5780	1368	美丽乡村	65.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		1.62	0.48	2.10	政府财政	是	村委会	政府财政
444	附城镇	龙头村委会	龙西村	239	1358	960	省定贫困村	46.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.38	0.34	0.72	政府财政	是	村委会	政府财政
445	附城镇	南田村委会	南田村	356	1910	3845	美丽乡村	184.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.57	1.35	1.92	政府财政	是	村委会	政府财政
446	附城镇	仙来村委会	仙来下村	180	1218	850	否	40.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.29	0.30	0.59	政府财政	是	村委会	政府财政
447	附城镇	仙来村委会	仙来中村	210	1232	850	否	40.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.34	0.30	0.63	政府财政	是	村委会	政府财政
448	附城镇	仙来村委会	仙来东村	190	987	500	否	24.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.30	0.18	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
449	附城镇	仙来村委会	仙来北一村	145	1015	650	否	31.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.23	0.23	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
450	附城镇	仙来村委会	仙来北二村	147	1029	650	否	31.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.24	0.23	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
451	附城镇	韶山村委会	韶山东村	96	562	3000	大且集中的村庄, 旅	144.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.15	1.05	1.20	政府财政	是	村委会	政府财政
452	附城镇	韶山村委会	韶山南村	134	734	1980	否	95.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.21	0.69	0.91	政府财政	是	村委会	政府财政
453	附城镇	韶山村委会	韶山西村	93	456	2130	否	102.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.15	0.75	0.90	政府财政	是	村委会	政府财政
454	附城镇	韶山村委会	韶山北村	536	3013	1300	否	62.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.86	0.46	1.31	政府财政	是	村委会	政府财政
455	附城镇	南亩村委会	南亩上村	283	1398	1605	否	77.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.45	0.56	1.02	政府财政	是	村委会	政府财政
456	附城镇	南亩村委会	南亩下村	759	3870	2300	否	110.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		1.21	0.81	2.02	政府财政	是	村委会	政府财政
457	附城镇	南亩村委会	迈泰村	530	3327	2010	否	96.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.85	0.70	1.55	政府财政	是	村委会	政府财政
458	附城镇	山内村委会	山内南村	160	863	650	否	31.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.26	0.23	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
459	附城镇	山内村委会	山内中村	100	522	350	否	16.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.16	0.12	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
460	附城镇	徐马村委会	徐马村	383	1577	1230	否	59.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》		0.61	0.43	1.04	政府财政	是	村委会	政府财政

461	附城镇	宾合村委会	宾合村	534	2204	1860		否	89.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.85	0.65	1.51	政府财政	是	村委会	政府财政	
462	附城镇	南郡村委会	南郡村	272	1301	680		否	32.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.44	0.24	0.67	政府财政	是	村委会	政府财政	
463	客路镇	高上村委会	高上村	278	1286	960		否	46.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.44	0.34	0.78	政府财政	是	村委会	政府财政
464	客路镇	高上村委会	达富村	260	1287	960		否	46.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.42	0.34	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
465	客路镇	顶尾村委会	东塘仔村	28	145	140		否	6.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.04	0.05	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
466	客路镇	顶尾村委会	顶尾村	153	1034	1000		否	48.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.24	0.35	0.60	政府财政	是	村委会	政府财政
467	客路镇	顶尾村委会	顶官村	16	132	130		否	6.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.03	0.05	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
468	客路镇	顶尾村委会	兴华村	52	358	350		否	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.08	0.12	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
469	客路镇	顶尾村委会	东塘村	200	907	900		否	43.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.32	0.32	0.64	政府财政	是	村委会	政府财政
470	客路镇	迈港村委会	荣身村	252	1262	980		否	47.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.40	0.34	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
471	客路镇	迈港村委会	夏寮村	223	1116	850		否	40.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.36	0.30	0.65	政府财政	是	村委会	政府财政
472	客路镇	迈港村委会	内村	119	593	500		否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.19	0.18	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
473	客路镇	迈港村委会	龙秋村	93.8	469	400		否	19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.14	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
474	客路镇	迈坦村委会	迈坦村	664	3319	3300		否	158.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	1.06	1.16	2.22	政府财政	是	村委会	政府财政
475	客路镇	迈坦村委会	步龙村	108	538	500		否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.18	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
476	客路镇	迈坦村委会	旧洋村	35	175	170		否	8.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.06	0.06	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
477	客路镇	迈坦村委会	坑仔村	76.2	381	380		否	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.13	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
478	客路镇	车路村委会	夏柳村	109	544	500		否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.18	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
479	客路镇	车路村委会	莫罗村	54.4	272	200		否	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.07	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
480	客路镇	车路村委会	细毛村	126	630	600		否	28.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.20	0.21	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
481	客路镇	车路村委会	孙家村	59.2	296	290		否	13.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.10	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
482	客路镇	车路村委会	刘宅园村	89	445	440		否	21.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.14	0.15	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
483	客路镇	车路村委会	三告村	95.8	479	470		否	22.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.16	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
484	客路镇	车路村委会	车路村	186	932	920		否	44.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.30	0.32	0.62	政府财政	是	村委会	政府财政
485	客路镇	湖南村委会	老新圩村	41.6	208	148		否	7.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.05	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
486	客路镇	湖南村委会	龙翼塘村	250	1252	890		否	42.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.40	0.31	0.71	政府财政	是	村委会	政府财政
487	客路镇	湖仔村委会	大洋村	66.6	333	300		省定贫困村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
488	客路镇	湖仔村委会	邓宅寮村	113	564	540		省定贫困村	25.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.18	0.19	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
489	客路镇	湖仔村委会	打虎坑村	71.2	356	320		省定贫困村	15.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
490	客路镇	湖仔村委会	陈家仔村	21.8	109	58		省定贫困村	2.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.03	0.02	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
491	客路镇	湖仔村委会	黄机沟村	17.6	88	78		省定贫困村	3.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.03	0.03	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
492	客路镇	湖仔村委会	九斗村	46.6	233	188		省定贫困村	9.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
493	客路镇	湖仔村委会	田头山村	28.2	141	128		省定贫困村	6.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.05	0.04	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
494	客路镇	湖仔村委会	湖仔村	63.6	318	308		省定贫困村	14.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
495	客路镇	湖仔村委会	扫手头村	54	270	250		省定贫困村	12.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.09	0.09	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
496	客路镇	湖仔村委会	草桥村	44	220	210		省定贫困村	10.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
497	客路镇	湖仔村委会	石壳村	20.4	102	98		省定贫困村	4.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.03	0.03	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
498	客路镇	湖仔村委会	田头仔村	108	540	480		省定贫困村	23.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.17	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
499	客路镇	湖仔村委会	迈练村	41.6	208	198		省定贫困村	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
500	客路镇	深坑村委会	辉田村	132	658	458		否	22.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.21	0.16	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
501	客路镇	深坑村委会	深坑东村	141	706	542		否	26.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.19	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
502	客路镇	深坑村委会	世家村	304	1521	980		否	47.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.49	0.34	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政
503	客路镇	泰坡村委会	乐只村	228	1142	890		省定贫困村	42.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.37	0.31	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
504	客路镇	泰坡村委会	铺仔村	80.4	402	388		省定贫困村	18.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.14	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
505	客路镇	泰坡村委会	铺湾村	80.6	403	380		省定贫困村	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.13	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
506	客路镇	泰坡村委会	泰坡村	65	325	245		省定贫困村	11.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.09	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
507	客路镇	水标村委会	水标村	192	958	856		省定贫困村	41.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.31	0.30	0.61	政府财政	是	村委会	政府财政
508	客路镇	水标村委会	东坡东村	146	730	650		省定贫困村	31.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.23	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
509	客路镇	水标村委会	后坑仔村	165	823	756		省定贫困村	36.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.26	0.26	0.53	政府财政	是	村委会	政府财政
510	客路镇	水标村委会	下井村	69	345	300		省定贫困村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.11	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
511	客路镇	水标村委会	南山村	75	375	350		省定贫困村	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
512	客路镇	水标村委会	黄坡村	162	811	658		省定贫困村	31.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.26	0.23	0.49	政府财政	是	村委会	政府财政
513	客路镇	水标村委会	南山乙村	210	1050	900		省定贫困村	43.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.34	0.32	0.65	政府财政	是	村委会	政府财政
514	客路镇	水标村委会	后茅仔村	62.4	312	280		省定贫困村	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.10	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
515	客路镇	林排村委会	赖宅村	65.8	329	308		省定贫困村	14.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.11	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
516	客路镇	林排村委会	吴宅村	141	706	658		省定贫困村	31.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.23	0.23	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
517	客路镇	林排村委会	仙宅村	98.6	493	450		省定贫困村	21.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.16	0.16	0.32	政府财政	是	村委会	政府财政
518	客路镇	林排村委会	仙居仔村	21.6	108	98		省定贫困村	4.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.03	0.03	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
519	客路镇	林排村委会	田寮村	112	559	486		省定贫困村	23.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.18	0.17	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
520	客路镇	林排村委会	张宅村	25.2	126	100		省定贫困村	4.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
521	客路镇	林排村委会	李宅村	73.6	368	350		省定贫困村	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.12	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
522	客路镇	林排村委会	仙宅村	25.2	126	100		省定贫困村	4.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
523	客路镇	林排村委会	宅考村	107	536	468		省定贫困村	22.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.17	0.16	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
524	客路镇	本立村委会	招家村	82.6	413	400		否	19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.14	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
525	客路镇	本立村委会	西挖坑村	96.2	481	430		否	20.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.15	0.15	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
526	客路镇	本立村委会	本立仔村	82.4	412	400		否	19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.13	0.14	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
527	客路镇	曲溪村委会	和内下村	61.6	308	300		否	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084)	0.10	0.11	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政

528	客路镇	曲溪村委会	书房仔村	49.6	248	240		否	11.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
529	客路镇	恒山村委会	六中村	109	545	465		否	22.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.17	0.16	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
530	客路镇	恒山村委会	恒山村	258	1291	1048		否	50.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.41	0.37	0.78	政府财政	是	村委会	政府财政
531	客路镇	恒山村委会	东山村	124	622	524		否	25.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.18	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
532	客路镇	恒山村委会	白鹤村	36.4	182	180		否	8.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.06	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
533	客路镇	恒山村委会	六北村	50.4	252	198		否	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.07	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
534	客路镇	恒山村委会	东坡村	152	758	658		否	31.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.24	0.23	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政
535	客路镇	宅仔村委会	什坡村	222	1112	890	人口规模大且集中的村, 人口规模大且集中	否	42.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.36	0.31	0.67	政府财政	是	村委会	政府财政
536	客路镇	宅仔村委会	许产仔村	143	717	620		否	29.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.23	0.22	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
537	客路镇	大家村委会	牛屎塘村	36.4	182	158		省定贫困村	7.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
538	客路镇	大家村委会	黄机塘仔村	49	245	220	省定贫困村	10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政	
539	客路镇	大家村委会	月湖西村	79	395	350	省定贫困村	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.12	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政	
540	客路镇	大家村委会	东后村	85.6	428	400	村, 人口规模大且集中	19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.14	0.14	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政	
541	客路镇	大家村委会	月湖东村	139	695	650		省定贫困村	31.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22	0.23	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
542	客路镇	大家村委会	黄机塘村	135	674	584		省定贫困村	28.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22	0.20	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
543	客路镇	塘塞村委会	虎头山村	24.6	123	120	否	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政	
544	客路镇	塘塞村委会	八公湖村	66	330	300	否	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
545	客路镇	六梅村委会	边塘村	211	1054	960	否	46.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.34	0.34	0.67	政府财政	是	村委会	政府财政	
546	客路镇	六梅村委会	边塘南村	151	755	648	否	31.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.24	0.23	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政	
547	客路镇	六梅村委会	大边塘仔村	14.8	74	70	否	3.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.02	0.02	0.05	政府财政	是	村委会	政府财政	
548	客路镇	六梅村委会	坛头村	80.8	404	350	否	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.12	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政	
549	客路镇	东山村委会	竹根村	71	355	248	省定贫困村	11.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.09	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政	
550	客路镇	东山村委会	沙白村	25.2	126	98	省定贫困村	4.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.03	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政	
551	客路镇	东坑村委会	符处圩村	45.6	228	188	省定贫困村	9.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政	
552	客路镇	东坑村委会	岭头村	76.2	381	366	省定贫困村	17.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.12	0.13	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政	
553	客路镇	东坑村委会	东桥村	43.4	217	188	省定贫困村	9.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政	
554	客路镇	东坑村委会	东坑村	27.2	136	100	省定贫困村	4.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政	
555	客路镇	东坑村委会	槐梓村	73	365	258	省定贫困村	12.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.12	0.09	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
556	客路镇	东坑村委会	铜鼓新村	35.6	178	178	省定贫困村	8.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.06	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政	
557	客路镇	东坑村委会	西坑陈	15.2	76	45	省定贫困村	2.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.02	0.02	0.04	政府财政	是	村委会	政府财政	
558	客路镇	东坑村委会	铜鼓村	150	749	658	省定贫困村	31.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.24	0.23	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政	
559	客路镇	东坑村委会	留家下	15.6	78	6	省定贫困村	0.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.02	0.00	0.03	政府财政	是	村委会	政府财政	
560	客路镇	东坑村委会	鱼印村	54.6	273	254	省定贫困村	12.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.09	0.09	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政	
561	客路镇	东坑村委会	城坑黄村	127	637	548	省定贫困村	26.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.19	0.40	政府财政	是	村委会	政府财政	
562	客路镇	东坑村委会	西坑钟村	11.2	56	34	省定贫困村	1.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.02	0.01	0.03	政府财政	是	村委会	政府财政	
563	客路镇	东坑村委会	高门村	31.4	157	124	省定贫困村	6.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.05	0.04	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政	
564	客路镇	东坑村委会	宅仔村	63.4	317	300	省定贫困村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
565	客路镇	东坑村委会	毛争村	3.6	18	9	省定贫困村	0.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.01	0.00	0.01	政府财政	是	村委会	政府财政	
566	客路镇	上梁村委会	南金村	52.8	264	260	否	12.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.09	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政	
567	客路镇	上梁村委会	山口村	64.6	323	300	口规模大且集中的村	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.11	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
568	客路镇	上梁村委会	六内村	24.2	121	110		否	5.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.04	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
569	客路镇	上梁村委会	下梁一村	22	110	104		否	5.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.04	0.04	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
570	客路镇	上塘村委会	山尾李村	173	864	740	否	35.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.28	0.26	0.54	政府财政	是	村委会	政府财政	
571	客路镇	上塘村委会	山尾姚村	83	415	328	否	15.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.11	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政	
572	纪家镇	海联村委会	海田	155	758	393	否	18.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.25	0.14	0.39	政府财政	是	村委会	政府财政	
573	纪家镇	海联村委会	乌吉仔	74	345	208	否	10.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.12	0.07	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政	
574	纪家镇	海联村委会	海田仔	82	440	214	否	10.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.13	0.07	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
575	纪家镇	海联村委会	海兴	72	350	251	是	12.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.12	0.09	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政	
576	纪家镇	后坑村委会	后坑村	230	1050	700	否	33.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.37	0.25	0.61	政府财政	是	村委会	政府财政	
577	纪家镇	后坑村委会	坡坪	101	505	350	否	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.16	0.12	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政	
578	纪家镇	后坑村委会	曲溪	68	390	280	PPP项目	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.11	0.10	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政	
579	纪家镇	包金村委会	包金村	326	2100	1814		否	87.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.52	0.64	1.16	政府财政	是	村委会	政府财政
580	纪家镇	包金村委会	联合村	65	562	397		否	19.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.10	0.14	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
581	纪家镇	公益村委会	扶家	93	408	380	否	18.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.15	0.13	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政	
582	纪家镇	公益村委会	黄竹	78	380	330	否	15.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.12	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政	
583	纪家镇	公益村委会	乐只	77	325	300	否	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》		0.12	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政	
584	纪																					

595	纪家镇	迈特村委员会	红泥	95	498	406	否	19.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.14	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
596	纪家镇	迈特村委员会	陈宅	48	286	162	否	7.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.06	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
597	纪家镇	坡门村委员会	文头园村	78	361	70	否	3.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.02	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
598	纪家镇	坡门村委员会	王宅村	26	118	41	是	2.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.04	0.01	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
599	纪家镇	坡门村委员会	白下坑村	30	135	68	是	3.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
600	纪家镇	坡门村委员会	迈梅村	27	145	55	是	2.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.04	0.02	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
601	纪家镇	坡门村委员会	秋湾村	58	280	114	否	5.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.04	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
602	纪家镇	坡门村委员会	南坑村	73	365	103	是	4.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.12	0.04	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
603	纪家镇	坡门村委员会	新洋坑村	35	175	65	是	3.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.06	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
604	纪家镇	曲港村委员会	曲港村	308	1371	548	是	26.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.49	0.19	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
605	纪家镇	曲港村委员会	合城村	114	559	224	是	10.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.08	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
606	纪家镇	曲港村委员会	石井村	131	606	242	是	11.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.08	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
607	纪家镇	曲溪村委员会	曲溪	91	410	218	否	10.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.08	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
608	纪家镇	曲溪村委员会	曲溪尾	55	277	137	否	6.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.09	0.05	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
609	纪家镇	曲溪村委员会	曾家坡	53	246	136	是	6.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.05	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
610	纪家镇	曲溪村委员会	东家外	155	710	352	是	16.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.25	0.12	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
611	纪家镇	曲溪村委员会	东家内	95	436	223	否	10.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.08	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
612	纪家镇	曲溪村委员会	枫树塘	52	235	124	是	6.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.04	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
613	纪家镇	曲溪村委员会	钟宅	60	292	155	否	7.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.10	0.05	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
614	纪家镇	双石村委员会	茶龙村	154	652	240	否	11.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.25	0.08	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
615	纪家镇	双石村委员会	东村	101	502	180	否	8.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.16	0.06	0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
616	纪家镇	双石村委员会	洋寮村	33	180	65	否	3.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
617	纪家镇	双石村委员会	大鉴村	69	380	130	否	6.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.11	0.05	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
618	纪家镇	潭杰村委员会	锦盘村	295	1492	1052	否	50.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.47	0.37	0.84	政府财政	是	村委会	政府财政
619	纪家镇	潭杰村委员会	潭杰村	139	726	456	否	21.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.16	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
620	纪家镇	潭杰村委员会	迈本胡新村	140	750	450	否	21.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.22	0.16	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
621	纪家镇	潭杰村委员会	迈本胡旧村	50	211	105	否	5.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.04	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
622	纪家镇	吴宅村委员会	吴宅村	256	1342	1360	否	65.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.41	0.48	0.89	政府财政	是	村委会	政府财政
623	纪家镇	吴宅村委员会	墓宅村	145	786	731	否	35.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.23	0.26	0.49	政府财政	是	村委会	政府财政
624	纪家镇	吴宅村委员会	琼湾村	94	480	452	否	21.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.16	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
625	纪家镇	先锋村委员会	北界陈村	104	484	126	否	6.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.17	0.04	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
626	纪家镇	先锋村委员会	南边尾村	91	391	106	否	5.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.15	0.04	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
627	纪家镇	先锋村委员会	阳和村	134	657	230	否	11.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.21	0.08	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
628	纪家镇	先锋村委员会	后六村	51	212	95	否	4.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
629	纪家镇	先锋村委员会	北界蔡村	114	535	128	否	6.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.04	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
630	纪家镇	盐灶村委员会	本源	110	1257	808	否	38.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.28	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
631	纪家镇	盐灶村委员会	盐灶村	215	809	680	否	32.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.34	0.24	0.58	政府财政	是	村委会	政府财政
632	纪家镇	盐灶村委员会	富源	126	450	290	否	13.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.20	0.10	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
633	纪家镇	盐灶村委员会	田丰	34	207	150	是	7.2	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.05	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
634	纪家镇	周家村委员会	房郎村	220	1100	320	否	15.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.35	0.11	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
635	纪家镇	周家村委员会	大看村	150	850	280	是	13.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.24	0.10	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
636	纪家镇	周家村委员会	角湾村	65	310	100	否	4.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.10	0.04	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
637	纪家镇	周家村委员会	概金村	60	280	95	否	4.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.10	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
638	纪家镇	周家村委员会	葛律村	60	270	85	是	4.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.10	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
639	纪家镇	锦盘村委员会	锦盘村	392	2025	1257	否	60.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.63	0.44	1.07	政府财政	是	村委会	政府财政
640	纪家镇	锦盘村委员会	迈本陈村	80	480	300	否	14.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.13	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
641	纪家镇	豪郎村委员会	新村仔村	180	840	285	否	13.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.29	0.10	0.39	政府财政	是	村委会	政府财政
642	纪家镇	豪郎村委员会	红北村	35	173	50	否	2.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.06	0.02	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
643	纪家镇	豪郎村委员会	邓宅	36	195	35	否	1.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.06	0.01	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
644	纪家镇	双水村委员会	坡征塘村	106	520	610	否	29.3	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.17	0.21	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
645	纪家镇	双水村委员会	西村	103	467	350	是	16.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.16	0.12	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
646	纪家镇	双水村委员会	东村	91	409	270	是	13.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.15	0.09	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
647	纪家镇	双水村委员会	田园村	35	158	140	否	6.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.06	0.05	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
648	纪家镇	双水村委员会	坡心村	31	133	93	否	4.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
649	纪家镇	双水村委员会	后尾塘村	35	162	58	否	2.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.06	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
650	纪家镇	沙口村委员会	沙口村	462	1938	738	是	35.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.74	0.26	1.00	政府财政	是	村委会	政府财政
651	纪家镇	纪家村委员会	沙口村	125	529	415	否	19.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.20	0.15	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
652	纪家镇	纪家村委员会	后塘村	107	580	489	否	23.5	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.17	0.17	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
653	纪家镇	纪家村委员会	牛角尾	112	600	451	否	21.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.18	0.16	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
654	纪家镇	纪家村委员会	纪内	155	704	563	否	27.0	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.25	0.20	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
655	纪家镇	纪家村委员会	外村	43	252	154	否	7.4	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.07	0.05	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
656	纪家镇	纪家村委员会	审家	112	585	456	否	21.9	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.18	0.16	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
657	纪家镇	纪家村委员会	后边	13	58	37	否	1.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	0.02	0.01	0.03	政府财政	是	村委会	政府财政
658	纪家镇	文园村委员会	石山岭	246	1210	960	是	46.1	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.39	0.34	0.73	政府财政	是	村委会	政府财政
659	纪家镇	文园村委员会	文园	142	963	725	是	34.8	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.23	0.25	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
660	纪家镇	文园村委员会	那安	44	297	200	是	9.6	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
661	纪家镇	文园村委员会	赵宅	33	256	160	是	7.7	管网	建设施	庆氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水排放标准》	0.05	0.06	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政

662	纪家镇	文园村委会	望居东	94	536	430	是	20.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.15	0.15	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
663	纪家镇	北仔村委会	北边村	75	392	90	省定贫困村	4.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.03	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
664	纪家镇	北仔村委会	北灵尾村	216	1057	172	省定贫困村	8.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.35	0.06	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
665	纪家镇	北仔村委会	内村	176	788	238	省定贫困村	11.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.28	0.08	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
666	纪家镇	北仔村委会	后村	193	935	277	省定贫困村	13.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.31	0.10	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
667	纪家镇	北仔村委会	边塘村	54	225	72	省定贫困村	3.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.09	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
668	纪家镇	北仔村委会	上宅村	237	1065	401	省定贫困村	19.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.38	0.14	0.52	政府财政	是	村委会	政府财政
669	纪家镇	北仔村委会	北边王村	301	1277	212	省定贫困村	10.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.48	0.07	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
670	纪家镇	北仔村委会	北山村	222	1045	196	省定贫困村	9.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.36	0.07	0.42	政府财政	是	村委会	政府财政
671	纪家镇	北仔村委会	南山村	237	957	200	省定贫困村	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.38	0.07	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
672	纪家镇	北仔村委会	下宅村	63	326	93	省定贫困村	4.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.10	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
673	纪家镇	南塘村委会	西塘内	50	325	182	否	8.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.06	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
674	纪家镇	南塘村委会	西塘外	42	210	80	否	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.03	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
675	纪家镇	南塘村委会	刺仔塘南	28	128	56	否	2.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.04	0.02	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
676	纪家镇	南塘村委会	南王	125	620	280	否	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.10	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
677	龙门镇	羊觅村委会	谷家下	122	733	780	PPP项目	37.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.27	0.47	政府财政	是	村委会	政府财政
678	龙门镇	羊觅村委会	沙母堀	36	283	250	否	12.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.06	0.09	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
679	龙门镇	羊觅村委会	南边塘	43	316	265	否	12.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.09	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
680	龙门镇	谢家村委会	谢家	302	1996	775	否	37.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.48	0.27	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
681	龙门镇	德地村委会	龙门圩	350	1188	1000	省定贫困村	48.0	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.56		0.56	政府财政	是	村委会	政府财政	
682	龙门镇	德地村委会	昌平	56	352	381	省定贫困村	18.3	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.09		0.09	政府财政	是	村委会	政府财政	
683	龙门镇	德地村委会	山内坑	58	334	300	省定贫困村	14.4	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.09		0.09	政府财政	是	村委会	政府财政	
684	龙门镇	德地村委会	唐安	53	360	345	省定贫困村	16.6	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.08		0.08	政府财政	是	村委会	政府财政	
685	龙门镇	德地村委会	水库仔	21	82	75	省定贫困村	3.6	管网	纳厂	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.03		0.03	政府财政	是	村委会	政府财政	
686	龙门镇	排楼村委会	下坡	98	501	300	PPP项目	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.16	0.11	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
687	龙门镇	排楼村委会	岭西	76	445	310	否	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
688	龙门镇	排楼村委会	排楼南	64	387	200	否	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.10	0.07	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
689	龙门镇	那双村委会	姚宅	53	303	290	否	13.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.10	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
690	龙门镇	那双村委会	后塘下	92	462	386	PPP项目	18.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.15	0.14	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
691	龙门镇	公树村委会	公树	45	234	105	省定贫困村	5.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.04	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
692	龙门镇	王家村委会	边岭	49	101	50	否	2.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.02	0.10	政府财政	是	村委会	政府财政
693	龙门镇	王家村委会	王家	118	571	500	否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.19	0.18	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
694	龙门镇	竹桥村委会	阳坡	210	895	630	否	30.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.34	0.22	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
695	龙门镇	竹桥村委会	唐家东	122	814	475	否	22.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.17	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
696	龙门镇	后排村委会	土地坑	58	234	59	否	2.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.09	0.02	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
697	龙门镇	横山村委会	横山	240	1005	847	否	40.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.38	0.30	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
698	龙门镇	平湖村委会	南村	130	861	726	否	34.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.21	0.25	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
699	龙门镇	平湖村委会	北村	146	896	880	否	42.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.23	0.31	0.54	政府财政	是	村委会	政府财政
700	龙门镇	平湖村委会	西村	109	698	650	否	31.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.17	0.23	0.40	政府财政	是	村委会	政府财政
701	龙门镇	平湖村委会	东村	99	520	430	否	20.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.16	0.15	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政
702	龙门镇	海汶村委会	坑朗	46	263	245	否	11.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.09	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
703	龙门镇	海汶村委会	后山	40	432	232	否	11.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.06	0.08	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
704	龙门镇	海汶村委会	扶茂	152	833	722	否	34.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.24	0.25	0.50	政府财政	是	村委会	政府财政
705	龙门镇	禄马村委会	禄马	240	1332	856	否	41.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.38	0.30	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
706	龙门镇	足荣村委会	足荣	321	1681	1120	否	53.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.51	0.39	0.91	政府财政	是	村委会	政府财政
707	龙门镇	潭边村委会	潭边	231	1368	900	否	43.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.37	0.32	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
708	龙门镇	那尾村委会	那平	79	487	300	否	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.13	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
709	龙门镇	宝蓄村委会	宝蓄	209	1229	1023	否	49.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.33	0.36	0.69	政府财政	是	村委会	政府财政
710	龙门镇	宝蓄村委会	龙洞	46	288	195	否	9.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.07	0.07	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
711	白沙镇	白院村委会	东井村	279	1348	808	省民生实事	38.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.45	0.28	0.73	政府财政	是	村委会	政府财政
712	白沙镇	下井村委会	井园村	170	936	725	PPP项目	34.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.27	0.25	0.53	政府财政	是	村委会	政府财政
713	白沙镇	下井村委会	下井村	180	1560	1560	否	74.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.29	0.55	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政
714	白沙镇	下井村委会	亿年村	190	1030	680	南渡河项目	32.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.30	0.24	0.54	政府财政	是	村委会	政府财政
715	白沙镇	调爽村委会	西坡村	94	430	270	否	13.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.15	0.09	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
716	白沙镇	调爽村委会	西村	190	1423	985	南渡河项目	47.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.30	0.35	0.65	政府财政	是	村委会	政府财政
717	白沙镇	调爽村委会	东村	298	1544	1050	南渡河项目	50.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.48	0.37	0.84	政府财政	是	村委会	政府财政
718	白沙镇	平原村委会	平原村	642	2311	2232	否	107.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	1.03	0.78	1.81	政府财政	是	村委会	政府财政
719	白沙镇	平原村委会	南边园村	48	310	205	否	9.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.08	0.07	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
720	白沙镇	平原村委会	罗家村	189	972	960	否	46.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.30	0.34	0.64	政府财政	是	村委会	政府财政
721	白沙镇	平原村委会	下田村	105	563	456	否	21.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.17	0.16	0.33	政府财政	是	村委会	政府财政
722	白沙镇	石头村委会	北界洋村	178	883	360	否	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.28	0.13	0.41	政府财政	是	村委会	政府财政
723	白沙镇	石头村委会	石头村	529	2860	2200	否	105.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	0.85	0.77	1.62	政府财政	是	村委会	政府财政
724	白沙镇	东岭村委会	东岭村	727	3762	2800	省定贫困村	134.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084）	1.16	0.98	2.14	政府财政	是	村委会	政府财政
725	白沙镇	黎郭村委会	中岭村	302	1475	1232	省定贫困村	59.1												

729	白沙镇	瑚村村委会	黄渡头下村	122	610	405	南渡河项目	19.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.14	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
730	白沙镇	瑚村村委会	黄渡头上村	85	448	120	南渡河项目	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.14	0.04	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
731	白沙镇	和家村委会	下林村	56	292	233	否	11.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.09	0.08	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
732	白沙镇	合兴村委会	潭坡村	140	727	384	南渡河项目, 美丽乡村	18.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22	0.13	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
733	白沙镇	合兴村委会	北潭村	41	260	73	否	3.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.07	0.03	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
734	白沙镇	合兴村委会	双坡村	113	528	263	南渡河项目, 美丽乡村	12.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.18	0.09	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
735	白沙镇	合兴村委会	合兴村	38	177	45	南渡河项目, 美丽乡村	2.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.02	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
736	白沙镇	合兴村委会	落村	65	413	168	否	8.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.06	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
737	白沙镇	合兴村委会	和琅村	88	426	197	否	9.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.14	0.07	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
738	白沙镇	合兴村委会	慈里村	200	946	623	否	29.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.32	0.22	0.54	政府财政	是	村委会	政府财政
739	白沙镇	合兴村委会	官塘村	32	148	27	否	1.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.05	0.01	0.06	政府财政	是	村委会	政府财政
740	白沙镇	合兴村委会	秀山村	41	200	35	否	1.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.07	0.01	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
741	白沙镇	六余村委会	黄桐村	188	933	420	南渡河项目	20.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.30	0.15	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
742	白沙镇	草白村委会	案首村	60	350	100	否	4.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.04	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
743	白沙镇	草白村委会	边港村	6	32	5	否	0.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.01	0.00	0.01	政府财政	是	村委会	政府财政
744	白沙镇	符处村委会	符处村	347	1667	1027	省定贫困村	49.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.56	0.36	0.92	政府财政	是	村委会	政府财政
745	白沙镇	符处村委会	东山村	66	304	186	省定贫困村	8.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.07	0.17	政府财政	是	村委会	政府财政
746	白沙镇	符处村委会	赤坡村	52	256	148	省定贫困村	7.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.05	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
747	白沙镇	水美村委会	冯村	125	609	720	否	34.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.25	0.45	政府财政	是	村委会	政府财政
748	白沙镇	水美村委会	谢家村	69	331	510	否	24.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.18	0.29	政府财政	是	村委会	政府财政
749	白沙镇	北坡村委会	苏家村	86	587	362	否	17.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.14	0.13	0.26	政府财政	是	村委会	政府财政
750	白沙镇	邦塘村委会	大西村	118	548	510	否	24.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.19	0.18	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
751	白沙镇	邦塘村委会	小西村	51	274	120	否	5.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.04	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
752	白沙镇	洪富村委会	黄宅村	65	334	110	否	5.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.04	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
753	白沙镇	洪富村委会	游宅村	62	380	181	否	8.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.06	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
754	白沙镇	洪富村委会	洪富尾村	83	464	210	否	10.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.13	0.07	0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
755	白沙镇	官茂村委会	后土上村	61	1320	386	否	18.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.14	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
756	白沙镇	官茂村委会	后土下村	208	1143	1186	否	56.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.33	0.42	0.75	政府财政	是	村委会	政府财政
757	白沙镇	陈家桥村委会	东洋尾村	214	1098	958	否	46.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.34	0.34	0.68	政府财政	是	村委会	政府财政
758	白沙镇	陈家桥村委会	韶美村	72	340	210	否	10.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.12	0.07	0.19	政府财政	是	村委会	政府财政
759	松竹镇	北边村委会	北边村	553	2908	1800	村, 省级新农村连片示	86.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.88	0.63	1.52	政府财政	是	村委会	政府财政
760	松竹镇	马铁村委会	边坡村	126	733	738	否	35.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.20	0.26	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
761	松竹镇	八龙村委会	东园村	278	1678	1387	2021年南渡河沿岸项目	66.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.44	0.49	0.93	政府财政	是	村委会	政府财政
762	松竹镇	五坑村委会	下坑何村	500	1530	1100	民生实事项目, 2021	52.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.80	0.39	1.19	政府财政	是	村委会	政府财政
763	松竹镇	东井村委会	沙坡村	53	272	130	级新农村连片示范建	6.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.05	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
764	松竹镇	东井村委会	中村	140	810	680	, 省级新农村连片示	32.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22	0.24	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
765	松竹镇	东井村委会	下东	220	1135	920	, 省级新农村连片示	44.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.35	0.32	0.67	政府财政	是	村委会	政府财政
766	松竹镇	东井村委会	下西村	180	973	785	, 省级新农村连片示	37.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.29	0.28	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
767	松竹镇	东井村委会	南亭村	130	737	630	, 省级新农村连片示	30.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.21	0.22	0.43	政府财政	是	村委会	政府财政
768	松竹镇	松竹村委会	杨宅村	130	670	536	新农村连片示范建设	25.7	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.21		0.21	政府财政	是	村委会	政府财政
769	松竹镇	松竹村委会	西排陈宅村	135	901	720	新农村连片示范建设	34.6	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.22		0.22	政府财政	是	村委会	政府财政
770	松竹镇	松竹村委会	唐宅村	102	398	320	新农村连片示范建设	15.4	管网	纳厂		灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.16		0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
771	松竹镇	松竹村委会	圩区村	130	590	475	新农村连片示范建设	22.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.21	0.17	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
772	松竹镇	松竹村委会	欧宅村	182	969	770	新农村连片示范建设	37.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.29	0.27	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
773	松竹镇	松竹村委会	金坡村	156	971	700	新农村连片示范建设	33.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.25	0.25	0.49	政府财政	是	村委会	政府财政
774	松竹镇	松竹村委会	龙尾村	76	441	350	新农村连片示范建设	16.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.12	0.12	0.24	政府财政	是	村委会	政府财政
775	松竹镇	松竹村委会	内巷村	210	1720	1258	新农村连片示范建设	60.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.34	0.44	0.78	政府财政	是	村委会	政府财政
776	松竹镇	山尾村委会	仙排村	340	2310	2300	南渡河	110.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.54	0.81	1.35	政府财政	是	村委会	政府财政
777	松竹镇	山尾村委会	山尾村	672	4960	4530	南渡河	217.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	1.08	1.59	2.66	政府财政	是	村委会	政府财政
778	松竹镇	西山村委会	西山村	368	1600	1570	南渡河	75.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.59	0.55	1.14	政府财政	是	村委会	政府财政
779	松竹镇	西山村委会	菜园村	365	1700	1659	南渡河	79.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.58	0.58	1.17	政府财政	是	村委会	政府财政
780	松竹镇	塘仔村委会	田上村	113	622	200	, 省级新农村连片示	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.18	0.07	0.25	政府财政	是	村委会	政府财政
781	松竹镇	塘仔村委会	田下村	155	853	930	, 省级新农村连片示	44.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.25	0.33	0.57	政府财政	是	村委会	政府财政
782	松竹镇	龙马村委会	龙马村	294	2072	1900	新农村连片示范建设	91.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.47	0.67	1.14	政府财政	是	村委会	政府财政
783	松竹镇	龙马村委会	桥头村	117	827	734	新农村连片示范建设	35.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.19	0.26	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
784	松竹镇	龙马村委会	排楼村	93	625	358	新农村连片示范建设	17.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.15	0.13	0.27	政府财政	是	村委会	政府财政
785	松竹镇	龙马村委会	后塘村	43	301	246	新农村连片示范建设	11.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.07	0.09	0.15	政府财政	是	村委会	政府财政
786	松竹镇	龙马村委会	上村	40	282	266	新农村连片示范建设	12.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.06	0.09	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
787	松竹镇	山口村委会	后尾仕村	65	358	280	2021美丽乡村	13.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.10	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
788	松竹镇	山美村委会	外村	60	230	130	, 省级新农村连片示	6.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.05	0.14	政府财政	是	村委会	政府财政
789	松竹镇	刘宅村委会	东甲步上村	70	360	130	南渡河	6.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.05	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
790	松竹镇	刘宅村委会	东甲步下村	175	820	450	南渡河	21.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.28	0.16	0.44	政府财政	是	村委会	政府财政
791	松竹镇	王宅村委会	上地村	71	357	200	南渡河	9.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.11	0.07	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
792	松竹镇	王宅村委会	上洋村	53	210	110	南渡河	5.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.08	0.04	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
793	松竹镇	王宅村委会	贝村	117	525	310	南渡河	14.9	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.19	0.11	0.30	政府财政	是	村委会	政府财政
794	松竹镇	王宅村委会	田上村	65	390	215	南渡河	10.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.10	0.08	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
795	松竹镇	王宅村委会	田中村	117	536	338	南渡河	16.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	0.19	0.12	0.31	政府财政	是	村委会	政府财政

796	松竹镇	王宅村委会	田下村	125	630	480		南渡河	23.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	0.20	0.17	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
797	调风镇	禄切村委会	东垌村	123	600	500		否	24.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.18	0.37	政府财政	是	村委会	政府财政
798	调风镇	禄切村委会	东坑村	110	610	506		否	24.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.18	0.18	0.35	政府财政	是	村委会	政府财政
799	调风镇	水尾村委会	卓朗仔村	232	1380	1230		否	59.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.37	0.43	0.80	政府财政	是	村委会	政府财政
800	调风镇	课堂村委会	北头市村	65	337	216		省定贫困村	10.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.10	0.08	0.18	政府财政	是	村委会	政府财政
801	调风镇	坎园村委会	后村村	27	127	31		否	1.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.04	0.01	0.05	政府财政	是	村委会	政府财政
802	调风镇	坎园村委会	东边塘村	49	298	233		否	11.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
803	调风镇	坎园村委会	卜月村	47	284	251		否	12.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.09	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
804	调风镇	坎园村委会	那笋村	32	136	112		否	5.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.05	0.04	0.09	政府财政	是	村委会	政府财政
805	调风镇	后降村委会	森寮村	340	1886	1674		示范村，人口规模大	80.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.54	0.59	1.13	政府财政	是	村委会	政府财政
806	调风镇	东平村委会	渡仔头村	158	786	670		否	32.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.25	0.23	0.49	政府财政	是	村委会	政府财政
807	调风镇	东平村委会	南灶仔村	122	540	475		否	22.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.17	0.36	政府财政	是	村委会	政府财政
808	调风镇	东平村委会	东坡北村	147	691	642		否	30.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.24	0.22	0.46	政府财政	是	村委会	政府财政
809	调风镇	东平村委会	南蛇沟村	187	971	520		否	25.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.30	0.18	0.48	政府财政	是	村委会	政府财政
810	调风镇	东平村委会	山尾村	106	593	175		否	8.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.17	0.06	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
811	调风镇	林宅村委会	东塘村	50	285	225		否	10.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.08	0.16	政府财政	是	村委会	政府财政
812	调风镇	林宅村委会	关宅村	110	620	578		否	27.7	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.18	0.20	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
813	调风镇	林宅村委会	西塘村	30	104	80		否	3.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.05	0.03	0.08	政府财政	是	村委会	政府财政
814	调风镇	林宅村委会	塘西村	27	106	89		否	4.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.04	0.03	0.07	政府财政	是	村委会	政府财政
815	调风镇	调铭村委会	调铭村	320	1612	920		否	44.2	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.51	0.32	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政
816	调风镇	赤尾村委会	内堀西村	140	757	450		否	21.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.22	0.16	0.38	政府财政	是	村委会	政府财政
817	调风镇	赤尾村委会	田寮下村	74	358	220		否	10.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.12	0.08	0.20	政府财政	是	村委会	政府财政
818	调风镇	赤尾村委会	调厝仔村	60	235	90		否	4.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.10	0.03	0.13	政府财政	是	村委会	政府财政
819	调风镇	赤尾村委会	北村村	48	235	90		否	4.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.08	0.03	0.11	政府财政	是	村委会	政府财政
820	调风镇	横山村委会	横山村	241	1120	490		否	23.5	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.39	0.17	0.56	政府财政	是	村委会	政府财政
821	调风镇	官昌村委会	官昌村	148	840	813		否	39.0	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.24	0.28	0.52	政府财政	是	村委会	政府财政
822	调风镇	官昌村委会	竹山村	125	638	529		否	25.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.20	0.19	0.39	政府财政	是	村委会	政府财政
823	调风镇	官昌村委会	堰头村	96	460	360		否	17.3	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.15	0.13	0.28	政府财政	是	村委会	政府财政
824	调风镇	官昌村委会	堰头仔村	38	195	180		否	8.6	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.06	0.06	0.12	政府财政	是	村委会	政府财政
825	调风镇	官昌村委会	东村村	102	560	496		否	23.8	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.16	0.17	0.34	政府财政	是	村委会	政府财政
826	调风镇	官昌村委会	牛郎村	81	410	300		否	14.4	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.13	0.11	0.23	政府财政	是	村委会	政府财政
827	调风镇	井仔村委会	井仔村	323	1488	897		否	43.1	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	0.52	0.31	0.83	政府财政	是	村委会	政府财政



附表6-雷州市在建设施自然村清单



序号	镇街	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	是否重点区域（是/否）	收集模式	治理模式	治理工艺	排放去向（自然水体/灌溉/林地）	出水标准	资金来源（政府财政/涉农资金/环保专项资金/村民自筹）	是否正常运行（是/否）	运维模式（农户/村委会/镇三方）	运维资金来源（村集体筹措/政府财政/社会资金）
1	沈塘镇	迈豪村委会	迈豪村	673	2615	1402	规模大且集中的村庄，美丽	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
2	沈塘镇	迈豪村委会	龙道村	210	1053	525	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
3	沈塘镇	温宅村委会	三角村	31	218	93	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
4	沈塘镇	温宅村委会	温宅村	131	806	411	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
5	沈塘镇	温宅村委会	田西村	120	780	392	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
6	沈塘镇	温宅村委会	坑仔村	96	486	266	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
7	沈塘镇	塘边村委会	塘边村	630	3500	1512	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
8	沈塘镇	罗家村委会	罗家村	684	3850	1756	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
9	沈塘镇	塘边村委会	桥头	138	1150	586	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
10	沈塘镇	茂良村委会	茂良	436	2119	1156	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
11	覃斗镇	凌新村委会	凌西村	110	493	304	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
12	覃斗镇	凌新村委会	凌新村	121	594	360	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
13	覃斗镇	东港村委会	东港村	208	927	605	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
14	覃斗镇	西岸村委会	西岸村	153	662	380	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
15	覃斗镇	卜立村委会	卜立村	250	1130	701	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
16	覃斗镇	卜立村委会	田兴村	32	167	89	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
17	北和镇	北样村	迈柞村	71	450	362	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
18	北和镇	斗六村	陈家昔村	38	205	168	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
19	北和镇	调罗村	调罗村	415	2638	2552	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
20	北和镇	格内村	格内村	178	1081	952	美丽乡村创建示范村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
21	北和镇	格内村	河门村	103	756	521	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
22	北和镇	格内村	那尾村	48	321	281	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
23	北和镇	交寮村	大房村	172	986	526	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
24	北和镇	刘张村	何王村	232	1734	1142	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
25	北和镇	康村村	新兴村	69	257	221	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
26	北和镇	康村村	边斗村	125	636	312	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
27	北和镇	那胆村	昌金村	260	1558	1340	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
28	北和镇	调和村	北港村	127	936	837	美丽乡村创建示范村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
29	北和镇	调和村	调和村	182	1382	1243	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
30	企水镇	臧家村委会	内村	301	1601	1650	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
31	企水镇	臧家村委会	外村	621	3100	3190	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
32	企水镇	海田村委会	海田	301	1502	1039	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
33	企水镇	西坡村委会	西坡	172	740	780	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
34	企水镇	西坡村委会	南西坡	168	875	670	丽乡村创建示范村,美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
35	乌石镇	陈宅村委会	陈宅村	212	919	780	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
36	乌石镇	陈宅村委会	张宅村	213	1102	1070	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
37	乌石镇	铺仔村委会	麦宅村	174	700	671	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
38	乌石镇	铺仔村委会	三墩村	141	611	511	雷州青年运河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
39	乌石镇	铺仔村委会	车路村	171	712	589	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
40	乌石镇	平步村委会	平步村	701	2873	2354	模大且集中的村庄，雷州青	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
41	乌石镇	三教村委会	三教	546	1889	1536	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
42	乌石镇	三教村委会	南村	371	1187	896	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
43	乌石镇	三教村委会	苏宅	195	658	452	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
44	乌石镇	港彩村委会	许宅	143	623	397	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
45	乌石镇	港彩村委会	林宅	383	1579	1243	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	林地	《农田灌溉水质标准》（GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
46	南兴镇	平兰村委会	乌林	86	450	297	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
47	唐家镇	唐家村委会	中村	66	398	368	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
48	唐家镇	毛坡村委会	沙坡东	75	396	387	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政

49	唐家镇	毛坡村委会	黎家	201	1026	562	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
50	唐家镇	灵界村委会	灵界	104	541	486	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
51	唐家镇	墨坑村委会	曲溪	22	149	149	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
52	唐家镇	乌树村委会	乌树	160	930	630	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
53	唐家镇	乌树村委会	草郎	46	238	142	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
54	唐家镇	坡六村委会	坡六	186	859	1155	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
55	唐家镇	元泰村委会	村仔	161	921	863	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
56	唐家镇	土亩村委会	华亭	247	1100	860	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
57	唐家镇	土乐村委会	赤豆村	225	1328	1300	现模大且集中的村庄, 美丽	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
58	唐家镇	西海村委会	南村	56	293	145	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
59	雷高镇	竹下村	竹下村	141	760	337	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
60	雷高镇	扶柳村	扶柳村	640	3396	2900	乡村, 人口规模大且集中的	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
61	雷高镇	扶柳村	南田村	110	1004	577	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
62	雷高镇	坑营村	东界内村	80	310	240	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
63	雷高镇	山前村	山前村	430	1834	800	南渡河沿岸项目, 美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
64	雷高镇	题桥村	东坎村	55	310	209	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
65	雷高镇	下尾村	下尾村	398	1644	1255	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
66	雷高镇	下尾村	下尾园村	161	625	478	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
67	雷高镇	官贤村	官贤村	72	355	3000	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
68	雷高镇	官贤村	仙脉村	233	1280	450	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
69	东里镇	白岭村委会	白岭东	138	900	650	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
70	东里镇	甲六村委会	甲六	213	1069	983	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
71	东里镇	甲六村委会	李宅	80	826	756	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
72	东里镇	西坡村委会	大港	691	136	296	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
73	东里镇	东塘村委会	北坡	85	342	210	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
74	东里镇	东塘村委会	沟口	203	1026	780	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
75	东里镇	西挖村委会	陈宅	210	1043	600	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
76	东里镇	东里村委会	北岭北	97	554	359	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
77	东里镇	后葛村委会	后葛	242	1278	590	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
78	东里镇	北坑村委会	北坑上	295	1598	620	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
79	东里镇	土头村委会	西坡仔	250	1315	800	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
80	东里镇	淡水村委会	桐塘东	246	1310	646	是	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
81	东里镇	南头村委会	后岭	221	1042	963	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
82	东里镇	洪流村委会	洪流	329	1591	1150	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
83	东里镇	沙节村委会	后湖	84	401	350	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
84	英利镇	宾禄	宾禄	137	624	558	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
85	英利镇	曾家	苏吉	69	344	256	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
86	英利镇	昌竹	昌竹园	318	1743	1305	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
87	英利镇	红湖	禁山东	40	220	198	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
88	英利镇	红湖	禁山西	65	358	320	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
89	英利镇	六角	冯宅	97	473	331	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
90	英利镇	龙垌	龙西	110	640	520	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
91	英利镇	马禄	保禄仔	218	1022	907	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
92	英利镇	那停	那停	156	887	752	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
93	英利镇	排寮	翟宅	88	473	350	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
94	英利镇	排寮	潘宅	102	502	480	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
95	英利镇	三元	新村仔	101	523	500	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
96	英利镇	潭龙	曲垌	41	206	72	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
97	英利镇	田头	田头	488	2945	2415	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
98	英利镇	田头	芝兰	51	326	268	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
99	英利镇	田星	大桥上	128	563	280	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
100	英利镇	田星	大桥下	83	452	255	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
101	英利镇	田星	马留	236	1238	650	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
102	英利镇	新村	新村	364	1828	1305	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
103	英利镇	英利	大园	49	295	286	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
104	英利镇	英利	东门	62	354	345	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
105	英利镇	英利	东塘	85	409	389	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政

106	英利镇	英利	后村	121	682	620	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
107	英利镇	英利	后堂	41	262	251	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
108	英利镇	英利	木厂	42	221	209	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
109	英利镇	英利	牛行	118	766	759	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
110	英利镇	英利	上市	64	369	339	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
111	英利镇	英利	上园	83	384	352	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
112	英利镇	英利	糖房	44	245	238	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
113	英利镇	英利	西城	41	241	201	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
114	英利镇	英利	下市	40	220	210	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
115	英利镇	英利	油河	88	517	469	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
116	英利镇	英利	竹行	52	299	248	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
117	附城镇	墨亭村委会	溪西村	200	1060	900	水源保护地	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
118	附城镇	墨亭村委会	墨亭中村	98	556	75	水源保护地	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
119	附城镇	土角村委会	土角村	835	4961	3250	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
120	附城镇	北营村委会	北营村	568	3165	2120	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
121	附城镇	岚北村委会	岚北村	345	1893	4500	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
122	附城镇	河北村委会	河北村	1264	6836	3200	乡村,人口规模大且集中的	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
123	附城镇	南郡村委会	大坑尾村	114	542	280	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
124	附城镇	南郡村委会	坑尾仔村	72	416	190	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
125	客路镇	饶里村委会	淑宅村	85	418	368	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
126	客路镇	顶尾村委会	林上村	39	289	280	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
127	客路镇	顶尾村委会	铸黎村	40	281	280	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
128	客路镇	顶尾村委会	湾仔村	36	241	201	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
129	客路镇	迈港村委会	后湾村	165.6	828	750	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
130	客路镇	迈港村委会	迈港村	144.6	723	650	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
131	客路镇	迈哉村委会	迈哉东村	130.4	652	600	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
132	客路镇	迈哉村委会	坡正湾村	130.6	653	653	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
133	客路镇	赵宅村委会	沙白水村	142.8	714	700	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
134	客路镇	赵宅村委会	木头洋村	38.2	191	150	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
135	客路镇	赵宅村委会	赵宅村	59.6	298	290	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
136	客路镇	赵宅村委会	西坑村	25.6	128	120	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
137	客路镇	深坑村委会	深坑西村	124	620	425	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
138	客路镇	本立村委会	本立圩村	197.8	989	900	河, 人口规模大且集中的	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
139	客路镇	恒山村委会	六南村	151	755	654	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
140	客路镇	恒山村委会	谷仓村	46.8	234	198	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
141	客路镇	客路村委会	恒泰蔡村	102.2	511	500	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
142	客路镇	客路村委会	新村	26.6	133	130	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
143	客路镇	客路村委会	谢家村	208.6	1043	1000	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
144	客路镇	客路村委会	恒泰王村	78.6	393	390	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
145	客路镇	宅仔村委会	慈仔圩村	196.8	984	786	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
146	客路镇	宅仔村委会	宅南村	44.6	223	200	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
147	客路镇	塘寨村委会	树头上村	61.8	309	300	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
148	客路镇	六梅村委会	坛头仔村	184	920	855	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
149	客路镇	六梅村委会	六梅北村	183	915	854	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
150	客路镇	六梅村委会	吴西湾村	98.4	492	422	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
151	客路镇	东山村委会	圩西村	81.2	406	400	省定贫困村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
152	客路镇	东山村委会	圩坡村	102.2	511	500	省定贫困村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
153	客路镇	东山村委会	圩东村	92.2	461	460	省定贫困村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
154	纪家镇	后坑村委会	大看尾	41	270	172	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
155	纪家镇	公益村委会	公益圩	512	2200	3600	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	
156	纪家镇	林西村委会	坡湖	170	776	720	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
157	纪家镇	坡门村委会	林新村	46	212	108	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	
158	纪家镇	坡门村委会	坡中村	44	229	90	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	
159	纪家镇	坡门村委会	北水寮村	89	411	186	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
160	纪家镇	周家村委会	周家村	430	2100	980	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》	(GB5084	政府财政	在建	村委会	政府财政
161	纪家镇	豪郎村委会	豪郎	690	3949	2260	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	
162	纪家镇	纪家村村委会	行沟村	113	450	319	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	



163	纪家镇	纪家村委会	洋尾	111	454	325	否	管网	纳厂	镇污水处理厂	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政	
164	纪家镇	纪家村委会	旧市	115	575	425	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
165	纪家镇	纪家村委会	西月塘	122	590	458	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
166	纪家镇	纪家村委会	枫树塘	54	285	165	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
167	纪家镇	北仔村委会	后湾村	105	559	150	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
168	纪家镇	北仔村委会	南边王村	178	836	127	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
169	纪家镇	北仔村委会	华亭园村	112	675	139	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
170	龙门镇	羊觅村委会	演家外	97	452	400	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
171	龙门镇	羊觅村委会	演家内	112	631	600	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
172	龙门镇	那宛村委会	后坑	141	788	700	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
173	龙门镇	那双村委会	东山	268	1342	1000	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
174	龙门镇	那双村委会	田家	145	781	760	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
175	龙门镇	那利村委会	那利	230	1402	900	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
176	龙门镇	竹桥村委会	铺仔	79	366	260	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
177	龙门镇	淘汶村委会	淘汶	179	883	890	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
178	龙门镇	淘汶村委会	平滩上	74	253	220	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
179	龙门镇	禄马村委会	金盘	35	198	150	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
180	龙门镇	足荣村委会	平定	52	261	95	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
181	龙门镇	潭边村委会	后溪	30	241	200	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
182	龙门镇	那尾村委会	沙园	113	837	400	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
183	龙门镇	那尾村委会	那尾	120	646	315	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
184	龙门镇	田墩村委会	徐禄	113	662	600	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
185	白沙镇	墨城村委会	墨城村	500	3142	2200	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
186	白沙镇	合兴村委会	畅坡村	65	332	182	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
187	白沙镇	北坡村委会	北坡村	381	2697	2036	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
188	松竹镇	八龙村委会	沙坡屈村	83	550	250	2021美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
189	松竹镇	八龙村委会	大家尾村	83	445	215	2022美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
190	松竹镇	五坑村委会	南山柯村	180	680	630	2021美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
191	松竹镇	松竹村委会	溪头村	28	245	210	级新农村连片示范建设工	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
192	松竹镇	川东村委会	川东村	185	1080	1036	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
193	松竹镇	川东村委会	东后村	276	2460	2125	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
194	松竹镇	川东村委会	东角村	223	1611	1442	人口规模大且集中的村庄	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
195	松竹镇	山口村委会	山口村	429	2286	1630	2021美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
196	松竹镇	刘宅村委会	港尾新村	70	465	235	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
197	松竹镇	刘宅村委会	登甲步村	228	1469	810	河，人口规模大且集中的	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
198	松竹镇	刘宅村委会	港尾村	116	650	425	南渡河	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084)	政府财政	在建	村委会	政府财政
199	调风镇	太湖社区居委	水库农场	74	420	315	是	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
200	调风镇	禄切村委会	禄切村	398	1516	1200	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
201	调风镇	里仁村委会	里仁西村	46	280	250	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
202	调风镇	草朗村委会	草朗北村	123	610	600	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
203	调风镇	草朗村委会	草朗南村	108	514	406	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
204	调风镇	水尾村委会	水上村	176	985	985	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
205	调风镇	水尾村委会	水下村	82	465	465	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
206	调风镇	卜昌村委会	卜昌村	486	2826	2613	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
207	调风镇	卜昌村委会	西湖村	182	868	814	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
208	调风镇	坎园村委会	坎园村	235	1126	965	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
209	调风镇	后降村委会	后降村	112	980	864	美丽乡村	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
210	调风镇	后降村委会	西公寮村	71	393	352	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
211	调风镇	后降村委会	岭脚村	52	330	252	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
212	调风镇	坑尾村委会	北马寮村	50	332	306	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
213	调风镇	坑尾村委会	九江村	122	851	803	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
214	调风镇	东平村委会	大林村	209	1071	991	是	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
215	调风镇	东平村委会	东平村	248	1070	700	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政
216	调风镇	赤尾村委会	内堀东村	105	550	330	否	管网	建设施	厌氧池+人工湿地	自然水体	《农村生活污水处理排放标准》	政府财政	在建	村委会	政府财政

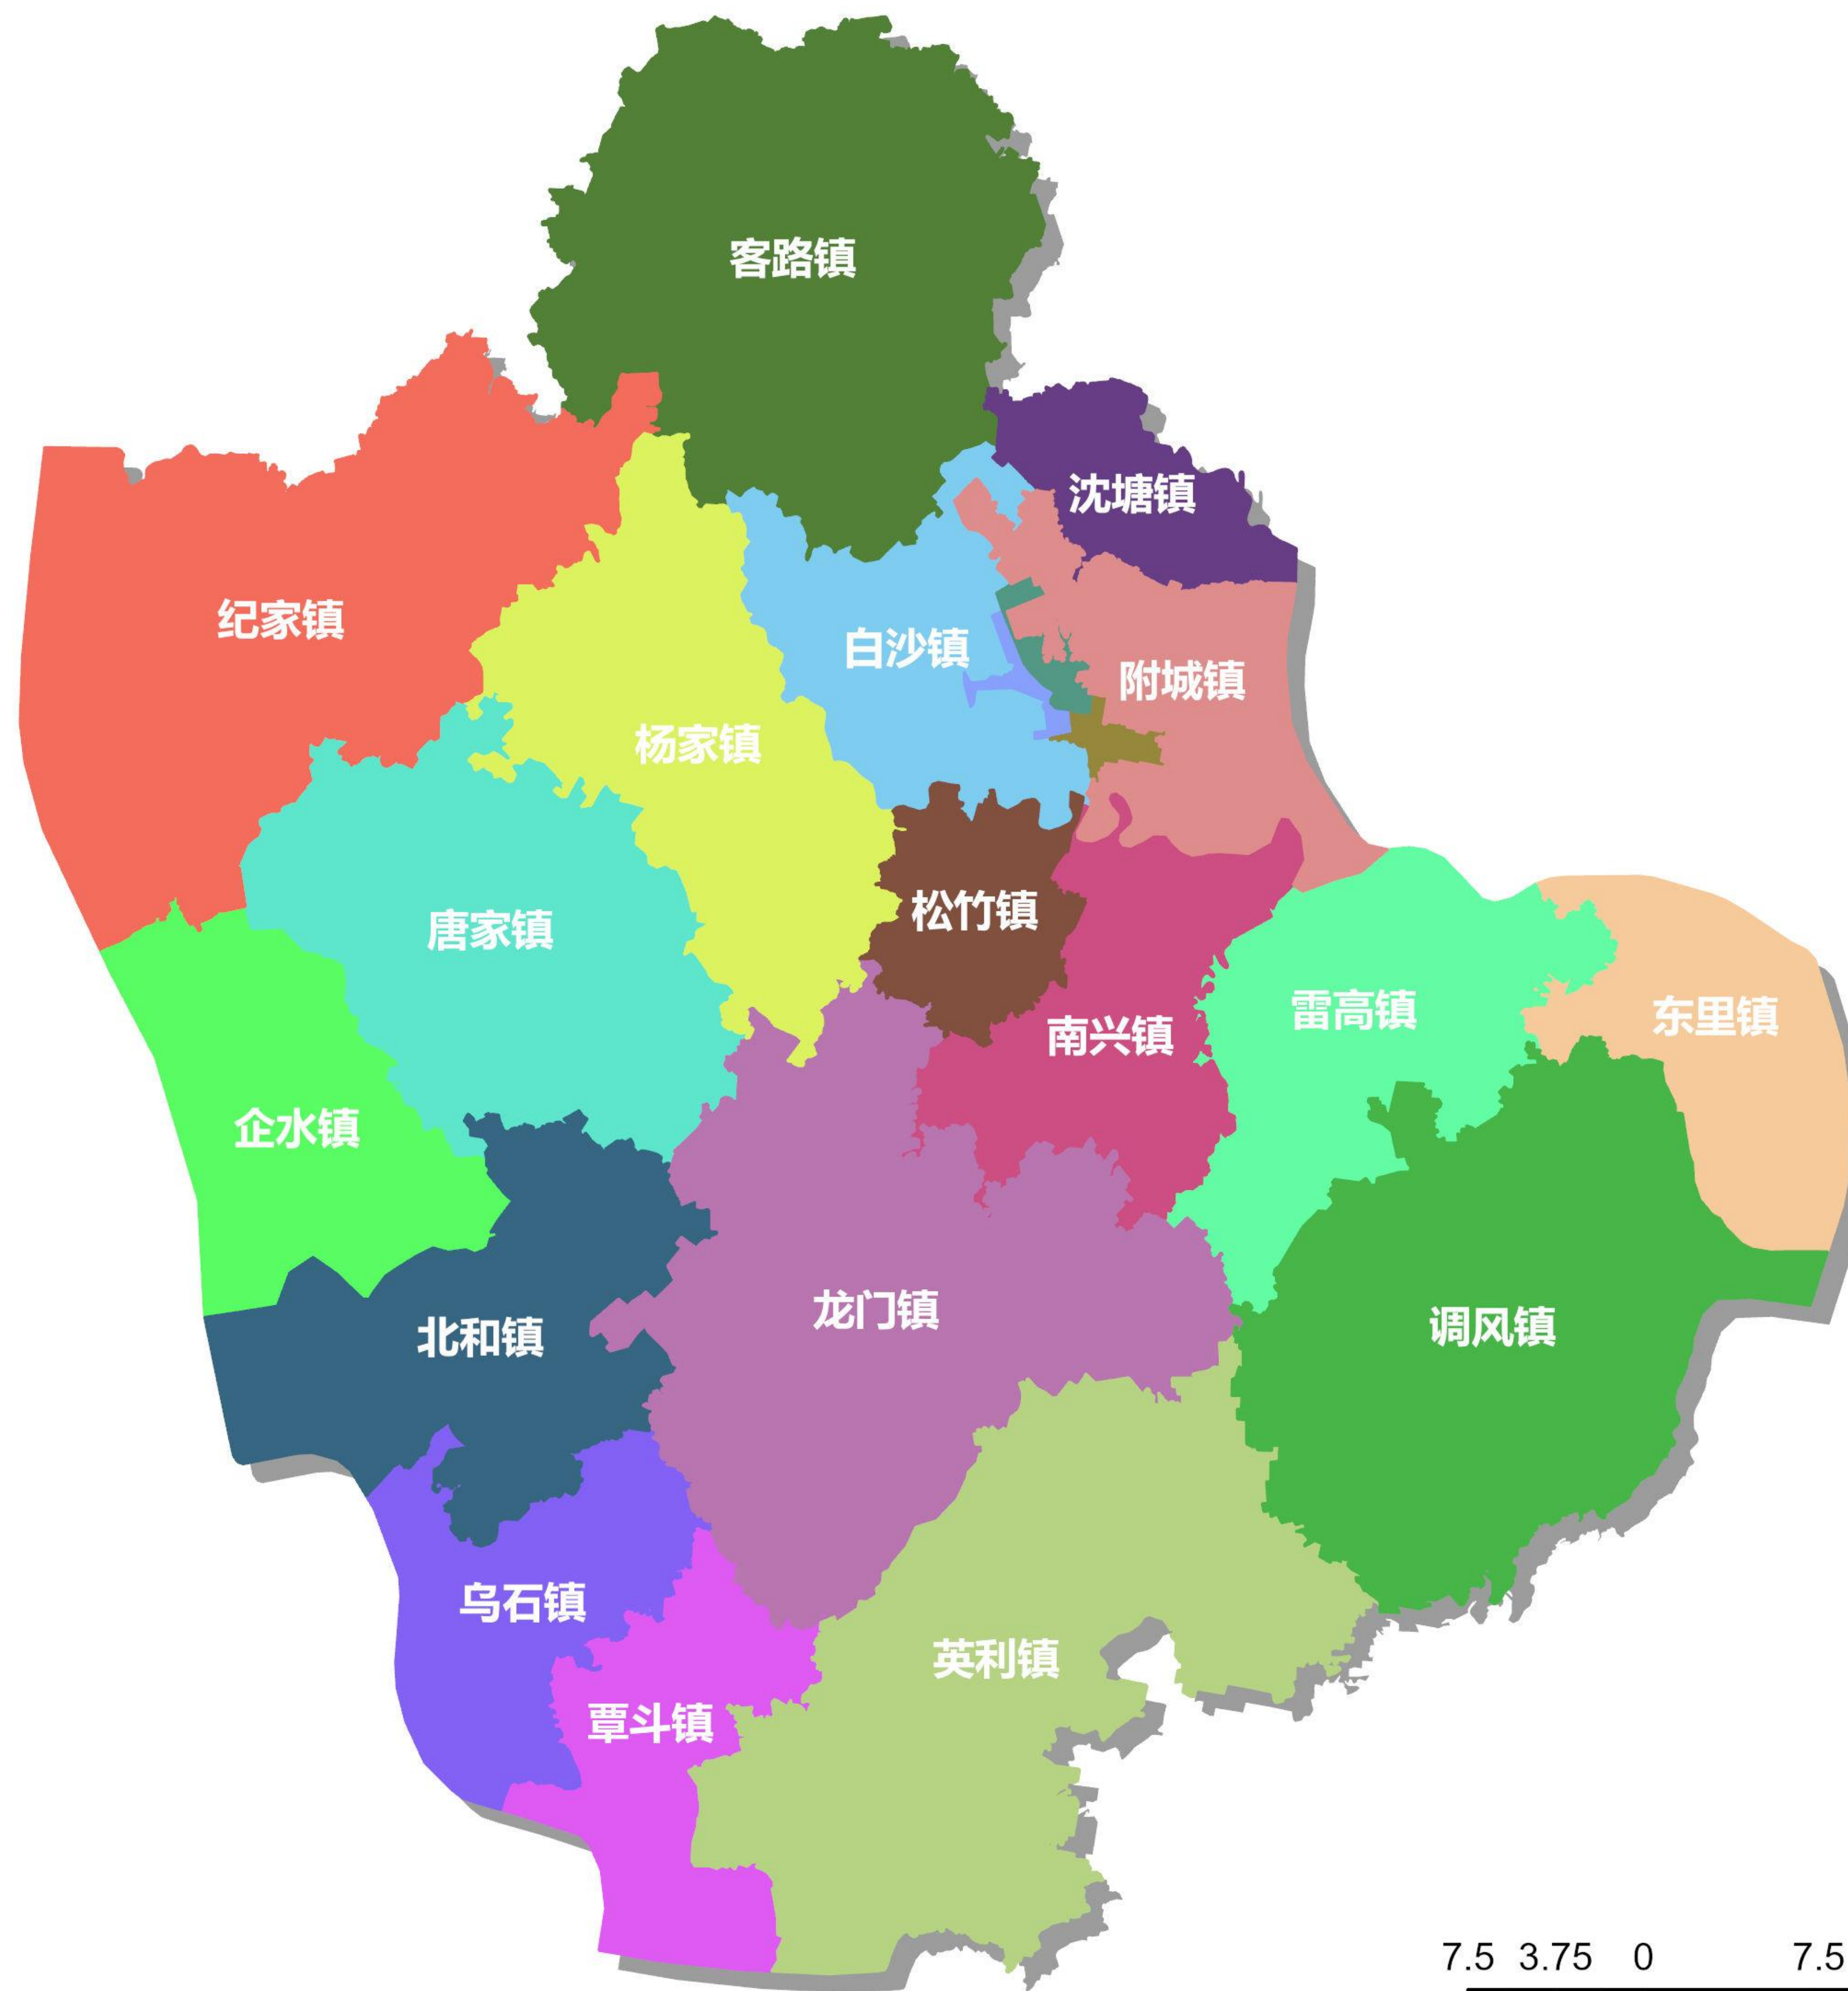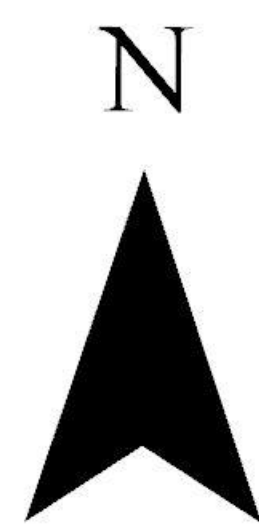

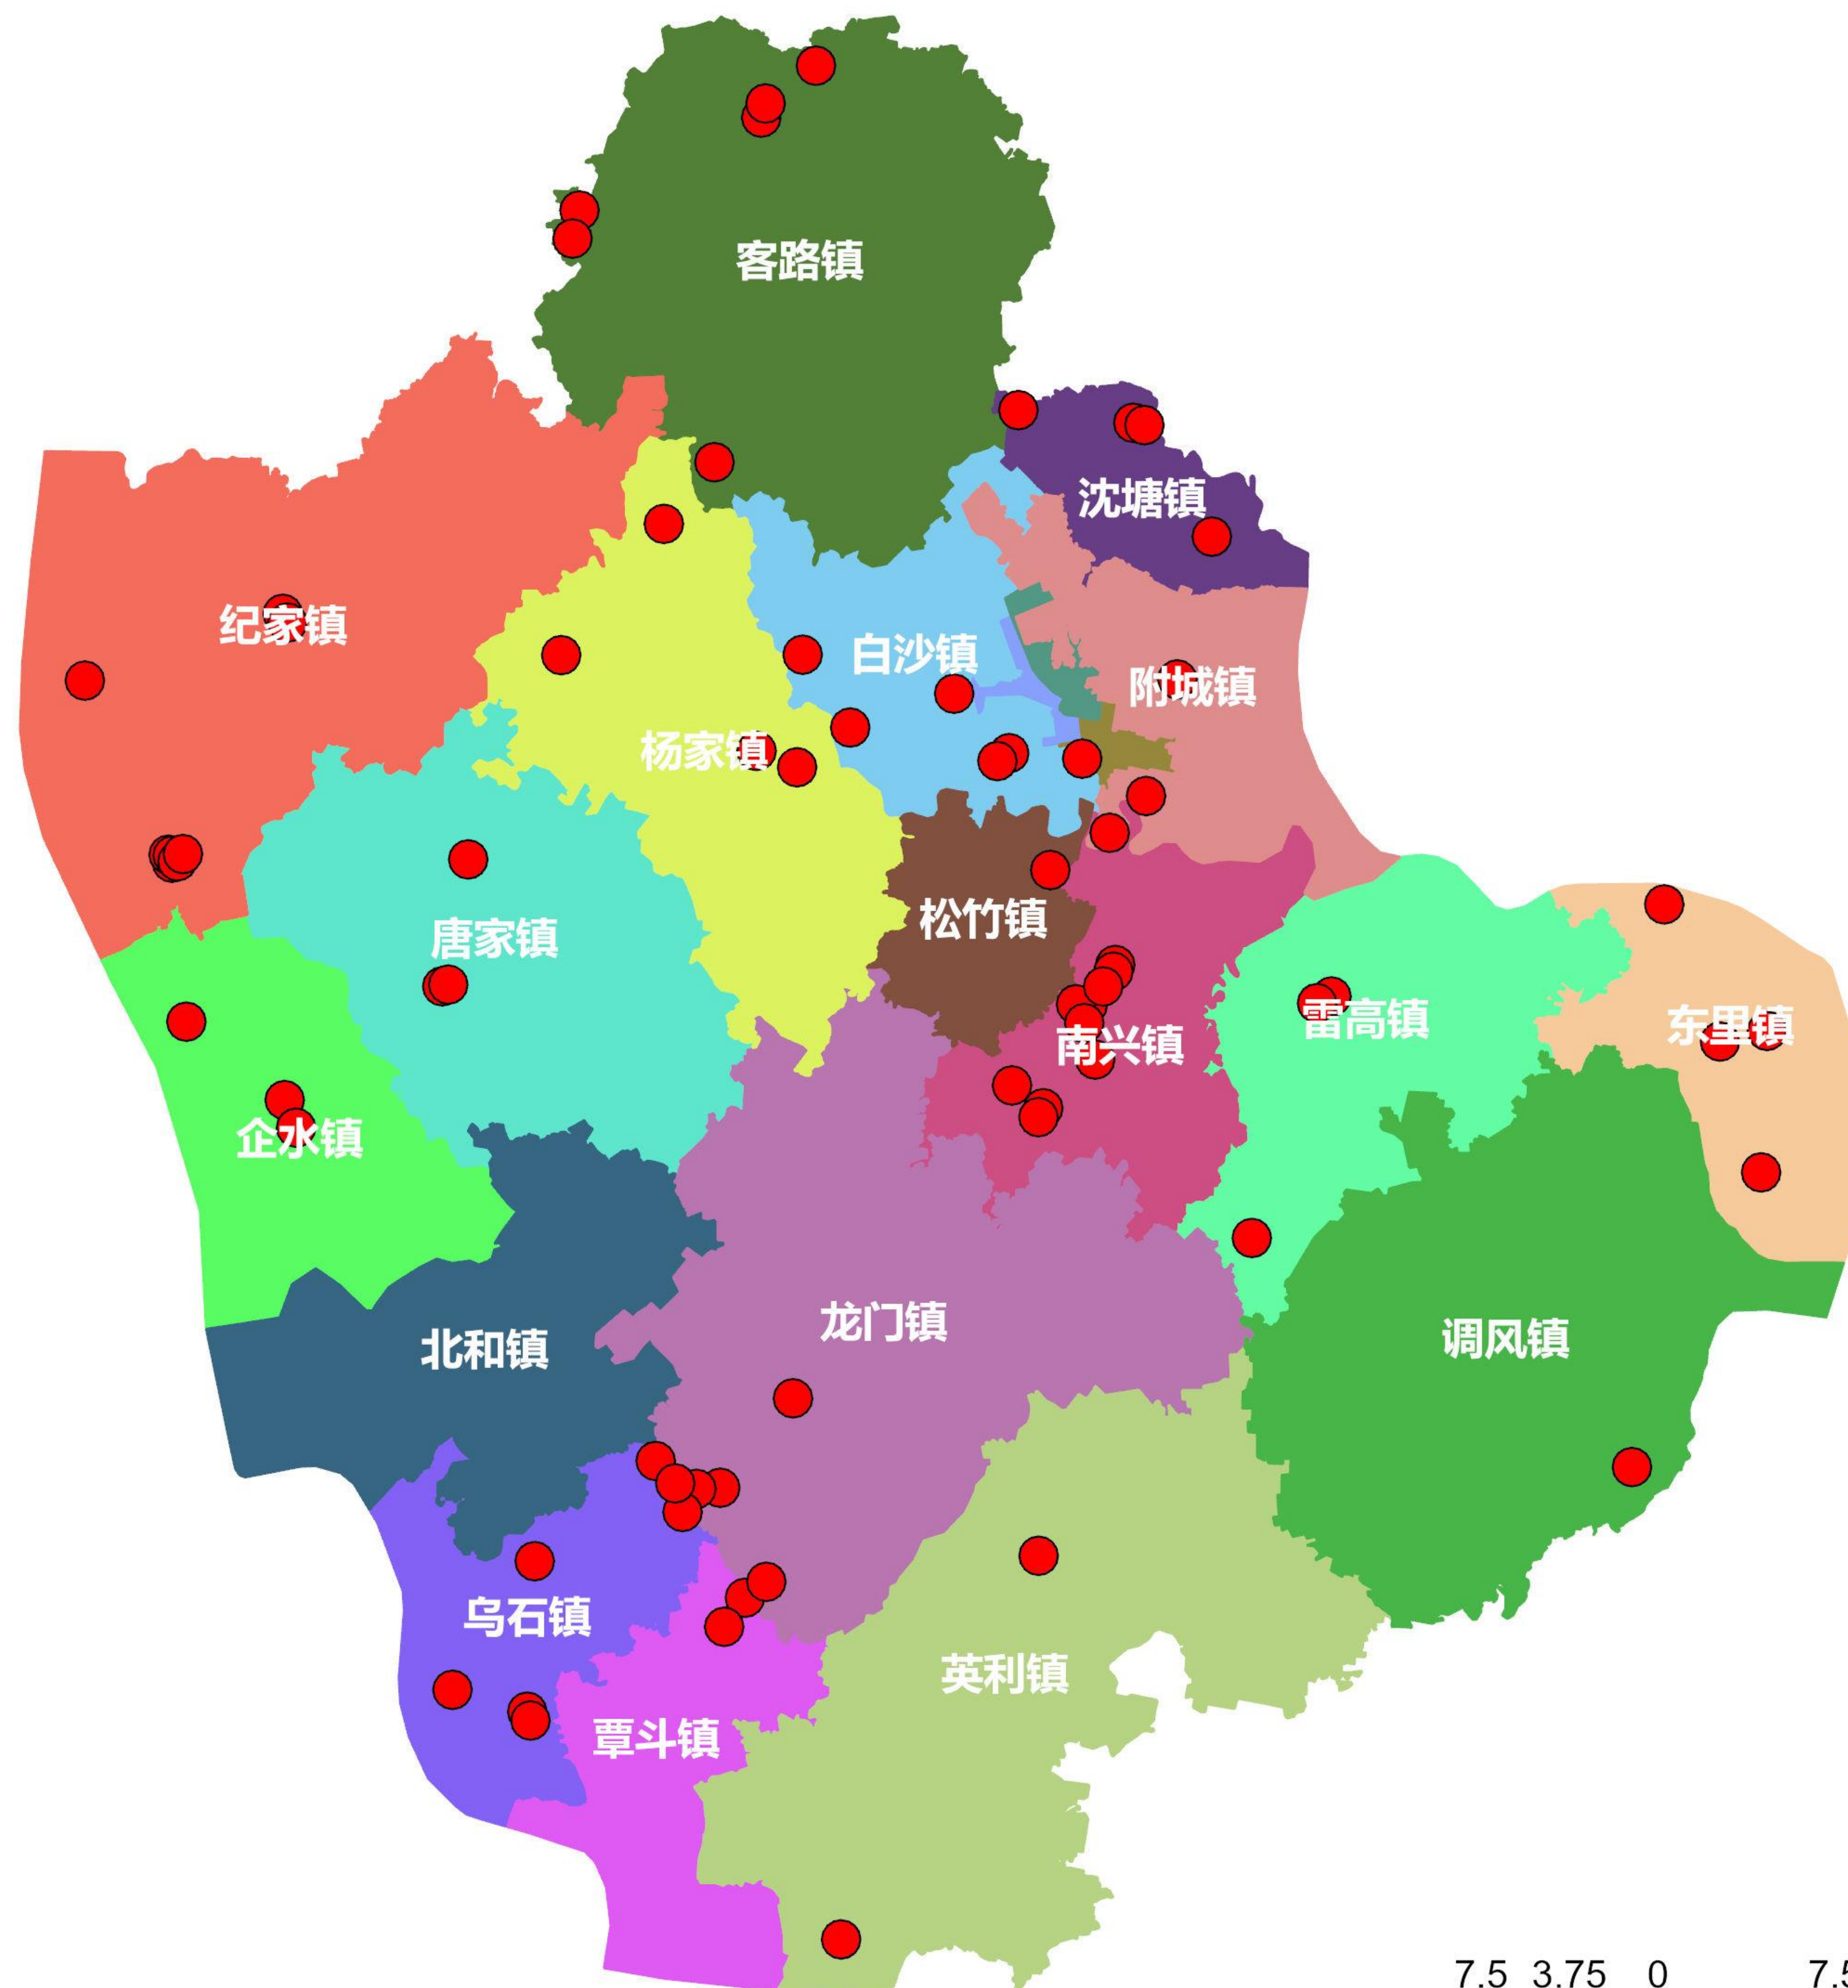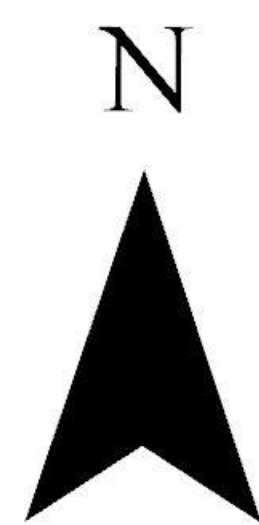



● 计划新建



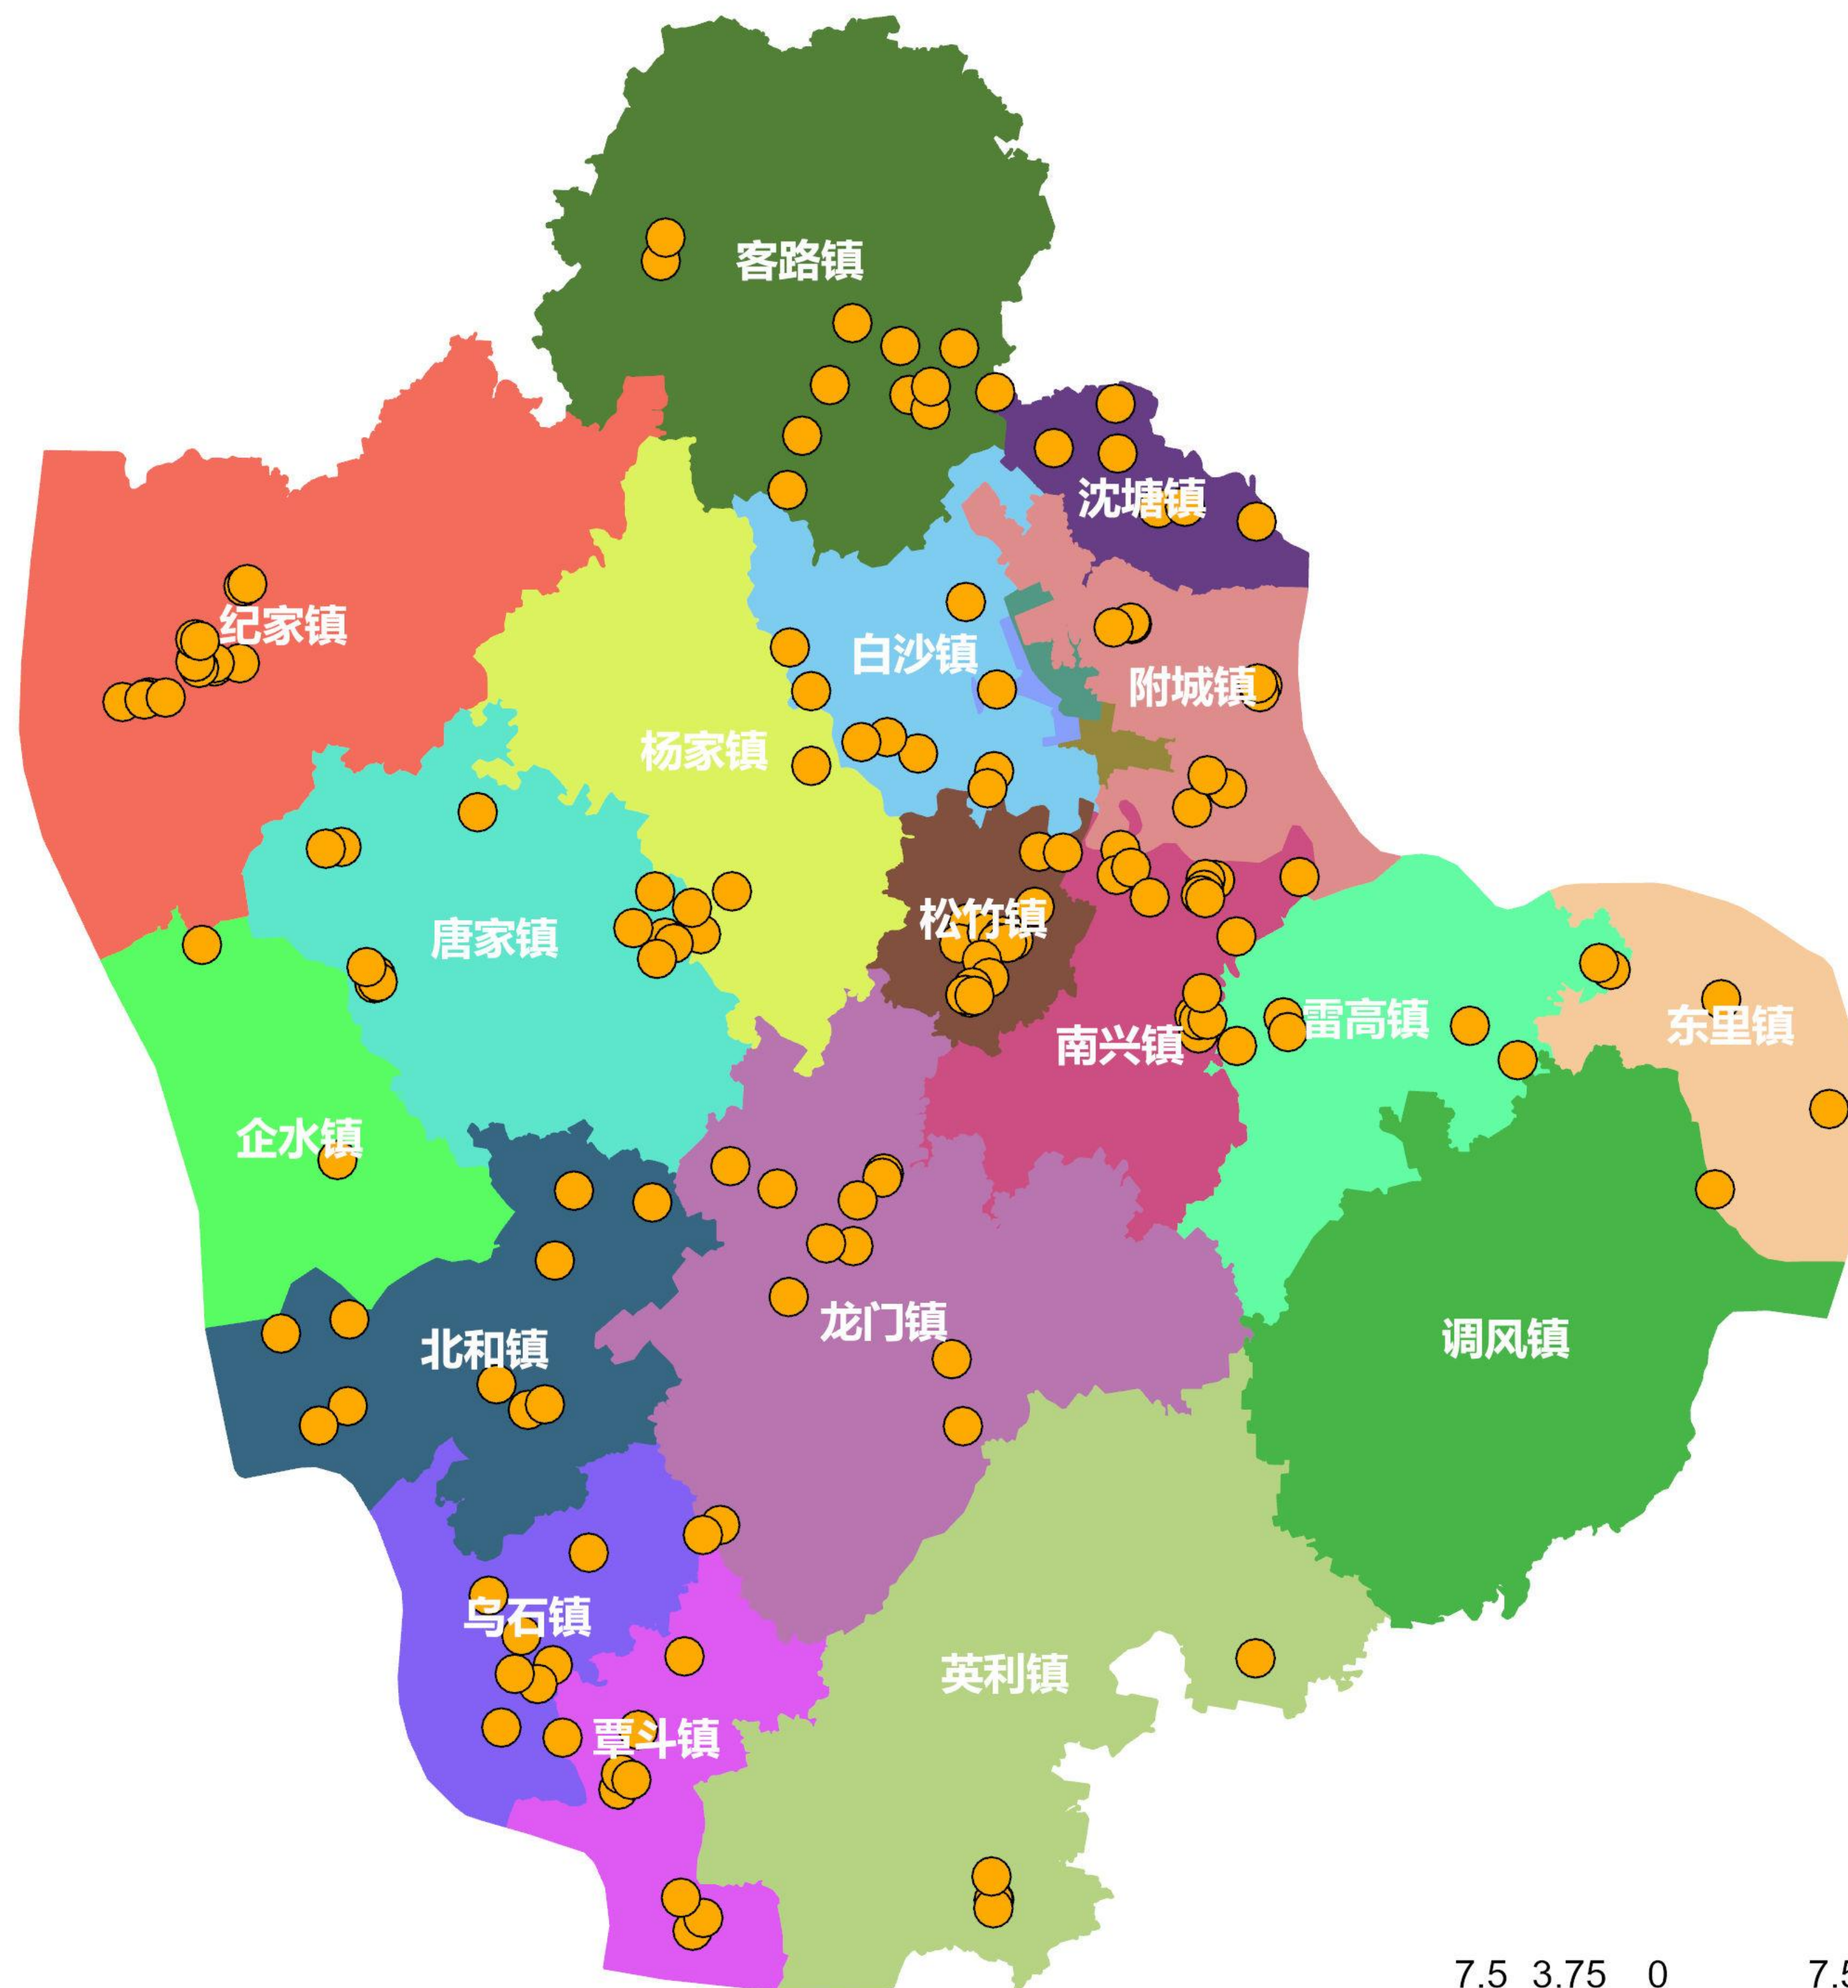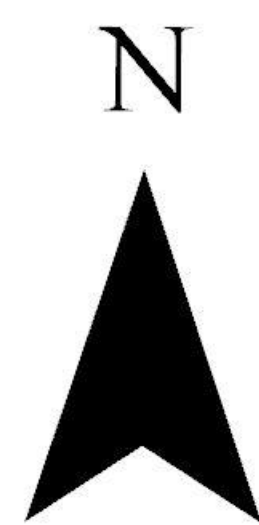




● 提升改造



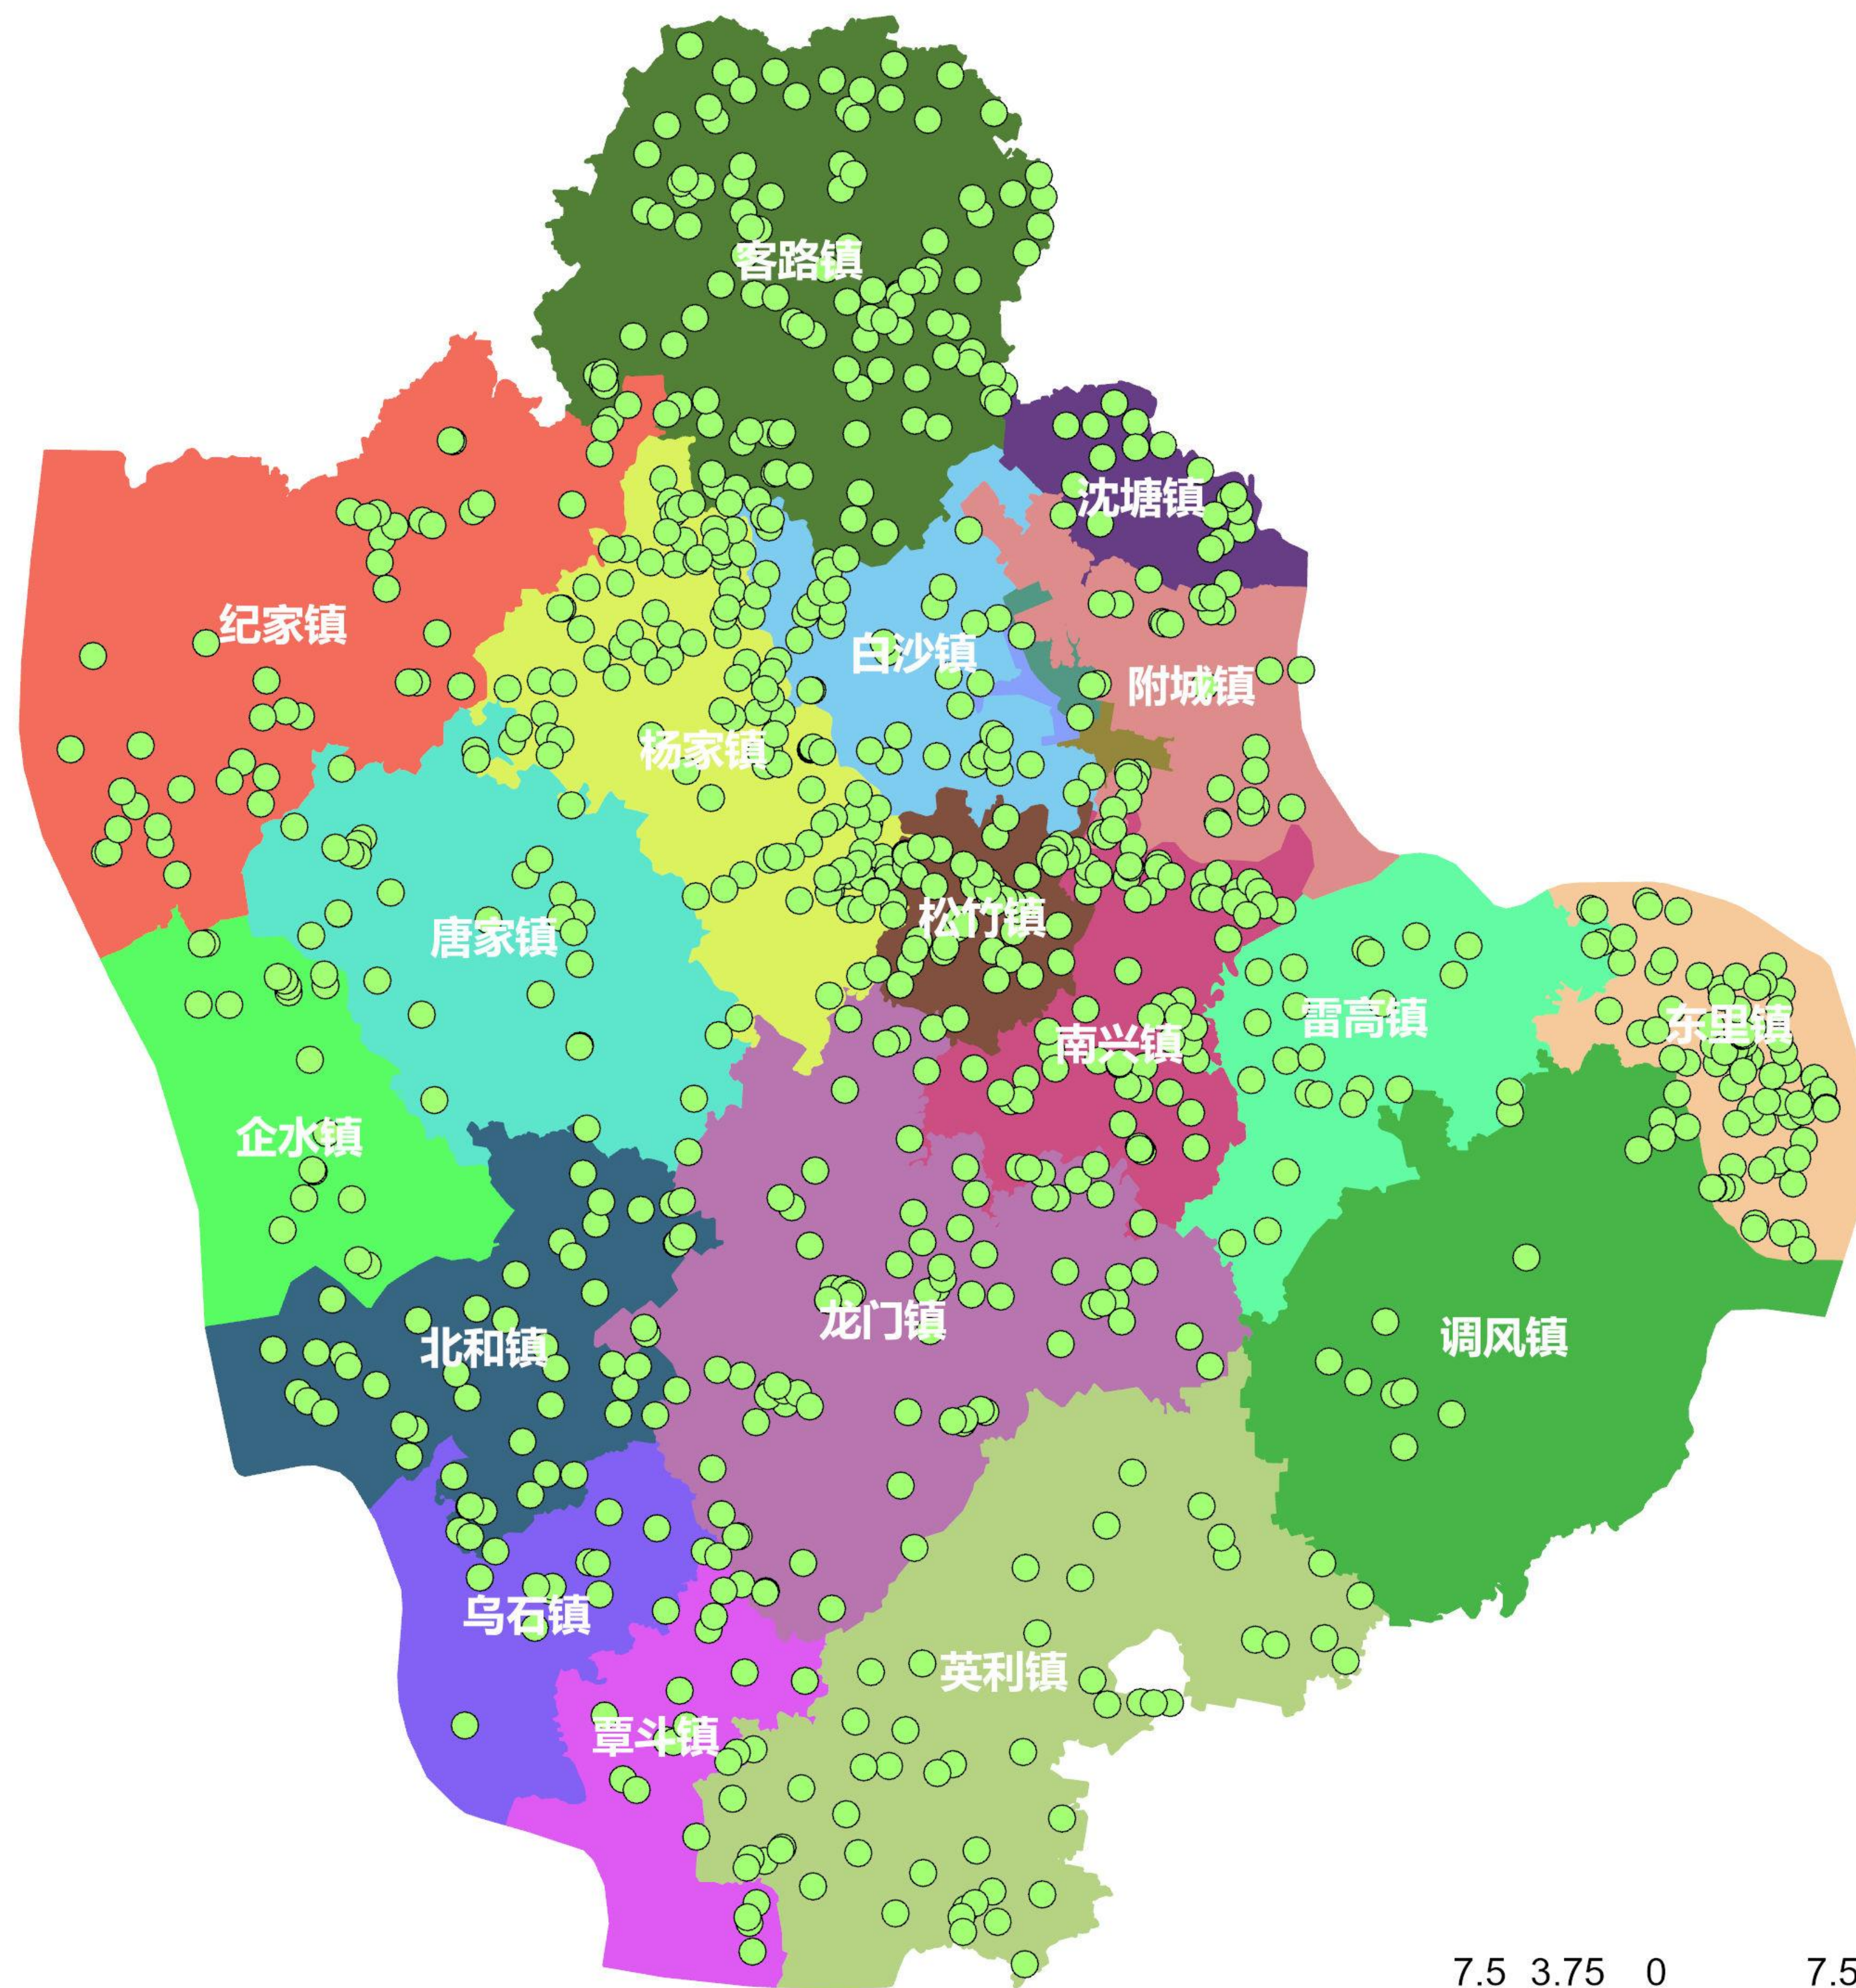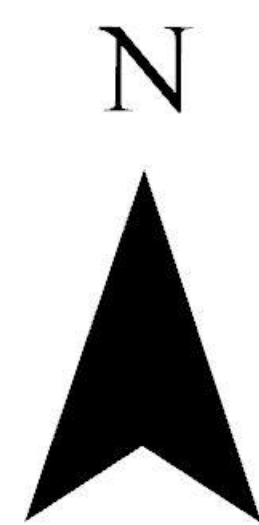

● 运行完善

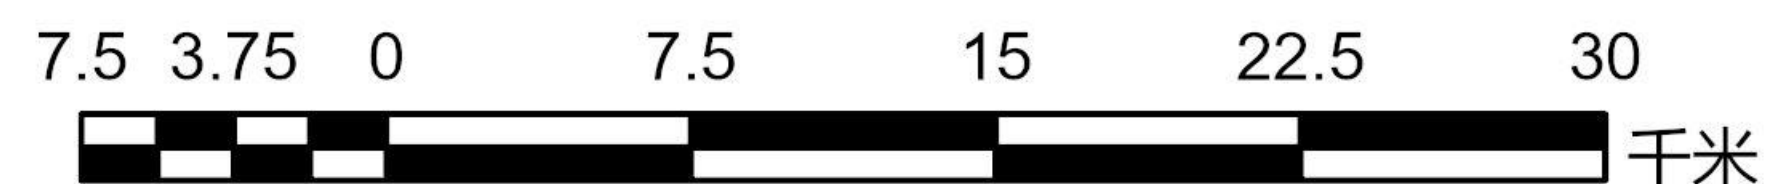

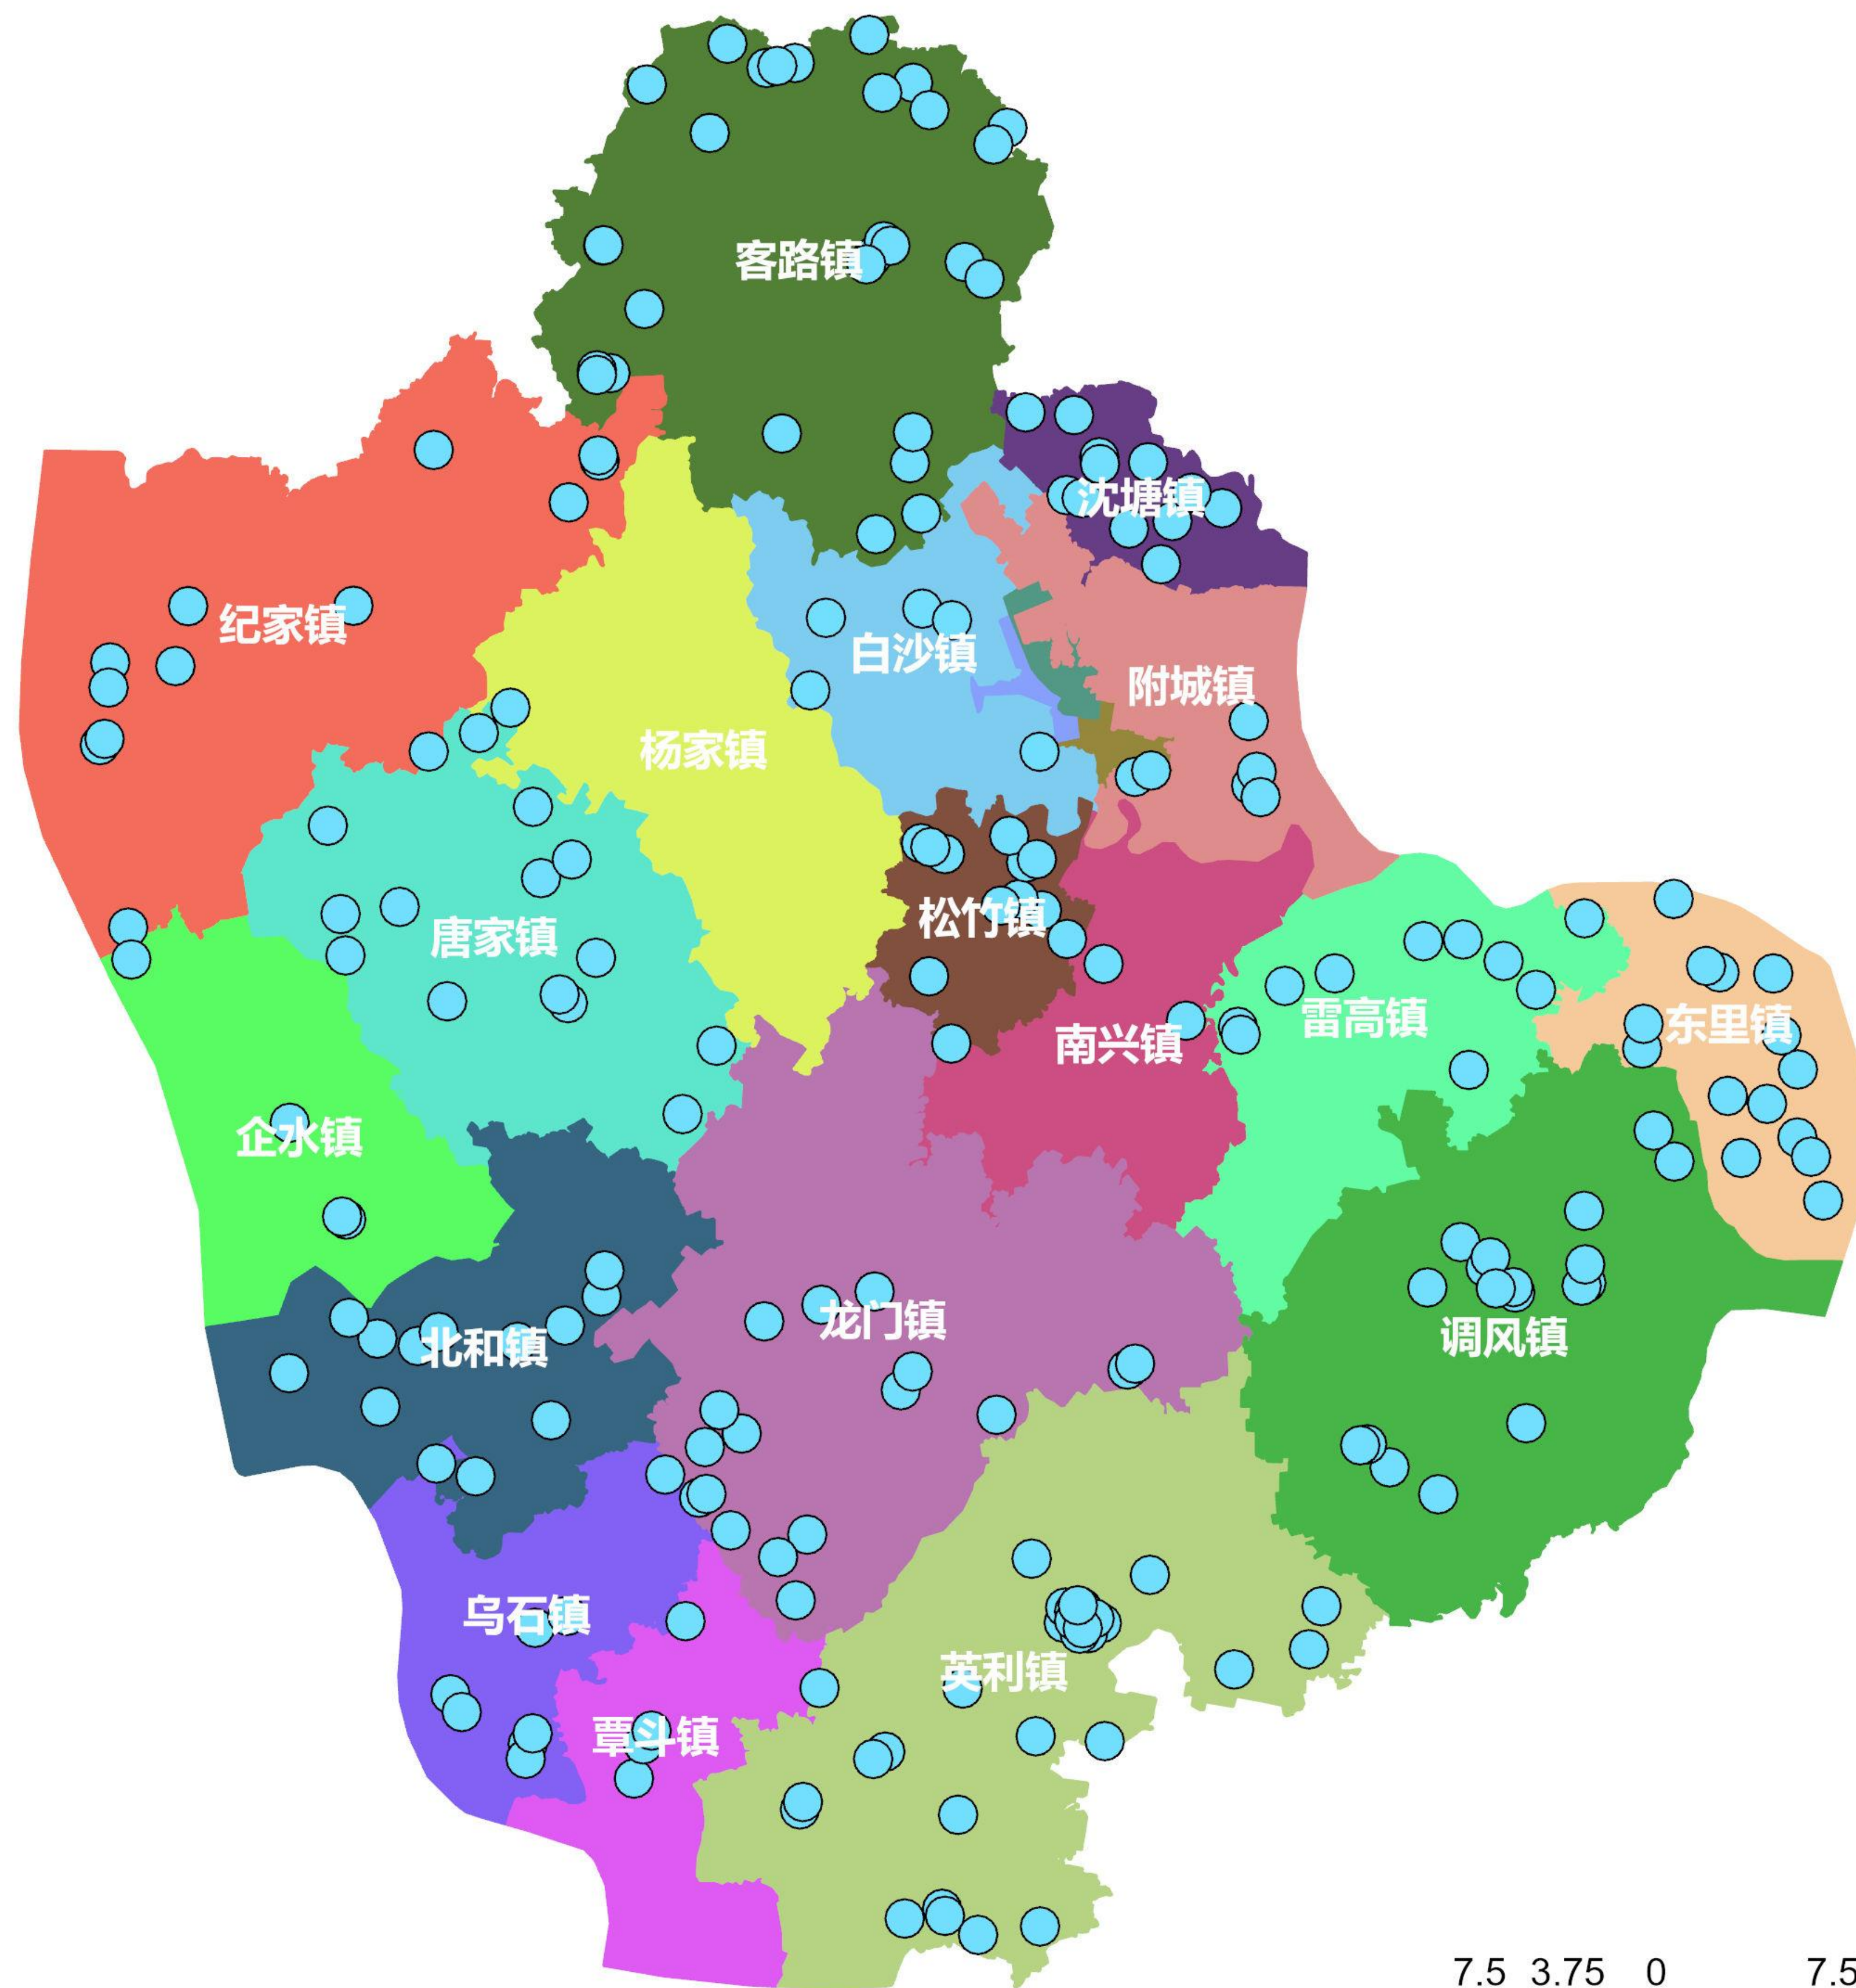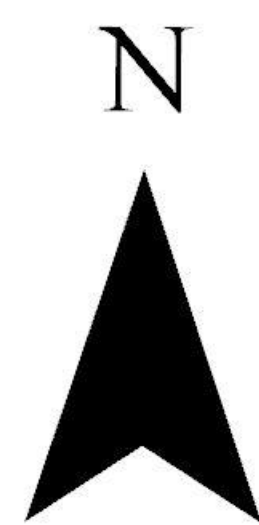

● 在建设施

